

CAPS FOR YOU

SOTTOTAPPI IN
POLIETILENE



Tel. e Fax +39 011 6812679
www.capsforyou.it
info@capsforyou.it

Catalogo Generale



Per informazioni riguardanti
i prodotti del catalogo non
esitate a contattarci, la
Caps For You sarà lieta di
rispondere rapidamente e
senza impegno a tutte le
vostre richieste.

INDICE FOTOGRAFICO DEI PRODOTTI A CATALOGO



ST - Sottotappo cilindrico
Pag. 17




STLL - Sottotappo cilindrico con linguetta laterale
Pag. 19



STG - Sottotappo per letti GAS/NPT
Pag. 19



STFR - Sottotappo cilindrico a larghezza ridotta
Pag. 20



STFL - Sottotappo cilindrico a larghezza larga
Pag. 20



STP - Sottotappo cilindrico con presa (bianco)
Pag. 21



STPR - Sottotappo cilindrico con presa (rosso)
Pag. 21



STCLTPE - Sottotappo conico con linguetta
Pag. 22



STB - Sottotappo cilindrico con bordo
Pag. 22



STL - Sottotappo cilindrico con linguetta
Pag. 23



STL2 - Sottotappo cilindrico con linguetta
Pag. 23



STPVC - Sottotappo flessibile
Pag. 24



STPVC2 - Sottotappo cilindrico in PVC
Pag. 24



STC - Sottotappo conico
Pag. 25



STCU - Sottotappo conico universale
Pag. 28



STCFL - Sottotappo conico a larghezza larga
Pag. 29



STCUFL - Sottotappo conico universale a larghezza larga
Pag. 30



STCL2 - Sottotappo conico con linguetta
Pag. 30



STCF - Sottotappo conico con doppia larghezza
Pag. 31



STCTPE - Sottotappo conico in TPE
Pag. 31



STCL - Sottotappo conico con linguetta
Pag. 33



STCLB - Sottotappo conico con linguetta di estrazione laterale verticale
Pag. 34



TPU - Tappo a pressione universale
Pag. 34



IRF - Tappo per innesti rapidi femmina
Pag. 35



IRM - Tappo per innesti rapidi maschio
Pag. 35



CFST - Copri faston
Pag. 36



PAR - Tappo per pali (normali e anti-rotazione)
Pag. 37



CN - Cuneo per tubo
Pag. 37



TXT - Tappo per tubi
Pag. 38



TXPE - Tappo a doppio uso per tubi in PE/PVC con/senza foro di ventilazione
Pag. 39



ILUPE - Inserto a lamelle
universale con foro di
ventilazione
Pag. 40



ILU - Inserto a lamelle
universale
Pag. 41



TXTB - Tappo per
tubo basso
Pag. 43



TXST - Tappo per
sollevamento tubi
Pag. 43



SPG - Guaina a spirale
Pag. 44



PTF - Protezione tubi
flessibili
Pag. 44



PC - Pressacavo
Pag. 45



RO - Rondella
Pag. 47



PCS/PG - Pressacavo
a spirale
Pag. 48



TFE - Tappo filettato per
pannelli elettrici
Pag. 48



TFLPV - Pressacavo
in PVC
Pag. 49



TFED - Pressacavo
a membrana
Pag. 50



TFED2 - Pressacavo
a membrana
Pag. 50



FA - Fascetta standard
nera
Pag. 50



FAC - Fascetta standard
colorata
Pag. 51



FAF - Fascetta robusta
Pag. 51



FAD - Fascetta con
dentino
Pag. 52



FAR - Fascetta
riapribile
Pag. 52



FAS - Fascetta
etichetta
Pag. 53



TTI - Tappo per tubi
idraulici
Pag. 53



CTI - Cappello per
tubi idraulici
Pag. 54



CTITPE - Cappello per
tubi idraulici in TPE
Pag. 54



QCM - Tappo maschio
per innesto rapido
Pag. 55



QCF - Tappo femmina
per innesto rapido
Pag. 56



CAP - Cappello
Pag. 57




QCF - Tronchetto
universale
Pag. 59



CTL - Cappello
testa larga
Pag. 59



CAPR - Cappello
rosso/naturale
Pag. 60



TES - Tappo esagonale
Pag. 60



ORF - Tappo per
raccordi ORF
Pag. 61

INDICE FOTOGRAFICO DEI PRODOTTI A CATALOGO



CA - Cappellotto
alettato 1
Pag. 61



CA2 - Cappellotto
alettato 2
Pag. 61



CAPM - Cappellotto
con maniglia nero
Pag. 62



CAPMR - Cappellotto
con maniglia rosso
Pag. 63



CAPMP - Cappellotto
con maniglia
Pag. 63



CAPPVC - Cappellotto
in PVC
Pag. 64



TP - Tappo a
pressione 1
Pag. 65



TP-2 - Tappo a
pressione 2
Pag. 65



TSFL - Tappo a pressione
2 lamelle - Tipo 1
Pag. 66



TSFL - Tappo a pressione
2 lamelle - Tipo 2
Pag. 66



TSFL2 - Tappo a pressione
1 lamella
Pag. 67



SF - Tappo snap-on
Pag. 67



PIP - Tappo push-in
senza alette
Pag. 68



PIP - Tappo push-in
con alette
Pag. 68



PIP2 - Tappo push-in
versione 2
Pag. 69




TLS - Tappo con linguetta
a strappo
Pag. 69



EC - Easycap
Pag. 70



PVG - Protezione per
valvole gas
Pag. 71



TA - Tappo alettato
Pag. 72



TTP - Tappo a
testa piana
Pag. 73



QF - Tappo
quick-fit
Pag. 74



TAU - Tappo
auto-rettante
Pag. 74



PI - Protezione per
ingrassatori
Pag. 75



CXFR - Coperchio per
flange (ridotto)
Pag. 76



CXF - Coperchio per
flange
Pag. 76



DPF - Disco per
flange
Pag. 78



DAF - Disco adesivo
per flange
Pag. 82



DA - Disco adesivo
Pag. 82



CAL - Calotta protezione
flange
Pag. 83



CALSAE - Calotta per
raccordi SAE
Pag. 85



CPF - Copertura per
flange
Pag. 86



CPFS - Copertura per
flange SAE
Pag. 86



RN - Tappo per
radiatori
Pag. 87



TFTOR - Tappo filettato
a tenuta con O-Ring
Pag. 88



TFTG - Tappo filettato a tenuta
con guarnizione piana
Pag. 89



TFT - Tappo filettato
a tenuta
Pag. 90



TF - Tappo filettato
Pag. 91



TFB - Tappo filettato blu
Pag. 91



TFAV - Tappo antivibrazione
Pag. 92



TFFL - Tappo filettato
Pag. 92



TFNPT - Tappo filettato
NPT
Pag. 92



TTL - Tappo a testa larga
con filettatura esterna
Pag. 93



TTLU - Tappo a testa larga
per raccordi a 37°
Pag. 93



TFU - Tappo filettato
universale
Pag. 94



TFUP - Tappo filettato
universale a pressione
Pag. 95



A - Anellino antislamamento
Pag. 95



TFUG - Tappo filettato
universale giallo
Pag. 96



CF - Capsula filettata
Pag. 97



CFB - Capsula
a pressione
Pag. 98



CFV - Capsula filettata
rapida
Pag. 98



CFT - Capsula filettata
a tenuta
Pag. 99




TPA - Tappo protezione
alberi
Pag. 100



TPAPVC - Tappo per
alberi in PVC
Pag. 100



TOPVC - Tappo per
orientabili in PVC
Pag. 101



TO - Tappo per
orientabili
Pag. 101



TOS - Tappo orientabile
a strappo
Pag. 103



TOP - Tappo per orientabili
Pag. 103



ILT - Inserto a lamelle
rotondo
Pag. 104



ILR - Inserto a lamelle
rettangolare
Pag. 106



ILQ - Inserto a lamelle
quadrato
Pag. 108

INDICE FOTOGRAFICO DEI PRODOTTI A CATALOGO



ILO - Inserto a lamelle
ovale
Pag. 110



ILTB - Inserto a lamelle
rotondo basso
Pag. 111



ILQB - ILRB - Inserto a lamelle
quadrato e rettangolare basso
Pag. 112



ILTT - Inserto a lamelle
a testa sferica
Pag. 112



ILTC - Inserto a lamelle
rotondo cromato
Pag. 113



ILQC - Inserto a lamelle
quadrato cromato
Pag. 114



ILRC - Inserto a lamelle
rettangolare cromato
Pag. 114




ILOC - Inserto a lamelle
ovale cromato
Pag. 115



TABS - Inserto rotondo in
ABS cromato
Pag. 115



QABS - Inserto quadrato
in ABS cromato
Pag. 116



RABS - Inserto rettangolare
in ABS cromato
Pag. 117



OABS - Inserto ovale
in ABS cromato
Pag. 117



TCNABS - Inserto rotondo
in ABS cromato scuro
Pag. 118



QCNABS - Inserto quadrato
in ABS cromato scuro
Pag. 118



RCNABS - Inserto rettangolare
in ABS cromato scuro
Pag. 119



AN - Inserto rotondo
in ABS nero
Pag. 120



AN - Inserto quadrato
in ABS nero
Pag. 121



AN - Inserto rettangolare
in ABS nero
Pag. 121



PRT - Piedino regolabile
per tubi rotondi
Pag. 122



PRTA - Piedino regolabile per
tubi rotondi con antiscivolo
Pag. 122



PRQ - Piedino regolabile
per tubi quadrati
Pag. 123



PRQA - Piedino regolabile per
tubi quadrati con antiscivolo
Pag. 123



PRO - Piedino regolabile
per tubi ovali
Pag. 124



PROA - Piedino regolabile
per tubi ovali con antiscivolo
Pag. 124



PIN - Piedino ad inclinazione
variabile con base in nylon
Pag. 124



PINP - Piedino ad inclinazione
variabile con base in PVC antiscivolo
Pag. 125



PPTFE - Piedino ad inclinazione
variabile con base in PTFE
Pag. 125



PINF - Piedino ad inclinazione
variabile con base in feltro
Pag. 126



PIA - Piedino ad inclinazione
variabile con base in acciaio
Pag. 126



ITI - Inserto a lamelle
rotondo inclinato
Pag. 127



IOV - Inserto a lamelle ovale
con angolo variabile
Pag. 128



ILRV - Inserto a lamelle
rettangolare con angolo variabile
Pag. 128



ILQA - Inserto a lamelle
quadrato inclinato
Pag. 128



ILQR - Inserto a lamelle
rettangolare inclinato
Pag. 129



ILTF - Inserto a lamelle
rotondo con letto interno
Pag. 129



ILTFA - Inserto rotondo con
letto interno assemblato
Pag. 130



ILQF - Inserto a lamelle
quadrato con letto interno
Pag. 131



IOFP - Inserto ovale con letto
interno e con dado pressato
Pag. 131



ILQFC - Inserto quadrato
con dado assemblato
Pag. 132



ILRFC - Inserto rettangolare
con dado assemblato
Pag. 132



ILTFC - Inserto rotondo
con dado assemblato
Pag. 133



ILQFG - Inserto quadrato a
pressione con dado assemblato
Pag. 133



ILTFG - Inserto rotondo a
pressione con dado assemblato
Pag. 134



CTEQD - Connettore
componibile quadrato (dado)
Pag. 135



CTEQB - Connettore
componibile quadrato (bullone)
Pag. 135



CTERD - Connettore
componibile rettangolare (dado)
Pag. 136



CTERB - Connettore componibile
rettangolare (bullone)
Pag. 136



CTETD - Connettore componibile
rotondo (dado)
Pag. 137



CTETB - Connettore
componibile rotondo (bullone)
Pag. 137



PNA - Piedino
standard
Pag. 138




BPNA - Base antiscivolo
per piedino standard
Pag. 138



PNAI - Piedino inclinabile
in acciaio inox
Pag. 139



PPA - Piedino regolabile
base polipropilene
Pag. 139



PRC - Antiurto
adesivo
Pag. 140



SPTT - Sottopiede per tubi
rotondi base tonda
Pag. 141



SPA - Piedino
angolato per profili
Pag. 141



CTT - Connettore
per tubi tondi
Pag. 142



CTQ - Connettore
per tubi quadrati
Pag. 142



CT - Connettore
Pag. 142



TXTR - Tappo per tubi
rettangolari
Pag. 143

INDICE FOTOGRAFICO DEI PRODOTTI A CATALOGO



TXTQ - Tappo per tubi quadrati
Pag. 143



TXTO - Tappo per tubi ovali
Pag. 143



CBPR - Cappellotto quadrato e rettangolare in PVC
Pag. 144



P - Puntale in PVC
Pag. 145



PPE - Puntale in PE
Pag. 145



PM - Puntale morbido nero
Pag. 146



PMR - Puntale morbido rosso
Pag. 147



TPDR - Tappo per dadi e bulloni con rondella
Pag. 147



TPD - Tappo protezione dadi e bulloni
Pag. 148



TPDBL - Tappo per dadi e bulloni
Pag. 149



TPDBR - Tappo per dadi e bulloni
Pag. 149



TCVT - Coprivite Torx
Pag. 150



TCR - Copririvetto
Pag. 150



CVB - Coprivite a brugola
Pag. 151



TCB - Tappo coprivite a brugola
Pag. 151



TFLN - Tappo per fori su lamiera
Pag. 152



TFLNF - Tappo per ventilazione pannelli
Pag. 153



TFLV - Tappo per fori su lamiera per passaggio cavi
Pag. 153



TFLH - Tappo per fori su lamiera
Pag. 154



TFLF - Boccola per fori su lamiera
Pag. 156



TFL - Tappo per fori su lamiera
Pag. 157



TFLP - Tappo in PVC per fori su lamiera
Pag. 157



PS - Passacavo per scrivania
Pag. 158



PSC - Passacavo per scrivania cromato
Pag. 158



FI - Fascetta incrociata
Pag. 159



TCV - Tappo coprivite
Pag. 159



SPM - Spina in PVC con maniglia
Pag. 160



PF - Protezione per ferri
Pag. 160



RP - Rivetto a pressione
Pag. 161



TXTP - Tappo femmina per tubi ponteggi
Pag. 161



SAL - Tappo salvaroma
Pag. 162



CNT - CPR Contenitore
con coperchio
Pag. 163



Coperchio per barattoli
e vasetti 84 e 98
Pag. 163



STPVCHT - Sottotappo
flessibile per alte temperature
Pag. 164



STHT - Sottotappo cilindrico
per alte temperature
Pag. 164



PMHT - Puntale morbido
per alte temperature
Pag. 165



CAPMHT - Cappello con
maniglia per alte temperature
Pag. 167



CAPMPHT - Cappello con
maniglia per alte temperature
Pag. 168



CAPHT - Cappello con
maniglia per alte temperature
Pag. 168



CTPE - Cappello in
gomma per alte temperature
Pag. 169



TRS - Tronchetto conico in silicone
per alte temperature
Pag. 169



SCS - Spina cilindrica in
silicone per alte temperature
Pag. 170



TRSC - Puntale in
silicone per alte temperature
Pag. 170



TRSR - Tappo a rondella in
silicone per alte temperature
Pag. 171



SSF - Spina in silicone
con lancia per alte temperature
Pag. 171



CS - Cappello in
silicone per alte temperature
Pag. 172



TIS - Tubo in silicone
per alte temperature
Pag. 173



CSF - Cappello in silicone con
lancia per alte temperature
Pag. 173



SSML - Spina in silicone con
maniglia liscia per alte temperature
Pag. 174



SSO - Spina multipla in
silicone per alte temperature
Pag. 174



CAPS - Cappello in silicone
a tenuta per alte temperature
Pag. 175



SSM - Spina in silicone con
maniglia per alte temperature
Pag. 175



TRE - Tronchetto conico in
EPDM per alte temperature
Pag. 176



TREC - Puntale
in EPDM per alte temperature
Pag. 176



TRER - Tappo a rondella in
EPDM per alte temperature
Pag. 177



SCE - Spina cilindrica in
EPDM per alte temperature
Pag. 177



CE - Cappello in EPDM
per alte temperature
Pag. 178



CEPS - Cappello in EPDM
a tenuta per alte temperature
Pag. 179



SEM - Spina in EPDM con
maniglia per alte temperature
Pag. 179



TRM - Cappuccio
termorestringente
Pag. 180

[illegible]

RAL 9003 bianco		RAL 8012 marrone	
RAL 7011 grigio		RAL 8017 marrone	
RAL 7035 grigio		RAL 6002 verde	
RAL 7040 grigio	RAL 9005 nero	RAL 6005 verde	RAL 1013 beige
RAL 7042 grigio	RAL 5005 blu	RAL 6018 verde	RAL 1016 giallo zolfo
RAL 9006 bianco alluminio	RAL 5012 azzurro	RAL 6032 verde	RAL 2004 arancio
RAL 9007 grigio alluminio	RAL 5015 blu	RAL 6034 verde	RAL 3000 rosso
	RAL 5017 blu		RAL 4005 viola
	blu metallizzato		RAL 4006 viola
	verde metallizzato		RAL 4010 viola



Visita il nostro sito

www.capsforyou.it

per aggiornamenti



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Naturale

A richiesta possiamo modificare
il colore standard.

Sottotappo cilindrico

Codice	d	D	H	Y	GAS	Flange
ST2	2	6,5	3	2,25		
ST2,5	2,5	6,5	3,5	2		
ST3	3	6,5	4,5	1,75		
ST3,5	3,5	7	4,5	1,75		
ST4	4	7,5	5	1,75		
ST4,5	4,5	8	5	1,75		
ST5	5	9	6	2		
ST5,5	5,5	9	6	1,75		
ST6	6	9,5	6	1,75		
ST6,5	6,5	10	7	1,75		
ST7	7	10	6	1,50		
ST7,5	7,5	10,5	6,5	1,50		
ST8	8	11	7	1,50		
ST8,5	8,5	11,5	7,5	1,50		
ST9	9	11,5	7,5	1,50	1/8"	
ST9,5	9,5	12,5	7,5	1,50		
ST10	10	13	8,5	1,50		
ST10,5	10,5	13,5	8,5	1,50		DN10
ST11	11	14,5	8,5	1,75		
ST11,5	11,5	14,5	8,5	1,50		
ST12	12	14,5	9	1,25	1/4"	
ST12,5	12,5	15,5	9	1,50		
ST13	13	16,5	9,5	1,75		
ST13,5	13,5	16,5	9,5	1,50		
ST14	14	17,5	10	1,75		
ST14,5	14,5	17,5	9,5	1,50		
ST15	15	18	9,5	1,50		
ST15,5	15,5	18,5	9,5	1,50	3/8"	DN15
ST16	16	19,5	10	1,75		
ST16,5	16,5	19,5	10,5	1,50		
ST17	17	20,5	10,5	1,75		
ST17,5	17,5	21	10,5	1,75		
ST18	18	21,5	10,5	1,75		
ST18,5	18,5	23	10	2,25		
ST19	19	22	10	1,50	1/2"	
ST19,5	19,5	23	10,5	1,75		
ST20	20	23,5	11	1,75		
ST20,5	20,5	24,5	10,5	2		DN20
ST21	21	24,5	11	1,75	5/8"	
ST21,5	21,5	25,5	11	2		
ST22	22	25,5	11	1,75		
ST22,5	22,5	26	10,5	1,75		
ST23	23	27	10,5	2		
ST23,5	23,5	27,5	10,5	2		
ST24	24	28	11,5	2		
ST24,5	24,5	28	10,5	1,75	3/4"	
ST25	25	30	11	2,50	3/4"	
ST25,5	25,5	29	10,5	1,75		DN25
ST26	26	30,5	10,5	2,25		
ST26,5	26,5	30	10,5	1,75		

Codice	d	D	H	Y	GAS	Flange
ST27	27	31	9,5	2		
ST27,5	27,5	31	10,5	1,75		
ST28	28	32,5	10,5	2,25		
ST28,5	28,5	32	10	1,75	7/8"	
ST29	29	32	9,5	1,50		
ST29,5	29,5	33	10,5	1,75		
ST30	30	33	10	1,50		
ST30,5	30,5	34	10	1,75		
ST31	31	36	10,5	2,50	1"	
ST31,5	31,5	35	10,5	1,75		
ST32	32	37	10,5	2,50		
ST32,5	32,5	37,5	10,5	2,50		DN32
ST33	33	38	10,5	2,50		
ST33,5	33,5	37,5	10,5	2		
ST34	34	38,5	10,5	2,25		
ST34,5	34,5	38	10,5	1,75		
ST35	35	40	10,5	2,50		
ST35,5	35,5	39	10,5	1,75		
ST36	36	41	11	2,50		
ST36,5	36,5	40	10,5	1,75		
ST37	37	42	11	2,50		
ST37,5	37,5	41,5	10,5	2		
ST38	38	43	10,5	2,50		
ST38,5	38,5	42	10,5	1,75		
ST39	39	44	10,5	2,50		
ST39,5	39,5	43,3	10,7	1,90	1.1/4"	
ST40	40	45	10,5	2,50		
ST41	41	46	10,5	2,50		DN40
ST42	42	46,5	10,5	2,25		
ST43	43	47,8	10,7	2,40		
ST44	44	49	10,5	2,50		
ST45	45	50,8	10,6	2,90		
ST46	46	50,8	10	2,40	1.1/2"	
ST47	47	51,5	10,5	2,25		
ST48	48	53	10,5	2,50		
ST48,5	48,5	52	10,5	1,75		
ST49	49	54,5	11	2,25		
ST50	50	54	10	2		DN50
ST51	51	56	11	2,50		
ST52	52	57,5	11	2,75		
ST53	53	59	11	3		
ST53,5	53,5	55,5	9,5	1		
ST54	54	61	11	3,5		
ST55	55	61	10	3		
ST56	56	63	11,5	3,5		
ST56,5	56,5	59,5	10,5	1,50		
ST57	57	61	10	2	2"	
ST58	58	65	11	3,5	2"	
ST59	59	65	11	3		
ST60	60	65	11	2,50		



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Naturale

A richiesta possiamo modificare
il colore standard.

Sottotappo cilindrico - segue

Codice	d	D	H	Y	GAS	Flange
ST61	61	67,5	11	3,25		
ST62	62	68	11	3		
ST63	63	67	9,5	2		
ST63,5	63,5	70	10,5	3,25		
ST64	64	67,5	9,5	1,75		
ST65	65	69	10	2		DN65
ST66	66	72	10	3		
ST67	67	73	10	3		
ST68	68	75	11	4		
ST69	69	75	10,5	3		
ST70	70	74	11	2		
ST71	71	74,5	11	1,75		
ST71,5	71,5	74,5	10,5	1,50		
ST72	72	79	12	3,5		
ST73	73	76,5	9,5	1,75		
ST74	74	77,5	10,5	1,75	2.1/2"	
ST75	75	79	9,5	2		
ST76	76	80	10,5	2		
ST77	77	81	9,5	2		
ST78	78	82	10,5	2		
ST79	79	83	9,6	2		
ST80	80	84	9,5	2		DN80
ST81	81	85	9,5	2		
ST82	82	85,5	9,5	1,75		
ST83	83	86,5	9,5	1,75		
ST84	84	90	10	2		
ST84,5	84,5	90	8	2,75		
ST85	85	88,5	9,5	1,75		
ST86	86	90	9,5	2		
ST86,5	86,5	89	10	1,25		
ST87	87	90,5	9,5	1,75	3"	
ST88	88	91,5	9,5	1,75		
ST89	89	92,5	9,5	1,75		
ST90	90	92,5	10	1,25		
ST91	91	93	9,5	1		
ST92	92	94,5	9,5	1,25		
ST93	93	97	9,5	2		
ST94	94	97	9,5	1,5		
ST95	95	97	9	1		
ST96	96	98	9,5	1		
ST97	97	99	9,5	1		
ST98	98	100	10	1		
ST99	99	102	9,5	1,5		
ST100	100	104,5	10,5	2,25		
ST101	101	105	10,5	2		
ST102	102	106	10,5	2		
ST103	103	106	11	1,5		
ST104	104	106,5	11	1,25		
ST105	105	108	10,5	1,50		
ST106	106	109,5	10,5	1,75		
ST107	107	110	10,5	1,50		

Codice	d	D	H	Y	GAS	Flange
ST108	108	111,5	10,5	1,75		
ST110	110	114	12,5	2		
ST111	111	115	12,7	2	4"	
ST112	112	116	10,5	2	4"	
ST115	115	118,5	12	1,75		
ST117	117	124	12	1,75		
ST121	121	124	12	1,50		
ST122	122	128	13	3		
ST125	125	130	13,5	2,50		
ST126	126	130	13,7	2		
ST128	128	132	13,5	2		
ST130	130	134	13,5	2		
ST132	132	136,5	13	2,25		
ST135	135	141	12,5	3		
ST136	140	144	12,5	2		
ST140	140	144	13,5	2		
ST142	142	146	13,5	2		
ST146	146	152	12	3		
ST150	150	154	14,5	2		
ST152	152	156	15	2		
ST155	155	161	12	3		
ST160	160	167	14	3,5		
ST162	162	169	14	3,5		
ST165	165	171	12	3		
ST167	167	178	17,5	5,5		
ST169	169	175	12	3		
ST170	170	175,6	13,6	2,8		
ST172	172	177,6	13,6	2,8		
ST176	176	182	12	3		
ST180	180	187	14,5	3,5		
ST182	182	189	14,5	3,5		
ST184	184	194	16	5		
ST186	186	194	16	4		
ST190	190	195,6	13,6	2,8		
ST192	192	197,6	13,6	2,8		
ST200	200	208	14	4		
ST202	202	210	14	4		
ST204	204	211	14	4		
ST208	208	220	15	6		
ST211	211	217	12	3		
ST214	214	220	13,5	3		
ST221	221	227	12	3		
ST230	230	236	12	3		
ST232	232	242,6	13,5	5,3		
ST233	233	245	16	6		
ST250	250	259	14,5	4,5		
ST252	252	261	14,5	4,5		
ST261	261	273	16	2		
ST285	285	298	18	6,5		
ST302	302	309,6	18,5	3,8		
ST311	311	324	18	6,5		
ST390	390	400	19	5		

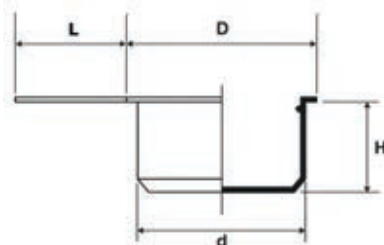

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Sottotappo cilindrico con linguetta laterale

Codice	d	D	H	L
STLL9	9	11,5	7,5	12
STLL10.5	10,5	13,5	8,5	12
STLL11.5	11,5	14,5	8,5	12
STLL12	12	14,5	9	20
STLL13	13	16,5	9,5	12
STLL13.5	13,5	16,5	9,5	12
STLL14	14	17,5	10	12
STLL15	15	18	9,5	12
STLL15.5	15,5	18,5	9,5	12
STLL16.5	16,5	19,5	10,5	12
STLL18	18	21,5	10,5	12
STLL19	19	22	10	12
STLL19.5	19,5	23	10,5	12
STLL21	21	24,5	11	12
STLL24.5	24,5	27,8	10,4	13,5

Codice	d	D	H	L
STLL25	25	30	11	12
STLL41	41	48	10,2	11
STLL47	47	52,3	10,4	15
STLL49	49	53,2	10,3	17
STLL54	54	60,4	10,8	15
STLL57	57	68	9,8	15
STLL61	61	67,6	11	39,5
STLL78	78	82	10,7	43,5



Sottotappo per filetti GAS/NPT

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Codice	d	D	H	GAS/NTP
STG1/8	9	11,5	7,5	1/8"
STG1/4	12	14,5	9	1/4"
STG3/8	15,5	18,5	9,5	3/8"
STG1/2	19	22	10	1/2"
STG5/8	21	24,5	11	5/8"
STG3/4	25	30	11	3/4"
STG7/8	28,5	28,5	10	7/8"
STG1	31	36	10,5	1"
STG1, 1/4	39,5	43,3	10,7	1, 1/4"
STG1, 1/2	46	50,8	10	1, 1/2"
STG2	58	65	11	2"



Sottotappo cilindrico a flangia ridotta

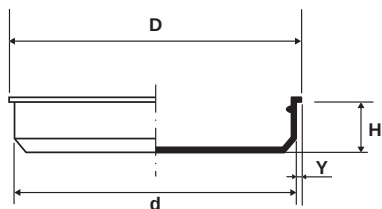

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Naturale

A richiesta possiamo modificare
il colore standard.

Codice	d	D	H	Y
STFR41	41	43	10,5	1
STFR48	48	51	10,5	1,5
STFR55	55	56	10	0,5
STFR59	59	62,5	11	1,75
STFR61	61	62	10,5	0,5
STFR75	75	76,6	9,5	0,8
STFR84,5	84,5	86,5	8	1
STFR95	95	96,8	9,7	0,9



Sottotappo cilindrico a flangia larga

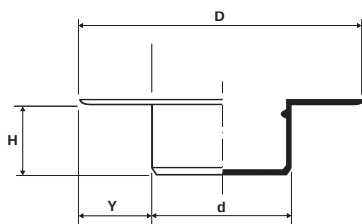

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Naturale

A richiesta possiamo modificare
il colore standard.

Codice	d	D	H	Y
STFL11,5	11,5	21,5	7,7	5
STFL16	16	23,5	7	3,75
STFL17	17	25	8	4
STFL18,5	18,5	32	8	6,75
STFL25,5	25,5	37	18,5	5,75
STFL29	29	36,5	18,5	3,75
STFL32	32	50	11	9
STFL32,5	32,5	42	25,5	4,75
STFL35,5	35,5	48	12,7	6,25
STFL37,5	37,5	57	35	9,75
STFL41	41	52	25,5	5,5
STFL45	45	63	30,5	9
STFL50	50	69	13,5	9,5
STFL55	55	74	10,5	9
STFL60,5	60,5	80	15	9,75



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Bianco

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Sottotappo cilindrico con presa

Codice	d	h	Colore
STP30	30	7.8	BIANCO
STP40	40	10.8	BIANCO
STP50	50	10.8	BIANCO
STP60	60	10.7	BIANCO
STP70	70	10.5	BIANCO
STP80	80	12.5	BIANCO
STP90	90	12.5	BIANCO
STP100	100	12.5	BIANCO
STP110	110	12.8	BIANCO
STP120	120	12.2	BIANCO
STP125	125	13.0	BIANCO
STP135	135	13.3	BIANCO



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Sottotappo cilindrico con presa

Codice	d	h	Colore
STPR30	30	7.8	ROSSO
STPR40	40	10.8	ROSSO
STPR50	50	10.8	ROSSO
STPR60	60	10.7	ROSSO
STPR70	70	10.5	ROSSO
STPR80	80	12.5	ROSSO
STPR90	90	12.5	ROSSO
STPR100	100	12.5	ROSSO
STPR110	110	12.8	ROSSO
STPR120	120	12.2	ROSSO
STPR125	125	13.0	ROSSO
STPR135	135	13.3	ROSSO



Sottotappo conico con linguetta

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Gomma Termoplastica (TPE) (+135 °C)

Colore

Naturale

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Codice	d1	d2	D	H	W	L
STCLTPE5	5.0	7.0	11.0	9.5	7.0	15.0
STCLTPE6	6.0	8.0	12.0	9.5	7.0	15.0
STCLTPE7	7.0	9.5	13.5	9.5	7.0	15.0
STCLTPE8	8.0	10.0	14.0	9.5	8.0	15.0
STCLTPE9.5	9.5	11.5	15.5	9.5	8.0	15.0
STCLTPE10.5	10.5	12.5	16.5	9.5	8.0	15.0
STCLTPE11.5	11.5	13.5	17.5	9.5	8.0	15.0
STCLTPE12.2	12.2	14.0	17.6	11.1	8.2	42.5
STCLTPE12.5	12.5	14.5	18.5	10.0	8.0	15.0
STCLTPE13.5	13.5	15.5	19.5	10.0	10.0	15.0
STCLTPE14.2	14.2	16.2	20.2	10.0	10.0	15.0
STCLTPE14.5	14.5	17.0	21.0	10.0	10.0	15.0
STCLTPE15.5	15.5	18.0	22.0	10.0	10.0	15.0
STCLTPE17.5	17.5	19.5	23.5	10.0	10.0	15.0
STCLTPE18	18.0	20.0	23.5	10.0	10.0	15.0
STCLTPE19	19.0	21.5	25.5	11.0	10.0	15.0
STCLTPE21	21.0	23.5	27.5	11.0	10.0	15.0
STCLTPE22.5	22.5	25.5	29.5	12.0	12.0	15.0
STCLTPE25	25.0	28.0	32.0	12.0	12.0	15.0
STCLTPE29	29.0	31.5	35.5	12.0	12.0	15.0
STCLTPE29.5	29.5	32.0	35.5	12.0	12.0	15.0



Sottotappo cilindrico con bordo

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri


Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Bianco

Codice	d	h
STB50	50	9,5
STB60	60	9,5
STB66	66	7,5
STB71	71	6
STB70	70	9,5
STB95	95	7,5

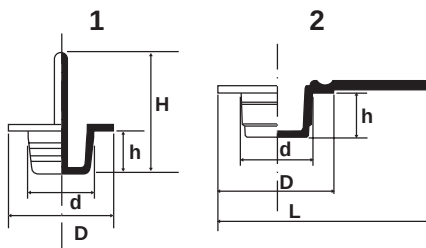

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Gomma Termoplastica (TPE) (+135° C)

Colore

Nero

Sottotappo cilindrico con linguetta

Codice	Tipo	Filettatura	d	D	h	H	L
STL - Tipo 1							
STL7.5	1	M8	7,5	15,5	8	24	-
STL9.5	1	M10	9,5	17,5	8	30	-
STL11.5	1	M12	11,5	19,5	8	30	-
STL12.8	1	M14	12,8	21,5	10	30	-
STL15.2	1	M16	15,2	23,5	10	32	-
STL17.6	1	M18	17,6	25,5	10	26	-
STL19.4	1	M20	19,4	27,5	12	26	-
STL21.4	1	M22	21,4	29,5	12	26	-
STL23.5	1	M24	23,5	28,5	12	26	-
STL - Tipo 2							
STL5.5/2	2	M6	5,5	15,5	8	-	23,2
STL7.5/2	2	M8	7,5	15	8	-	25,3
STL9.5/2	2	M10	9,5	17	8	-	27,3
STL11.5/2	2	M12	11,5	17	8	-	28,3
STL13/2	2	M14	13	21	10	-	31
STL15.5/2	2	M16	15,5	23	10	-	33,3
STL17/2	2	M18	17	26	10	-	35,5
STL19.4/2	2	M20	19,4	27,5	12	-	37,1
STL21.4/2	2	M22	21,4	29,5	12	-	39,4
STL23.5/2	2	M24	23,5	28,5	12	-	40,8



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Naturale

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Sottotappo cilindrico con linguetta

Codice	d	D	H	Y	Z
STL2-9	9	15,7	7,8	2,7	8,6
STL2-10	10	15,7	9,5	2,7	15



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



PVC

Colore

Nero

Sottotappo flessibile

Codice	Dimensioni		Riferimenti di utilizzo	
	d1	d2	UNF	Metrico
STPVC7,2	7,2	4,4	5/16"	M8
STPVC9,1	9,1	6,4	3/8"	M10
STPVC10,3	10,3	7,5	7/16"	-
STPVC11,8	11,8	9	1/2"	M12
STPVC13,5	13,5	10,7	9/16"	M12
STPVC15,4	15,4	12,6	5/8"	M16
STPVC19,1	19,1	16,3	3/4"	M20
STPVC21,6	21,6	18,8	7/8"	M24
STPVC25,8	25,8	23	1,1/16"	M27
STPVC30,2	30,2	27,4	1,3/16"	M33



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PVC


Colore

Nero

Sottotappo cilindrico in PVC

Codice	D	H	d1	d2
STPVC2-3,2	7	9	1,6	3,2
STPVC2-5	11	12	3,2	5
STPVC2-6	12	12	3,1	6
STPVC2-7	13	12	4,5	7
STPVC2-8	14	12	4,9	8
STPVC2-9	15	12	6,1	9
STPVC2-10	16	12	7	10
STPVC2-11	17	12	8,2	11
STPVC2-12	20	12	9,2	12
STPVC2-13	21	14	10,2	13
STPVC2-14	22	14	11	14
STPVC2-15	23	14	12,2	15
STPVC2-16	24	14	12,9	16
STPVC2-17	27	14	14	17
STPVC2-18	28	14	15	18

Codice	D	H	d1	d2
STPVC2-19	29	14	16,1	19
STPVC2-20	30	14	17,2	20
STPVC2-21	31	14	18,3	21
STPVC2-22	32	14	19	22
STPVC2-23	33	14	20,1	23
STPVC2-24	34	16	21,6	24
STPVC2-25	35	16	22,2	25
STPVC2-26	36	16	23,5	26
STPVC2-27	37	16	23,6	27
STPVC2-28	38	16	25,2	28
STPVC2-30	40	16	27,9	30
STPVC2-40	50	22	36,4	40
STPVC2-47	57	22	43,2	47



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare
il colore standard.

Sottotappo conico

Codice	d1	d2	d3	d4	h	D	Inserito in un filetto maschio	Inserito in un filetto femmina
STC2.9	2.9	4.6	3.0	1.3	9.5	7.9	-	-
STC4.4	4.4	6.1	4.5	2.8	9.5	9.5	M4	M6, 1/4" UNF
STC4.7	4.7	8.5	5.7	2.5	22.5	11.7	-	-
STC5.6	5.6	7.0	5.4	4.0	8.4	10.5	-	-
STC6.2	6.2	7.6	5.9	5.0	9.5	11.1	M5/M6	M8, 5/16" UNF
STC7.7	7.7	9.3	7.0	5.5	8.0	12.7	1/4" UNF	-
STC7.7B	7.7	9.1	7.7	6.3	9.5	12.7	-	3/8" UNF
STC8.4	8.4	10	8.2	6.9	9.5	13.5	M8, 5/6" UNF	M10, 1/8" GAS, 7/16" UNF
STC8.6	8.6	10.3	8.2	7.0	9.8	13.7	-	-
STC9	9.0	10.7	8.8	7.5	11.5	13.9	-	-
STC9.4	9.4	10.8	9.3	7.7	8.5	14	-	-
STC10	10	11.8	10	8.5	9.5	15	M10, 3/8" UNF	M12
STC10.6	10.6	12.2	10	8.6	9.8	15.6	-	-
STC10.9	10.9	12.3	10.7	9.1	9.3	15.9	1/8" GAS	1/4" GAS, 1/2" UNF
STC11.2	11.2	14	12.1	9.2	18.5	17.5	-	-
STC11.3	11.3	12.9	10.9	9.4	8.5	16.3	-	-
STC11.3B	11.3	13.2	11.6	9.8	11	17	-	-
STC11.5	11.5	13	11.5	10	9.5	16.7	-	M14
STC12	12	14.8	12	10.5	11	17.5	-	-
STC12.1	12.1	13.9	12.3	10.6	11	17.5	M12	9/16" UNF
STC12.5	12.5	14	12	10.5	8.9	17.5	7/16" UNF	-
STC12.8	12.8	15.1	13.2	10.7	23.1	18.5	-	-
STC13.6	13.6	15.3	13.7	12.1	11.2	19	1/4" GAS, 1/2" UNF	M16, 5/8" UNF
STC14.2	14.2	16	14.4	12.7	12.1	19	M14, 9/16" UNF	3/8" GAS
STC14.7	14.7	17	15.4	13.2	12.7	20.6	-	M18
STC14.9	14.9	16.4	14.5	13.5	11.5	21	-	-
STC15.5	15.5	17.1	15	13.4	8.5	20.6	-	-
STC16.1	16.1	17.6	15.5	14.5	8.5	21	-	-
STC16.4	16.4	18.3	16.9	14.3	12.3	22.2	M16, 5/8" UNF	M20, 3/4" UNF
STC16.6	16.6	18.5	16.5	14.5	13	21.9	-	-
STC17.1	17.1	19.4	17.8	15.5	13	22	3/8" GAS	M20 x 1.5
STC17.2	17.2	20.2	18	15.5	18	24.2	-	-
STC17.5	17.5	20.1	18.5	15.9	14.5	24	M18 x 1.5, M18 x 2	1/2" GAS
STC17.7	17.7	19.6	17.3	15.2	12.7	22.2	3/8" GAS	M20
STC17.8	17.8	20	18.3	16.4	13.4	23.8	M18	1/2" GAS
STC18.3	18.3	21.4	19.3	16.4	17.5	25.4	-	-
STC18.5	18.5	20.9	19.3	17.1	14.3	24.6	3/4" UNF	M22
STC19	19	21.5	19.7	17.6	14.3	25.8	-	M22, 7/8" UNF
STC19.4	19.4	22.5	21.3	18	19	26.5	-	-
STC20.5	20.5	23.2	21.2	18.5	17.5	27.2	-	-
STC21.2	21.2	23.2	21.7	19.3	12.3	27.3	-	M24
STC21.3	21.3	23.2	21.5	19.2	15.9	27	M20, 1/2" GAS	5/8" GAS
STC22	22	24.8	23.2	20.4	17	29	M22 x 2	-
STC22B	22	25	23	20.5	15.9	28.5	M22	1" UNF
STC22.5	22.5	25.5	23.3	20	17.8	28.9	7/8" UNF	-



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare
il colore standard.

Sottotappo conico - segue

Codice	d1	d2	d3	d4	h	D	Inserito in un filetto maschio	Inserito in un filetto femmina
STC22.7	22.7	24.9	22.7	20.8	12	27	-	-
STC23.4	23.4	26.4	24.4	21.4	17.5	29.3	M24, 5/8" GAS	3/4" GAS M27, M26
STC24	24	26.9	25	21.9	18	31	-	-
STC24.6	24.6	29.5	27.5	22.5	27.5	34	-	-
STC24.7	24.7	27.7	26.1	23.2	19	32	M27, 1" UNF	1.1/8" UNF
STC25.2	25.2	29.2	27.7	23.7	19	33	-	-
STC26.6	26.6	29.7	28.3	24.6	26.3	31.6	3/4" GAS	7/8" GAS
STC28	28	30.9	29	26.5	19	35.3	M27, M28	M30
STC29.2	29.2	31.2	30.3	28	12.7	34.7	M22 x 2	-
STC30	30	32.6	30.7	27.5	15.2	36.7	M30	M33, 1" GAS
STC30.5	30.5	33.3	31.1	28.4	14.5	37	7/8" GAS	-
STC31.1	31.1	34.3	32	29.3	17.5	38.1	-	1.3/8" UNF
STC31.1B	31.1	34.4	32.8	29.8	19	38.1	1.1/4" UNF	M35
STC31.6	31.6	36.3	34	29.8	24.1	40.2	1.5/16" UNF	-
STC33.3	33.3	34.4	32.8	31.4	9.5	38.1	-	-
STC33.3B	33.3	37.2	35.6	31.7	22.2	41.6	1.1/8" GAS	1.1/2" UNF
STC33.9	33.9	38.3	36.5	31.9	24.5	42.3	-	-
STC33.9B	33.9	37.3	35.8	32	12.3	42.2	1.3/8" UNF	1.5/8" UNF
STC34.9	34.9	36.4	35.2	33.1	8.2	42.7	-	-
STC35.9	35.9	40.2	37.5	33.2	24.5	44.1	-	-
STC36.3	36.3	38.3	37	34.6	12	42.3	-	-
STC36.9	36.9	40.6	39	35	22.5	44	1.1/8" GAS	1.1/4" GAS
STC38.6	38.6	40.6	39	37.1	12.7	44.5	1.1/2" UNF	-
STC39.6	39.6	42.7	41.1	38.2	18.5	47.6	1.3/8" GAS	M42, M45, 1.3/8" GAS
STC40.8	40.8	44.7	41.8	37.7	24	49	-	-
STC41.4	41.4	44.8	43	39.7	19	49.2	1.1/4" GAS	M45
STC42.5	42.5	44.8	43	40.7	12.6	50.7	-	-
STC43.4	43.4	48.5	47	42	24.5	53.3	-	-
STC44.1	44.1	46.7	45.7	42.8	18.4	49.8	-	-
STC44.4	44.4	47.7	46.1	42.8	19	51	M45 x 1.5/2/3	1.7/8" UNF - 1.1/2" GAS
STC45.2	45.2	49	47	43.7	24.5	53.4	1.3/8" GAS	1.1/2" GAS
STC45.9	45.9	46.3	45	44.3	9.5	50.8	-	M48
STC46	46	50	48	44.3	24.8	54	-	-
STC47.2	47.2	51.9	48.7	44.5	24	55.8	-	-
STC47.5	47.5	50.3	49	45.2	25	54	-	-
STC48	48	52.7	50.7	46.3	25.4	57.1	-	-
STC48.6	48.6	51.2	48.9	49.7	18.7	55.5	1.1/2" GAS	M52
STC49.8	49.8	54	52	47.5	24.3	58	1.1/2" GAS	M52
STC51.1	51.1	54.4	52	47.7	25	57	-	-
STC51.5	51.5	54.1	52	49.6	18.5	58.3	-	-
STC53.5	53.5	57	55.3	51.2	25.1	62.4	1.3/4" GAS	M56, M55
STC54	54	58.4	55	50.8	24.5	62.4	-	-
STC55	55	61	59	52.2	25	65	-	-
STC55.4	55.4	58.8	57.2	53.7	25.1	65	M58	M60, M58, 2" GAS



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Sottotappo conico - segue

Codice	d1	d2	d3	d4	h	D	Inserito in un filetto maschio	Inserito in un filetto femmina
STC57.5	57.5	57.6	56.1	55.2	12.8	63.6	-	-
STC59.3	59.3	67.3	64.1	56.7	31.7	70.3	-	-
STC59.6	59.6	62.6	61	57	24.6	66.7	M60, 2" GAS	M62, M60
STC62	62	66.4	64.3	59	28	71	-	-
STC63.3	63.3	69.8	67.8	61.5	25.4	73	-	-
STC64.5	64.5	67.3	62.1	65.6	15.8	70.6	-	-
STC68.1	68.1	70.9	69.3	66.3	19	74.6	-	-
STC70	70	75.8	74	68.1	25.4	79.4	-	M76, M75, 2.1/2" GAS
STC74	74	77	73.9	71.5	18.7	82.5	-	-
STC74B	74	76.8	73.4	70	24.4	80	-	-
STC76.8	76.8	82.2	80.8	74.8	25.4	85.7	-	-
STC77.1	77.1	80.7	78.2	74.8	19	85.7	2.1/2" GAS	-
STC80	80	86.1	82	77.5	25.1	89.8	-	3" GAS
STC84.2	84.2	90.8	88.3	80.2	28	94.5	3" GAS	-
STC85.3	85.3	88	85.5	82.9	19	92	-	-
STC87.5	87.5	93.6	90.5	84.3	34.3	96.7	-	-
STC88.1	88.1	93.3	89.9	85.1	28.6	96.5	-	-
STC92.1	92.1	97	94	88.3	32	100	-	-
STC93.5	93.5	100.3	97.8	89.9	26.5	107.5	-	-
STC94.5	94.5	100.6	97	91	34.5	103.6	-	-
STC96.5	96.5	102	101	94	31	110	-	-
STC98	98	102	98.5	94.8	24.7	107.2	-	-
STC98.2	98.2	103.3	99	95	28.8	106	-	-
STC101	101	107	103	98	28.6	109	-	-
STC101.9	101.9	107.5	103	98	28.6	109	-	-
STC106.7	106.7	111.7	107.4	107.4	28.6	113.3	-	-
STC108	108	114.1	111.6	106.4	35.2	118.5	-	-
STC109	109	113	111	106	27	123	-	-
STC110	110	115	109	105	28	118.5	-	-
STC111.5	111.5	117.6	115	107.5	35	122	-	-
STC112.1	112.1	114.3	109.8	107.5	28.6	116.8	-	-
STC124	124	128	125	121	23	134	-	-
STC129	129	135.1	132	124	36.5	139.5	-	-
STC133	133	137	134.2	130.2	22	143	-	-
STC139.5	139.5	145.6	140	135	36.5	150	-	-
STC146.8	146.8	151	148.6	142.8	33	159.5	-	-
STC153.7	153.7	161.5	160	152	29.6	178.9	-	-
STC156	156	162.3	158.8	151.8	36.7	167.3	-	-
STC202.9	202.9	203.8	198.8	198	32.7	218.7	-	-
STC203.5	203.5	208.5	205.9	200.9	24	216	-	-
STC216	216	223.6	223	213	29.1	241.5	-	-
STC252.2	252.2	257.8	247.8	247.2	33.8	272.5	-	-
STC304.2	304.2	308.4	299.4	299.2	33.9	322.6	-	-

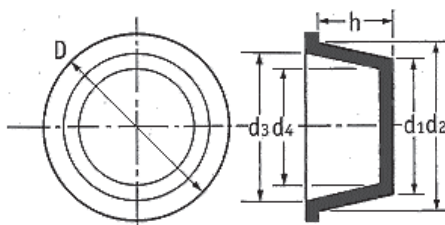

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Blu

Sottotappo conico universale

Codice	D	d1	d2	d3	d4	H
STCU2.9	7,9	2,9	4,6	3	1,3	10,3
STCU3.5	7,9	3,5	4,6	3	1,3	6,4
STCU4.5	9,5	4,5	6,1	4,5	2,8	9,5
STCU5.3	9,5	5,3	6,8	4,9	3,2	9,5
STCU6.1	11,9	6,1	7,7	6,1	4,5	9,5
STCU6.7	11,9	6,7	8,5	7	5,2	9,5
STCU7.6	13,5	7,6	9,3	7,7	5,9	9,5
STCU8.4	12,7	8,4	9,3	7,7	6,8	5,6
STCU8.4B	14,3	8,4	10,1	8,4	7	9,5
STCU9.1	15,1	9,1	10,9	9,3	7,6	9,5
STCU9.9	15,9	9,9	11,7	10,1	8,3	9,5
STCU10.7	15,1	10,7	12,3	10,7	9	9,5
STCU11.4	15,9	11,4	13	11,4	9,8	10,3
STCU12.5	18,3	12,5	13,9	12,3	10,4	12,7
STCU12.1	18,3	12,1	13,8	12,2	10,4	7,9
STCU12.1B	22,2	12,1	13,9	12,3	10,4	12,7
STCU12.7	19,1	12,7	14,4	12,8	11,1	11,1
STCU13.5	19,1	13,5	15,8	14,1	11,9	11,8
STCU14	19,8	14	16,1	14,4	12,3	12,7
STCU15	22,2	15	17,2	15,4	13,2	13,5
STCU15.5	21,4	15,5	17,7	16,1	13,9	12,7
STCU16.3	22,2	16,3	18,5	16,9	14,6	12,7
STCU17.2	22,2	17,2	19,2	17,5	15,6	15,9
STCU17.5	23,8	17,5	19,9	18,4	15,9	15,9
STCU18.4	25,4	18,4	21	19,3	16,8	12,7
STCU18.4B	24,6	18,4	21	19,3	16,8	15
STCU19.1	26,2	19,1	21,5	19,7	17,4	15,9
STCU20.4	27,8	20,4	23,1	21,5	18,4	19,1
STCU20.8	28,6	20,8	23,7	21,6	19,2	14,6
STCU21.7	28,6	21,7	24,7	23	19,5	19,1
STCU22.1	28,6	22,1	24,8	23,4	20,4	15,9
STCU22.7	29,4	22,7	26,4	24,8	21,1	19,1
STCU24.9	31,8	24,9	26,5	25	22,3	12,7
STCU24.5	31,8	24,5	27,7	26	22,9	19,1
STCU25.5	33,3	25,5	29,1	27,4	23,8	19,1
STCU28.2	38,5	28,2	31,2	30	26,4	19,1
STCU30	36,5	30	32,6	30,9	28,1	19,1
STCU31.1	38,1	31,1	34,3	32,9	29,5	19,1
STCU31.4	36,5	31,4	34,3	32,9	29	19,1
STCU32.8	38,1	32,8	34,6	33,2	31,2	19,1
STCU32.8B	41,3	32,8	37	35,3	31,2	25,4
STCU33.3	41,3	33,3	37,3	35,6	31,7	19,1
STCU34.1	44,5	34,1	38,5	36,8	32,6	23,8
STCU36.8	44,5	36,8	40,6	39	35,2	19,1
STCU38.6	45,2	38,6	40,7	39	37	19,1
STCU38.7	44,5	38,7	38,7	37,7	36,7	12,7
STCU39.6	47,6	39,6	42,5	41,2	38	19,1
STCU40.8	49,2	40,8	44,5	42,8	39,8	19,1

Codice	D	d1	d2	d3	d4	H
STCU44.1	51,6	44,1	47,5	46,2	42,6	19,1
STCU45.9	54	45,9	49,7	48,1	44,3	25,4
STCU45.7	51,6	45,7	46,4	44,7	44,1	12,7
STCU46.9	54	46,9	51,3	49,2	45,3	25,4
STCU48.3	57,2	48,3	53	51,2	46,7	25,4
STCU50.3	57,2	50,3	55,1	53,6	48,6	25,4
STCU51.2	58,7	51,2	54,5	52,9	49,7	19,1
STCU52.4	61,9	52,4	57,2	55,3	50,8	26,2
STCU54.8	66,7	54,8	59,8	58,1	52,9	25,4
STCU56.5	63,5	56,5	57,9	56,4	54,6	12,7
STCU54.1	63,5	54,1	61,6	60,2	51,9	25,4
STCU58.4	66,7	58,4	63,1	61,0	56,8	25,4
STCU60.8	66,7	60,8	66,2	64,5	59,2	25,4
STCU61.7	69,9	61,7	67,2	65,5	61,5	19,1
STCU58.7	69,9	58,7	67,3	65,7	57,0	25,4
STCU62.4	73,0	62,4	69,9	68,2	60,8	25,4
STCU65	73,0	65,0	68,3	66,7	63,5	19,1
STCU67.2	76,2	67,2	71,3	69,2	65,5	12,7
STCU69.1	79,4	69,1	76,2	74,9	66,7	25,4
STCU72.4	82,6	72,4	75,7	74,2	70,7	19,1
STCU75.7	85,7	75,7	82,4	80,4	73,7	25,4
STCU76.1	85,7	76,1	80,2	78,7	74,0	12,7
STCU78.5	88,9	78,5	85,5	83,4	76,3	25,4
STCU84.3	92,1	84,3	87,6	85,6	82,3	12,7
STCU82.2	100,0	82,2	90,8	88,8	80,2	25,4
STCU88	98,4	88,0	91,4	89,2	86,5	22,4
STCU90.2	101,6	90,2	95,3	93,4	88,3	25,4
STCU93.4	101,6	93,4	96,5	94,7	91,6	19,1
STCU96.5	104,8	96,5	99,7	97,7	94,4	17,5
STCU99.5	111,1	99,5	103,4	101,1	96,8	19,8
STCU102.4	114,3	102,4	106,4	104,4	100,3	19,1
STCU107.1	123,8	107,1	112,9	111,3	105,0	25,4
STCU110.9	127,0	110,9	117,0	114,3	109,0	25,4
STCU124.7	139,7	124,7	129,3	127,3	122,7	26,2
STCU126.8	143,0	126,8	132,1	129,5	125,0	26,2
STCU138.9	155,7	138,9	142,8	140,7	136,9	25,4
STCU143.3	158,8	143,3	149,2	147,2	140,7	25,4
STCU141	164,1	141,0	150,0	148,0	138,0	25,4
STCU152	167,9	152,0	153,4			32,5
STCU152.7	168,2	152,7	157,0	154,9	150,4	25,4
STCU167.9	182,6	167,9	170,4	168,4	165,9	38,9
STCU174.8	194,8	174,8	178,6	176,5	172,7	13,5
STCU179.1	193,8	179,1	180,9	178,8	177,0	26,2
STCU186.4	201,7	186,4	194,3	192,0	184,4	26,2
STCU194.6	206,3	194,6	199,1	197,1	192,5	26,2
STCU207.2	222,3	207,2	212,1	209,6	204,5	35,7

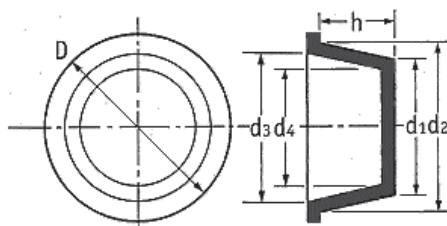

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Blu

Sottotappo conico universale -segue

Codice	D	d1	d2	d3	d4	H
STCU213,4	228,6	213,4	218,4	215,9	210,8	35,7
STCU220,2	231,9	220,2	221,7	219,1	217,2	38,9
STCU230,1	250,4	230,1	237,7	234,7	225,8	45,2
STCU274,1	294,6	274,1	281,9	277,1	268,0	45,2
STCU282,2	303,8	282,2	291,1	286,3	273,8	51,6
STCU303	331,5	303,0	319,0	313,7	297,2	51,6
STCU324,9	346,5	324,9	338,8	328	318,3	51,6
STCU336,6	358,1	336,6	345,4	340,4	330,2	51,6



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

Sottotappo conico a flangia larga

Codice	d1	d2	d3	d4	h	D	Inserito in un filetto maschio	Inserito in un filetto femmina
STCFL7.6	7.6	9.3	7.7	6.3	9.5	18.4	-	-
STCFL10.7	10.7	12.3	10.7	9.1	9.5	22	1/8" GAS	1/2" UNF, 1/4" GAS
STCFL11.3	11.3	13.2	11.6	9.8	11	29	-	-
STCFL11.4	11.4	12.4	10.5	9.5	7	15	-	-
STCFL13.5	13.5	15.5	13.2	11.4	9.5	30	-	-
STCFL13.6	13.6	15.4	13.8	12.2	11.1	22.2	1/4" GAS, 1/2" UNF	5/8" UNF, M16
STCFL14.7	14.7	16.9	15.4	13.2	12.7	25.4	-	M18
STCFL17.5	17.5	20	18.5	16.1	14.3	34.9	M18	1/2" GAS
STCFL19.1	19.1	21.5	19.9	17.6	14.3	38.1	-	-
STCFL21.9	21.9	25	22	18.9	17.5	48	-	-
STCFL22.5	22.5	25.3	23.5	20.8	17.3	55.4	-	-
STCFL24.7	24.7	27.7	26.1	23.2	19.1	38.1	-	M27, M30
STCFL30.4	30.4	33.6	30.7	27.8	15.2	47.3	M30	1" GAS, M33, M32
STCFL31.1	31.1	34.4	32.8	29.8	19.1	47.6	M33, M32, 1/4" UNF	M35
STCFL33.3	33.3	37.2	35.6	32	22.2	50.8	M35, 1" GAS	1.1/8" GAS, 1.1/2" UNF
STCFL36.9	36.9	40.6	39	35	22.5	54.2	1.1/8" GAS, M38	1.1/4" GAS
STCFL41.4	41.4	44.8	43	39.7	19	57.2	1.1/4" GAS, M42	M45
STCFL47.2	47.2	51.9	48.7	44.5	24	72	-	-
STCFL48.3	48.3	52.7	50.7	46.3	25.4	63.5	1.3/4" GAS	M52
STCFL51.5	51.5	54.1	52	49.6	18.5	66.7	-	-
STCFL55	55	61	59	52.5	25	76.7	-	-
STCFL62	62	66.4	64.3	59	28	83	-	-



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)



Colore

Blu

Sottotappo conico universale a flangia larga

Codice	D	d1	d2	d3	d4	h
STCUFL4,4	14,3	4,4	6,1	4,5	2,8	11,8
STCUFL6	12,3	6	7,4	6,2	3,7	10,2
STCUFL9,3	18,8	9,3	10,6	9	7,6	10,2
STCUFL10,1	19,8	10,1	11,4	9,7	8,3	10,2
STCUFL12,2	22,1	12,2	13,9	12,5	10,4	11,7
STCUFL14,4	24,1	14,4	16	14,7	12,7	12,5

Codice	D	d1	d2	d3	d4	h
STCUFL15,5	26,2	15,5	17,5	16,1	13,9	13,4
STCUFL16	27	16	18,4	16,9	14,2	13,4
STCUFL18,4	29	18,4	20,6	19,4	16,8	15
STCUFL20,8	31,8	20,8	23,4	22	18,8	15,8
STCUFL24,1	34,1	24,1	25,9	24,3	22,2	18,2
STCUFL43,9	58,7	43,9	48	46,4	41,9	18,9



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Giallo

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Sottotappo conico con linguetta

Codice	d1	d2	D	H	W	L
STCL2-5	5	7	11	9,5	7	15
STCL2-6	6	8	12	9,5	7	15
STCL2-7	7	9,5	13,5	9,5	7	15
STCL2-8	8	10	14	9,5	8	15
STCL2-9,5	9,5	11,5	15,5	9,5	8	15
STCL2-10,5	10,5	12,5	16,5	9,5	8	15
STCL2-11,5	11,5	13,5	17,5	9,5	8	15
STCL2-12,5	12,5	14,5	18,5	10	8	15
STCL2-13,5	13,5	15,5	19,5	10	10	15
STCL2-14,2	14,2	16,2	20,2	10	10	15
STCL2-14,5	14,5	17	21	10	10	15
STCL2-15,5	15,5	18	22	10	10	15
STCL2-17,5	17,5	19,5	23,5	10	10	15
STCL2-18	18	20	23,5	10	10	15
STCL2-19	19	21,5	25,5	10	10	15
STCL2-21	21	23,5	27,5	10	10	15
STCL2-22,5	22,5	25,5	29,5	12	12	15
STCL2-25	25	28	32	12	12	15
STCL2-29	29	31,5	35,5	12	12	15
STCL2-29,5	29,5	32	35,5	12	12	15



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Giallo


A richiesta possiamo modificare il colore standard

Sottotappo conico con doppia flangia

Codice	d1	d2	H	GAS
STCF5	5	7	9,5	
STCF6	6	8	9,5	
STCF7	7	9,5	9,5	
STCF8	8	10	9,5	1/8"
STCF9,5	9,5	11,5	9,5	
STCF10,5	10,5	12,5	9,5	1/4"
STCF11,5	11,5	13,5	9,5	

Codice	d1	d2	H	GAS
STCF12,5	12,5	14,5	10	
STCF13,5	13,5	15,5	10	
STCF14,2	14,2	16,2	10	3/8"
STCF14,5	14,5	17	10	
STCF15,5	15,5	18	10	
STCF17,5	17,5	19,5	10	
STCF18	18	20	10	1/2"

Codice	d1	d2	H	GAS
STCF19	19	21,5	11	
STCF21	21	23,5	11	
STCF22,5	22,5	25,5	12	3/4"
STCF25	25	28	12	
STCF29	29	31,5	12	
STCF29,5	29,5	32	12	1"



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Gomma Termoplastica (TPE) (+135°C)

Colore

Verde



A richiesta possiamo modificare il colore standard

Sottotappo conico in TPE

Codice	d1	d2	D	H	GAS
STCTPE8	8	10	14	9,5	1/8"
STCTPE10,5	10,5	12,5	16,5	9,5	1/4"
STCTPE14,2	14,2	16,2	20,2	10	3/8"

Codice	d1	d2	D	H	GAS
STCTPE19	19	21,5	25,5	11	1/2"
STCTPE22,5	22,5	25,5	29,5	12	3/4"
STCTPE29,5	29,5	32	35,5	12	1"





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Sottotipo conico con linguetta

Codice	d1	d2	h	H	D	Riferimenti di utilizzo		
						Metrico	UNF	GAS/BSP
STCL6.2	6.2	7.7	9.5	20.5	11.1	M8	5/16"	-
STCL6.8	6.8	8.5	10.3	15.9	11.9	-	-	-
STCL8.4	8.4	10	9.5	20.5	13.5	M10	7/16"	1/8"
STCL9.2	9.2	10.9	9.5	19.1	15.1	-	-	-
STCL9.5	9.5	10.8	9.5	20.5	14	-	3/8"	-
STCL10.2	10.2	11.8	9.5	19.1	15.9	-	-	-
STCL10.9	10.9	12.3	9.3	20.3	15.9	M12	1/2"	1/4"
STCL11.4	11.4	13	10.3	14.3	16.7	-	-	-
STCL11.7	11.7	13.7	11	22	17.2	M14	9/16"	-
STCL12.7	12.7	14.4	11.9	20.6	18.3	-	-	-
STCL14.2	14.2	16	11.9	22.9	19	M16	5/8"	3/8"
STCL14.7	14.7	17	13.5	19.1	20.6	-	-	-
STCL15.5	15.5	17.7	13.5	19.8	21.3	-	-	-
STCL16.4	16.4	18.3	12.3	23.5	22.2	M20	3/4"	-
STCL17.8	17.8	20	13.7	24.5	23.8	-	13/16"	1/2"
STCL18.5	18.5	21	15	21.3	25.4	-	-	-
STCL21.3	21.3	23.2	15.9	26.9	27	M24	7/8"	5/8"
STCL22.1	22.1	24.7	19.1	25.4	28.5	-	-	-
STCL22.5	22.5	25.5	17.8	29	28.9	-	1"	-
STCL24.6	24.6	27.7	19.8	26.2	31.8	-	-	-
STCL24.7	24.7	27.7	19	30	32	M28,M30	1.1/8"	-
STCL26.1	26.1	29.1	19.1	25.4	34	-	-	-
STCL27.8	27.8	31	19.8	25.4	35.8	-	-	-
STCL29.2	29.2	32.7	19.1	25.4	39.4	-	-	-
STCL32.8	32.8	33.2	19.8	25.4	38.1	-	-	-
STCL33.3	33.3	37.2	19.1	25.4	41.2	-	-	-
STCL34.1	34.1	38.8	22.4	25.4	44.5	-	-	-
STCL36.9	36.9	40.7	19.1	25.4	44.5	-	-	-
STCL41	41	44.1	18.3	28.6	48.4	-	-	-
STCL45.9	45.9	49.2	25.4	31.8	54.9	-	-	-
STCL46.2	46.2	46.6	12.7	19.1	51.6	-	-	-
STCL48.2	48.2	52.7	25.4	26.4	57.1	M52	-	-
STCL55	55	61	25	26	65	M58,M60	-	2"
STCL59.3	59.3	67.3	30.7	31.5	70.6	M62	-	-
STCL67.4	67.4	70.2	25	26	74.6	-	-	-

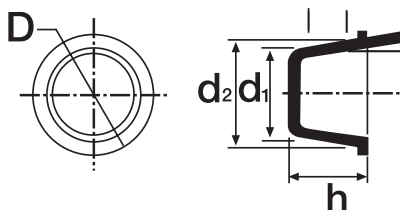

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Blu

Sottotappo conico con linguetta di estrazione laterale verticale

Codice	d1	d2	h	D
STCLB7,6	7,6	9,3	9,5	13,5
STCLB8,4	8,4	10,1	9,5	14,3
STCLB10,7	10,7	12,3	9,5	15,1
STCLB13,5	13,5	15,8	12,7	19,1
STCLB14	14	16,1	12,7	19,8
STCLB17,5	17,5	19,9	15,9	23,8
STCLB20,4	20,4	23,2	16,5	26,9
STCLB22,1	22,1	24,8	15,9	28,6
STCLB23,2	23,2	26,4	18,3	29,4
STCLB24,5	24,5	27,7	19,8	31,8
STCLB25,3	25,3	29,1	19,8	33,3
STCLB28,2	28,2	31,2	19,1	38,5

Codice	d1	d2	h	D
STCLB29,6	29,6	32,4	19,1	35,7
STCLB36,8	36,8	40,6	19,1	44,5
STCLB39,6	39,6	40,6	19,1	47,6
STCLB41,5	41,5	44,5	19,1	49,3
STCLB45,7	45,7	46,4	12,7	51,6
STCLB45,2	45,2	49,5	25,4	53,9
STCLB46,8	46,8	50,8	25,4	53,9
STCLB48,2	48,2	52,7	25,4	57,2
STCLB56,7	56,7	57,4	12,7	63,5

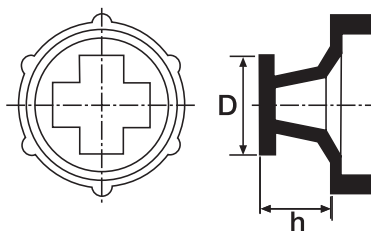

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso


Tappo a pressione universale

Codice	D	h	Inserito in un filetto			
			NPT	UNF	BSP/GAS	Metrico
TPU10	11	6,1	1/8"	7/16"	1/8"	M 10
TPU12	12,3	8,3	-	1/2"	1/4"	M 12
TPU14	14,5	7,2	1/4"	9/16"	-	M 14
TPU20	19,7	9,5	-	3/4"	1/2"	M 20
TPU22/26	25,1	11,3	-	1"	5/8" - 3/4"	M 22-26
TPU30	31,4	11	3/4"	1 - 3/16"	7/8"	M 30
TPU33/36	37,7	12,5	-	1 - 7/16"	1"	M 33-36



Tappo per innesti rapidi femmina

Codice	Colore				Dimensione	
	ROSSO	GIALLO	VERDE	BLU	D	d
IRF ISO A						
IRF 1/4 ISO A	IRF1/4AR	IRF1/4AG	IRF1/4AV	IRF1/4AB	12,7	20
IRF 3/8 ISO A	IRF3/8AR	IRF3/8AG	IRF3/8AV	IRF3/8AB	18,3	25
IRF 1/2 ISO A	IRF1/2AR	IRF1/2AG	IRF1/2AV	IRF1/2AB	24,3	28
IRF 3/4 ISO A	IRF3/4AR	IRF3/4AG	IRF3/4AV	IRF3/4AB	30,7	35
IRF 1 ISO A	IRF1AR	IRF1AG	IRF1AV	IRF1AB	36,5	42



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Gomma Termoplastica (TPE) (+ 135 °C)


Colore

Rosso, blu, verde, giallo
A richiesta possiamo modificare il colore standard.



Tappo per innesti rapidi maschio

Codice	Colore				Dimensione	
	ROSSO	GIALLO	VERDE	BLU	D	d
IRM ISO A						
IRM 1/4 ISO A	IRM1/4AR	IRM1/4AG	IRM1/4AV	IRM1/4AB	12,7	19,6
IRM 3/8 ISO A	IRM3/8AR	IRM3/8AG	IRM3/8AV	IRM3/8AB	18,3	25
IRM 1/2 ISO A	IRM1/2AR	IRM1/2AG	IRM1/2AV	IRM1/2AB	23,6	31
IRM 3/4 ISO A	IRM3/4AR	IRM3/4AG	IRM3/4AV	IRM3/4AB	29,2	36
IRM 1 ISO A	IRM1AR	IRM1AG	IRM1AV	IRM1AB	36,5	48



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Gomma Termoplastica (TPE) (+ 135 °C)

Colore

Rosso, blu, verde, giallo
A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Codice	Colore				Dimensione	
	ROSSO	GIALLO	VERDE	BLU	D	d
IRM ISO B						
IRM 1/4 ISO B	IRM1/4BR	IRM1/4BG	IRM1/4BV	IRM1/4BB	15,5	22,2
IRM 3/8 ISO B	IRM3/8BR	IRM3/8BG	IRM3/8BV	IRM3/8BB	20	28
IRM 1/2 ISO B	IRM1/2BR	IRM1/2BG	IRM1/2BV	IRM1/2BB	25,7	35
IRM 3/4 ISO B	IRM3/4BR	IRM3/4BG	IRM3/4BV	IRM3/4BB	32,7	42
IRM 1 ISO B	IRM1BR	IRM1BG	IRM1BV	IRM1BB	40,5	51

E' POSSIBILE INSERIRE INSERIRE MARCHI E SCRITTE SULLA TESTA



Copri faston

Codice	D	d1	d2	L	L1	Norma
CFST18	24,4	18,0	14,0	13,8	10,2	DIN 43650

Scheda Tecnica


Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero
A richiesta possiamo modificare il colore standard



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero con Anti-UV
A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Tappo per pali (normali e anti-rotazione)

Codice	D	ø Tubo
PAR1.1/2	48,3	1,1/2"
PAR2	60,3	2"
PAR2.1/2	76,2	2,1/2"
PAR3	88,9	3"

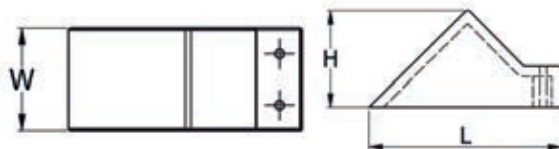

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Arancione

Cuneo per tubo

Codice	W	L	H
CN50	70	114	50
CN76	89	203	76

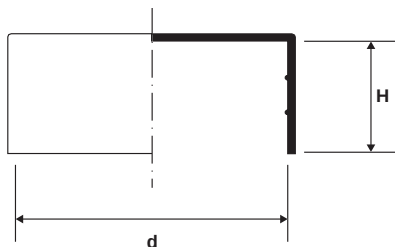

Tappo per tubi

Codice	d	H	ø nom. tubo
TXT4	4	18,8	
TXT5	5	18,8	
TXT6	6	18,5	
TXT6.35	6,35	18,5	
TXT7	7	18,5	
TXT8	8	19,8	
TXT9.6	9,6	18,8	
TXT10	10	18,8	1/8"
TXT11	11	19,7	
TXT11.5	11,5	19,7	
TXT12	12	19,6	
TXT12.7	12,7	19,9	
TXT13	13	19,9	
TXT13.7	13,7	19,9	1/4"
TXT14	14	16,7	
TXT15	15	20,1	
TXT15.5	15,5	16,7	
TXT16	16	16,7	
TXT17.2	17,2	18	3/8"
TXT18	18	18	
TXT18.5	18,5	18	
TXT19	19	18	
TXT20	20	21,3	
TXT21.3	21,3	20,8	1/2"
TXT22	22	20,8	
TXT23.2	23,2	21	
TXT24	24	21	
TXT25.4/24.8	25,4	21	
TXT26	26	25	
TXT26.9	26,9	25	3/4"
TXT28.5	28,5	25	
TXT29	29	25	
TXT30	30	25,6	
TXT31.8	31,8	19,2	
TXT33.7	33,7	19,2	1"
TXT35	35	25,6	
TXT36.5	36,5	20,6	
TXT38	38	20,6	
TXT40	40	25,6	
TXT41.3	41,3	20	
TXT42.4	42,4	25	1.1/4"
TXT44.5	44,5	21,2	
TXT45.4	45,4	21,2	
TXT47.5	47,5	25	
TXT48.3	48,3	30	1.1/2"
TXT51	51	29,5	
TXT52	52	30,8	
TXT54	54	30	1.3/4"
TXT55	55	30	

Codice	d	H	ø nom. tubo
TXT57	57	30	
TXT60.3	60,3	27,8	2"
TXT63.5	63,5	28	
TXT65	65	28	
TXT67	67	35,4	
TXT70	70	35,4	
TXT73	73	29	
TXT75	75	29	
TXT76.2	76	33	2.1/2"
TXT77	77	30,5	
TXT78	78	30,5	
TXT80	80	30,5	
TXT82	82	30,5	
TXT83	83	30,5	
TXT85	85	30,5	
TXT88.9	88,9	35,6	
TXT90	90	30	3"
TXT92.4	92,4	30	3"
TXT95	95	39	
TXT98	98	31	
TXT100	100	31	
TXT101.6	101,6	29,5	3.1/2"
TXT103	103	41	
TXT106	106	41	
TXT108	108	38,6	
TXT110	110	38,6	
TXT114.3	114,3	40,3	4"
TXT117.5/116.3	117,5	41,5	
TXT120	120	39	
TXT121	121	39	
TXT125	125	39	
TXT127	127	36,2	
TXT130	130	40	
TXT133	133	40	
TXT136	136	40	
TXT138	138	32,5	
TXT139.7	139,7	40	5"
TXT141.3	141,3	40	5"
TXT146	146	40	
TXT148	148	39	
TXT152.4	152,4	39	
TXT156	156	40	
TXT159	159	49,5	
TXT160	160	49,5	
TXT165	165	40	
TXT168.3	168,3	39,6	6"
TXT170	170	45	
TXT177.8/176	177,8	42	

Codice	d	H	ø nom. tubo
TXT180	180	50,5	
TXT185	185	40	
TXT190	190	42	
TXT193.7	193,7	42	
TXT200	200	50,7	
TXT210	210	40	
TXT219.1	219,1	44,6	8"
TXT225	225	40,3	
TXT232	232	40	
TXT242	242	50	
TXT245	245	50	
TXT250	250	40,3	
TXT267	267	43	
TXT273	273	51,6	10"
TXT280	280	61	
TXT310	315	50	
TXT323.9	323,9	49,5	12"
TXT355.6	355,6	56,8	14"
TXT366	366	54	
TXT400	400	65	
TXT406.4	406,4	63,3	16"
TXT419	419	58	
TXT450	450	65	
TXT457.2	457,2	64,5	18"
TXT508	508	67,5	20"
TXT558.8	558,8	76	22"
TXT609.6	609,6	63,8	24"
TXT660.4	660,4	105	26"
TXT711.2	711,2	120	28"
TXT762	762	120	30"
TXT812.8	812,8	120	32"
TXT863.6	863,6	170	34"
TXT914.4	914,4	150	36"
TXT965.2	965,2	120	38"
TXT1016	1016	180	40"
TXT1066.8	1066,8	185	42"
TXT1117.6	1117,6	185	44"
TXT1219.2	1219,2	200	48"
TXT1320.8	1320,8	150	52"
TXT1371.6	1371,6	200	54"
TXT1422.4	1422,4	215	56"
TXT1524	1524	220	60"
TXT1625.6	1625,6	230	64"
TXT1828.8	1828,8	200	72"
TXT1930.4	1930,4	200	76"
TXT1981.4	1981,2	200	78"
TXT2032	2032	200	80"
TXT2133.6	2133,6	200	84"
TXT2590.6	2590,8	200	102"

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-LD)

Colore

Naturale

A richiesta possiamo modificare il colore standard ed inserire foro di ventilazione.

La testa è personalizzabile.

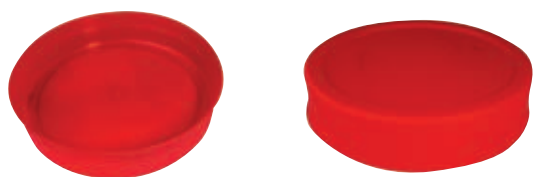

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard


Tappo a doppio uso per tubi in PE/PVC con/senza foro di ventilazione

Codice	Tubo DN	H
TXTPE16F	16	16,7
TXTPE20F	20	21,3
TXTPE25F	25	21
TXTPE32F	32	19,2
TXTPE40F	40	25,6
TXTPE50F	50	29,5
TXTPE63F	63	28
TXTPE75F	75	29
TXTPE90F	90	30
TXTPE110F	110	38,6
TXTPE125F	125	39
TXTPE140F	140	40
TXTPE160F	160	49,5
TXTPE180F	180	50,5
TXTPE200F	200	50,7
TXTPE225F	225	40,3
TXTPE250F	250	40,3
TXTPE280F	280	61
TXTPE315F	315	50
TXTPE355F	355	56,8
TXTPE400F	400	50
TXTPE450F	450	50
TXTPE500F	500	67,5
TXTPE550F	550	76
TXTPE630F	630	60



**Siamo disponibili a
consigliarvi e aiutarvi per
trovare il prodotto giusto per
la vostra applicazione**

+39 011 6812679

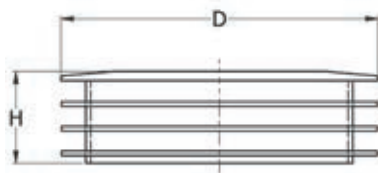

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore



Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard. La testa è personalizzabile con l'aggiunta di loghi aziendali.

Inserto a lamelle universale con/senza foro di ventilazione

Codice	D	H
ILUPE88.9F	88,5	34
ILUPE92.4F	92	34
ILUPE117.5F	117	44
ILUPE152.4F	152	44
ILUPE206F	205,5	50
ILUPE220F	220	50



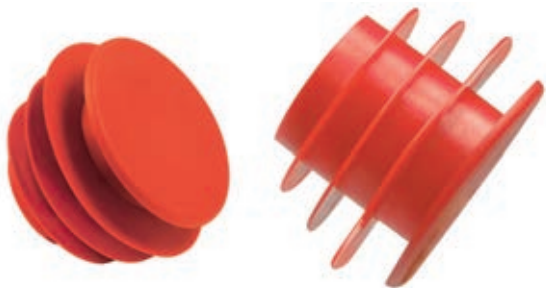

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso


A richiesta possiamo modificare il colore standard ed inserire foro di ventilazione. La testa è personalizzabile.

Inserto a lamelle universale

Codice	Applicato diametro esterno tubo	D	H
ILU7	7	7	12
ILU10	10	9,9	11,5
ILU12	12	11,7	20
ILU15	15	14,7	20
ILU16	16	15,7	20
ILU18	18	17,7	20
ILU20	20	19,7	31,4
ILU21,3	21,3	20,8	31,4
ILU22	22	21,7	31,4
ILU25	25-24,8	24,7	31,4
ILU26,9	26,9-26	26	31,4
ILU28	28-28,5	27,7	31,4
ILU30	30	29,7	30,8
ILU33,7	33,7	32,5	30,8
ILU35	35	34,7	30,8
ILU38	38	37,7	30,8
ILU40	40	39,7	30,8
ILU42,4	42,4-41,3	41	30,8
ILU48,3	48,3-47,5	47,5	25
ILU50	50	49,7	25
ILU54	54	53,7	25
ILU60,3	60,3	59,7	30
ILU63,5	63,5	63	30
ILU66,7	66,7	66,3	30
ILU73	73	72,7	30
ILU76,2	76,2-75	75	30
ILU85	85	84,7	30
ILU88,9	88,9	88	30
ILU92,4	92,4	92	30
ILU105	105	105	35
ILU108	108	107,5	35
ILU110	110	109,5	35
ILU114,3	114,3	113	35
ILU117,5	117,5	117	35
ILU130	130	130	35
ILU139,7	139,7	138,5	35
ILU152,4	152,4	152	35
ILU160	160	159,5	35
ILU168,3	168,3	167	35
ILU193,7	193,7	193	40
ILU206	206	205,5	40
ILU219,1	219,1	218	40
ILU232	232	231,5	50
ILU262	262	261,5	50
ILU273	273	272	40
ILU323,9	323,9	323	40
ILU355,6	355,6	355	40
ILU406,4	406,4	406	40







Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

Tappo per tubo basso

Codice	d	h
TXTB8.9 NERO	8.9	8.0
TXTB19	19	13
TXTB22.1	22.1	11
TXTB25.5	25.5	13.1
TXTB28.5	28.5	13.3
TXTB31.7	31.7	12.8
TXTB34.7	34.7	12.5
TXTB38	38	12.2

Codice	d	h
TXTB41.2	41.2	12.8
TXTB44.5	44.5	12.4
TXTB47	47	12.4
TXTB50.3	50.3	11.7
TXTB53.5	53.5	12.3
TXTB57.5	57.5	12.5
TXTB59.5	59.5	12.5
TXTB63	63	12.6

Codice	d	h
TXTB66.4	66.4	11
TXTB69.8	69.8	12.1
TXTB72.5	72.5	12.6
TXTB75.5	75.5	12.3
TXTB79.4	79.4	12.7
TXTB82	82	12.3
TXTB85	85	12.2



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero

Gancio interno

per applicare essiccanti

Tappo per sollevamento tubi

Codice	DIN	ø nom. tubo	ø est. tubo OD	Spess. tubo WT	h	h1
TXST114.3/14	DN100	4"	114.3	14	91	65
TXST168.3/15	DN150	6"	168.3	15	100	90
TXST168.3/23	DN150	6"	168.3	23	100	90
TXST219.1/15	DN200	8"	219.1	15	100	90
TXST219.1/23	DN200	8"	219.1	23	100	90
TXST273/15	DN250	10"	273	15	100	90
TXST273/23	DN250	10"	273	23	100	90
TXST273/32	DN250	10"	273	32	100	90
TXST323.9/15	DN300	12"	323.9	15	100	90
TXST323.9/23	DN300	12"	323.9	23	100	90
TXST323.9/32	DN300	12"	323.9	32	100	90
TXST355.6/23	DN350	14"	355.6	23	100	90
TXST355.6/32	DN350	14"	355.6	32	100	90
TXST406.4/23	DN400	16"	406.4	23	100	90
TXST406.4/32	DN400	16"	406.4	32	100	90
TXST457.2/16	DN450	18"	457.2	16	91	80
TXST457.2/16	DN450	18"	457.2	26	91	80
TXST508/23	DN500	20"	508	23	10	90
TXST508/32	DN500	20"	508	32	10	90
TXST609.6/16	DN600	24"	609.6	16	91	80
TXST609.6/23	DN600	24"	609.6	23	91	80
TXST711.2/16	DN700	28"	711.2	16	125	115



Guaina a spirale

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-HD)

Colore

Nero

Codice	De	Di	Ia
SPG9-13	12	9,6	9-13
SPG13-18	16	13,4	13-18
SPG16-22	20	16	16-22
SPG20-27	25	20,6	20-27
SPG27-36	32	27	27-36
SPG34-44	40	34,6	34-44
SPG43-55	50	43,2	43-55
SPG66-80	75	66,2	66-80
SPG80-98	90	80,2	80-98
SPG99-115	110	99	99-115
SPG125-155	140	127	125-155

De= Diametro nominale esterno
Di=Diametro nominale interno
Ia= Intervallo di avvolgimento

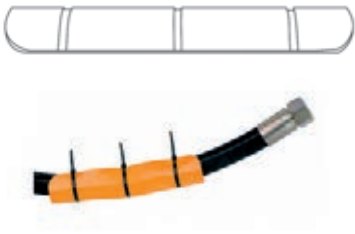

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PVC

Colore

Arancione, giallo, nero

Protezione tubi flessibili

Codice	Lunghezza	Colore
PTF101,6A	101,6	ARANCIONE
PTF101,6N	101,6	NERO
PTF101,6G	101,6	GIALLO
PTF152,4A	152,4	ARANCIONE
PTF152,4N	152,4	NERO
PTF152,4G	152,4	GIALLO
PTF203,2A	203,2	ARANCIONE
PTF203,2N	203,2	NERO

Codice	Lunghezza	Colore
PTF203,2G	203,2	GIALLO
PTF254A	254	ARANCIONE
PTF254N	254	NERO
PTF254G	254	GIALLO
PTF304,8A	304,8	ARANCIONE
PTF304,8N	304,8	NERO
PTF304,8G	304,8	GIALLO



Pressacavo - 1. Filetto PG

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Protezione: IP68

Infiammabilità: UL94 V0

Colore

Grigio, nero, bianco, blu, rosso

Codice	Filetto	Lungh. filetto	ø Cavo Min-Max	Colore
Filetto PG				
PC/PG7/3-6.5N	PG 7	8.0	3.0 - 6.5	Nero
PC/PG7/3-6.5G	PG 7	8.0	3.0 - 6.5	Grigio
PC/PG7/2-5N	PG 7	8.0	2.0 - 5.0	Nero
PC/PG7/2-5G	PG 7	8.0	2.0 - 5.0	Grigio
PC/PG7L/3-6.5N	PG 7	15.0	3.0 - 6.5	Nero
PC/PG7L/3-6.5G	PG 7	15.0	3.0 - 6.5	Grigio
PC/PG7L/2-5N	PG 7	15.0	2.0 - 5.0	Nero
PC/PG7L/2-5G	PG 7	15.0	2.0 - 5.0	Grigio
PC/PG9/4-8N	PG 9	8.0	4.0 - 8.0	Nero
PC/PG9/4-8G	PG 9	8.0	4.0 - 8.0	Grigio
PC/PG9/2-6N	PG 9	8.0	2.0 - 6.0	Nero
PC/PG9/2-6G	PG 9	8.0	2.0 - 6.0	Grigio
PC/PG9L/4-8N	PG 9	15.0	4.0 - 8.0	Nero
PC/PG9L/4-8G	PG 9	15.0	4.0 - 8.0	Grigio
PC/PG9L/2-6N	PG 9	15.0	2.0 - 6.0	Nero
PC/PG9L/2-6G	PG 9	15.0	2.0 - 6.0	Grigio
PC/PG11/5-10N	PG 11	8.0	5.0 - 10.0	Nero
PC/PG11/5-10G	PG 11	8.0	5.0 - 10.0	Grigio
PC/PG11/3-7N	PG 11	8.0	3.0 - 7.0	Nero
PC/PG11/3-7G	PG 11	8.0	3.0 - 7.0	Grigio
PC/PG11L/5-10N	PG 11	15.0	5.0 - 10.0	Nero
PC/PG11L/5-10G	PG 11	15.0	5.0 - 10.0	Grigio
PC/PG11L/3-7N	PG 11	15.0	3.0 - 7.0	Nero
PC/PG11L/3-7G	PG 11	15.0	3.0 - 7.0	Grigio
PC/PG13.5/6-12N	PG 13.5	9.0	6.0 - 12.0	Nero
PC/PG13.5/6-12G	PG 13.5	9.0	6.0 - 12.0	Grigio
PC/PG13.5/5-9N	PG 13.5	9.0	5.0 - 9.0	Nero
PC/PG13.5/5-9G	PG 13.5	9.0	5.0 - 9.0	Grigio
PC/PG13.5L/6-12N	PG 13.5	15.0	6.0 - 12.0	Nero
PC/PG13.5L/6-12G	PG 13.5	15.0	6.0 - 12.0	Grigio
PC/PG13.5L/5-9N	PG 13.5	15.0	5.0 - 9.0	Nero
PC/PG13.5L/5-9G	PG 13.5	15.0	5.0 - 9.0	Grigio
PC/PG16/10-14N	PG 16	10.0	10.0 - 14.0	Nero
PC/PG16/10-14G	PG 16	10.0	10.0 - 14.0	Grigio
PC/PG16/7-12N	PG 16	10.0	7.0 - 12.0	Nero
PC/PG16/7-12G	PG 16	10.0	7.0 - 12.0	Grigio
PC/PG21/13-18N	PG 21	10.0	13.0 - 18.0	Nero
PC/PG21/13-18G	PG 21	10.0	13.0 - 18.0	Grigio

Codice	Filetto	Lungh. filetto	ø Cavo Min-Max	Colore
PC/PG21/9-16N	PG 21	10.0	9.0 - 16.0	Nero
PC/PG21/9-16G	PG 21	10.0	9.0 - 16.0	Grigio
PC/PG21L/13-18N	PG 21	15.0	13.0 - 18.0	Nero
PC/PG21L/13-18G	PG 21	15.0	13.0 - 18.0	Grigio
PC/PG21L/9-16N	PG 21	15.0	9.0 - 16.0	Nero
PC/PG21L/9-16G	PG 21	15.0	9.0 - 16.0	Grigio
PC/PG29/18-25N	PG 29	12.0	18.0 - 25.0	Nero
PC/PG29/18-25G	PG 29	12.0	18.0 - 25.0	Grigio
PC/PG29/13-20N	PG 29	12.0	13.0 - 20.0	Nero
PC/PG29/13-20G	PG 29	12.0	13.0 - 20.0	Grigio
PC/PG29L/18-25N	PG 29	18.0	18.0 - 25.0	Nero
PC/PG29L/18-25G	PG 29	18.0	18.0 - 25.0	Grigio
PC/PG29L/13-20N	PG 29	18.0	13.0 - 20.0	Nero
PC/PG29L/13-20G	PG 29	18.0	13.0 - 20.0	Grigio
PC/PG36/22-32N	PG 36	14.0	22.0 - 32.0	Nero
PC/PG36/22-32G	PG 36	14.0	22.0 - 32.0	Grigio
PC/PG36/20-26N	PG 36	14.0	20.0 - 26.0	Nero
PC/PG36/20-26G	PG 36	14.0	20.0 - 26.0	Grigio
PC/PG36L/22-32N	PG 36	18.0	22.0 - 32.0	Nero
PC/PG36L/22-32G	PG 36	18.0	22.0 - 32.0	Grigio
PC/PG36L/20-26N	PG 36	18.0	20.0 - 26.0	Nero
PC/PG36L/20-26G	PG 36	18.0	20.0 - 26.0	Grigio
PC/PG42/30-38N	PG 42	14.0	30.0 - 38.0	Nero
PC/PG42/30-38G	PG 42	14.0	30.0 - 38.0	Grigio
PC/PG42/25-31N	PG 42	14.0	25.0 - 31.0	Nero
PC/PG42/25-31G	PG 42	14.0	25.0 - 31.0	Grigio
PC/PG42L/32-38N	PG 42	18.0	32.0 - 38.0	Nero
PC/PG42L/32-38G	PG 42	18.0	32.0 - 38.0	Grigio
PC/PG42L/25-31N	PG 42	18.0	25.0 - 31.0	Nero
PC/PG42L/25-31G	PG 42	18.0	25.0 - 31.0	Grigio
PC/PG48/34-44N	PG 48	14.0	34.0 - 44.0	Nero
PC/PG48/34-44G	PG 48	14.0	34.0 - 44.0	Grigio
PC/PG48/29-35N	PG 48	14.0	29.0 - 35.0	Nero
PC/PG48/29-35G	PG 48	14.0	29.0 - 35.0	Grigio
PC/PG48L/37-44N	PG 48	18.0	37.0 - 44.0	Nero
PC/PG48L/37-44G	PG 48	18.0	37.0 - 44.0	Grigio
PC/PG48L/29-35N	PG 48	18.0	29.0 - 35.0	Nero
PC/PG48L/29-35G	PG 48	18.0	29.0 - 35.0	Grigio



Pressacavo (segue) - 2. Filetto Metrico

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Protezione: IP68

Infiammabilità: UL94 V0

Colore

Grigio, nero, bianco, blu, rosso

Codice	Filetto	Lungh. filetto	ø Cavo Min-Max	Colore
Filetto Metrico				
PC/M12x1.5/3-6.5N	M12 x 1.5	8.0	3.0 - 6.5	Nero
PC/M12x1.5/3-6.5G	M12 x 1.5	8.0	3.0 - 6.5	Grigio
PC/M12x1.5/2-5N	M12 x 1.5	8.0	2.0 - 5.0	Nero
PC/M12x1.5/2-5G	M12 x 1.5	8.0	2.0 - 5.0	Grigio
PC/M12x1.5L/3-6.5N	M12 x 1.5	15.0	3.0 - 6.5	Nero
PC/M12x1.5L/3-6.5G	M12 x 1.5	15.0	3.0 - 6.5	Grigio
PC/M12x1.5L/2-5N	M12 x 1.5	15.0	2.0 - 5.0	Nero
PC/M12x1.5L/2-5G	M12 x 1.5	15.0	2.0 - 5.0	Grigio
PC/M16x1.5/4-8N	M16 x 1.5	8.0	4.0 - 8.0	Nero
PC/M16x1.5/4-8G	M16 x 1.5	8.0	4.0 - 8.0	Grigio
PC/M16x1.5/2-6N	M16 x 1.5	8.0	2.0 - 6.0	Nero
PC/M16x1.5/2-6G	M16 x 1.5	8.0	2.0 - 6.0	Grigio
PC/M16x1.5L/4-8N	M16 x 1.5	15.0	4.0 - 8.0	Nero
PC/M16x1.5L/4-8G	M16 x 1.5	15.0	4.0 - 8.0	Grigio
PC/M16x1.5L/2-6N	M16 x 1.5	15.0	2.0 - 6.0	Nero
PC/M16x1.5L/2-6G	M16 x 1.5	15.0	2.0 - 6.0	Grigio
PC/M20x1.5/6-12N	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0	Nero
PC/M20x1.5/6-12G	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0	Grigio
PC/M20x1.5/6-12W	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0	Bianco
PC/M20x1.5/6-12B	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0	Blu
PC/M20x1.5/6-12R	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0	Rosso
PC/M20x1.5/5-9N	M20 x 1.5	9.0	5.0 - 9.0	Nero
PC/M20x1.5/5-9G	M20 x 1.5	9.0	5.0 - 9.0	Grigio
PC/M20x1.5/5-9W	M20 x 1.5	9.0	5.0 - 9.0	Bianco
PC/M20x1.5/5-9B	M20 x 1.5	9.0	5.0 - 9.0	Blu
PC/M20x1.5/5-9R	M20 x 1.5	9.0	5.0 - 9.0	Rosso
PC/M20x1.5L/6-12N	M20 x 1.5	15.0	6.0 - 12.0	Nero
PC/M20x1.5L/6-12G	M20 x 1.5	15.0	6.0 - 12.0	Grigio
PC/M20x1.5L/5-9N	M20 x 1.5	15.0	5.0 - 9.0	Nero
PC/M20x1.5L/5-9G	M20 x 1.5	15.0	5.0 - 9.0	Grigio
PC/M25x1.5/13-18N	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0	Nero
PC/M25x1.5/13-18G	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0	Grigio
PC/M25x1.5/9-16N	M25 x 1.5	10.0	9.0 - 16.0	Nero
PC/M25x1.5/9-16G	M25 x 1.5	10.0	9.0 - 16.0	Grigio
PC/M25x1.5L/13-18N	M25 x 1.5	15.0	13.0 - 18.0	Nero
PC/M25x1.5L/13-18G	M25 x 1.5	15.0	13.0 - 18.0	Grigio
PC/M25x1.5/13-18W	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0	Bianco
PC/M25x1.5/13-18B	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0	Blu

Codice	Filetto	Lungh. filetto	ø Cavo Min-Max	Colore
PC/M25x1.5/13-18R	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0	Rosso
PC/M25x1.5L/9-16N	M25 x 1.5	15.0	9.0 - 16.0	Nero
PC/M25x1.5L/9-16G	M25 x 1.5	15.0	9.0 - 16.0	Grigio
PC/M25x1.5/9-16W	M25 x 1.5	10.0	9.0 - 16.0	Bianco
PC/M25x1.5/9-16B	M25 x 1.5	10.0	9.0 - 16.0	Blu
PC/M25x1.5/9-16R	M25 x 1.5	10.0	9.0 - 16.0	Rosso
PC/M32x1.5/16-21N	M32 x 1.5	11.0	16.0 - 21.0	Nero
PC/M32x1.5/16-21G	M32 x 1.5	11.0	16.0 - 21.0	Grigio
PC/M32x1.5/13-18N	M32 x 1.5	11.0	13.0 - 18.0	Nero
PC/M32x1.5/13-18G	M32 x 1.5	11.0	13.0 - 18.0	Grigio
PC/M32x1.5L/18-25N	M32 x 1.5	15.0	18.0 - 25.0	Nero
PC/M32x1.5L/18-25G	M32 x 1.5	15.0	18.0 - 25.0	Grigio
PC/M32x1.5L/13-20N	M32 x 1.5	15.0	13.0 - 20.0	Nero
PC/M32x1.5L/13-20G	M32 x 1.5	15.0	13.0 - 20.0	Grigio
PC/M40x1.5/22-32N	M40 x 1.5	14.0	22.0 - 32.0	Nero
PC/M40x1.5/22-32G	M40 x 1.5	14.0	22.0 - 32.0	Grigio
PC/M40x1.5/20-26N	M40 x 1.5	14.0	20.0 - 26.0	Nero
PC/M40x1.5/20-26G	M40 x 1.5	14.0	20.0 - 26.0	Grigio
PC/M40x1.5L/22-32N	M40 x 1.5	18.0	22.0 - 32.0	Nero
PC/M40x1.5L/22-32G	M40 x 1.5	18.0	22.0 - 32.0	Grigio
PC/M40x1.5L/20-26N	M40 x 1.5	18.0	20.0 - 26.0	Nero
PC/M40x1.5L/20-26G	M40 x 1.5	18.0	20.0 - 26.0	Grigio
PC/M50x1.5/32-38N	M50 x 1.5	14.0	32.0 - 38.0	Nero
PC/M50x1.5/32-38G	M50 x 1.5	14.0	32.0 - 38.0	Grigio
PC/M50x1.5/25-31N	M50 x 1.5	14.0	25.0 - 31.0	Nero
PC/M50x1.5/25-31G	M50 x 1.5	14.0	25.0 - 31.0	Grigio
PC/M50x1.5L/32-38N	M50 x 1.5	18.0	32.0 - 38.0	Nero
PC/M50x1.5L/32-38G	M50 x 1.5	18.0	32.0 - 38.0	Grigio
PC/M50x1.5L/25-31N	M50 x 1.5	18.0	25.0 - 31.0	Nero
PC/M50x1.5L/25-31G	M50 x 1.5	18.0	25.0 - 31.0	Grigio
PC/M63x1.5/37-44N	M63 x 1.5	14.0	37.0 - 44.0	Nero
PC/M63x1.5/37-44G	M63 x 1.5	14.0	37.0 - 44.0	Grigio
PC/M63x1.5/29-35N	M63 x 1.5	14.0	29.0 - 35.0	Nero
PC/M63x1.5/29-35G	M63 x 1.5	14.0	29.0 - 35.0	Grigio
PC/M63x1.5L/37-44N	M63 x 1.5	18.0	37.0 - 44.0	Nero
PC/M63x1.5L/37-44G	M63 x 1.5	18.0	37.0 - 44.0	Grigio
PC/M63x1.5L/29-35N	M63 x 1.5	18.0	29.0 - 35.0	Nero
PC/M63x1.5L/29-35G	M63 x 1.5	18.0	29.0 - 35.0	Grigio



Pressacavo (segue) - 3. Filetto NPT

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Nylon 6.6
Protezione: IP68
Infiammabilità: UL94 V0

Colore

Grigio, nero, bianco, blu, rosso

Codice	Filetto	Lungh. filetto	ø Cavo Min-Max	Colore
Filetto NPT				
PC/3-8/4-8N	3/8"	15.0	4.0 - 8.0	Nero
PC/3-8/4-8G	3/8"	15.0	4.0 - 8.0	Grigio
PC/3-8/2-6N	3/8"	15.0	2.0 - 6.0	Nero
PC/3-8/2-6G	3/8"	15.0	2.0 - 6.0	Grigio
PC/1-2/6-12N	1/2"	13.0	6.0 - 12.0	Nero
PC/1-2/6-12G	1/2"	13.0	6.0 - 12.0	Grigio
PC/1-2/5-9N	1/2"	13.0	5.0 - 9.0	Nero
PC/1-2/5-9G	1/2"	13.0	5.0 - 9.0	Grigio

Codice	Filetto	Lungh. filetto	ø Cavo Min-Max	Colore
Filetto NPT				
PC/3-4/13-18N	3/4"	15.0	13.0 - 18.0	Nero
PC/3-4/13-18G	3/4"	15.0	13.0 - 18.0	Grigio
PC/3-4/9-16N	3/4"	15.0	9.0 - 16.0	Nero
PC/3-4/9-16G	3/4"	15.0	9.0 - 16.0	Grigio
PC/1/18-25N	1"	16.0	18.0 - 25.0	Nero
PC/1/18-25G	1"	16.0	18.0 - 25.0	Grigio
PC/1/13-20N	1"	16.0	13.0 - 20.0	Nero
PC/1/13-20G	1"	16.0	13.0 - 20.0	Grigio



Rondella

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Colore

Grigio, nero

Codice	Filetto	S	h	Colore
Filetto PG				
RO/PG7N	PG 7	18.0 - 19.0	5.0	Nero
RO/PG7G	PG 7	18.0 - 19.0	5.0	Grigio
RO/PG9N	PG 9	22.0	5.0	Nero
RO/PG9G	PG 9	22.0	5.0	Grigio
RO/PG11N	PG 11	24.0	5.0	Nero
RO/PG11G	PG 11	24.0	5.0	Grigio
RO/PG13.5N	PG 13.5	27.0	5.5	Nero
RO/PG13.5G	PG 13.5	27.0	5.5	Grigio
RO/PG16N	PG 16	30.0	5.5	Nero
RO/PG16G	PG 16	30.0	5.5	Grigio
RO/PG21N	PG 21	36.0	6.0	Nero
RO/PG21G	PG 21	36.0	6.0	Grigio
RO/PG29N	PG 29	46.0	7.0	Nero
RO/PG29G	PG 29	46.0	7.0	Grigio
RO/PG36N	PG 36	59.0-60.0	8.0	Nero
RO/PG36G	PG 36	59.0-60.0	8.0	Grigio
RO/PG42N	PG 42	63.0-65.0	8.0	Nero
RO/PG42G	PG 42	63.0-65.0	8.0	Grigio
RO/PG48N	PG 48	69.0-70.0	8.0	Nero
RO/PG48G	PG 48	69.0-70.0	8.0	Grigio

Codice	Filetto	S	h	Colore
Filetto Metrico				
RO/M12N	M12 x 1.5	19.0	5.0	Nero
RO/M12G	M12 x 1.5	19.0	5.0	Grigio
RO/M16N	M16 x 1.5	22.0	5.0	Nero
RO/M16G	M16 x 1.5	22.0	5.0	Grigio
RO/M20N	M20 x 1.5	27.0	5.5	Nero
RO/M20G	M20 x 1.5	27.0	5.5	Grigio
RO/M25N	M25 x 1.5	33.0	6.5	Nero
RO/M25G	M25 x 1.5	33.0	6.5	Grigio
RO/M32N	M32 x 1.5	39.0-42.0	8.0	Nero
RO/M32G	M32 x 1.5	39.0-42.0	8.0	Grigio
RO/M40N	M40 x 1.5	50.0-52.0	7.0	Nero
RO/M40G	M40 x 1.5	50.0-52.0	7.0	Grigio
RO/M50N	M50 x 1.5	63.0-65.0	8.0	Nero
RO/M50G	M50 x 1.5	63.0-65.0	8.0	Grigio
RO/M60N	M60 x 1.5	75.0	8.0	Nero
RO/M60G	M60 x 1.5	75.0	8.0	Grigio

Codice	Filetto	S	h	Colore
Filetto NTP				
RO/3-8N	3/8"	24.0	5.0	Nero
RO/3-8G	3/8"	24.0	5.0	Grigio
RO/1-2N	1/2"	27.0	7.0	Nero
RO/1-2G	1/2"	27.0	7.0	Grigio
RO/3-4N	3/4"	33.0	7.0	Nero
RO/3-4G	3/4"	33.0	7.0	Grigio
RO/1N	1"	47.0	7.0	Nero
RO/1G	1"	47.0	7.0	Grigio



Pressacavo a spirale

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6


Colore

Grigio, nero

Codice	Filetto	Lungh. Filet.	ø Cavo Min-Max	Colore
Filetto PG				
PCS/PG7/3-6,5N	PG 7	8.0	3.0 - 6.5	Nero
PCS/PG7/3-6,5G	PG 7	8.0	3.0 - 6.5	Grigio
PCS/PG9/4-8N	PG 9	8.0	4.0 - 8.0	Nero
PCS/PG9/4-8G	PG 9	8.0	4.0 - 8.0	Grigio
PCS/PG11/5-10N	PG 11	8.0	5.0 - 10.0	Nero
PCS/PG11/5-10G	PG 11	8.0	5.0 - 10.0	Grigio
PCS/PG13,5/6-12N	PG 13.5	9.0	6.0 - 12.0	Nero
PCS/PG13,5/6-12G	PG 13.5	9.0	6.0 - 12.0	Grigio
PCS/PG16/10-14N	PG 16	10.0	10.0 - 14.0	Nero
PCS/PG16/10-14G	PG 16	10.0	10.0 - 14.0	Grigio
PCS/PG21/13-18N	PG 21	10.0	13.0 - 18.0	Nero
PCS/PG21/13-18G	PG 21	10.0	13.0 - 18.0	Grigio

Codice	Filetto	Lungh. Filet.	ø Cavo Min-Max	Colore
Filetto Metrico				
PCS/M12/3-6,5N	M12 x 1.5	8.0	3.0 - 6.5	Nero
PCS/M12/3-6,5G	M12 x 1.5	8.0	3.0 - 6.5	Grigio
PCS/M16/4-8N	M16 x 1.5	8.0	4.0 - 8.0	Nero
PCS/M16/4-8G	M16 x 1.5	8.0	4.0 - 8.0	Grigio
PCS/M20/6-12N	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0	Nero
PCS/M20/6-12G	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0	Grigio
PCS/M25/13-18N	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0	Nero
PCS/M25/13-18G	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0	Grigio

Codice	Filetto	Lungh. Filet.	ø Cavo Min-Max	Colore
Filetto GAS				
PCS/3-8/4-8N	3/8"	15.0	4.0 - 8.0	Nero
PCS/3-8/4-8G	3/8"	15.0	4.0 - 8.0	Grigio
PCS/1-2/6-12N	1/2"	13.0	6.0 - 12.0	Nero
PCS/1-2/6-12G	1/2"	13.0	6.0 - 12.0	Grigio
PCS/3-4/13-18N	3/4"	15.0	13.0 - 18.0	Nero
PCS/3-4/13-18G	3/4"	15.0	13.0 - 18.0	Grigio

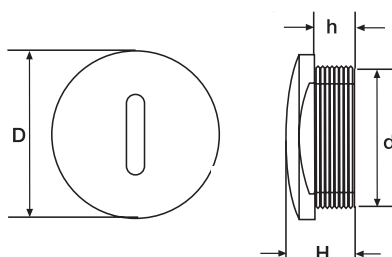

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon PA6.6

Colore

Grigio


Tappo filettato per pannelli elettrici

Serie PG

Codice	d	D	H	h
TFE - PG7	PG - 7	14.8	10.0	6.0
TFE - PG9	PG - 9	18.7	10.4	6.0
TFE - PG11	PG - 11	21.7	10.4	6.0
TFE - PG13.5	PG - 13.5	23.7	10.3	6.0
TFE - PG16	PG - 16	27.0	10.3	6.0
TFE - PG21	PG - 21	32.8	12.5	7.8
TFE - PG29	PG - 29	44.1	13.3	7.8
TFE - PG36	PG - 36	52.6	13.7	7.7
TFE - PG42	PG - 42	59.5	16.3	9.6
TFE - PG48	PG - 48	64.2	18.0	11.8

Serie METRICA

Codice	d	D	H	h
TFE - 12	M 12 x 1.5	15.0	10.0	6.0
TFE - 16	M 16 x 1.5	20.0	10.5	6.0
TFE - 20	M 20 x 1.5	24.0	10.5	6.0
TFE - 25	M 25 x 1.5	29.7	12.8	7.8
TFE - 32	M 32 x 1.5	36.6	13.3	7.8
TFE - 40	M 40 x 1.5	45.8	13.4	7.8
TFE - 50	M 50 x 1.5	55.5	16.2	9.8
TFE - 63	M 63 x 1.5	69.3	17.5	11.8

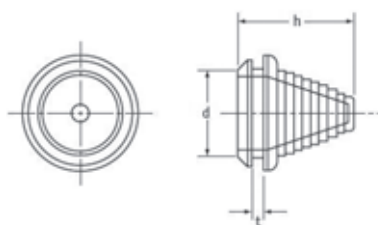

Pressacavo in PVC

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

PVC

Colore


Nero

Codice	d	t	h	Range ø
TFLPV12.7	12.7	3	32.5	5-9
TFLPV21	21.0	3	27.5	5-17
TFLPV26	26.0	3	29.5	10-22



Pressacavo a membrana

Codice	d	D	Altezza	Range ø
TFED-M16	16.0	21.2	11.0	1.0 - 9.0
TFED-M20	20.0	25.2	11.0	1.0 - 13.0
TFED-M25	25.0	30.2	11.0	1.0 - 18.0
TFED-M32	32.0	37.2	11.0	1.0 - 25.0



Scheda Tecnica


Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Colore

Grigio



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Membrana: Elastomero Termoplastico

Colore

Grigio

Codice	Filetto	SW	D	Altezza	Range ø
TFED2-M16	M16 x 1.5	17.0	19.0	15.0	1.0 - 9.0
TFED2-M20	M20 x 1.5	20.0	22.0	15.0	1.0 - 13.0
TFED2-M25	M25 x 1.5	24.0	27.0	15.0	1.0 - 18.0
TFED2-M32	M32 x 1.5	32.0	36.0	15.0	1.0 - 25.0



Fascetta standard

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Colore

Naturale, nero

Codice	Lungh.	Largh.
FA75X2.4	75	2.4
FA96X2.5	96	2.5
FA100X2.5	100	2.5
FA120X2.5	120	2.5
FA142X2.5	142	2.5
FA165X2.5	165	2.5
FA203X2.5	203	2.5
FA120X3.2	120	3.2
FA142X3.2	142	3.2
FA203X3.2	203	3.2
FA150X3.6	150	3.6
FA180X3.6	180	3.6
FA205X3.6	205	3.6
FA250X3.6	250	3.6
FA265X3.6	265	3.6
FA292X3.6	292	3.6

Codice	Lungh.	Largh.
FA331X3.6	331	3.6
FA368X3.6	368	3.6
FA120X4.8	120	4.8
FA160X4.8	160	4.8
FA190X4.8	190	4.8
FA203X4.6	203	4.6
FA250X4.8	250	4.8
FA280X4.8	280	4.8
FA295X4.8	295	4.8
FA310X4.8	310	4.8
FA368X4.8	368	4.8
FA385X4.8	385	4.8
FA432X4.8	432	4.8
FA450X4.8	450	4.8
FA500X4.8	500	4.8
FA150X7.6	150	7.6

Codice	Lungh.	Largh.
FA203X7.6	203	7.6
FA240X7.6	240	7.6
FA280X7.6	280	7.6
FA300X7.6	300	7.6
FA340X7.6	340	7.6
FA380X7.6	380	7.6
FA450X8.0	450	8.0
FA550X8.0	550	8.0
FA610X9.0	610	9.0
FA685X9.0	685	9.0
FA710X9.0	710	9.0
FA762X9.0	762	9.0
FA812X9.0	812	9.0
FA914X9.0	914	9.0
FA1168X9.0	1168	9.0
FA1219X9.0	1219	9.0



Fascetta standard colorata

Codice	Lungh.	Largh.	Colore
FAC100X2,5R	100	2,5	ROSSO
FAC100X2,5B	100	2,5	BLU
FAC100X2,5V	100	2,5	VERDE
FAC100X2,5G	100	2,5	GIALLO
FAC100X2,5A	100	2,5	ARGENTO
FAC203X2,5R	203	2,5	ROSSO
FAC203X2,5B	203	2,5	BLU
FAC203X2,5V	203	2,5	VERDE
FAC203X2,5G	203	2,5	GIALLO
FAC203X2,5A	203	2,5	ARGENTO
FAC150X3,6R	150	3,6	ROSSO
FAC150X3,6B	150	3,6	BLU
FAC150X3,6V	150	3,6	VERDE
FAC150X3,6G	150	3,6	GIALLO
FAC150X3,6A	150	3,6	ARGENTO
FAC250X3,6R	250	3,6	ROSSO
FAC250X3,6B	250	3,6	BLU
FAC250X3,6V	250	3,6	VERDE
FAC250X3,6G	250	3,6	GIALLO
FAC250X3,6A	250	3,6	ARGENTO

Codice	Lungh.	Largh.	Colore
FAC203X4,6R	203	4,6	ROSSO
FAC203X4,6B	203	4,6	BLU
FAC203X4,6V	203	4,6	VERDE
FAC203X4,6G	203	4,6	GIALLO
FAC203X4,6A	203	4,6	ARGENTO
FAC368X4,8R	368	4,8	ROSSO
FAC368X4,8B	368	4,8	BLU
FAC368X4,8V	368	4,8	VERDE
FAC368X4,8G	368	4,8	GIALLO
FAC368X4,8A	368	4,8	ARGENTO
FAC300X4,8R	300	4,8	ROSSO
FAC300X4,8B	300	4,8	BLU
FAC300X4,8V	300	4,8	VERDE
FAC300X4,8G	300	4,8	GIALLO
FAC300X4,8A	300	4,8	ARGENTO
FAC380X7,6R	380	7,6	ROSSO
FAC380X7,6B	380	7,6	BLU
FAC380X7,6V	380	7,6	VERDE
FAC380X7,6G	380	7,6	GIALLO
FAC380X7,6A	380	7,6	ARGENTO

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Colore

Rosso, Blu, Verde, Giallo, Argento



Fascetta robusta

Codice	Lunghezza	Larghezza	Tenuta/kg	Colore
FAF230x12.7	230	12.7	114	Naturale
FAF230x12.7N	230	12.7	114	Nero
FAF280x12.7	280	12.7	114	Naturale
FAF280x12.7N	280	12.7	114	Nero
FAF380x12.7	380	12.7	114	Naturale
FAF380x12.7N	380	12.7	114	Nero
FAF480x12.7	480	12.7	114	Naturale
FAF480x12.7N	480	12.7	114	Nero
FAF550x12.7	550	12.7	114	Naturale

Codice	Lunghezza	Larghezza	Tenuta/kg	Colore
FAF550x12.7N	550	12.7	114	Nero
FAF580x12.7	580	12.7	114	Naturale
FAF580x12.7N	580	12.7	114	Nero
FAF730x12.7	730	12.7	114	Naturale
FAF730x12.7N	730	12.7	114	Nero
FAF880x12.7	880	12.7	114	Naturale
FAF880x12.7N	880	12.7	114	Nero
FAF1030x12.7	1030	12.7	114	Naturale
FAF1030x12.7N	1030	12.7	114	Nero

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Colore

Naturale, nero



Fascetta con dentino

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Colore

Naturale, nero

Codice	Lunghezza	Larghezza	Tenuta kg	Colore
FAD-100x2.5	100	2.5	8	Naturale
FAD-100x2.5N	100	2.5	8	Nero
FAD-200x2.5	200	2.5	8	Naturale
FAD-200x2.5N	200	2.5	8	Nero
FAD-150x3.6	150	3.6	40	Naturale
FAD-150x3.6N	150	3.6	40	Nero
FAD-200x3.6	200	3.6	40	Naturale
FAD-200x3.6N	200	3.6	40	Nero

Codice	Lunghezza	Larghezza	Tenuta kg	Colore
FAD-280x3.6	280	3.6	40	Naturale
FAD-280x3.6N	280	3.6	40	Nero
FAD-200x4.8	200	4.8	50	Naturale
FAD-200x4.8N	200	4.8	50	Nero
FAD-290x4.8	290	4.8	50	Naturale
FAD-290x4.8N	290	4.8	50	Nero
FAD-360x4.8	360	4.8	50	Naturale
FAD-360x4.8N	360	4.8	50	Nero



Fascetta riapribile

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri


Materiale

Nylon 6.6

Colore

Rosso, giallo, blu, nero, naturale

Rosso	Giallo	Blu	Nero	Naturale	Lunghezza	Diametro max fascio (richiede aggancio con 3 pallini)
FAR-63.5R	FAR-63.5G	FAR-63.5B	FAR-63.5N	FAR-63.5	63,5	14,3
FAR-101.6R	FAR-101.6G	FAR-101.6B	FAR-101.6N	FAR-101.6	101,6	25,4
FAR-127.0R	FAR-127.0G	FAR-127.0B	FAR-127.0N	FAR-127.0	127,0	31,8
FAR-152.4R	FAR-152.4G	FAR-152.4B	FAR-152.4N	FAR-152.4	152,4	44,5
FAR-222.3R	FAR-222.3G	FAR-222.3B	FAR-222.3N	FAR-222.3	222,3	60,3
FAR-273.1R	FAR-273.1G	FAR-273.1B	FAR-273.1N	FAR-273.1	273,1	85,7
FAR-323.9R	FAR-323.9G	FAR-323.9B	FAR-323.9N	FAR-323.9	323,9	92,1

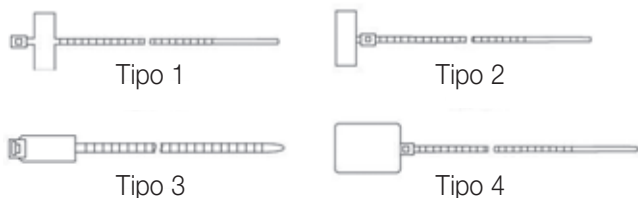

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Nylon 6.6

Colore

Naturale

Fascetta etichetta

Codice	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Tag Size
FAS-100x2.5	1	100	2.5	25 x 8
FAS-200x2.5	1	200	2.5	30 x 15
FAS-110x2.5	2	110	2.5	25 x 8
FAS-200x4.6	3	200	4.6	28 x 13
FAS-270x4.6	3	270	4.6	28 x 13
FAS-130x2.5	4	130	2.5	28 x 20



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

EVA


Colore

Giallo

Tappo per tubi idraulici

Codice	d1	d2	D	H
TTI5	5,3	5,1	11	11
TTI10	10,4	10,2	18	11
TTI15	15,4	15,2	21,5	11
TTI19	19,4	19,2	28,5	11





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


EVA

Colore

Giallo

Cappellotto per tubi idraulici

Codice	d	h
CTI4	4	21
CTI5	5	20
CTI6	6	20
CTI8	8	20
CTI9	9	20
CTI10	10	20
CTI11	11	20
CTI12	12	20
CTI13	13	20
CTI14	14	20
CTI15	15	20
CTI16	16	20
CTI18	18	20
CTI20	20	20
CTI20B	20	30
CTI24	24	20



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Gomma Termoplastica (TPE) (+135 °C)

Colore

Nero

Cappellotto per tubi idraulici in TPE

Codice	d	h
CTITPE4	4	21
CTITPE5	5	20
CTITPE6	6	20
CTITPE8	8	20
CTITPE9	9	20
CTITPE10	10	20
CTITPE11	11	20
CTITPE12	12	20
CTITPE13	13	20
CTITPE14	14	20
CTITPE15	15	20
CTITPE16	16	20
CTITPE18	18	20
CTITPE20	20	20
CTITPE20B	20	30
CTITPE24	24	20

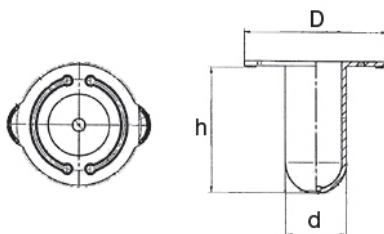

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Giallo

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Tappo maschio per innesto rapido

Codice	SAE J2044	d	h	D
QCM6,4	1/4	6,3	30	31
QCM7,9	5/16	7,9	30	32
QCM9,5	3/8	9,4	32	32
QCM10	10	9,9	32	34
QCM11,8	12	11,8	35	34
QCM12,6	1/2	12,6	35	35
QCM15,8	5/8	15,8	32	37
QCM18	18	17,9	32	37
QCM24	24	23,9	29	46



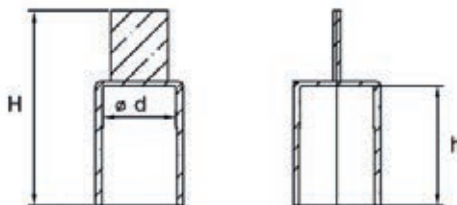

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Giallo

A richiesta possiamo modificare il colore standard.


Tappo femmina per innesto rapido

Codice	SAE	d	h	H
QCF6.4	1/4	6,3	19	35
QCF7.9	5/16	7,8	19	35
QCF9.5	3/8	9,3	19	35
QCF10	10	9,8	23	39
QCF11.8	12	11,8	24	40
QCF12.6	1/2	12,6	25	40
QCF15.8	5/8	15,6	25,5	41,5
QCF18	18	17,8	26,5	42,5
QCF24	24	23,8	27,5	43,5





Cappellotto

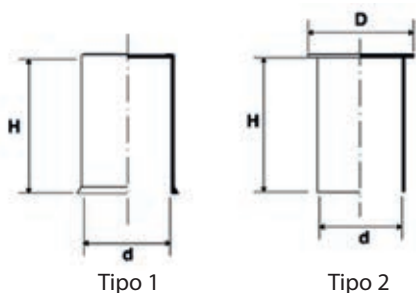

Tipo 1

Tipo 2

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri


Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Nero

Codice	d	D	H	Filettatura Metrica	Tipo
CAP8	8	14	18,5	M8	2
CAP10	10	14	24	M10	2
CAP12	12	17	24	M12	2
CAP14	14	17,5	29	M14	2
CAP15	15		47		1
CAP16	16		40	M16	1
CAP18	18		38	M18	1
CAP19	19		37		1
CAP20	20		42	M20	1
CAP21.5	21,5		47	M22	1
CAP22	22		45	M22	1
CAP22E	22		71	Int. esagonale	1
CAP24	24		30		1
CAP28	28		30		1
CAP30	30		54		1
CAP32E	32		50	Int. esagonale	1
CAP34	34		30		1
CAP38	38		90		1
CAP40	40		58		1
CAP47.5	47,5		64		1

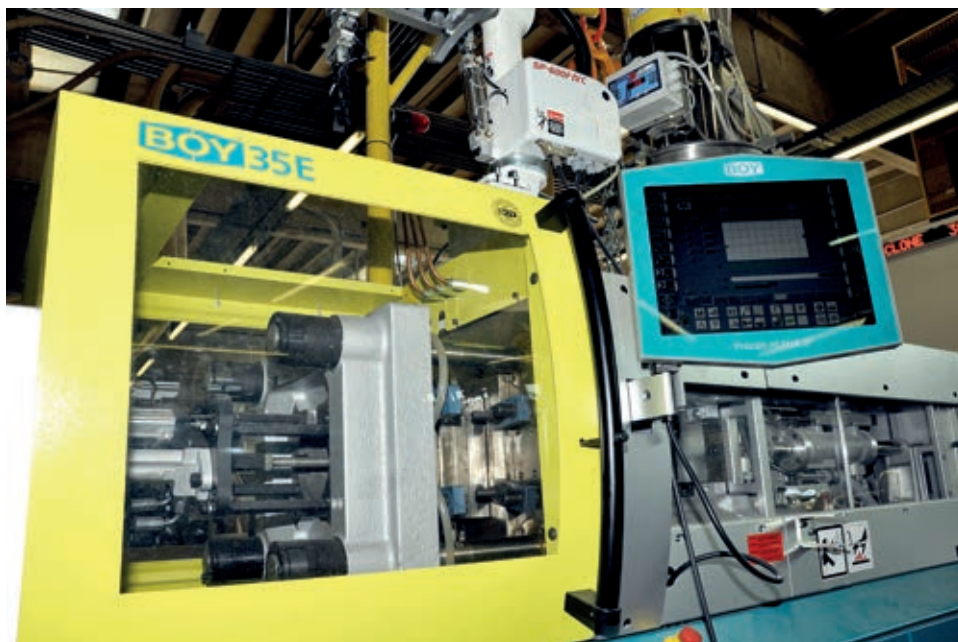



Tronchetto universale



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Blu

Codice	D	d1	d2	d3	h	Filetto BSP/NPT
TRB1/4"	15,5	9	10,7	12,3	7,1	1/4"
TRB3/8"	19,5	12,7	14	16,3	12,7	3/8"
TRB1/2"	23	15,9	17,5	19,9	12,7	1/2"
TRB3/4"	27,8	20,6	22,1	24,8	15,9	3/4"
TRB1	34,1	26,2	27,7	30,5	16,7	1



Cappello testa larga



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD).


Colore

Naturale

Codice	D	d1	h	Filetto
CTLM10	17,5	9,8	9,7	M 10
CTLM12	19,5	11,8	12	M 12
CTLM14	21,5	13,7	12	M 14
CTLM16	23,5	15,7	12	M 16
CTLM18	25,5	17,7	12	M 18
CTLM20	27,5	19,7	14,1	M 20
CTLM22	29,5	21,7	14,1	M 22
CTLM33	40,4	32,6	17,5	M 33
CTLM38	44,5	37,6	19	M 38
CTLM42	49,5	41,7	19	M 42
CTL1/8"	16,8	10,1	9,7	1/8"
CTL1/4"	20,6	13,5	13,5	1/4"
CTL3/8"	23,9	17	13,5	3/8"
CTL1/2"	27,7	21,2	18,3	1/2"
CTL3/4"	33,3	26,5	19,1	3/4"
CTL1"	39,6	33,3	23,6	1"
CTL1,1/4"	49,3	42	24,6	1 1/4"
CTL1,1/2"	54,9	48,1	24,6	1 1/2"
CTL2"	66,6	60,2	26,2	2"



Cappello rosso/naturale



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Rosso, naturale

Codice	d	h	Colore
CAPR4,4x12,7	4,4	12,7	ROSSO
CAPR5x13	5	13	NATURALE
CAPR6x10	6	10	NATURALE
CAPR6,4x41,3	6,4	41,3	ROSSO
CAPR7,5x38,1	7,5	38,1	ROSSO
CAPR7,9x19,1	7,9	19,1	ROSSO
CAPR8x10	8	10	NATURALE
CAPR8x16	8	16	NATURALE
CAPR9,1x27,2	9,1	27,2	ROSSO
CAPR9,6x21,3	9,6	21,3	NATURALE
CAPR11,1x23,8	11,1	23,8	ROSSO
CAPR11,9x22,2	11,9	22,2	ROSSO
CAPR11,9x28,6	11,9	28,6	ROSSO
CAPR12x16	12	16	NATURALE
CAPR12,5x11,7	12,5	11,7	NATURALE

Codice	d	h	Colore
CAPR12,7x27,3	12,7	27,3	ROSSO
CAPR12,7x46	12,7	46	ROSSO
CAPR12,8x20,2	12,8	20,2	NATURALE
CAPR14x12,5	14	12,5	NATURALE
CAPR14x20	14	20	NATURALE
CAPR14x21	14	21	ROSSO
CAPR14,3x33,6	14,3	33,6	ROSSO
CAPR15,9x23,8	15,9	23,8	ROSSO
CAPR15,9x71,8	15,9	71,8	ROSSO
CAPR16x15	16	15	NATURALE
CAPR16x20	16	20	NATURALE
CAPR18,5x15,9	18,5	15,9	NATURALE
CAPR19x33,6	19	33,6	ROSSO
CAPR20x15	20	15	NATURALE
CAPR20x20	20	20	NATURALE

Codice	d	h	Colore
CAPR20,3x14,5	20,3	14,5	NATURALE
CAPR20,6x36,5	20,6	36,5	ROSSO
CAPR22x18	22	18	NATURALE
CAPR22x21,1	22	21,1	NATURALE
CAPR22,2x77,8	22,2	77,8	ROSSO
CAPR23,5x55,5	23,5	55,5	ROSSO
CAPR24x18	24	18	NATURALE
CAPR25x16,8	25	16,8	NATURALE
CAPR25,4x55,6	25,4	55,6	ROSSO
CAPR28,6x62,8	28,6	62,8	ROSSO
CAPR29,8x19,3	29,8	19,3	NATURALE
CAPR32x58,5	32	58,5	ROSSO
CAPR38,1x44,5	38,1	44,5	ROSSO
CAPR63,3x30,7	63,3	30,7	NATURALE

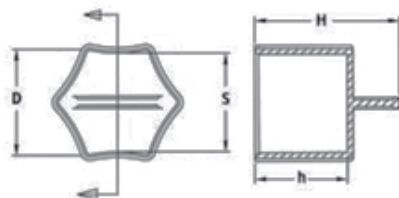

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Naturale

Tappo esagonale

Codice	D	h	H	S
TES11	11.0	16.0	28.0	10.7
TES14	14.0	18.0	30.0	13.7
TES16	16.0	20.0	32.0	15.7
TES17	17.0	20.0	32.0	16.7
TES19	19.0	25.0	39.0	18.7
TES22	22.0	25.0	39.0	21.6
TES24	24.0	28.0	42.0	23.6
TES25	25.0	28.0	42.0	24.6
TES27	27.0	28.0	42.0	26.6
TES29	29.0	30.0	44.0	28.6

Codice	D	h	H	S
TES30	30.0	30.0	44.0	29.6
TES32	32.0	30.0	44.0	31.6
TES36	36.0	30.0	44.0	35.5
TES38	38.0	31.0	45.0	37.5
TES41	41.0	31.0	45.0	40.5
TES46	46.0	32.0	46.0	45.5
TES50	50.0	32.0	46.0	49.5





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Blu

Tappo per raccordi ORF

Codice	D	d1	d2	L	L1	Filetto UNF/JIC
ORF9/16"	22,2	19,5	12,7	14,7	8,3	9/16"
ORF11/16"	25	22,9	15,1	17,1	9,4	11/16"
ORF13/16"	29,4	26,8	19,1	21	10,9	13/16"
ORF1	34,9	31,9	23	23,4	13,5	1"
ORF1,3/16"	41,3	38,9	27,8	26,2	14,5	1,3/16"
ORF1,7/16"	46,8	45,8	34,1	27,8	14,7	1,7/16"
ORF1,11/16"	54	53,2	40,5	27,8	14,7	1,11/16"
ORF2	68,3	64	47,6	27,8	14,7	2"



Scheda Tecnica



Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Naturale



Cappello alettato 1


Codice	d	h	Riferimento di utilizzo	
			min.	max
CA 6.5	10.0	31.5	6.5	8
CA 8	11.0	20.5	8.0	9.0
CA 9	12.0	20.5	9.0	10.0

Scheda tecnica Tipo 1

Cappello alettato 2

Codice	D	d	d1	h	H	Riferimento di Utilizzo	
						min.	max
CA2-6.5	14	12	10	1,5	22	6.5	8
CA2-8	15	13	11	1,5	22	8.0	9.0
CA2-9	16,5	14,5	12,5	1,5	22	9.0	10.5
CA2-11	20	18	16	1,5	22	11	13
CA2-14	22	20	18	1,5	22	14	16
CA2-17	26	24	22	1,5	22	17	19
CA2-20	29	27	25	1,5	25	20	22
CA2-24	33	31	29	1,5	30	24	26
CA2-28	37	35	33	1,5	34	28	30

Scheda tecnica Tipo 2



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

PVC

Colore


Nero

Cappello con maniglia nero

Codice	Filettatura			Dimensioni	
	Metrica	GAS/BSP	UNF	d	h
CAPM3,6x13	M4	-	-	3,6	13
CAPM4,8x13	M4	-	-	4,8	13
CAPM5,3x13	M6	-	7/32"	5,3	13
CAPM6,1x13	-	-	1/4"	6,1	13
CAPM7,5x13	-	-	-	7,5	13
CAPM7,5x25	-	-	-	7,5	25
CAPM7,7x13	M8	-	5/16"	7,7	13
CAPM7,7x25	-	-	-	7,7	25
CAPM8,7x13	-	-	-	8,7	13
CAPM8,7x25	-	-	-	8,7	25
CAPM9,3x13	M10	1/8"	3/8"	9,3	13
CAPM9,3x25	-	-	-	9,3	25
CAPM9,7x13	-	-	-	9,7	13
CAPM9,7x25	-	-	-	9,7	25
CAPM10,8x13	-	-	7/16"	10,8	13
CAPM10,8x25	-	-	-	10,8	25
CAPM11,1x13	-	-	-	11,1	13
CAPM11,1x25	-	-	-	11,1	25
CAPM11,9x13	M12	-	1/2"	11,9	13
CAPM11,9x25	-	-	-	11,9	25
CAPM12,4x13	-	1/4"	1/2"	12,4	13
CAPM12,4x25	-	1/4"	1/2"	12,4	25
CAPM13,2x13	M14	-	17/32"	13,2	13
CAPM13,2x25	-	-	-	13,2	25
CAPM14,3x25	M15	-	9/16"	14,3	25
CAPM15,3x13	M16	-	-	15,3	13
CAPM15,3x25	-	-	-	15,3	25
CAPM15,9x25	-	3/8"	5/8"	15,9	25
CAPM16,3x13	M18	-	11/16"	16,3	13
CAPM16,3x25	-	-	-	16,3	25

Codice	Filettatura			Dimensioni	
	Metrica	GAS/BSP	UNF	d	h
CAPM17,4x13	M18	-	-	17,4	13
CAPM17,4x25	M18	-	-	17,4	25
CAPM18,8x13	M20	-	3/4"	18,8	13
CAPM18,8x25	-	-	-	18,8	25
CAPM20x13	-	-	-	20	13
CAPM20x25	-	-	-	20	25
CAPM20,6x13	M22	1/2"	13/16"	20,6	13
CAPM20,6x25	-	-	-	20,6	25
CAPM22x25	-	5/8"	7/8"	22	25
CAPM23,8x13	-	-	-	23,8	13
CAPM23,8x25	-	-	-	23,8	25
CAPM24,6x13	M25	-	-	24,6	13
CAPM24,6x25	M25	-	-	24,6	25
CAPM25,1x13	M26	-	1"	25,1	13
CAPM25,1x25	M26	-	1"	25,1	25
CAPM26,9x25	-	-	-	26,9	25
CAPM28,6x25	M30	7/8"	1.1/8"	28,6	25
CAPM28,6x38	M30	7/8"	1.1/8"	28,6	38
CAPM31,2x38	M32	1"	1.1/4"	31,2	38
CAPM34,9x25	M35	-	1.3/8"	34,9	25
CAPM34,9x38	M35	-	1.3/8"	34,9	38
CAPM38,1x38	M39	-	1.1/2"	38,1	38
CAPM38,1x50	M39	-	1.1/2"	38,1	50
CAPM40,8x38	-	-	1.5/8"	40,8	38
CAPM41,3x38	M42	1.1/4"	-	41,3	38
CAPM41,3x50	M42	1.1/4"	-	41,3	50
CAPM44,5x38	M45	1.3/8"	-	44,5	38
CAPM44,5x50	M45	1.3/8"	-	44,5	50
CAPM50,8x50	-	-	2"	50,8	50

Tutti gli aggiornamenti sul sito
www.capsforyou.it



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

PVC

Colore

Rosso

Cappello con maniglia rosso

Codice	Filettatura			Dimensioni	
	Metrica	GAS/BSP	UNF	d	h
CAPMR7,5x13	-	-	-	7,5	13
CAPMR7,5x25	-	-	-	7,5	25
CAPMR7,7x13	M8	-	5/16"	7,7	13
CAPMR7,7x25	-	-	-	7,7	25
CAPMR8,7x13	-	-	-	8,7	13
CAPMR8,7x25	-	-	-	8,7	25
CAPMR9,3x13	M10	1/8"	3/8"	9,3	13
CAPMR9,3x25	-	-	-	9,3	25
CAPMR9,7x13	-	-	-	9,7	13
CAPMR9,7x25	-	-	-	9,7	25
CAPMR10,8x13	-	-	7/16"	10,8	13
CAPMR10,8x25	-	-	-	10,8	25
CAPMR11,1x13	-	-	-	11,1	13
CAPMR11,1x25	-	-	-	11,1	25
CAPMR11,9x13	M12	-	1/2"	11,9	13
CAPMR11,9x25	-	-	-	11,9	25
CAPMR12,4x13	-	1/4"	1/2"	12,4	13
CAPMR12,4x25	-	1/4"	1/2"	12,4	25
CAPMR13,2x13	M14	-	17/32"	13,2	13
CAPMR13,2x25	-	-	-	13,2	25
CAPMR14,3x25	M15	-	9/16"	14,3	25
CAPMR15,3x13	M16	-	-	15,3	13
CAPMR15,3x25	-	-	-	15,3	25
CAPMR15,9x25	-	3/8"	5/8"	15,9	25
CAPMR16,3x13	M18	-	11/16"	16,3	13
CAPMR16,3x25	-	-	-	16,3	25
CAPMR17,4x13	M18	-	-	17,4	13

Codice	Filettatura			Dimensioni	
	Metrica	GAS/BSP	UNF	d	h
CAPMR17,4x25	M18	-	-	17,4	25
CAPMR18,8x13	M20	-	3/4"	18,8	13
CAPMR18,8x25	-	-	-	18,8	25
CAPMR20x13	-	-	-	20	13
CAPMR20x25	-	-	-	20	25
CAPMR20,6x13	M22	1/2"	13/16"	20,6	13
CAPMR20,6x25	-	-	-	20,6	25
CAPMR22x25	-	5/8"	7/8"	22	25
CAPMR23,8x13	-	-	-	23,8	13
CAPMR23,8x25	-	-	-	23,8	25
CAPMR24,6x13	M25	-	-	24,6	13
CAPMR24,6x25	M25	-	-	24,6	25
CAPMR25,1x25	M26	-	1"	25,1	25
CAPMR26,9x25	-	-	-	26,9	25
CAPMR28,6x25	M30	7/8"	1.1/8"	28,6	25
CAPMR28,6x38	M30	7/8"	1.1/8"	28,6	38
CAPMR31,2x38	M32	1"	1.1/4"	31,2	38
CAPMR34,9x25	M35	-	1.3/8"	34,9	25
CAPMR34,9x38	M35	-	1.3/8"	34,9	38
CAPMR38,1x38	M39	-	1.1/2"	38,1	38
CAPMR38,1x50	M39	-	1.1/2"	38,1	50
CAPMR41,3x38	M42	1.1/4"	-	41,3	38
CAPMR41,3x50	M42	1.1/4"	-	41,3	50
CAPMR44,5x38	M45	1.3/8"	-	44,5	38
CAPMR44,5x50	M45	1.3/8"	-	44,5	50
CAPMR50,8x50	-	-	2"	50,8	50



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale


PVC

Colore


Nero

Cappello con maniglia

Codice	Filettatura			Dimensioni	
	Metrico	UNF	GAS	d	h
CAPMP9-11	M10	3/8"	1/8"	9,0-11,0	25
CAPMP11-13.5	M12	7/16", 1/2"	1/4"	11,0-13,5	25
CAPMP13.5-16.5	M14, M16	9/16", 5/8"	-	13,5-16,5	30
CAPMP16.5-20	M18	3/4"	3/8"	16,5-20,0	40
CAPMP20-24	M20, M22, M24	7/8"	1/2", 5/8"	20,0-24,0	50



tipo 1



tipo 2

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

PVC

Colore

Nero

Cappellotto in PVC


Codice	tipo	d	h
CAPPVC5	1	5.0	23.5
CAPPVC6	2	6.0	25.0
CAPPVC7	1	7.0	24.0
CAPPVC8	1	8.0	24.5
CAPPVC9	1	9.0	25.0
CAPPVC10	1	10.0	29.5
CAPPVC11	2	11.0	29.0

Codice	tipo	d	h
CAPPVC12	1	12.0	29.0
CAPPVC13	1	13.0	29.0
CAPPVC14	1	14.0	29.0
CAPPVC15	1	15.0	29.5
CAPPVC16	1	16.0	28.0
CAPPVC17	1	17.0	29.5
CAPPVC18	2	18.0	28.5

Codice	tipo	d	h
CAPPVC19	1	19.0	29.5
CAPPVC20	1	20.0	28.5
CAPPVC21	1	21.0	34.5
CAPPVC22	1	22.0	34.0
CAPPVC23	2	23.0	34.5
CAPPVC24	1	24.0	34.0
CAPPVC25	2	25.0	34.5

Codice	tipo	d	h
CAPPVC26	2	26.0	34.5
CAPPVC27	2	27.0	33.5
CAPPVC28	1	28.0	33.5
CAPPVC29	2	29.0	35.0
CAPPVC30	2	30.0	34.5





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

Tappo a pressione - Tipo 1

Codice	h	D	d1	d2	L	Riferimenti di utilizzo		
						UNF	GAS-BSP	Metrico
TP1/8	9	19	9	13.2	34	7/16"	1/8"	M10, M12
TP1/4	7	22.7	9.8	16.5	40	1/2", 5/8", 9/16"	1/4"	M14, M16
TP3/8	8	30	13	19.5	47	3/4"	3/8"	M18, M20
TP1/2	9.5	34.3	16.3	23.8	51.4	7/8"	1/2", 5/8"	M22, M24
TP3/4	9.5	40	19	27.6	57	1.1/16", 1.1/8"	3/4"	M26, M28
TP1	10	45	29.9	34.5	62	1.1/4", 1.3/8"	1"	M30, M36



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

Tappo a pressione - Tipo 2

Codice	h	D	d1	d2	h2	Riferimenti di utilizzo		
						UNF	GAS-BSP	Metrico
TP-2 1/8	9	19	9	13.2	21.2	7/16"	1/8"	M10, M12
TP-2 1/4	7	22.7	9.8	16.5	21.2	1/2", 5/8", 9/16"	1/4"	M14, M16
TP-2 3/8	8	30	13	19.5	21.4	3/4"	3/8"	M18, M20
TP-2 1/2	9.5	34.3	16.3	23.8	21.4	7/8"	1/2", 5/8"	M22, M24
TP-2 3/4	9.5	40	19	27.6	21.5	1.1/16", 1.1/8"	3/4"	M26, M28
TP-2 1	10	45	29.9	34.5	21.6	1.1/4", 1.3/8"	1"	M30, M36



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Naturale

Tappo a pressione 2 lamelle - Tipo 1

Codice	D	d	h	L1	L2	Inserto in un filetto
TSFL10	16,5	9,5	8,5	26,5	12	10
TSFL12	19,5	11,2	8,5	26,5	12	12
TSFL14	21,5	13,4	7	27	12	14
TSFL16	23,5	15,2	8	27	12	16
TSFL22	29,5	21,7	8	31	14	22



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Naturale

Tappo a pressione 2 lamelle - Tipo 2

Codice	D	d	h	L1	L2	Inserto in un filetto
TSFL10/2	16	9,5	8	23,5	12	10
TSFL12/2	19	11,1	8	25	12	12
TSFL14/2	21	13,1	10	26	12	14
TSFL16/2	24	15,1	11	28,5	14	16
TSFL22/2	29	21,5	11,5	31	14	22



Tappo a pressione 1 lamella



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Giallo

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Codice	D	d	h	L1	L2	Inserito in un filetto
TSFL2-12	16	11,8	7	18	12	M12x1,5
TSFL2-14	19	13,8	7	19,5	12	M14x1,5
TSFL2-16	21,5	15,8	7	23	14	M16x1,5
TSFL2-18	25	17,8	7,5	25	14	M18x1,5
TSFL2-20	27	19,8	7,5	26	14	M20x1,5
TSFL2-22	29	21,8	7,5	31	14	M22x1,5
TSFL2-24	30	23,8	7,5	31	14	M24x1,5
TSFL2-26	32	25,8	8	31	14	M26x1,5
TSFL2-30	35	29,5	10	31,5	14	M30x2
TSFL2-36	40	35,5	10	34	14	M36x2
TSFL2-42	50	41,5	10	40	15	M42x2
TSFL2-45	50	44,5	10	40	15	M45x2
TSFL2-52	60	51,5	10	45	15	M52x2

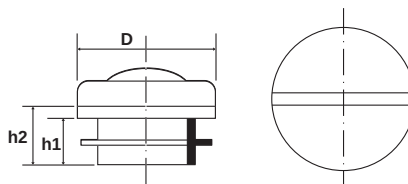

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

Tappo snap-fit

Codice	h2	D	h1	Filettatura		
				Metrica	GAS/BSP	UNF/JIC
SF1/8	6	9.8	4	M10	1/8"	7/16"
SF1/4	7	13.1	5	M12, M13, M14	1/4"	1/2"
SF3/8	7	16.5	5	M16	3/8"	5/8"
SF1/2/M18	9	18.3	7	M18	1/2"	3/4"
SF1/2/M20	9	21.3	7	M20	1/2"	-
SF5/8	9	22.4	7	M22	5/8"	7/8"
SFM24	9	23.5	7	M24	-	-
SF3/4	9	25.5	7	M25, M26	3/4"	1.1/16"
SF7/8	9	27.9	7	M28	7/8"	1.1/8"
SF1	9	32	7	M32	1"	1.5/16"
SF1.1/8	9	35.7	7	M36	1.1/8"	1.1/2", 1.3/8"
SF1.1/4	9	41.5	7	M40, M42	1.1/4"	1.5/8"



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-LD)

Colore

Blu, con alette
Rosso, senza alette

Tappo push-in senza alette

Codice	d	D	h
PIP11.9	11.9	16.4	6.3
PIP19.2	19.2	23.8	7
PIP25.5	25.5	30	6.1
PIP30.9	30.9	35	8
PIP45.4	45.4	51	7.5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Blu, con alette
Rosso, senza alette

Tappo push-in con alette

Codice	Filettatura UNF/JIC	d	D	h
PIP7/16	7/16" x 12	9.5	15.5	7.0
PIP1/2	1/2" x 20	11	17	7.0
PIP9/16	9/16" x 18	12.5	20.5	7.0
PIP5/8	5/8" x 18	14.3	23.7	6.5
PIP3/4	3/4" x 16	18.8	24.9	8.6
PIP7/8	7/8" x 14	20.3	26.6	10.4
PIP1	1" x 14	23.5	31	10
PIP1.1/16	1.1/16" x 12	24.8	35.5	10



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)



Colore

Giallo

Tappo push-in versione 2

Codice	D	h	UNF
PIP2-1/4	5,2	5,6	1/4"
PIP2-5/16	6,7	6	5/16"
PIP2-3/8	8,2	6	3/8"
PIP2-7/16	9,7	6,9	7/16"
PIP2-1/2	11,1	6,9	1/2"
PIP2-9/16	12,6	7,4	9/16"
PIP2-5/8	14,2	7,4	5/8"
PIP2-11/16	15,5	7,4	11/16"
PIP2-3/4	17,2	7,4	3/4"
PIP2-13/16	18,6	7,4	13/16"
PIP2-7/8	20,3	7,4	7/8"

Codice	D	h	UNF
PIP2-1	23,4	7,4	1"
PIP2-1.1/16	24,7	7,4	1.1/16"
PIP2-1.3/16	27,7	8,6	1.3/16"
PIP2-1.1/4	29,5	8,6	1.1/4"
PIP2-1.5/16	30,9	8,6	1.5/16"
PIP2-1.5/8	38,7	11,7	1.5/8"
PIP2-1.7/8	45,1	11,7	1.7/8"



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Blu (UNF)

Giallo (GAS - Metrico)



A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Tappo con linguetta a strappo

GAS			
Codice	Filettatura	d	h
TLS1/4	1/4" x 19	13	11
TLS3/8	3/8" x 19	16	12
TLS1/2	1/2" x 14	21.2	15
TLS5/8	5/8" x 14	23	18.5
TLS3/4	3/4" x 14	26.3	23.8
TLS7/8	7/8" x 14	29.5	25
TLS1	1" x 11	34	18

METRICO			
Codice	Filettatura	d	h
TLS12	M12	12	12
TLS14	M14	14	14.1
TLS16	M16	16	16.5
TLS18	M18	18	18
TLS20	M20	20	20
TLS22	M22	22	22

UNF/JIC			
Codice	Filettatura	d	h
TLS3/8U	3/8" x 24	9.2	11.1
TLS7/16U	7/16" x 20	11	11.7
TLS1/2U	1/2" x 20	12.4	11.7
TLS9/16U	9/16" x 18	14	12.1
TLS5/8U	5/8" x 18	15.5	12.1
TLS11/16U	11/16" x 16	17.1	12.1
TLS3/4U	3/4" x 16	18.8	14.2
TLS13/16U	13/16" x 16	20.4	14.2
TLS7/8U	7/8" x 14	22	16.5
TLS1U	1" x 14	25	16.5
TLS1.1/16U	1.1/16" x 12	26.7	19
TLS1.3/16U	1.3/16" x 12	29.8	19
TLS1.5/16U	1.5/16" x 12	33.1	19
TLS1.7/16U	1.7/16" x 12	36.4	19
TLS1.11/16U	1.11/16" x 12	42.4	21
TLS1.7/8U	1.7/8" x 12	47.5	24.1
TLS2.1/2U	2.1/2" x 12	63.3	30.5



Easycap

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Gomma Termoplastica (TPE) (+135 °C)


Colore

Blu

A richiesta possiamo modificare
il colore standard

Codice	A	B	H	Metrico	GAS	UNF
EC-1/8	11,3	9,6	12,4	10-12	1/8	3/8-7/16
EC-1/4	13,3	12,3	12,4	14	1/4	1/2-9/16
EC-3/8	17,3	15,6	13	16	3/8	5/8
EC-1/2	20,8	19,8	18,6	20-22	1/2	
EC-3/4	25,6	24,4	22	25-26	3/4	
EC-1	35,4	31,7	21,5	32-36	1	1,3/8
EC-1.1/4	41,3	37,5	20,8	40	1.1/4	1.1/2
EC-1.1/2	48,5	44,3	26,4	50	1.1/2	
EC-2	62	59,2	28	56-58	2	



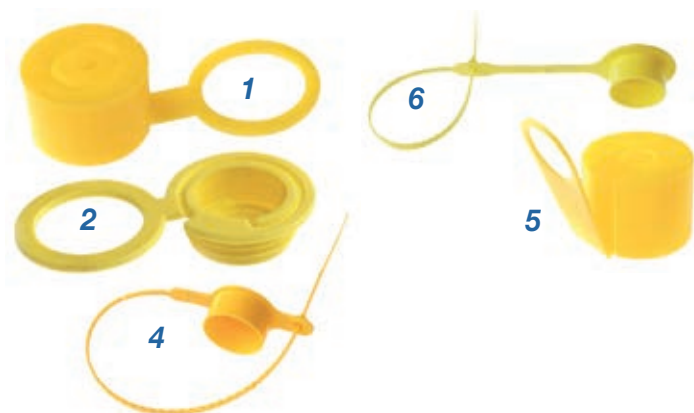

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-LD)

Colore

Giallo

Protezione per valvole gas

Codice	Diam. nominale	Tipo	Gas principale
PVG21.7/1	21.7	1	-
PVG21.8/1	21.8	1	CO2
PVG24.3/1	24.3	1	-
PVG25.4/1	25.4	1	-
PVG26.4/1	26.4	1	-
PVG28.8/1	28.8	1	-
PVG22.2/2	22.2	2	N2, O2, H2, He, C2H2, Ar
PVG20/4	20	4	-
PVG30/4	30	4	-
PVG30/5	30	5	-
PVG21.8/6	21.8	6	CO2
PVG24.3/6	24.3	6	-
PVG26.4/6	26.4	6	-
PVG30C/6	30	6	-

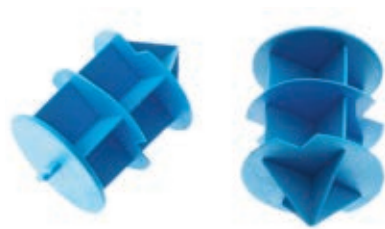

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Blu

Tappo alettato

Codice	d	h
TA9.5	9.5	9.5
TA12.7	12.7	12.7
TA15.9	15.9	15.9
TA19	19	19
TA22.2	22.2	22.2
TA28.6	28.6	28.6



Tappo a testa piana

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Naturale

Alcuni articoli possiamo produrli anche in nero.

Codice	Filettatura	d	D	h	H
TTP2,1	-	2.1	3.5	7	-
TTP2,6	-	2.6	12	4	-
TTP2,7	-	2.7	12	6	-
TTP3,3	-	3.3	12	6	-
TTP4,4	-	4.4	9	5.2	-
TTP4,6	-	4.6	7	5	-
TTP5,4	-	5.4	12	7.5	9.5
TTP6,3	-	6.3	9.6	4	1,1
TTP6,6	-	6.6	7.5	5	-
TTP7,3	M8 x 1	7.3	14	6.0	8.0
TTP8,4	-	8.4	14	6.0	8.0
TTP8,8	-	8.8	11.5	8	-
TTP9,3	-	9.3	12	9	-
TTP9,3B	M10	9.3	14	4.5	6.5
TTP9,3C	1/8" GAS	9.3	16	6.8	8.3
TTP10	-	10	12	4	-
TTP10B	-	10	15	9	-
TTP10,7	M12 x 1.5	10.7	14	5.5	7.5
TTP10,7B	-	10.7	14.8	9	-
TTP11,3	M12x1,25, M12x1	11.3	14.4	5.5	2
TTP11,9	M14	11.9	16	7.0	9.0
TTP12,3	-	12.3	16	7.0	9.0
TTP12,8	M14 x 1.5	12.8	20	7.8	10.3
TTP13,7	M14x1,5,M14x1,25	13.7	18,7	7	2
TTP13,7	-	13.7	20	8.0	10
TTP14	-	14	18,7	7	2
TTP14,5	-	14.5	20	5.5	7.5
TTP14,6	-	14.6	18.5	9.5	-
TTP15	M16 x 1,5	15	18,7	7	2
TTP15,6	-	15.6	20	8.0	10
TTP16,5	M18x2, M18x1.5, M18x1	16,5	18,7	7	2
TTP17	-	17	22	8.2	10.8
TTP17,8	M20 x 2	17.8	24.6	9	2.3
TTP18,4	-	18.4	25	8.0	10.5
TTP18,8	-	18.8	21.5	9	-
TTP19,3	1/2" GAS	19.3	25	8.0	10.5
TTP19,5	M22 x 2	19.5	24.6	9	2.1
TTP20,5B	-	20.5	25.5	9	-
TTP20,5	M22 x 1.5	20.5	30	10.7	13.2
TTP20,1	M22 x 1.5	20.1	24.6	9	2.1
TTP21	-	21	26	13	-
TTP21,2	5/8" GAS	21.2	25	7.5	9.5
TTP21,7	-	21.7	25	8.0	10.5
TTP22,4	M24 x 2	22.4	28	9.0	12
TTP23	-	23	27,4	19,3	-
TTP23,4	-	23.4	28	3.0	12
TTP24	-	24	27	12.8	-
TTP24,6	3/4" GAS	24.6	28	9.0	12
TTP24,8	-	24.8	31.5	6	-

Codice	Filettatura	d	D	h	H
TTP25	-	25	32	13	-
TTP25,5	M27 x 1.5	25.5	28	7.5	9.5
TTP26,5	M28 x 1.5	26.5	28	9.0	12
TTP27	-	27	29.6	15	-
TTP27,5	M30 x 3	27.5	34.8	12	2.5
TTP28,6	-	28.6	34	15	-
TTP29	-	29	36	12	15
TTP30,5	7/8" GAS	30.5	36	12	15
TTP31,8	M33 x 1.5, 1" GAS	31.8	36	10	12.5
TTP32,6	M33x2, M33x1.5, M36x3	32.6	34.8	12	2.5
TTP33,5	M35 x 1.5	33.5	36	12	15
TTP33,5B	-	33.5	41	12	-
TTP34,8	-	34.8	42	15	18
TTP35,5	-	35.5	46.5	15	-
TTP36,5	-	36.5	45	15	18
TTP37,6	M39 x 3	37.6	40.4	12	2.5
TTP38,4	-	38.4	42	15	18
TTP40,6	-	40.6	44	15	18
TTP42	-	42	44.5	16	18
TTP36,5	-	36.5	47	18	20
TTP42,3	-	42.3	48	15	18
TTP43,3	-	43.3	50.5	15	-
TTP46	-	46	55	18	21
TTP50,5	-	50.5	57	14	-
TTP51,5	1.3/4" GAS	51.5	55	18	21
TTP52,5	-	52.5	60	14	-
TTP54,1	M56x4, M56x3, M56x2	54.1	58.7	18	3
TTP55,3	-	55.3	59.5	19.5	-
TTP58	2" GAS	58	64	18	21
TTP59,6	-	59.6	73.5	18	3
TTP70	M72 x 2	70	78	18	21.5
TTP73,7	M75x1,5	73.7	82.3	17.4	3
TTP80,8	M80x4	80.8	92.5	17.4	3
TTP85	-	85	93.5	18	-
TTP86,5	M76x2	86.5	99.3	17.4	-
TTP98,8	M100x2	98.8	112	17.4	3
TTP110,5	-	110.5	130	18	-
TTP111,7	M115x4	111.7	123	17.4	3



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

Tappo quick-fit

GAS/BSP


Codice	Filettature	H	D	h
QF1/4	1/4" x 19	9.2	20.5	6.0
QF3/8	3/8" x 19	9.6	24.1	6.2
QF1/2	1/2" x 14	9.2	30.4	6.1
QF5/8	5/8" x 14	9.2	30.2	6.0
QF3/4	3/4" x 14	9.1	34	6.1
QF3/4B	3/4" x 14	12.5	33.2	6.8
QF1	1" x 11	9.0	40.2	5.7
QF1.1/4	1.1/4" x 11	18.7	49.5	12.9

UNF/JIC

Codice	Filettature	H	D	h
QF7/16U	7/16" x 20	9.0	18.5	5.9
QF1/2U	1/2" x 20	9.1	20.6	5.9
QF9/16U	9/16" x 18	9.0	21.4	5.9
QF3/4U	3/4" x 16	9.3	26.7	5.9
QF7/8U	7/8" x 14	9.2	29.8	6.2
QF1.1/16U	1.1/16" x 12	9.0	33.9	5.9
QF1.5/16U	1.5/16" x 12	9.4	40.3	6.0

METRICO

Codice	Filettature	H	D	h
QF14	M14 x 1.5	12.5	21.5	8.0
QF16	M16 x 1.5	12.5	23.6	8.0
QF20	M20 x 1.5	13	26	8.0
QF30	M30 x 2.0	14.6	39.9	9.8
QF36	M36 x 2.0	21.5	45.6	10.5
QF42	M42 x 2.0	21.2	64.7	15.5
QF45	M45 x 2.0	18.5	57.8	12.7
QF52	M52 x 2.0	21.3	65.9	15.4



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Arancione

Tappo autofilettante

Codice	Misura filetto	D	d	d1	H	h
TAU 2	M2	8.0	2.0	1.3	14.5	7.5
TAU 3	M3	8.0	3.0	2.2	20.0	12.0
TAU 4	M4	8.0	3.9	2.9	22.5	15.0
TAU 5	M5	9.0	5.0	3.7	27.5	17.5
TAU 6	M6	10.0	5.8	4.4	27.5	17.5
TAU 7	M7	11.0	6.5	5.2	27.5	17.5
TAU 8	M8	14.0	7.5	6.2	27.5	17.5
TAU 9	M9	14.0	8.5	6.8	27.5	17.5
TAU 10	M10	16.0	9.5	7.6	30.5	20.5
TAU 12	M12	18.0	11.0	9.6	30.5	20.5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard

Protezioni per ingrassatori

Codice	Linguetta	D
PI6	no	6
PI6L	si	6



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Gomma Termoplastica (TPE) (+135 °C)


Colore

Nero

A richiesta possiamo modificare il colore standard

Protezioni per ingrassatori in TPE

Codice	Linguetta	D
PI6TPE	no	6
PI6LTPE	si	6

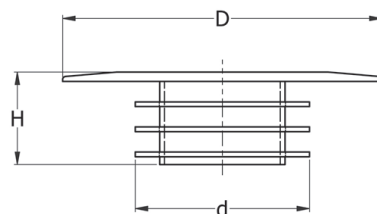

Coperchio per flange (ridotto)

Codice	DN	Diametro nominale	d	D	H
CXFR15	DN 15	1/2"	19	45	16,5
CXFR20	DN 20	3/4"	24	58	16,5
CXFR25	DN 25	1"	30	70	19,5
CXFR32	DN 32	1.1/4"	39	78	29,5
CXFR40	DN 40	1.1/2"	45	88	29,5
CXFR50	DN 50	2"	56	102	29,5
CXFR65	DN 65	2.1/2"	72	122	34,5
CXFR80	DN 80	3"	85	138	34,5
CXFR100	DN 100	4"	119	163	36,5
CXFR125	DN 125	5"	143	190	36,5

Codice	DN	Diametro nominale	d	D	H
CXFR150	DN 150	6"	170	215	36,5
CXFR200	DN 200	8"	221	270	41,5
CXFR250	DN 250	10"	275	345	41,5
CXFR300	DN 300	12"	325	408	41,5

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri


Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Giallo

A richiesta possiamo modificare il colore standard e personalizzare il diametro della testa



Coperchio per flange

Codice	DN	Diametro nominale	d	D	A	h	H
CXF10	DN 10	3/8"	6,8	14,2	86	20	21
CXF15	DN 15	1/2"	8,5	19	90	20	21
CXF20	DN 20	3/4"	13	24	100	20	21
CXF25	DN 25	1"	18	30	110	24	25
CXF32	DN 32	1.1/4"	23	39	136	30	32
CXF40	DN 40	1.1/2"	30	45,5	146	30	32
CXF50	DN 50	2"	40	56,5	160	30	32
CXF65	DN 65	2.1/2"	53	72,5	180	34	36
CXF80	DN 80	3"	66	85,5	196	34	36
CXF100	DN 100	4"	86	110	216	44	46
CXF125	DN 125	5"	110	134	246	44	46
CXF150	DN 150	6"	139	163	280	48	50
CXF200	DN 200	8"	186	210	336	50	52
CXF250	DN 250	10"	237	263	403	50	52
CXF300	DN 300	12"	284	319	450	55	57
CXF350	DN 350	14"	295	340	465	45	47
CXF400	DN 400	16"	382	410	540	45	47
CXF450	DN 450	18"	382	445	540	45	47

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Giallo

A richiesta possiamo modificare il colore standard e personalizzare il diametro della testa





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE)

Colore

Nero


Disco per flange

DIN - PN 6

Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Fascetta di utilizzo
DPF6-10	DN 10	75.0	11.0	FA120x4.8N
DPF6-15	DN 15	80.0	11.0	FA120x4.8N
DPF6-20	DN 20	90.0	11.0	FA120x4.8N
DPF6-25	DN 25	100.0	11.0	FA120x4.8N
DPF6-32	DN 32	120.0	14.0	FA120x4.8N
DPF6-40	DN 40	130.0	14.0	FA120x4.8N
DPF6-50	DN 50	140.0	14.0	FA120x4.8N
DPF6-65	DN 65	160.0	14.0	FA120x4.8N
DPF6-80	DN 80	190.0	18.0	FA120x4.8N

Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Fascetta di utilizzo
DPF6-100	DN 100	210.0	18.0	FA120x4.8N
DPF6-125	DN 125	240.0	18.0	FA120x4.8N
DPF6-150	DN 150	265.0	18.0	FA120x4.8N
DPF6-200	DN 200	320.0	18.0	FA120x4.8N
DPF6-250	DN 250	375.0	18.0	FA120x4.8N
DPF6-300	DN 300	440.0	22.0	FA120x4.8N
DPF6-350	DN 350	490.0	22.0	FA120x4.8N
DPF6-400	DN 400	540.0	22.0	FA120x4.8N
DPF6-500	DN 500	645.0	22.0	FA120x4.8N
DPF6-600	DN 600	755.0	24.0	FA120x4.8N



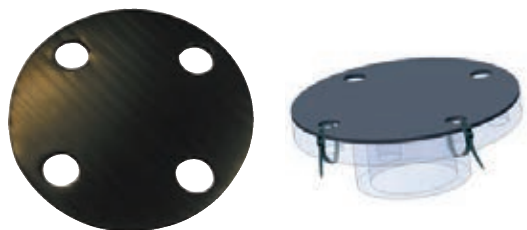

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE)

Colore

Nero

Disco per flange - segue

DIN - PN 10

Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Fascetta di utilizzo
DPF10-10	DN 10	90.0	14.0	FA120x4.8N
DPF10-15	DN 15	95.0	14.0	FA120x4.8N
DPF10-20	DN 20	105.0	14.0	FA120x4.8N
DPF10-25	DN 25	115.0	14.0	FA120x4.8N
DPF10-32	DN 32	140.0	18.0	FA120x4.8N
DPF10-40	DN 40	150.0	18.0	FA120x4.8N
DPF10-50	DN 50	165.0	18.0	FA120x4.8N
DPF10-65	DN 65	185.0	18.0	FA120x4.8N
DPF10-80	DN 80	200.0	18.0	FA120x4.8N
DPF10-100	DN 100	220.0	18.0	FA120x4.8N
DPF10-125	DN 125	250.0	18.0	FA120x4.8N
DPF10-150	DN 150	285.0	22.0	FA120x4.8N
DPF10-200	DN 200	340.0	22.0	FA120x4.8N
DPF10-250	DN 250	395.0	22.0	FA120x4.8N
DPF10-300	DN 300	445.0	22.0	FA120x4.8N
DPF10-350	DN 350	505.0	22.0	FA120x4.8N
DPF10-400	DN 400	565.0	26.0	FA120x4.8N
DPF10-500	DN 500	670.0	26.0	FA120x4.8N
DPF10-600	DN 600	780.0	27.0	FA160x4.8N

DIN - PN 25


Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Fascetta di utilizzo
DPF25-10	DN 10	90.0	14.0	FA120x4.8N
DPF25-15	DN 15	95.0	14.0	FA120x4.8N
DPF25-20	DN 20	105.0	14.0	FA120x4.8N
DPF25-25	DN 25	115.0	14.0	FA120x4.8N
DPF25-32	DN 32	140.0	18.0	FA120x4.8N
DPF25-40	DN 40	150.0	18.0	FA120x4.8N
DPF25-50	DN 50	165.0	18.0	FA120x4.8N
DPF25-65	DN 65	185.0	18.0	FA120x4.8N
DPF25-80	DN 80	200.0	18.0	FA120x4.8N
DPF25-100	DN 100	235.0	22.0	FA120x4.8N
DPF25-125	DN 125	270.0	26.0	FA120x4.8N
DPF25-150	DN 150	300.0	26.0	FA120x4.8N
DPF25-200	DN 200	360.0	26.0	FA160x4.8N
DPF25-250	DN 250	425.0	30.0	FA160x4.8N
DPF25-300	DN 300	485.0	30.0	FA203x7.6N
DPF25-350	DN 350	555.0	33.0	FA203x7.6N
DPF25-400	DN 400	620.0	36.0	FA203x7.6N
DPF25-500	DN 500	730.0	36.0	FA240x7.6N
DPF25-600	DN 600	845.0	36.0	FA240x7.6N

DIN - PN 16

Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Fascetta di utilizzo
DPF16-10	DN 10	90.0	14.0	FA120x4.8N
DPF16-15	DN 15	95.0	14.0	FA120x4.8N
DPF16-20	DN 20	105.0	14.0	FA120x4.8N
DPF16-25	DN 25	115.0	14.0	FA120x4.8N
DPF16-32	DN 32	140.0	18.0	FA120x4.8N
DPF16-40	DN 40	150.0	18.0	FA120x4.8N
DPF16-50	DN 50	165.0	18.0	FA120x4.8N
DPF16-65	DN 65	185.0	18.0	FA120x4.8N
DPF16-80	DN 80	200.0	18.0	FA120x4.8N
DPF16-100	DN 100	220.0	18.0	FA120x4.8N
DPF16-125	DN 125	250.0	18.0	FA120x4.8N
DPF16-150	DN 150	285.0	22.0	FA120x4.8N
DPF16-200	DN 200	340.0	22.0	FA120x4.8N
DPF16-250	DN 250	405.0	26.0	FA120x4.8N
DPF16-300	DN 300	460.0	26.0	FA120x4.8N
DPF16-350	DN 350	520.0	26.0	FA120x4.8N
DPF16-400	DN 400	580.0	30.0	FA120x4.8N
DPF16-500	DN 500	715.0	33.0	FA160x4.8N
DPF16-600	DN 600	840.0	33.0	FA160x4.8N

DIN - PN 40

Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Fascetta di utilizzo
DPF40-10	DN 10	90.0	14.0	FA120x4.8N
DPF40-15	DN 15	95.0	14.0	FA120x4.8N
DPF40-20	DN 20	105.0	14.0	FA120x4.8N
DPF40-25	DN 25	115.0	14.0	FA120x4.8N
DPF40-32	DN 32	140.0	18.0	FA120x4.8N
DPF40-40	DN 40	150.0	18.0	FA120x4.8N
DPF40-50	DN 50	165.0	18.0	FA120x4.8N
DPF40-65	DN 65	185.0	18.0	FA120x4.8N
DPF40-80	DN 80	200.0	18.0	FA120x4.8N
DPF40-100	DN 100	235.0	22.0	FA120x4.8N
DPF40-125	DN 125	270.0	26.0	FA120x4.8N
DPF40-150	DN 150	300.0	26.0	FA120x4.8N
DPF40-200	DN 200	375.0	30.0	FA160x4.8N
DPF40-250	DN 250	450.0	33.0	FA203x7.6N
DPF40-300	DN 300	515.0	33.0	FA203x7.6N
DPF40-350	DN 350	580.0	36.0	FA203x7.6N
DPF40-400	DN 400	660.0	39.0	FA240x7.6N
DPF40-500	DN 500	755.0	42.0	FA240x7.6N

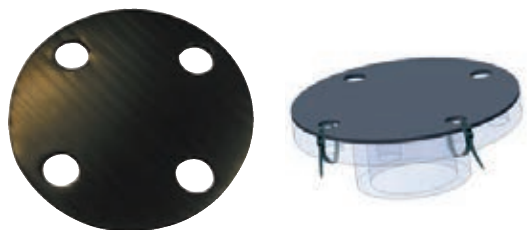

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE)

Colore

Nero

Disco per flange - segue

ANSI 150

Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Lunghezza utile fascetta
DPF150-1/2	1/2"	88.9	15.9	FA120x4.8N
DPF150-3/4	3/4"	98.4	15.9	FA120x4.8N
DPF150-1	1"	108.0	15.9	FA120x4.8N
DPF150-1.1/4	1.1/4	117.5	15.9	FA120x4.8N
DPF150-1.1/2	1.1/2	127.0	15.9	FA120x4.8N
DPF150-2	2"	152.4	19.1	FA120x4.8N
DPF150-2.1/2	2.1/2	177.8	19.1	FA120x4.8N
DPF150-3	3"	190.5	19.1	FA120x4.8N
DPF150-3.1/2	3.1/2	215.9	19.1	FA120x4.8N
DPF150-4	4"	228.6	19.1	FA120x4.8N
DPF150-5	5"	254.0	22.2	FA120x4.8N
DPF150-6	6"	279.4	22.2	FA120x4.8N
DPF150-8	8"	342.9	22.2	FA120x4.8N
DPF150-10	10"	406.4	25.4	FA120x4.8N
DPF150-12	12"	482.6	25.4	FA120x4.8N
DPF150-14	14"	533.4	28.6	FA120x4.8N
DPF150-16	16"	596.9	28.6	FA160x4.8N
DPF150-18	18"	635.0	31.8	FA160x4.8N
DPF150-20	20"	698.5	31.8	FA160x4.8N
DPF150-22	22"	749.3	34.9	FA160x4.8N
DPF150-24	24"	812.8	34.9	FA160x4.8N
DPF150-26	26"	870.0	34.9	FA160x4.8N
DPF150-28	28"	927.1	34.9	FA160x4.8N
DPF150-30	30"	984.3	34.9	FA203x7.6N
DPF150-32	32"	1060.5	41.3	FA203x7.6N
DPF150-34	34"	1111.3	41.3	FA203x7.6N
DPF150-36	36"	1168.4	41.3	FA203x7.6N

ANSI 600

Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Lunghezza utile fascetta
DPF600-1/2	1/2"	95.3	15.9	FA120x4.8N
DPF600-3/4	3/4"	117.5	19.1	FA120x4.8N
DPF600-1	1"	123.8	19.1	FA120x4.8N
DPF600-1.1/4	1.1/4	133.4	19.1	FA120x4.8N
DPF600-1.1/2	1.1/2	155.6	22.2	FA120x4.8N
DPF600-2	2"	165.1	19.1	FA120x4.8N
DPF600-2.1/2	2.1/2	190.5	22.2	FA120x4.8N
DPF600-3	3"	209.6	22.2	FA120x4.8N
DPF600-3.1/2	3.1/2	228.6	25.4	FA120x4.8N
DPF600-4	4"	273.1	25.4	FA160x4.8N
DPF600-5	5"	330.2	28.6	FA160x4.8N
DPF600-6	6"	355.6	28.6	FA160x4.8N
DPF600-8	8"	419.1	31.8	FA203x7.6N
DPF600-10	10"	508.0	34.9	FA203x7.6N
DPF600-12	12"	558.8	34.9	FA203x7.6N
DPF600-14	14"	590.6	38.1	FA203x7.6N
DPF600-16	16"	685.8	41.3	FA240x7.6N
DPF600-18	18"	743.0	44.5	FA240x7.6N
DPF600-20	20"	812.8	44.5	FA280x7.6N

ANSI 300

Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Lunghezza utile fascetta
DPF300-1/2	1/2"	95.3	15.9	FA120x4.8N
DPF300-3/4	3/4"	117.5	19.1	FA120x4.8N
DPF300-1	1"	123.8	19.1	FA120x4.8N
DPF300-1.1/4	1.1/4	133.4	19.1	FA120x4.8N
DPF300-1.1/2	1.1/2	155.6	22.2	FA120x4.8N
DPF300-2	2"	165.1	19.1	FA120x4.8N
DPF300-2.1/2	2.1/2	190.5	22.2	FA120x4.8N
DPF300-3	3"	209.6	22.2	FA120x4.8N
DPF300-3.1/2	3.1/2	228.6	22.2	FA120x4.8N
DPF300-4	4"	254.0	22.2	FA120x4.8N
DPF300-5	5"	279.4	22.2	FA120x4.8N
DPF300-6	6"	317.5	22.2	FA120x4.8N
DPF300-8	8"	381.0	25.4	FA160x4.8N
DPF300-10	10"	444.5	28.6	FA160x4.8N
DPF300-12	12"	520.7	31.8	FA160x4.8N
DPF300-14	14"	584.2	31.8	FA203x7.6N
DPF300-16	16"	647.7	34.9	FA203x7.6N
DPF300-18	18"	711.2	34.9	FA203x7.6N
DPF300-20	20"	774.7	34.9	FA203x7.6N
DPF300-22	22"	838.2	41.3	FA240x7.6N
DPF300-24	24"	914.4	41.3	FA240x7.6N
DPF300-26	26"	971.6	44.5	FA240x7.6N
DPF300-28	28"	1035.1	44.5	FA240x7.6N
DPF300-30	30"	1092.2	47.6	FA280x7.6N
DPF300-32	32"	1149.4	50.8	FA280x7.6N
DPF300-34	34"	1206.5	50.8	FA280x7.6N

Codice	ø Nominale	ø Disco	Foro	Lunghezza utile fascetta
DPF600-22	22"	870.0	44.5	FA280x7.6N
DPF600-24	24"	939.8	50.8	FA280x7.6N
DPF600-26	26"	1016.	50.8	FA300x7.6N
DPF600-28	28"	1073.2	54.0	FA300x7.6N
DPF600-30	30"	1130.3	54.0	FA340x7.6N
DPF600-32	32"	1193.8	60.3	FA340x7.6N



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE)

Colore

Nero

Disco per flange - segue

ANSI 900

Codice	Ø Nominale	Ø Disco	Foro	Lunghezza utile fascetta
DPF900-1/2	1/2"	120.7	22.2	FA120x4.8N
DPF900-3/4	3/4"	130.2	22.2	FA120x4.8N
DPF900-1	1"	149.2	25.4	FA120x4.8N
DPF900-1.1/4	1.1/4"	158.8	25.4	FA120x4.8N
DPF900-1.1/2	1.1/2"	177.8	28.6	FA120x4.8N
DPF900-2	2"	215.9	25.4	FA160x4.8N
DPF900-2.1/2	2.1/2"	244.5	28.6	FA160x4.8N
DPF900-3	3"	241.3	25.4	FA160x4.8N
DPF900-4	4"	292.1	31.8	FA160x4.8N
DPF900-5	5"	349.3	34.9	FA203x7.6N
DPF900-6	6"	381.0	31.8	FA203x7.6N
DPF900-8	8"	469.9	38.1	FA203x7.6N
DPF900-10	10"	546.1	38.1	FA203x7.6N
DPF900-12	12"	609.6	38.1	FA240x7.6N
DPF900-14	14"	641.4	41.3	FA240x7.6N
DPF900-16	16"	704.9	44.5	FA280x7.6N
DPF900-18	18"	787.4	50.8	FA280x7.6N
DPF900-20	20"	857.3	54.0	FA300x7.6N
DPF900-24	24"	1041.4	66.7	FA380x7.6N
DPF900-26	26"	1085.9	73.0	FA450x8.0N
DPF900-28	28"	1168.4	79.4	FA540x8.0N



A richiesta possiamo
produrre gli articoli
con misure personalizzate

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Gomma + Adesivo

Colore

Nero

Articoli speciali a richiesta

Disco adesivo per flange

ANSI

Codice	Diam. nominale	Diam. disco
DAF 1/2"	1/2"	36
DAF 3/4"	3/4"	45
DAF 1"	1"	54
DAF 1 1/2"	1 1/2"	75
DAF 2"	2"	95
DAF 3"	3"	130
DAF 4"	4"	160
DAF 5"	5"	200
DAF 6"	6"	220
DAF 8"	8"	275
DAF 10"	10"	330
DAF 12"	12"	390
DAF 14"	14"	415
DAF 16"	16"	475
DAF 18"	18"	540
DAF 20"	20"	590
DAF 24"	24"	700

DIN

Codice	Diam. nominale	Diam. disco	Serie pressioni (bar)
DAF DN 10	DN 10	40	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 15	DN 15	45	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 20	DN 20	58	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 25	DN 25	68	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 32	DN 32	78	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 40	DN 40	88	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 50	DN 50	102	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 65	DN 65	122	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 80	DN 80	138	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 100	DN 100	158	6, 10, 16, 25, 40, 64
DAF DN 125	DN 125	188	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
DAF DN 150	DN 150	212	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160
DAF DN 200	DN 200	268	6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160



Disco adesivo

Codice	Altezza	Diametro
DA10	1,5	10
DA20	1,5	20
DA30	1,5	30
DA40	1,5	40
DA45	1,5	45

A richiesta possiamo
fornire articoli
con misure personalizzate

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri


Materiale

Gomma + Adesivo

Colore

Nero

Articoli speciali a richiesta



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene lineare bassa densità (PE-LLD)

Colore

Giallo


Calotta protezione flange

ANSI

Codice	ø nominale	Pressioni (Bar)	d	H
CAL1/2-150	1/2"	150	88.9	11.2
CAL1/2-346		300/400/600	95.2	14.2
CAL1/2-915		900/1500	120.6	22.3
CAL3/4-150	3/4"	150	98.6	12.7
CAL3/4-915		900/1500	130	25.4
CAL3/4-346		300/400/600	117.3	15.7
CAL1-150	1"	150	108	14.2
CAL1-346		300/400/600	124	17.5
CAL1-915		900/1500	149.3	28.4
CAL1.1/4-150	1.1/4"	150	117.3	15.7
CAL1.1/4-346		300/400/600	133.4	19
CAL1.1/2-150	1.1/2"	150	127	17.5
CAL1.1/2-300		300	155.4	20.6
CAL1.1/2-46		400/600	155.4	22.4
CAL1.1/2-915		900/1500	177.8	31.7
CAL2-150		150	152.4	19.1
CAL2-300	2	300	165.1	22.5
CAL2-46		400/600	165.1	25.4
CAL2-915		900/1500	215.9	38.1
CAL2.1/2-150	2.1/2"	150	177.8	22.4
CAL2.1/2-300		300	190.5	25.4
CAL2.1/2-46		400/600	190.5	28.4
CAL3-150	3	150	190.5	23.9
CAL3-300		300	209.5	28.4
CAL3-46		400/600	209.5	31.8
CAL3-900		900	241.3	38.1
CAL3.1/2-150	3.1/2"	150	215.9	23.9
CAL3.1/2-300		300	228	30.2
CAL3.1/2-46		400/600	228.6	35.1
CAL4-150	4"	150	228.6	23.9
CAL4-300		300	254	31.7
CAL4-600		600	273.1	38.1
CAL5-150	5"	150	254	23.9
CAL5-300		300	279.4	35
CAL5-600		600	330.2	44.5
CAL6-150	6"	150	279.4	25.4
CAL6-300		300	317.5	36.5
CAL6-600		600	355.6	47.8
CAL8-150	8"	150	342.9	28.4
CAL8-300		300	381	41.1
CAL8-600		600	419.1	55.6
CAL10-150	10"	150	406.4	30.2
CAL10-300		300	444.5	47.7
CAL10-600		600	508	63.5
CAL12-150	12"	150	482.6	31.8
CAL12-300		300	520.7	50.8
CAL12-600		600	558.8	66.5

Codice	ø nominale	Pressioni (Bar)	d	H
CAL14-150	14"	150	533.4	35.1
CAL14-300		300	584.2	53.8
CAL14-600		600	603.3	69.9
CAL16-150	16"	150	596.9	36.6
CAL16-300		300	647.7	57.1
CAL16-600		600	685.8	76.2
CAL18-150	18"	150	635	39.6
CAL18-300		300	711.2	60.4
CAL18-600		600	743	82.6
CAL20-150	20"	150	698.5	42.9
CAL20-300		300	774.7	63.5
CAL20-600		600	812.8	88.9
CAL22-150	22"	150	749.3	46
CAL24-150	24"	150	812.8	47.8
CAL24-300		300	914.4	69.8
CAL24-600		600	939.8	101.6





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene lineare bassa
densità (PE-LLD)

Colore


Giallo

Calotta per flange - segue

DIN

Codice	ø nominale	Pressioni (Bar)	d	H
CAL10/6	DN 10	6	75	10
CAL10/10/16		10, 16	90	-
CAL10/25/40		25, 40	90	14
CAL15/6	DN 15	6	80	10
CAL15/10/16		10, 16	95	12
CAL15/10/16B		10, 16	105	14
CAL15/25/40		25, 40	95.2	14.2
CAL20/6	DN20	6	90	12
CAL20/10/16		10, 16	105	14
CAL20/25/40		25, 40	105	16
CAL25/6	DN25	6	100.2	12.2
CAL25/10/16		10, 16	115	14
CAL25/25/40		25, 40	115	16
CAL32/6	DN 32	6	120	12
CAL32/10/16		10, 16	140	14
CAL32/25/40		25, 40	140	16
CAL40/6	DN 40	6	130	11
CAL40/10/16		10, 16	150	13
CAL40/25/40		25, 40	150.5	15
CAL50/6	DN 50	6	140	11
CAL50/10/16		10, 16	165	15
CAL50/25/40		25, 40	165	17
CAL65/6	DN 65	6	160	11
CAL65/10/16		10, 16	185	15
CAL65/25/40		25, 40	185	19
CAL80/6	DN 80	6	190	13
CAL80/10/16		10, 16	200	17
CAL80/25/40		25, 40	200	21
CAL100/6	DN 100	6	210	13
CAL100/10/16		10, 16	220	17
CAL100/25/40		25, 40	235	21

Codice	ø nominale	Pressioni (Bar)	d	H
CAL125/6	DN 125	6	240	15
CAL125/10/16		10, 16	250	19
CAL125/25/40		25, 40	270	23
CAL150/6	DN 150	6	265	15
CAL150/10/16		10, 16	285	19
CAL150/25/40		25, 40	300	25
CAL200/6	DN 200	6	320	17
CAL200/10/16		10, 16	340	21
CAL200/25		25	360	27
CAL200/40	DN 250	40	375	31
CAL250/6		6	375	19
CAL250/10		10	395	23
CAL250/16		16	405	23
CAL250/25	DN 300	25	425	29
CAL250/40		40	450	35
CAL300/6		6	440	18
CAL300/10		10	445	22
CAL300/16	DN 350	16	460	24
CAL300/40		40	515	38
CAL350/6		6	490	18
CAL350/10		10	505	22
CAL350/16	DN 400	16	520	26
CAL350/25		25	555	34
CAL400/6		6	540	18
CAL400/10		10	565	22
CAL400/16	DN 500	16	580	28
CAL400/25		25	620	36
CAL400/40		40	660	46
CAL500/10		10	670	24
CAL500/16	DN 500	16	715	30
CAL500/25		25	730	40
CAL500/40		40	755	48



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

Calotta per raccordi SAE


SAE 3000 psi

Codice	Diam. nominale (ins)	d	h
CALSAE3-1/2	1/2"	30	9
CALSAE3-3/4	3/4"	37	9
CALSAE3-1	1"	44	10
CALSAE3-1.1/4	1.1/4"	50	10
CALSAE3-1.1/2	1.1/2"	60	10
CALSAE3-2	2"	70	11

SAE 6000 psi

Codice	Diam. nominale (ins)	d	h
CALSAE6-1/2	1/2"	31.8	7.7
CALSAE6-3/4	3/4"	41.3	8.7
CALSAE6-1	1"	47.6	9.5
CALSAE6-1.1/4	1.1/4"	54	10.3
CALSAE6-1.1/2	1.1/2"	63.5	12.6
CALSAE6-2	2"	79.4	12.6





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Nero

Copertura per flange

Codice	Diam. nominale	Serie
CPF1/2-150	1/2"	150
CPF1/2-300/600	1/2"	300/600
CPF1/2-900	1/2"	900
CPF3/4-150	3/4"	150
CPF3/4-300/600	3/4"	300/600
CPF3/4-900	3/4"	900
CPF1-150	1"	150
CPF1-300/600	1"	300/600
CPF1-900	1"	900
CPF1.1/4-150	1.1/4"	150
CPF1.1/4-300/600	1.1/4"	300/600
CPF1.1/4-900	1.1/4"	900
CPF1.1/2-150	1.1/2"	150
CPF1.1/2-300/600	1.1/2"	300/600
CPF1.1/2-900	1.1/2"	900

Codice	Diam. nominale	Serie
CPF2-150	2"	150
CPF2-300/600	2"	300/600
CPF2-900	2"	900
CPF2.1/2-150	2.1/2"	150
CPF2.1/2-300/600	2.1/2"	300/600
CPF2.1/2-900	2.1/2"	900
CPF3-150	3"	150
CPF3-300/600	3"	300/600
CPF3-900	3"	900
CPF4-150	4"	150
CPF4-300	4"	300
CPF4-600	4"	600
CPF4-900	4"	900
CPF6-150	6"	150
CPF6-300	6"	300

Codice	Diam. nominale	Serie
CPF6-600	6"	600
CPF6-900	6"	900
CPF8-150	8"	150
CPF8-300	8"	300
CPF8-600	8"	600
CPF8-900	8"	900
CPF10-150	10"	150
CPF10-300	10"	300
CPF10-600	10"	600
CPF10-900	10"	900
CPF12-150	12"	150
CPF12-300	12"	300
CPF12-600	12"	600
CPF12-900	12"	900



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Serie 3000 blu,
Serie 6000 rosso

Copertura per flange SAE

Codice	Diam. nominale	Serie
CPFS1/2	1/2"	3000
CPFS3/4	3/4"	3000
CPFS1	1"	3000
CPFS1.1/4	1.1/4"	3000
CPFS1.1/2	1.1/2"	3000
CPFS2	2"	3000
CPFS2.1/2	2.1/2"	3000

Codice	Diam. nominale	Serie
CPFS3/4B	3/4"	6000
CPFS1B	1"	6000
CPFS1.1/4B	1.1/4"	6000
CPFS1.1/2B	1.1/2"	6000
CPFS2B	2"	6000

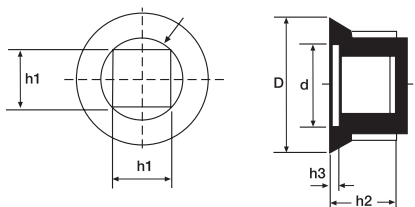

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6


Colore

Nero



Tappo per radiatori

Codice	D	d	h1	h2	h3	Inserito in un filetto BSP/GAS
RN1/2	25,3	15,2	10	11	2	1/2"x14

Il tappo più piccolo....

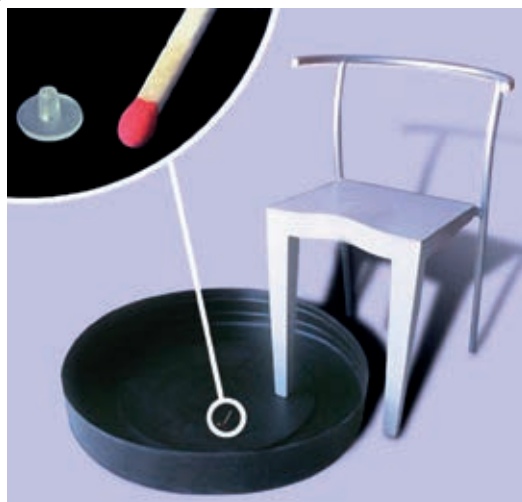

...a quello un po' più grande



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-HD)

Colore

Giallo

O-Ring già assemblato

Tappo filettato a tenuta con O-Ring

GAS

Codice	filettature	D	H	h1	S
TFTOR1/8	1/8" x 28	16.0	17.2	10.0	7.0
TFTOR1/4	1/4" x 19	19.0	19.7	12.5	10.0
TFTOR3/8	3/8" x 19	22.0	20.9	12.5	13.0
TFTOR1/2	1/2" x 14	27.0	21.9	13.5	15.0
TFTOR5/8	5/8" x 14	29.5	21.9	13.5	17.0
TFTOR3/4	3/4" x 14	32.0	21.9	13.5	19.0
TFTOR7/8	7/8" x 14	37.0	21.9	13.5	22.0
TFTOR1	1" x 11	40.0	23.6	15.0	24.0
TFTOR1 1/4	1 1/4" x 11	50.0	23.6	15.0	24.0
TFTOR1 1/2	1 1/2" x 11	56.0	25.0	15.0	30.0
TFTOR1 3/4	1 3/4" x 11	62.0	25.0	15.0	36.0
TFTOR2	2" x 11	68.0	25.0	15.0	36.0


UNF

Codice	filettature	D	H	h1	S
TFTOR3/8U	3/8" x 24	14.0	17.2	10.0	7.0
TFTOR7/16U	7/16" x 20	16.0	19.7	12.5	10.0
TFTOR1/2U	1/2" x 20	19.0	20.9	12.5	10.0
TFTOR9/16U	9/16" x 18	21.0	20.9	12.5	10.0
TFTOR5/8U	5/8" x 18	22.0	20.9	12.5	13.0
TFTOR3/4U	3/4" x 16	27.0	21.9	13.5	13.0
TFTOR7/8U	7/8" x 14	28.0	21.9	13.5	15.0
TFTOR1U	1" x 14	31.0	22.1	13.5	17.0
TFTOR1.1/16U	1.1/16" x 12	35.0	22.6	14.0	19.0
TFTOR1.3/16U	1.3/16" x 12	38.0	22.6	14.0	22.0
TFTOR1.5/16U	1.5/16" x 12	42.0	24.0	14.0	24.0
TFTOR1.5/8U	1.5/8" x 12	50.0	24.0	14.0	24.0

METRICO

Codice	filettature	D	H	h1	S
TFTORM8x1	M8 x 1	12.5	17.0	10.0	6.0
TFTORM10x1	M10 x 1	16.0	17.2	10.0	7.0
TFTORM12x1	M12 x 1	17.0	17.2	10.0	10.0
TFTORM10x1.5	M10 x 1.5	16.0	17.2	10.0	7.0
TFTORM12x1.5	M12 x 1.5	17.0	19.2	12.0	10.0
TFTORM14x1.5	M14 x 1.5	19.0	19.2	12.0	10.0
TFTORM16x1.5	M16 x 1.5	22.0	20.4	12.0	13.0
TFTORM18x1.5	M18 x 1.5	24.0	20.4	12.0	13.0
TFTORM20x1.5	M20 x 1.5	26.0	20.4	12.0	15.0
TFTORM22x1.5	M22 x 1.5	28.0	20.4	12.0	15.0
TFTORM24x1.5	M24 x 1.5	30.0	20.4	12.0	17.0
TFTORM26x1.5	M26 x 1.5	32.0	20.4	12.0	19.0
TFTORM28x1.5	M28 x 1.5	34.0	20.4	12.0	19.0
TFTORM30x1.5	M30 x 1.5	38.0	20.6	12.0	22.0
TFTORM32x1.5	M32 x 1.5	40.0	20.6	12.0	24.0
TFTORM36x1.5	M36 x 1.5	45.0	20.6	12.0	24.0
TFTORM38x1.5	M38 x 1.5	48.0	20.6	12.0	24.0
TFTORM45x1.5	M45 x 1.5	52.0	22.0	12.0	24.0
TFTORM52x1.5	M52 x 1.5	60.0	22.0	12.0	30.0
TFTORM27x2	M27 x 2	33.0	24.6	15.0	19.0
TFTORM30x2	M30 x 2	38.0	24.6	15.0	22.0
TFTORM33x2	M33 x 2	40.0	24.6	15.0	24.0
TFTORM36x2	M36 x 2	45.0	24.6	15.0	24.0
TFTORM42x2	M42 x 2	50.0	24.6	15.0	24.0
TFTORM45x2	M45 x 2	52.0	25.0	15.0	30.0
TFTORM48x2	M48 x 2	55.0	25.0	15.0	30.0
TFTORM52x2	M52 x 2	60.0	25.0	15.0	7.0

Campioni gratuiti sono a disposizione per le vostre applicazioni

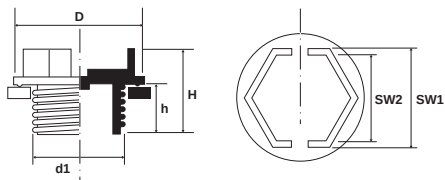

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6

Colore

Giallo

Guarnizione già assemblata

Tappo filettato a tenuta con guarnizione piana


METRICO

Codice	filettatura	D	H	h	SW1	SW2
TFTG10x1	M10x1	14.5	16.5	9.0	9	6
TFTG10x1.5	M10x1.5	14.5	16.5	9.0	9	6
TFTG12x1	M12x1	17.0	16.5	9.0	10	7
TFTG12x1.5	M12x1.5	17.0	16.5	9.0	10	7
TFTG14x1.5	M14x1.5	19.0	17.5	10.0	13	10
TFTG16x1.5	M16x1.5	22.0	17.5	10.0	15	12
TFTG18x1.5	M18x1.5	24.0	17.5	10.0	17	14
TFTG20x1.5	M20x1.5	26.0	17.5	10.0	19	16
TFTG22x1.5	M22x1.5	28.0	17.5	10.0	21	18

GAS

Codice	filettatura	D	H	h	SW1	SW2
TFTG1/8	1/8"x28	16.0	15.5	8.0	12	9
TFTG1/4	1/4"x19	19.0	17.5	10.0	13	10
TFTG3/8	3/8"x19	22.0	17.5	10.0	15	12
TFTG1/2	1/2"x14	27.0	19.5	12.0	19	16
TFTG3/4	3/4"x14	32.0	19.5	12.0	24	21
TFTG1	1"x11	40.0	22.5	15.0	30	27



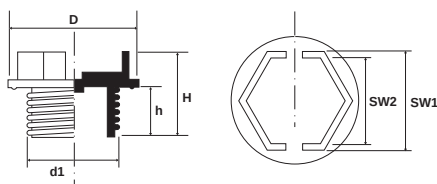

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6

Colore

Giallo

Tappo filettato a tenuta

METRICO

Codice	d1	D	H	h	SW1	SW2
TFT8X1	M8 x 1	12.5	15.5	8.0	7.0	4.0
TFT10X1	M10 x 1	14.5	16.5	9.0	9.0	6.0
TFT12x1	M12 x 1	17.0	16.5	9.0	10.0	7.0
TFT10X1.5	M10 x 1.5	14.5	16.5	9.0	9.0	6.0
TFT12X1.5	M12 x 1.5	17.0	16.5	9.0	10.0	7.0
TFT14X1.5	M14 x 1.5	19.0	17.5	10.0	13.0	10.0
TFT16X1.5	M16 x 1.5	22.0	17.5	10.0	15.0	12.0
TFT18X1.5	M18 x 1.5	24.0	17.5	10.0	17.0	14.0
TFT20X1.5	M20 x 1.5	26.0	17.5	10.0	19.0	16.0
TFT22X1.5	M22 x 1.5	28.0	17.5	10.0	21.0	18.0
TFT24X1.5	M24 x 1.5	30.0	17.5	10.0	24.0	21.0
TFT26X1.5	M26 x 1.5	32.0	20.5	12.0	24.0	21.0
TFT27X1.5	M27 x 1.5	33.0	20.5	12.0	24.0	21.0
TFT28X1.5	M28 x 1.5	34.0	20.5	12.0	24.0	21.0
TFT30X1.5	M30 x 1.5	38.0	20.5	12.0	24.0	21.0
TFT32X1.5	M32 x 1.5	40.0	20.5	12.0	24.0	21.0
TFT36X1.5	M36 x 1.5	45.0	20.5	12.0	24.0	21.0
TFT38X1.5	M38 x 1.5	48.0	20.5	12.0	24.0	21.0
TFT45X1.5	M45 x 1.5	52.0	21.5	12.0	30.0	27.0
TFT52X1.5	M52 x 1.5	60.0	22.0	12.0	30.0	27.0
TFT27x2	M27 x 2	33.0	22.0	13.5	24.0	21.0
TFT30x2	M30 x 2	38.0	22.0	13.5	24.0	21.0
TFT33x2	M33 x 2	40.0	22.0	13.5	24.0	21.0
TFT36x2	M36 x 2	45.0	22.0	13.5	24.0	21.0
TFT42x2	M42 x 2	50.0	22.0	13.5	30.0	27.0
TFT42x2	M45 x 2	52.0	22.0	13.5	30.0	27.0
TFT48x2	M48 x 2	55.0	23.0	13.5	30.0	27.0
TFT52x2	M52 x 2	60.0	23.0	13.5	30.0	27.0


GAS

Codice	d1	D	H	h	SW1	SW2
TFT1/8	1/8" x 28	16.0	15.5	8.0	12.0	9.0
TFT1/4	1/4" x 19	19.0	17.5	10.0	13.0	10.0
TFT3/8	3/8" x 19	22.0	17.5	10.0	15.0	12.0
TFT1/2	1/2" x 14	27.0	19.5	12.0	19.0	16.0
TFT5/8	5/8" x 14	29.5	19.5	12.0	22.0	19.0
TFT3/4	3/4" x 14	32.0	19.5	12.0	24.0	21.0
TFT7/8	7/8" X 14	37.0	19.5	12.0	27.0	24.0
TFT1	1" x 11	40.0	22.5	15.0	30.0	27.0
TFT1.1/4	1.1/4" x 11	50.0	22.5	15.0	36.0	33.0
TFT1.1/2	1.1/2" X 11	56.0	24.0	15.0	41.0	37.0
TFT1.3/4	1.3/4" X 11	62.0	24.0	15.0	50.0	46.0
TFT2	2" X 11	68.0	24.0	15.0	55.0	51.0

UNF

Codice	d1	D	H	h	SW1	SW2
TFT3/8U	3/8" x 24	16.0	17.5	10.0	9.0	6.0
TFT7/16U	7/16" x 20	17.0	17.5	10.0	10.0	7.0
TFT1/2U	1/2" x 20	19.0	17.5	10.0	13.0	10.0
TFT9/16U	9/16" x 18	20.5	17.5	10.0	13.0	10.0
TFT5/8U	5/8" x 18	22.0	17.5	10.0	15.0	12.0
TFT3/4U	3/4" x 16	26.0	17.5	10.0	19.0	16.0
TFT7/8U	7/8" x 14	28.5	19.5	12.0	21.0	18.0
TFT1U	1" x 14	31.5	19.5	12.0	24.0	21.0
TFT1.1/16U	1.1/16" x 12	33.0	19.5	12.0	24.0	21.0
TFT1.3/16U	1.3/16" x 12	36.5	22.5	15.0	30.0	27.0
TFT1.5/16U	1.5/16" x 12	40.0	22.5	15.0	30.0	27.0
TFT1.5/8U	1.5/8" x 12	47.5	22.5	15.0	36.0	33.0
TFT1.7/8U	1.7/8" x 12	54.0	22.5	15.0	36.0	33.0



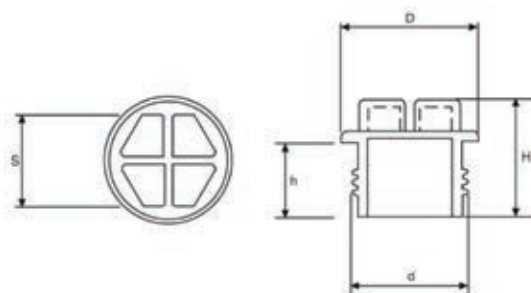

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-HD)

Colore

Giallo


Tappo filettato

GAS

Codice	Filettature	H	D	h	s
TF1/8	1/8" x 28	16	14	9	12
TF1/4	1/4" x 19	17	19	9	16
TF3/8	3/8" x 19	19	21	10	18
TF1/2	1/2" x 14	21	26	12	21.5
TF3/4	3/4" x 14	21	32	12	27.5
TF1	1" x 11	21	40	12	33.5
TF1.1/4	1.1/4" x 11	21	49	12	44

METRICA

Codice	Filettature	H	D	h	s
TF8	M8 x 1	14	12	7	10
TF10	M10 x 1	16	14	9	12
TF12	M12 x 1	16	16	9	13
TF14	M14 x 1	17	19	9	16
TF12X1.5	M12 x 1.5	17	16	9	13
TF14X1.5	M14 x 1.5	17	19	9	16
TF16X1.5	M16 x 1.5	19	21	10	18
TF18X1.5	M18 x 1.5	19	24	10	20
TF20X1.5	M20 x 1.5	21	26	12	22

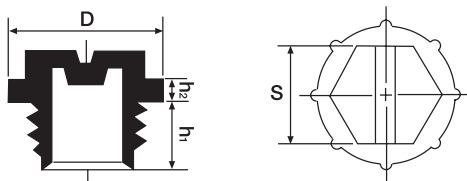

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-HD)

Colore

Blu

Tappo filettato Blu

Codice	S	D	h1	h2	Filetto UNF
TFB7/16"	10,9	15,8	7,6	4,6	7/16"
TFB1/2"	12,7	12,3	9,1	4,6	1/2"
TFB9/16"	12,7	19,1	9,7	4,6	9/16"
TFB5/8"	14,2	20,6	8,9	4,6	5/8"
TFB3/4"	17,3	23,9	11,2	4,8	3/4"
TFB7/8"	19,1	26,9	12,7	6,1	7/8"
TFB1"	19,1	30	10,9	6,4	1"
TFB1 1/16"	22,1	33,3	16,4	6,4	1 1/16"



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Naturale

Tappo antivibrazione

Codice	Inserito in un filetto	H	h
TFAV1/4	1/4"x19 GAS/BSP	11	5
TFAV3/8	3/8"x19 GAS/BSP	12,8	6,8
TFAV1/2	1/2"x14 GAS/BSP	13,3	7,3

Codice	Inserito in un filetto	H	h
TFAV5/8	5/8"x14 GAS/BSP	16,5	10,5
TFAV3/4	3/4"x14 GAS/BSP	15,6	9,6

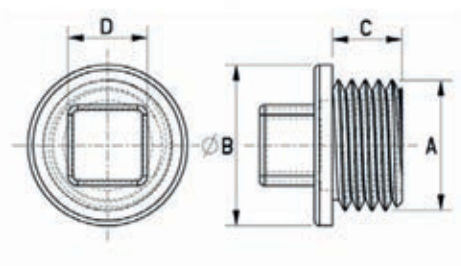

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6


Colore

Naturale

Tappo filettato

Codice	Filetto GAS	B	C	D
TFFL1/8	1/8	13	7	9
TFFL1/4	1/4	16	7	11
TFFL3/8	3/8	21	8	12,5
TFFL1/2	1/2	27	9	14

Codice	Filetto GAS	B	C	D
TFFL3/4	3/4	34	11	17
TFFL1	1	41	11	19
TFFL1.1/4	1.1/4	53	11	24



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-HD)



Colore

Rosso

Tappo filettato NPT

Codice	Filetto NPT	A	B	C	D
TFNPT1/4	1/4"	12.7	18.4	5.7	11.2
TFNPT3/8	3/8"	12.7	22.9	5.7	14.9
TFNPT1/2	1/2"	12.7	28.5	6.4	17.8

Codice	Filetto NPT	A	B	C	D
TFNPT3/4	3/4"	12.7	33.0	6.4	23.9
TFNPT1	1"	12.7	39.8	6.4	30.0



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)



Colore

Rosso

Tappo a testa larga con filettatura esterna

GAS

Codice	Filettature	D	L	T
TTL1/4	1/4"	19	7	3,5
TTL3/8	3/8"	22,5	8,5	3,5
TTL1/2	1/2"	26	10	4,5
TTL3/4	3/4"	32	11,5	6
TTL1	1"	37	13,5	6



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)



Colore

Rosso

Tappo a testa larga per raccordi a 37°

Codice	D	H	h1	Filetto UNF/JIC
TTLU5/16"	13,9	10,7	6,3	5/16"
TTLU3/8"	15,3	11,9	6,4	3/8"
TTLU7/16"	17,2	14,1	6,4	7/16"
TTLU1/2"	17,2	13,7	6,3	1/2"
TTLU9/16"	20,4	12,6	6,4	9/16"
TTLU5/8"	20,8	14,5	6,4	5/8"
TTLU3/4"	24,1	18,6	6,5	3/4"
TTLU7/8"	27	21,1	6,5	7/8"
TTLU1.1/16"	34,7	21,8	11,9	1 1/16"
TTLU1.1/16"B	34	24,6	6,4	1 1/16"
TTLU1.5/16"	40,9	23,5	6,3	1 5/16"

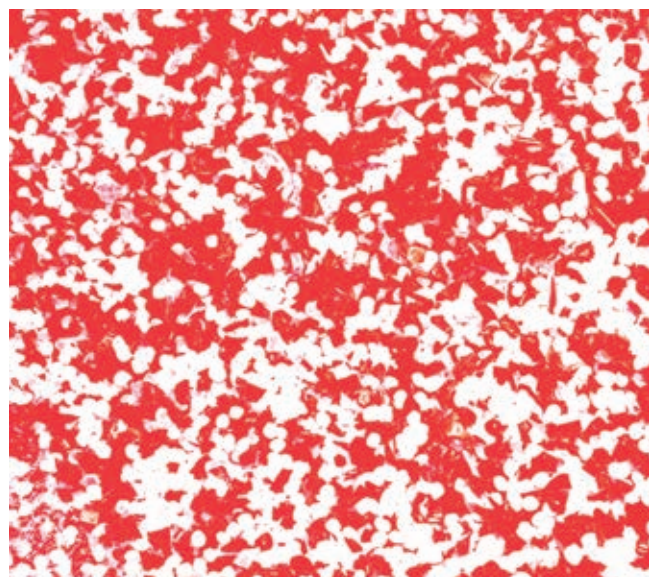



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso
A richiesta possiamo modificare il colore standard

Tappo filettato universale

GAS/BSP

Codice	Filettatura	H	D	h
TFU1/8	1/8" x 28	10.5	16.4	4.2
TFU1/4	1/4" x 19	12.8	18.8	6.5
TFU3/8	3/8" x 19	12	22.9	5.5
TFU1/2	1/2" x 14	17.3	28.0	10.3
TFU5/8	5/8" x 14	18.4	31.3	13.9
TFU3/4	3/4" x 14	17	32.3	11
TFU7/8	7/8" x 14	18.1	38.0	13.5
TFU1	1" x 11	16.9	39.8	10.8
TFU1.1/4	1.1/4" x 11	20.9	49.9	15
TFU1.1/2	1.1/2" x 11	16.9	55.2	10.8
TFU2	2" x 11	17.5	73.7	10.7
TFU3	3" x 11	16.5	105	11.3


METRICA

Codice	Filettatura	H	D	h
TFU8	M8 x 1	14.3	12.3	9.5
TFU10	M10 x 1	14.6	15.3	10.4
TFU12X1	M12 x 1	16.7	18.5	10.7
TFU12X1.5	M12 x 1.5	16.3	16.7	8.7
TFU14	M14 x 1.5	17.2	18.5	9.5
TFU14x2	M14 x 2	17.2	18.5	9.5
TFU16	M16 x 1.5	17.2	22	12.5
TFU18	M18 x 1.5	18.3	24.4	13.7
TFU18x2.5	M18 x 2.5	18.3	24.4	13.7
TFU20	M20 x 1.5	18.2	26.3	14
TFU20x2	M20 x 2	18.2	26.3	14
TFU20x2.5	M20 x 2.5	18.2	26.3	14
TFU22	M22 x 1.5	18.3	28.2	13.7
TFU24	M24 x 1.5	18.5	31.3	13.8
TFU25	M25 x 1.5	18.5	31.3	14
TFU26	M26 x 1.5	18.7	32.7	13.8
TFU52	M52 x 1.5	21.5	63.7	15.5

UNF/JIC

Codice	Filettatura	H	D	h
TFU5/16U	5/16" x 18	12	14.5	7.4
TFU5/16UB	5/16" x 24	12.3	14.8	7.4
TFU3/8U	3/8" x 24	14	13.7	9.5
TFU7/16U	7/16" x 20	16.1	17.4	11
TFU7/16UB	7/16" x 24	12.1	17.8	7.1
TFU1/2U	1/2" x 20	15.3	18.5	10.5
TFU9/16U	9/16" x 18	15.4	22.6	10.7
TFU9/16UB	9/16" x 24	13.6	18.9	9.0
TFU5/8U	5/8" x 18	14.8	21	10
TFU5/8UB	5/8" x 24	14.8	20.7	10
TFU11/16U	11/16" x 16	18.1	25.6	13.5
TFU3/4U	3/4" x 16	18.7	27	13.8
TFU13/16U	13/16" x 16	18.1	26.7	13.5
TFU7/8U	7/8" x 14	18.5	28.8	13.6
TFU1U	1" x 14	17.8	32	13.2
TFU1.1/16U	1.1/16" x 12	18.4	33.4	13.8
TFU1.1/16UB	1.1/16" x 14	18.3	33.3	13.7
TFU1.3/16U	1.3/16" x 12	18.3	36.8	13.5
TFU1.5/16U	1.5/16" x 12	16.3	39.3	11
TFU1.5/8U	1.5/8" x 12	17.3	50.6	12.9
TFU1.3/4U	1.3/4" x 12	19.7	53.2	13.8
TFU1.7/8U	1.7/8" x 12	22.5	58.4	16.7
TFU2.1/2U	2.1/2" x 12	20.6	73.6	15



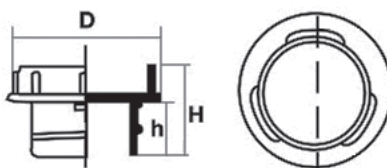

Tappo filettato universale a pressione

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard

Codice	Dimensioni			Riferimento di utilizzo		
	h	H	D	GAS	metrico	UNF
TFUP1/8	3,5	6,0	14,3	1/8"	M10	
TFUP1/4	5,3	8,1	17,6	1/4"	M12	1/2"
TFUP3/8	5,4	8,0	21,7	3/8"	M16	
TFUP1/2	5,6	9,3	26,0	1/2"	M20	
TFUP5/8	9,7	13,7	27,5	5/8"	M22	7/8"
TFUP3/4	5,9	10,8	31,4	3/4"		
TFUP1	5,2	12,8	37,6	1"		
TFUP1.1/4	5,0	10,1	49,5	1,1/4"		
TFUP1.1/2	5,0	12,8	55,0	1,1/2"		
TFUP2	8,0	22,0	68,0	2"		
TFUP1.1/16U	5,9	10,8	31,4		M26	1,1/16"

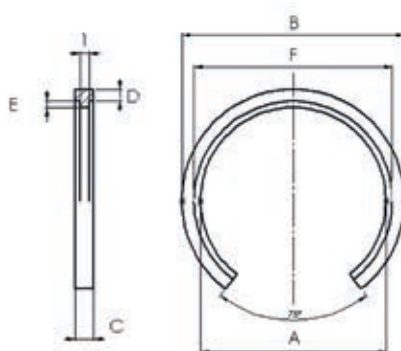

Anellino antisfilamento

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-HD)

Colore

Verde

A richiesta possiamo modificare il colore standard ed il materiale

Codice	Rif.	A	F	B	D	C	E
A-035	inserto 3/16"	6,7	8,2	13,0	2,4	2,3	0,7
A-069	inserto 1/4"	7,9		14,0	2,2	2,3	0,7
A-038	inserto 5/16"	8,7		15,0	2,4	2,3	0,7
A-070	inserto 3/8"	11,4		18,0	2,6	2,3	0,7
A-037	inserto 1/2"	14,9	16,7	21,7	2,5	2,8	0,9
A-043	inserto 5/8"	17,9	19,7	26,9	3,6	2,8	0,9
A-071	inserto 3/4"	21,8	23,6	30,0	3,2	2,8	0,9
A-072	inserto 1"	28,0	29,8	37,2	3,7	2,8	0,9
A-042	inserto 1.1/4"	35,2	37,0	45,0	4,0	3,0	0,9
A-040	inserto 1.1/2"	41,8	43,6	51,6	4,0	3,0	0,9
A-044	inserto 2"	54,5	56,3	66,5	5,1	3,0	0,9



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Giallo

Tappo filettato universale giallo

METRICA


Codice	Filettatura	D	h1	h2
TFUGM8x1	M8x1	17	9	10
TFUGM10x1	M10x1	17	9	10
TFUGM12x1	M12x1	19	10	6
TFUGM14x1	M14x1	21	9	6
TFUGM16x1	M16x1	24	10,5	6
TFUGM18x1	M18x1	26	10	7
TFUGM20x1	M20x1	26	12	7
TFUGM22x1	M22x1	29	12	7
TFUGM8x1.25	M8x1.25	17	9	10
TFUGM12x1.25	M12x1.25	19	10	6
TFUGM10x1.5	M10x1.5	17	9	10
TFUGM12x1.5	M12x1.5	19	10	6
TFUGM14x1.5	M14x1.5	21	9	6
TFUGM16x1.5	M16x1.5	24	10,5	6
TFUGM18x1.5	M18x1.5	26	10	7
TFUGM20x1.5	M20x1.5	26	12	7
TFUGM22x1.5	M22x1.5	29	12	7
TFUGM24x1.5	M24x1.5	32	12	7
TFUGM25x1.5	M25x1.5	33	12	7
TFUGM26x1.5	M26x1.5	34	12	7
TFUGM27x1.5	M27x1.5	34	13	7
TFUGM28x1.5	M28x1.5	35	13	7
TFUGM30x1.5	M30x1.5	38	14	7
TFUGM33x1.5	M33x1.5	42	14	7
TFUGM36x1.5	M36x1.5	43,5	15,2	10
TFUGM39x1.5	M39x1.5	46	12	10
TFUGM42x1.5	M42x1.5	54	15	10
TFUGM45x1.5	M45x1.5	60	15	10
TFUGM52x1.5	M52x1.5	65	15	10
TFUGM12x1.75	M12x1.75	19	10	6
TFUGM14x2	M14x2	21	9	6
TFUGM16x2	M16x2	24	10,5	6
TFUGM18x2	M18x2	26	10	7
TFUGM20x2	M20x2	26	12	7
TFUGM22x2	M22x2	29	12	7
TFUGM24x2	M24x2	32	12	7
TFUGM27x2	M27x2	34	13	7
TFUGM30x2	M30x2	38	14	7
TFUGM33x2	M33x2	42	14	7
TFUGM36x2	M36x2	43,5	15,2	10
TFUGM42x2	M42x2	54	15	10
TFUGM45x2	M45x2	60	15	10
TFUGM48x2	M48x2	60	15	10
TFUGM52x2	M52x2	65	15	10
TFUGM18x2.5	M18x2.5	26	10	7
TFUGM20x2.5	M20x2.5	26	12	7
TFUGM22x2.5	M22x2.5	29	12	7
TFUGM24x3	M24x3	32	12	7

UNF/JIC

Codice	Filettatura	D	h1	h2
TFUG3/8x24U	3/8x24	17	10	10
TFUG7/16x20U	7/16x20	16	9,5	6
TFUG1/2x20U	1/2x20	18	10	6
TFUG9/16x18U	9/16x18	19	10	6
TFUG5/8x18U	5/8x18	23	11	6
TFUG11/16x16U	11/16x16	24	11	6
TFUG3/4x16U	3/4x16	26	11	7
TFUG13/16x16U	13/16x16	26	11	6
TFUG7/8x14U	7/8x14	27	13	7
TFUG1x14U	1x14	33	14	7
TFUG1.1/16x12U	1.1/16x12	34	14	7
TFUG1.3/16x12U	1.3/16x12	38	14,5	7
TFUG1.5/16x12U	1.5/16x12	40	15,5	7
TFUG1.7/16x12U	1.7/16x12	40	15,5	7
TFUG1.5/8x12U	1.5/8x12	52	15,5	10
TFUG1.5/8x16U	1.5/8x16	52	15,5	10
TFUG1.11/16x12U	1.11/16x12	57	15	10
TFUG1.7/8x12U	1.7/8x12	57	15	12
TFUG2x12U	2x12	57	15	12
TFUG2.1/4x12U	2.1/4x12	65	15	12
TFUG2.1/2x12U	2.1/2x12	73	15	12

GAS/BSP

Codice	Filettatura	D	h1	h2
TFUG1/8	1/8	17	9	10
TFUG1/4	1/4	21	9	6
TFUG3/8	3/8	24	9	6
TFUG1/2	1/2	27	10	7
TFUG5/8	5/8	30	10	10
TFUG3/4	3/4	34	11	7
TFUG1	1	40	11	7
TFUG1.1/4	1.1/4	50	12	10
TFUG1.1/2	1.1/2	57	14	10
TFUG2	2	70	15	12
TFUG2.1/2	2.1/2	93,5	18	16
TFUG3	3	96	18	16
TFUG4	4	118,5	18	16

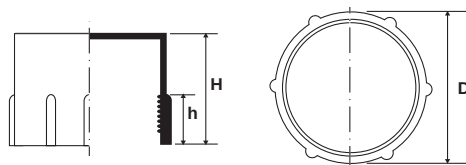

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard

Capsula filettata

GAS/BSP

Codice	Filettatura	H	D	h
CF1/8	1/8 x 28	12	11.8	6.5
CF1/4	1/4 x 19	11	14.8	8.0
CF3/8	3/8 x 19	11.3	18.7	7.4
CF1/2	1/2 x 14	13.5	23.2	7.0
CF5/8	5/8 x 14	15.7	25.4	10
CF3/4	3/4 x 14	17.7	29.4	11.2
CF7/8	7/8 x 14	19.5	32.4	12.5
CF1	1 x 11	19	36	14.5
CF1.1/4	1.1/4 x 11	19.8	44.4	13
CF1.1/2	1.1/2 x 11	20.5	50.3	14
CF2	2 x 11	21	61.9	15
CF2.1/4	2.1/4 x 11	25	71.5	17.5
CF2.1/2	2.1/2 x 11	27.6	77.9	19



METRICO

Codice	Filettatura	H	D	h
CF8X1	M8 x 1	10	9.9	7
CF10X1	M10 x 1	10	11.9	7.5
CF12X1	M12 x 1	12	13.8	9.5
CF12X1.5	M12 x 1.5	12	14	9.5
CF14X1.5	M14 x 1.5	12	15.9	9.5
CF14X1.5B	M14 x 1.5	20.6	16	9.2
CF16X1.5	M16 x 1.5	12	17.9	9.5
CF16X1.5B	M16 x 1.5	21	18	9.0
CF18X1.5	M18 x 1.5	14	19.7	11.5
CF20X1.5	M20 x 1.5	14	21.9	9.5
CF22X1.5	M22 x 1.5	13.8	24.3	11.5
CF22X1.5B	M22 x 1.5	24.5	24.4	17.5
CF24X1.5	M24 x 1.5	14	26.2	11.5
CF25X1.5	M25 x 1.5	14	27.2	11.5
CF26X1.5	M26 x 1.5	14	28.3	11.5
CF28X1.5	M28 x 1.5	14	32	12.4
CF30X2	M30 x 2	14	34	11.5
CF36X2	M36 x 2	16	38.8	13.5
CF42X2	M42 x 2	16	44.5	13.5
CF52X2	M52 x 2	16	54.7	13.5

UNF/JIC

Codice	Filettatura	H	D	h
CF3/8U	3/8" x 24	8.3	11	4
CF7/16X24U	7/16" x 24	13.7	13.3	7.8
CF7/16X20U	7/16" x 20	12.9	13.3	8
CF1/2U	1/2" x 20	13.5	14.5	9.5
CF9/16X18U	9/16" x 18	13.5	16.5	9.5
CF5/8U	5/8" x 18	15.6	18.2	7.5
CF3/4U	3/4" x 16	13.8	21.7	9.5
CF13/16X16U	13/16" x 16	15.3	23.3	9.3
CF7/8X14U	7/8" x 14	20.2	24.9	14.4
CF7/8X18U	7/8" x 18	20	25.3	14
CF1U	1" x 14	17.2	27.6	12
CF1.1/16U	1.1/16" x 12	19	29.4	11
CF1.3/16U	1.3/16" x 12	19.1	32.7	13
CF1.5/16U	1.5/16" x 12	22.2	36.4	14.5
CF1.3/8U	1.3/8" x 12	24.5	37.4	10.5
CF1.7/16U	1.7/16" x 12	21.7	38.9	15.2
CF1.5/8U	1.5/8" x 12	22	44.8	14
CF1.7/8U	1.7/8" x 12	25	50.3	15





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso


A richiesta possiamo modificare il colore standard

Capsula a pressione

Codice	Filettatura	H	D
CFB - GAS			
CFB1/4	1/4"	11	14,8
CFB3/8	3/8"	11,3	18,7
CFB1/2	1/2"	13,5	23,2
CFB3/4	3/4 "	17,7	29,4
CFB1	1"	19	36

Codice	Filettatura	H	D
CFB - Metrico			
CFB10	M10	10	11,9
CFB12	M12	12	14
CFB14	M14	12	15,9
CFB16	M16	12	17,9
CFB18	M18	14	19,7

Codice	Filettatura	H	D
CFB - UNF			
CFB1.3/16U	1,3/16x12	19	32,7



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Rosso

Capsula filettata rapida

Codice	Misura Filetto	D	H	h
CFV 8 x 1.0	8 x 1.0	10.0	10.0	6.0
CFV 10 x 1.0	10 x 1.0	12.0	10.0	6.0
CFV 12 x 1.5	12 x 1.5	14.0	12.0	7.5
CFV 14 x 1.5	14 x 1.5	16.0	12.0	7.5
CFV 14 x 1.5 B	14 x 1.5	16.0	21.0	8.5
CFV 16 x 1.5	16 x 1.5	18.0	12.0	7.5
CFV 16 x 1.5 B	16 x 1.5	18.0	21.0	6.5
CFV 18 x 1.5	18 x 1.5	20.0	14.0	9.5
CFV 20 x 1.5	20 x 1.5	22.0	14.0	9.5
CFV 22 x 1.5	22 x 1.5	24.5	14.0	9.5
CFV 24 x 1.5	24 x 1.5	26.5	14.0	9.5
CFV 26 x 1.5	26 x 1.5	28.5	14.0	9.5
CFV 28 x 1.5	28 x 1.5	32.0	14.0	9.5
CFV 30 x 2.0	30 x 2.0	34.0	14.0	9.0



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-HD)
Guarnizione in neoprene
assemblata

Colore

Giallo

Capsula filettata a tenuta

UNF

Codice	Misura filetto	D	H	h	SW1	SW2
CFT1/4U	1/4" x 28	10	13,5	11,5	8	8,8
CFT3/8U	3/8" x 24	13	14,5	12,5	11	12,1
CFT7/16x24U	7/16" x 24	15,5	14,5	12,5	13	14,3
CFT7/16x20U	7/16" x 20	15,5	15	13	13	14,3
CFT1/2U	1/2" x 20	17,5	15	13	15	16,5
CFT9/16U	9/16" x 18	18,5	15,5	13,5	16	17,5
CFT5/8U	5/8" x 18	21	15,5	13,5	18	19,7
CFT3/4U	3/4" x 16	24	16,5	14,5	21	23
CFT13/16U	13/16" x 16	26,5	16,5	14,5	23	25,2
CFT7/8x18U	7/8" x 18	27,5	15,5	13,5	24	26,3
CFT7/8x14U	7/8" x 14	27,5	17,5	15,5	24	26,3
CFT1U	1" x 14	31	17,5	15,5	27	29,6
CFT1,1/16U	1 1/16" x 12	34,5	18,5	16,5	30	32,9
CFT1,3/16U	1 3/16" x 12	36,5	18,5	16,5	32	35,1
CFT1,5/16U	1 5/16" x 12	41	18,5	16,5	36	39,5
CFT1,3/8U	1 3/8" x 12	43	18,5	16,5	38	41,7
CFT1,7/16U	1 7/16" x 12	45,5	18,5	16,5	40	43,9
CFT1,5/8U	1 5/8" x 12	51	19	16,5	45	49,4
CFT1,3/4U	1 3/4" x 16	54,5	17	14,5	48	52,6
CFT1,7/8U	1 7/8" x 12	59	19	16,5	52	57


GAS/BSP

Codice	Misura filetto	D	H	h	SW1	SW2
CFT1/8	1/8" x 28	14	13	11	12	13,2
CFT1/4	1/4" x 19	17,5	15	13	15	16,5
CFT3/8	3/8" x 19	22	15	13	19	20,8
CFT1/2	1/2" x 14	25	17	15	22	24,1
CFT5/8	5/8" x 14	29	17	15	25	27,4
CFT3/4	3/4" x 14	32	17	15	28	30,7
CFT7/8	7/8" x 14	36	17	15	32	35,1
CFT1	1" x 11	41	19	17	36	39,5
CFT1,1/4	1. 1/4" x 11	51	19	17	45	49,4
CFT1,1/2	1. 1/2" x 11	56	19,5	17	50	54,8
CFT2	2" x 11	71	19,5	17	63	69,1
CFT2,1/4	2. 1/4" x 11	80	19,5	17	70	76,8
CFT2,1/2	2. 1/2" x 11	90	19,5	17	80	87,7

METRICO

Codice	Misura filetto	D	H	h	SW1	SW2
CFT8x1	M8 x 1	12	13	11	10	11
CFT10x1	M10 x 1	14,2	13	11	12	13,2
CFT12x1	M12 x 1	16,5	13	11	14	15,4
CFT12x1,5	M12 x 1.5	16,5	15	13	14	15,4
CFT14x1,5	M14 x 1.5	18,5	15	13	16	17,5
CFT16x1,5	M16 x 1.5	21	15	13	18	19,7
CFT18x1,5	M18 x 1.5	23	15	13	20	21,9
CFT20x1,5	M20 x 1.5	25	15	13	22	24,1
CFT22x1,5	M22 x 1.5	27,5	15	13	24	26,3
CFT24x1,5	M24 x 1.5	30	15	13	26	28,5
CFT25x1,5	M25 x 1.5	31	15	13	27	29,6
CFT26x1,5	M26 x 1.5	32	15	13	28	30,7
CFT28x1,5	M28 x 1.5	34	15	13	30	32,9
CFT30x1,5	M30 x 1.5	36,5	15	13	32	35,1
CFT30x2	M30 x 2	36,5	17	15	32	35,1
CFT36x1,5	M36 x 1.5	44,5	16	14	39	42,8
CFT36x2	M36 x 2	44,5	18	16	39	42,8
CFT42x2	M42 x 2	51	18,5	16	45	49,4
CFT45x1,5	M45 x 1.5	54,5	16,5	14	48	52,6
CFT45x2	M45 x 2	54,5	18,5	16	48	52,6
CFT52x2	M52 x 2	62	18,5	16	55	60,3



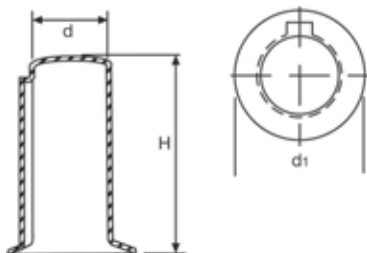

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Giallo

Tappo protezione alberi

Codice	d	d1	H
TPA9	9	14,5	25
TPA10	10	16	30
TPA11	11	17,5	30
TPA14	14	22,5	35
TPA15	15	25,5	35
TPA16	16	25,5	50
TPA19	19	30,5	50
TPA20	20	32,5	60
TPA22	22	35,5	60
TPA24	24	38,5	60
TPA25	25	40	70
TPA25x50	25	40	50
TPA28	28	45	70

Codice	d	d1	H
TPA30	30	48	95
TPA32	32	51	95
TPA35	35	56	95
TPA38	38	61	95
TPA42	42	67	130
TPA45	45	72	130
TPA48	48	77	130
TPA55	55	88	130
TPA60	60	96	165
TPA65	65	104	165
TPA70	70	108	165
TPA75	75	112	165



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PVC

Colore

Giallo


Tappo per alberi in PVC

Codice	d	H
TPAPVC9	9	50
TPAPVC10	10	50
TPAPVC11	11	50
TPAPVC14	14	50
TPAPVC15	15	50
TPAPVC16	16	60

Codice	d	H
TPAPVC19	19	60
TPAPVC20	20	60
TPAPVC22	22	70
TPAPVC24	24	70
TPAPVC25	25	70
TPAPVC28	28	80

Codice	d	H
TPAPVC30	30	80
TPAPVC32	32	100
TPAPVC35	35	100
TPAPVC38	38	100
TPAPVC42	42	130
TPAPVC45	45	130

Codice	d	H
TPAPVC48	48	130
TPAPVC55	55	130
TPAPVC60	60	140
TPAPVC65	65	140
TPAPVC70	70	140
TPAPVC75	75	140

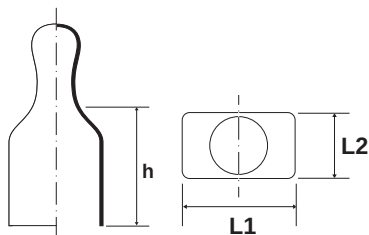

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


PVC

Colore

Giallo

Tappo per orientabili in PVC

Codice	Diametro esterno del tubo	L1	L2	h
TOPVC14	4/5	14	8	15
TOPVC17	6	17	10	20
TOPVC20	8	20	12	25
TOPVC24	10	24	14	30

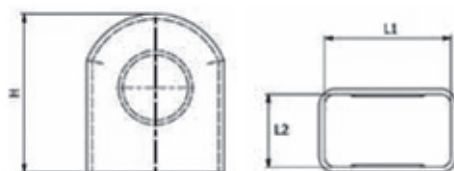

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-HD)

Colore

Giallo

Tappo per orientabili

Codice	Diametro esterno del tubo	L1	L2	h
TO-14	4.0/5.0	14	7.8	17
TO-17	6.0	17	9.8	21
TO-20	8.0	20	11.8	25
TO-24	10.0	24	13.8	29
TO-28	12.0	28	15.8	32
TO-32	15.0	32	19.8	36
TO-41	18.0	41	24.8	44



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Nero

Tappo orientabile a strappo

Codice		D	d	d1	L
TOS8	M8	16.5	8.3	7.8	50.0
TOS10	M10	22.0	10.3	9.6	50.0
TOS12	M12	24.0	12.3	11.6	50.0

Codice		D	d	d1	L
TOS14	M14	26.0	14.3	13.6	50.0
TOS16	M16	28.0	16.3	15.5	50.0

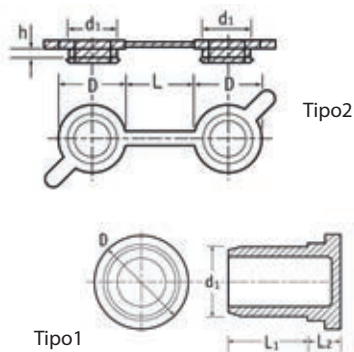

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Naturale

Tappo per orientabili

Codice	Tipo	Diametro esterno del tubo	d1	L1	L2	D
TOP12.3	1	8	12.3	18.0	6.5	18.9
TOP14.3	1	10	14.3	20.0	6.5	19.8

Codice	Tipo	Diametro esterno del tubo	d1	D	h	L
TOP12/2	2	8	12.0	19.0	4.5	20.0

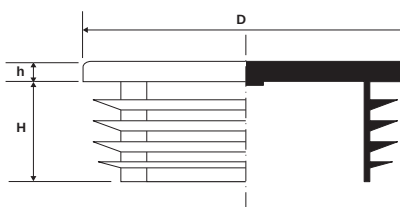

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero, bianco, grigio
A richiesta possiamo modificare il colore standard

Inserto a lamelle rotondo


Codice	D	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILT10	10	3,5	11	1	2
ILT12	12	3,5	11	1	2
ILT13	13	4	11	1	2
ILT14	14	5	11,5	1	2
ILT15	15	3	13	1	2
ILT16	16	5	11	1	2
ILT18	18	5	11,5	1	2
ILT19	19	5	11,5	1	2,5
ILT20	20	5	11,5	1	2,5
ILT21	21	5	11,5	1	2
ILT22	22	5	11,5	1	2
ILT22+2	22	5	11,5	2	3,5
ILT23	23	5	11,5	1	2,5
ILT24	24	5	11,5	1	2,5
ILT24+3	24	5	11,5	3	3,5
ILT25	25	5	11,5	1	3
ILT25+3,5	25	5	11,5	3,5	4
ILT25,4	25,4	5	11,5	1,2	3,2
ILT26	26	5	11,5	1	3
ILT27	27	5	11,5	1	3
ILT28	28	5	11,5	1	3
ILT30	30	5	11,5	1	2,5
ILT30+2,5	30	5	11,5	2,5	4,5
ILT32	32	5	12	1	3
ILT32+2,5	32	5	11,5	2,5	5
ILT32+3,5	32	5	11,5	3,5	5,5
ILT34	34	5	11,5	1	3
ILT34+3,5	34	5	11,5	3,5	4
ILT35	35	5	11,5	1	3
ILT35+2,5	35	5	11,5	2,5	4,5
ILT36	36	5	11,5	1	3
ILT37	37	5	11,5	1	3
ILT38	38	5	11,5	1	3,5
ILT38+3	38	5	11,5	3	5
ILT40	40	5	11,5	1	3
ILT40+3	40	5	11,5	3	5
ILT42	42	5	11,5	1	3
ILT42+2	42	5	11,5	3	6
ILT43	43	5	11,5	2	2,5
ILT44,5	44,5	5	11,5	1,2	3,2
ILT45	45	5	11	1	3
ILT45+3	45	5	11,5	3	5
ILT46	46	5	11,5	1,5	3,5
ILT48	48	5	11,5	1,2	3,6
ILT48+2,5	48	5	11,5	2,5	5
ILT50	50	5	11,5	1	2,5
ILT50+2,5	50	5	11,5	2,5	4,5

Codice	D	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILT50+3,5	50	5	11,5	3,5	6
ILT50,8	50,8	5	11,5	1,2	3
ILT52	52	5	14,5	1,5	3,5
ILT55	55	5	11,5	1	3
ILT55+3	55	5	14,5	3	5
ILT57,2	57,2	5	14,5	1,2	2,7
ILT60	60	5	18,5	1,5	3
ILT60+3	60	5	21	3	5
ILT63,5	63,5	5	20,5	1,5	3,5
ILT65	65	5	21	1,5	3,5
ILT65+3	65	5	21	3	5
ILT70	70	5	21	1,5	3,5
ILT75	75	6	21,5	1	3,5
ILT75+3	75	6	21,5	3	5
ILT76	76	6	21,5	1,6	4
ILT76+3,5	76	6	21,5	3,5	6
ILT80	80	4	21	1,5	3
ILT80+3	80	4	21	3	5,5
ILT82,6	82,6	6	21	2	4,5
ILT85	85	6	21	1,5	4
ILT85+3,5	85	6	21	3,5	6
ILT88	88,9	6	21,5	1,5	4
ILT88+3,5	88,9	6	21	3,5	6
ILT90	90	6	20	1,5	5
ILT95	95	6	21	1,5	4
ILT100	100	6	28,5	2	4,5
ILT101,6	101,6	6	28	3,6	6
ILT102	102	5	20	2	4
ILT105	105	6	29	2	4,5
ILT108	108	6	28	3	5
ILT110	110	6	28,5	2	4,5
ILT114	114	6	29	2,6	5,5
ILT120	120	6	28,5	2	4
ILT125	125	6	33	2	6
ILT127	127	6	33	3,2	7
ILT130	130	6	33	2	6
ILT133	133	6	33	2	6
ILT140	140	6	34	2	6,5
ILT150	150	6	34	2	7
ILT152,4	152,4	6	34	3,2	7,5
ILT159	159	6	34	2	6,5
ILT160	160	6	34	2,5	7
ILT165	165	6	34	3,2	7,5
ILT168,3	168,3	6	34	2	6,5
ILT177,8	177,8	6	34	3,2	8
ILT193,7	193,7	6	34	2,9	8



NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI...



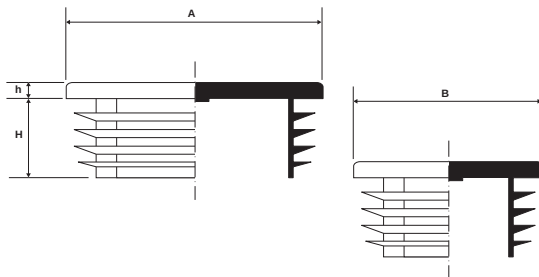

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Nero, bianco, grigio
A richiesta possiamo modificare il colore standard

Inserto a lamelle rettangolare

Codice	Ax B	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILR20x10	20x10	3	11	0,8	2
ILR20x15	20x15	5	11,5	1	2
ILR20x16	20x16	5	11,5	1	2
ILR25x10	25x10	3	11,5	0,8	2
ILR25x15	25x15	5	11,5	1	2,5
ILR25x20	25x20	3	11,5	1	3
ILR30x10	30x10	5	11,5	1	2
ILR30x15	30x15	5	11,5	1	2,5
ILR30x20	30x20	5	11,5	1	3
ILR30x25	30x25	3,5	13,5	1,5	1,5
ILR35x10	35x10	5	11,5	1	2
ILR35x15	35x15	5	11,5	1	3
ILR35x20	35x20	5	11,5	1	2,5
ILR35x25	35x25	5	11,5	1	3
ILR38,1x19,1	38,1x19,1	5	11,5	1	2
ILR38,1x25,4	38,1x25,4	5	11,5	1	3
ILR40x10	40x10	5	10,5	1,5	2
ILR40x15	40x15	5	12	1	2
ILR40x20	40x20	5	12	1	3
ILR40x20+3	40x20	5	13	3	3
ILR40x25	40x25	5	11,5	1	3
ILR40x30	40x30	5	12	1	3
ILR40x35	40x35	5	12	1	3
ILR45x15	45x15	5	11	1,5	2
ILR45x20	45x20	5	11,5	1	3
ILR45x25	45x25	5	12	1	3
ILR45x30	45x30	5	12	1	2,5
ILR45x35	45x35	5	12	1	3,5
ILR50x10	50x10	3,5	12	1	2
ILR50x20	50x20	5	14	1	3
ILR50x25	50x25	5	14,5	1	3
ILR50x25+3	50x25	5	14,5	3	4,5
ILR50x30	50x30	5	13,5	1	3
ILR50x30+3	50x30	5	14,5	3	5
ILR50x34	50x34	5	14,5	1	3,5
ILR50x35	50x35	5	14,5	1	3,5
ILR50x40	50x40	5	12,5	1	3
ILR50,8x38,1	50,8x38,1	5	14,5	1	3
ILR55x34	55x34	5	14,5	1,5	4
ILR55x40	55x40	5	14,5	1,5	4
ILR60x15	60x15	5	14,5	1	2
ILR60x20	60x20	5	14,5	1	3
ILR60x25	60x25	5	14	1	3
ILR60x30	60x30	5	15	1	3
ILR60x30+2,5	60x30	5	14,4	2,5	4
ILR60x33	60x33	5	14,5	1,5	3,5
ILR60x35	60x35	5	15	1,5	3,5
ILR60x40	60x40	5	14	1	3
ILR60x40+4	60x40	5	14	3	5
ILR60x45	60x45	5	15	1,5	4
ILR60x50	60x50	5	14,5	1,5	3,5

Codice	Ax B	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILR65X35	65X35	5	15	1	3
ILR70x20	70x20	5	19	1	3,5
ILR70x25	70x25	5	18	1,5	2,5
ILR70x30	70x30	5	18	1	3
ILR70x35	70x35	5	15	1,5	3,5
ILR70x40	70x40	5	18	1	3
ILR70x40+2,5	70x40	5	15	2,5	4
ILR70x50	70x50	55	15	2	5
ILR75X25	75X25	5	15	1	3
ILR75X50	75X50	5	15	2	4
ILR76,2x25,4	76,2x25,4	5	14,5	1,5	3,5
ILR76,2x50,8	76,2x50,8	5	14,5	2,5	4,5
ILR80x20	80x20	5	18	1	3
ILR80x25	80x25	5	14,5	1	3
ILR80x30	80x30	5	14,5	1	2,5
ILR80x30+2,5	80x30	5	14,5	2,5	4
ILR80x40	80x40	5	14,5	1	3
ILR80x40+3	80x40	5	24,5	3	5
ILR80x50	80x50	5	18	1,5	4
ILR80x60	80x60	5	24	1,5	3,5
ILR90X20	90X20	5	14,5	1	2,5
ILR90X40	90X40	5	15	2	4
ILR90X45	90X45	5	15	2	4
ILR90x50	90x50	6	22	2	4,5
ILR90x70	90x70	6	22	3	5,5
ILR100x20	100x20	5	15	1,5	3
ILR100x25	100x25	5	15	1,5	3
ILR100x30	100x30	5	15	1,5	3,5
ILR100x40	100x40	5	14,5	1,5	4
ILR100x50	100x50	6	24	1,5	4,5
ILR100x60	100x60	6	24	1,5	4,5
ILR100x80	100x80	6,5	19	3	5,5
ILR110x30	110x30	6	24	2	4
ILR110x60	110x60	6	24	3,5	5,5
ILR110x70	110x70	6	24	3	5
ILR120x20	120x20	6	21,5	1	3
ILR120x25	120x25	5	14,5	1,5	3
ILR120x30	120x30	5	14,5	1,5	2
ILR120x40	120x40	6	21,5	3	5
ILR120X50	120X50	6	21,5	3	5,5
ILR120x60	120x60	5	24,5	1,5	5
ILR120x60+5	120x60	5	18	5	5
ILR120x80	120x80	5	24	2	5,5
ILR120x80+5	120x80	7	25	5	8
ILR120x100	120x100	6	24	3,5	6
ILR125x75	125x75	6	24,5	2	5
ILR140x40	140x40	6	21,5	2	4,5
ILR140x50	140x50	6	21,5	2	5
ILR140x60	140x60	6	24,5	2	4,5
ILR140x70	140x70	6	24,5	4	6,5

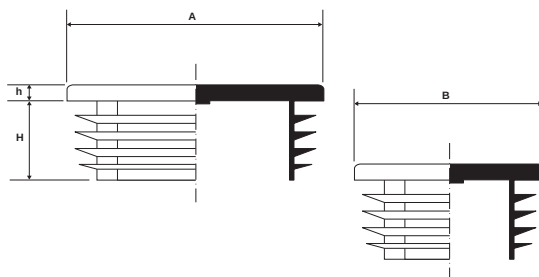

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Nero, bianco, grigio
A richiesta possiamo modificare il colore standard

Inserto a lamelle rettangolare - segue


Codice	AxB	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILR140x80	140x80	5	24,5	2	4,5
ILR140x100	140x100	6	24,5	2	4,5
ILR150x30	150x30	6	21,5	1,5	3
ILR150x40	150x40	6	21,5	2	4,5
ILR150x50	150x50	6	28	2	4
ILR150x50+4	150x50	6	28	4	6
ILR150x60	150x60	6	21,5	2,5	5

Codice	AxB	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILR150x75	150x75	6	21,5	2,5	5,5
ILR150x100	150x100	7	27	1,5	5
ILR160x50	160x50	6	21,5	2,5	5,5
ILR160x60	160x60	6	21,5	2,5	5
ILR160x80	160x80	6	24,5	3	5,5
ILR200x120	200x120	6	30,5	6,3	9

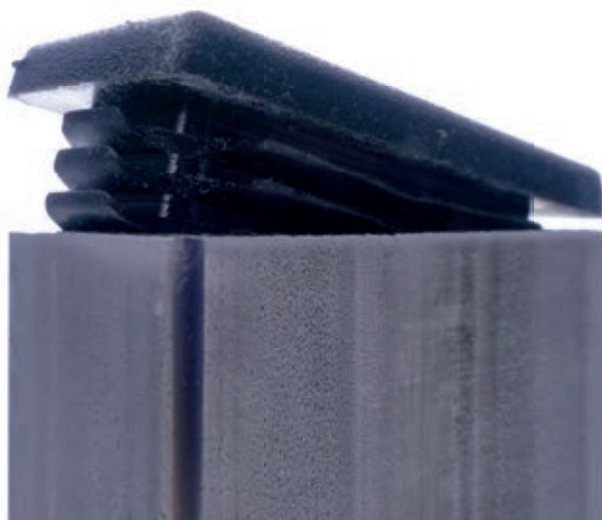

Siamo disponibili a consigliarvi
e aiutarvi per trovare il prodotto
giusto per la vostra applicazione

+39 0116812679

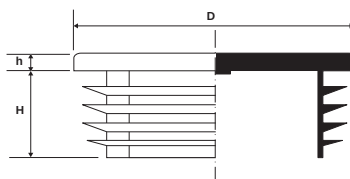

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero, bianco, grigio
Su richiesta possiamo
modificare il colore standard

Inserto a lamelle quadrato


Codice	D	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILQ10	10x10	4	12	0,8	2,5
ILQ12	12x12	4	12	1	2
ILQ13	13x13	4	12	0,5	2
ILQ15	15x15	3	14	1	2
ILQ16	16x16	5	11,5	1	2,5
ILQ18	18x18	5	11,5	1,5	3
ILQ19	19x19	5	11,5	1,2	2,9
ILQ20	20x20	5	11,5	1	3
ILQ22	22x22	5	12	1	3,5
ILQ22+3,5	22x22	5	11,5	3,5	4
ILQ22+4,5	22x22	5	11,5	4,5	5
ILQ22+5	22x22	5	11,5	5	5,5
ILQ25	25x25	5	11,5	1	3
ILQ25+3	25x25	5	11,5	3	3,5
ILQ25+4	25x25	5	11,5	4	4,5
ILQ25+5	25x25	5	11,5	5	5,5
ILQ25,4	25,4x25,4	5	11,5	1,2	3,2
ILQ28	28x28	5	11,5	1	3
ILQ30	30x30	5	11,5	1	3
ILQ30+2,5	30x30	5	11,5	2,5	4,5
ILQ32	32x32	5	11,5	1	3,5
ILQ34	34x34	5	14,5	1	3
ILQ35	35x35	5	14,5	1	3
ILQ35+2,5	35x35	5	12	2,5	5
ILQ38	38x38	5	14,5	1	3,5
ILQ40	40x40	5	14,5	1	3
ILQ40+3	40x40	5	14,5	3	5
ILQ40+4	40x40	5	14,5	4	4,5
ILQ40+5	40x40	5	14,5	4,5	5,5
ILQ45	45x45	5	14,5	1	3
ILQ45+3	45x45	5	14,5	3	5
ILQ48	48,3x48,3	5	14,5	1	2,5
ILQ48+2,5	48,3x48,3	5	14,5	2,5	4,5

Codice	D	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILQ50	50x50	5	14,5	1	2,5
ILQ50+2,6	50x50	6,5	25	2,6	4
ILQ50+3,5	50x50	5	14,5	3,5	6
ILQ50,8	50,8x50,8	5	14,5	1,2	3,2
ILQ52	52x52	5	14	1,5	3,5
ILQ55	55x55	5	14,5	2	4,5
ILQ57,2	57,2x57,2	4	14,5	1,5	3
ILQ60	60x60	5	24	1,5	3,5
ILQ60+3	60x60	6,5	17,5	3	5
ILQ63,5	63,5x63,5	6	21	1,5	4
ILQ65	65x65	5	21	1	3
ILQ70	70x70	5	19	2	5
ILQ75	75x75	6	21	2	4,5
ILQ76,2	76,2x76,2	6	21	2,5	5
ILQ80	80x80	6	21	1,5	4
ILQ80+3	80x80	8	24	2,5	5
ILQ80+4	80x80	6	21	4	7
ILQ82,6	82,6x82,6	6	21	2	4,5
ILQ88,9	88,9x88,9	6	21	2	4
ILQ90	90x90	6	25	3	5
ILQ95	95x95	6	21,5	3,5	5,5
ILQ100	100x100	7	24	1	4
ILQ100+5	100x100	7	24	5	8
ILQ101,6	101,6x101,6	6	24	2,5	5,5
ILQ110	110x110	6	24	3	5
ILQ114,3	114,3x114,3	6	24	2,5	5,5
ILQ120	120x120	5	25	2,5	6
ILQ125	125x125	5	25	3	6
ILQ140	140x140	6	34	4	7
ILQ150	150x150	6	27	5	8
ILQ150+10	150x150	6	27	10	12,5



**POSSIAMO METALLIZZARE, COLORARE,
VERNICIARE I NOSTRI TAPPI IN MOLTE VARIANTI**



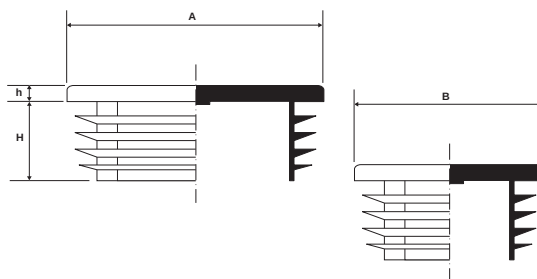

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Nero, bianco, grigio
Su richiesta possiamo modificare il colore standard

Inserto a lamelle ovale

Codice	AxB	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILO20X10	20X10	5	10	2	2
ILO30X15	30X15	5	12	1	2,5
ILO35X15	35X15	5	12	1,2	2,5
ILO35X20	35X20	5	12	1,5	2
ILO38X20	38X20	5	12	1	3
ILO40X20	40X20	5	12	1	3
ILO40X25	40X25	5	11,5	1	3
ILO45X18	45X18	5	11,5	1,5	3
ILO45X20	45X20	5	12	1	3

Codice	AxB	h	H	Spessore tubo	
				Min.	Max.
ILO48X20	48X20	5	12	1,5	2
ILO50X15	50X15	5	12	1	3
ILO50X20	50X20	5	12	1	3
ILO50X25	50X25	5	12	1	3
ILO50X30	50X30	5	12	1	2,5
ILO60X20	60X20	5	13	1	2
ILO60X25	60X25	5	13	1	2
ILO60X30	60X30	5	13	2	2





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Nero

Inserto a lamelle rotondo basso

Codice	D	Spessore del tubo	H	h
ILTB10	10	0,8 - 1,5	11,5	2
ILTB12	12	0,8 - 1,5	11,5	2
ILTB13	13	0,8 - 2	11,5	3
ILTB14	14	0,8 - 2	11,5	3
ILTB15	15	0,8 - 2	11,5	3
ILTB16	16	0,8 - 2	11,5	3
ILTB18	18	0,8 - 2	11,5	3
ILTB19	19	0,8 - 2,5	11,5	3
ILTB20	20	0,8 - 2,5	11,5	3
ILTB21	21	0,8 - 2,5	11,5	3
ILTB22	22	0,8 - 3	11,5	3
ILTB22+1.8	22	1,8 - 3,5	11,5	3
ILTB23	23	0,8 - 3	11,5	3
ILTB24	24	0,8 - 2,5	11,5	3
ILTB25	25	1 - 3	11,5	3
ILTB25+3	25	3 - 5	11,5	3
ILTB25,4	25,4	1,2 - 3,2	11,5	3
ILTB26	26	0,8 - 3	11,5	3
ILTB27	27	0,8 - 3	11,5	3
ILTB28	28	0,8 - 3	11,5	3
ILTB30	30	0,8 - 2,5	11,5	3
ILTB30+2.5	30	2,5 - 4,5	11,5	3
ILTB32	32	0,8 - 2,5	11,5	3
ILTB32+2.5	32	2,5 - 4,5	11,5	3
ILTB34	34	0,8 - 3	11,5	3
ILTB35	35	1 - 3	11,5	3
ILTB38	38	1 - 3	11,5	3
ILTB40	40	1 - 3	11,5	3
ILTB42	42	0,8 - 2,5	11,5	3
ILTB44,5	44,5	1,2 - 2,7	11,5	3
ILTB45	45	1 - 3	11,5	3
ILTB48	48	1,2 - 3	11,5	3
ILTB50	50	1 - 2,5	11,5	3
ILTB55	55	1 - 2,5	14,5	3
ILTB57.2	57,2	1,2 - 2,7	14,5	3
ILTB60	60	1,5 - 3	18	3
ILTB65	65	1,5 - 3,5	14,5	3
ILTB70	70	1 - 3	14,5	3
ILTB75	75	1 - 2,5	14,5	3
ILTB76	76	1,5 - 3,5	14,5	3
ILTB80	80	1 - 3	14,5	3
ILTB85	85	1,5 - 3	14,5	3
ILTB88.9	88,9	1,8 - 3,5	14,5	3





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero


Inserto a lamelle quadrato e rettangolare basso

Per tubi quadrati

Codice	Dim.	Spessore tubo	H	h
ILQB25	25x25	1-2	11,5	2

Per tubi rettangolari

Codice	Dim.	Spessore tubo	H	h
ILRB18x12	18x12	1	11,5	2
ILRB40x20	40x20	1,5-2	11,5	2
ILRB50x20	50x20	1,5-2	14,5	2
ILRB50x25	50x25	1,5-2	14,5	2



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)



Colore

Nero

Inserto a lamelle a testa sferica

Codice	D	Spessore tubo	H	h
ILTT16	16	1-2	12	7,5
ILTT18	18	1-2	12	8
ILTT20	20	1-2	15,5	9,5
ILTT22	22	1-1,5	15,5	10,5
ILTT22+1,5	22	1,5-2	15,5	10,5
ILTT25	25	1-2	15,5	10,5
ILTT30	30	1-2	17,5	13,5
ILTT32	32	1-2	19,5	15,5
ILTT35	35	1-2	19,5	16,5
ILTT40	40	1,5-2	12	20
ILTT42	42	1,5-2,5	30	21
ILTT45	45	1,5-2,5	30	22
ILTT48,3	48,3	1,5-2,5	30	24,2
ILTT50	50	1,5-2,5	30	25
ILTT60	60	1,5-2,5	40	30

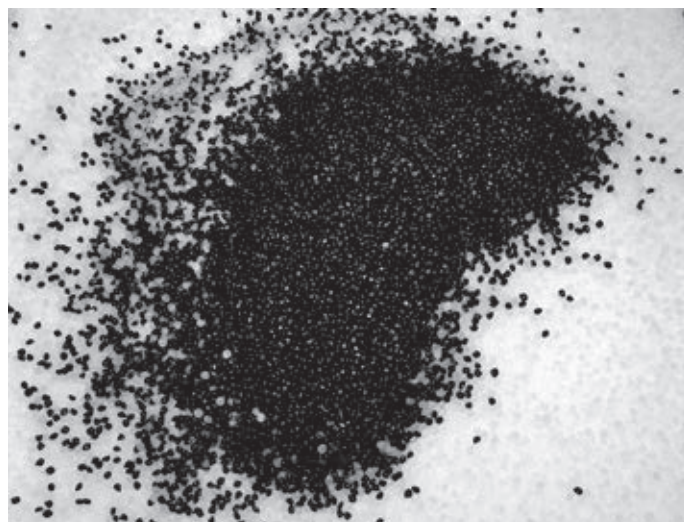



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-LD)

Colore

Cromato

Inserto a lamelle rotondo cromato

Codice	D	H	Spessore tubo	
			Min.	Max.
ILTC13	13	8	1	1.5
ILTC14	14	10	1	1.5
ILTC16	16	10	1	1.5
ILTC18	18	10	1	1.5
ILTC19	19	10	1	1.5
ILTC20	20	10	1	1.5
ILTC22	22	11	1	1.5
ILTC25X1	25	15	1	1
ILTC25X1,5	25	15	1.5	1.5
ILTC25X1,8	25	15	1.8	1.8
ILTC25X2	25	15	2	2
ILTC28	28	15	1	1.5
ILTC30	30	16	1	1.5
ILTC32	32	16	1	1.5
ILTC35	35	16	1	1.5
ILTC38	38	16	1	1.5
ILTC40	40	16	1	1.5
ILTC45	45	16	1	1.5
ILTC50X1	50	12	1	1
ILTC50X1,2	50	12	1.2	1.2
ILTC50X1,5	50	12	1.5	1.5
ILTC50X2	50	12	2	2
ILTC60X1	60	12	1	1
ILTC60X1,2	60	12	1.2	1.2
ILTC60X1,5	60	12	1.5	1.5
ILTC60X2	60	12	2	2
ILTC80X1,2	80	12	1.2	1.2
ILTC80X1,5	80	12	1.5	1.5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Cromato

Inserto a lamelle quadrato cromato

Codice	D	H	Spessore tubo	
			Min.	Max.
ILQC16	16x16	9	1	1.5
ILQC18	18x18	9	1	1.5
ILQC20	20x20	10	1	1.5
ILQC25	25x25	10	1	1.5
ILQC30	30x30	10	1	1.5
ILQC35	35x35	12	1	1.5
ILQC40	40x40	12	1	1.5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-LD)

Colore

Cromato

Inserto a lamelle rettangolare cromato

Codice	BxA	H	Spessore tubo	
			Min.	Max.
ILRC20X10	20X10	10	1	1.5
ILRC20X15	20X15	10	1	1.5
ILRC30X15	30X15	10	1	1.5
ILRC40X20	40X20	11	1	1.5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Cromato

Inserto a lamelle ovale cromato

Codice	BxA	H	spessore tubo	
			Min.	Max.
ILOC20X10	20X10	10	1	1.5
ILOC30X15	30X15	10	1	1.5
ILOC36X18	36X18	11	1	1.5
ILOC40X20	40X20	10	1	1.5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

ABS

Colore


Cromato

Inserto rotondo in ABS cromato

Codice	D	L	spessore tubo
TABS8x1	8	4,5	1
TABS10x1	10	5	1
TABS12x1	12	5	1
TABS13x1	13	6	1
TABS14x1	14	8	1
TABS16x1	16	8	1
TABS16x1,2	16	8	1,2
TABS16x1,5	16	8	1,5
TABS18x1	18	8	1
TABS18x1,2	18	8	1,2
TABS18x1,5	18	8	1,5
TABS19x1,2	19	9	1,2
TABS19x1,5	19	9	1,5
TABS20x1	20	8	1
TABS20x1,2	20	8	1,2
TABS20x1,5	20	8	1,5
TABS22x1	22	8	1
TABS22x1,2	22	8	1,2
TABS22x1,5	22	8	1,5
TABS22x2	22	8	2
TABS25x1	25	11	1
TABS25x1,2	25	11	1,2
TABS25x1,5	25	11	1,5
TABS25x2	25	11	2
TABS25x2,5	25	11	2,5
TABS28x1	28	10	1
TABS28x1,2	28	10	1,2

Codice	D	L	spessore tubo
TABS28x1,5	28	10	1,5
TABS28x2	28	10	2
TABS30x1	30	10	1
TABS30x1,2	30	10	1,2
TABS30x1,5	30	10	1,5
TABS30x2	30	10	2
TABS32x1,2	32	10	1,2
TABS32x1,5	32	10	1,5
TABS32x2	32	10	2
TABS32x3	32	10	3
TABS35x1	35	10	1
TABS35x1,2	35	10	1,2
TABS35x1,5	35	10	1,5
TABS35x2	35	10	2
TABS38x1,5	38	10	1,5
TABS38x2	38	10	2
TABS40x1	40	10	1
TABS40x1,5	40	10	1,5
TABS40x2	40	10	2
TABS45x1,5	45	11	1,5
TABS45x2	45	11	2
TABS50x1	50	11	1
TABS50x1,2	50	11	1,2
TABS50x1,5	50	11	1,5
TABS50x2	50	11	2
TABS60x1	60	11	1
TABS60x1,2	60	11	1,2

Codice	D	L	spessore tubo
TABS60x1,5	60	11	1,5
TABS70x1,2	70	11	1,2
TABS70x1,5	70	11	1,5
TABS80x1,2	80	11	1,2
TABS80x1,5	80	11	1,5
TABS90x1,2	90	11	1,2
TABS90x1,5	90	11	1,5
TABS120x5	120	11	5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

ABS


Colore

Cromato

Inserto quadrato in ABS cromato

Codice	AxA	L	spessore tubo
QABS12x12x1	12x12	7	1
QABS12x12x1,2	12x12	7	1,2
QABS15x15x1	15x15	8,5	1
QABS15x15x1,2	15x15	8,5	1,2
QABS15x15x1,5	15x15	8,5	1,5
QABS16x16x1	16x16	8	1
QABS16x16x1,5	16x16	8	1,5
QABS18x18x1,2	18x18	8	1,2
QABS18x18x1,5	18x18	8	1,5
QABS20x20x1	20x20	7	1
QABS20x20x1,2	20x20	7	1,2
QABS20x20x1,5	20x20	7	1,5
QABS25x25x1	25x25	7	1
QABS25x25x1,2	25x25	7	1,2
QABS25x25x1,5	25x25	7	1,5
QABS25x25x2	25x25	7	2
QABS30x30x1	30x30	10	1
QABS30x30x1,2	30x30	10	1,2
QABS30x30x1,5	30x30	10	1,5
QABS35x35x1,2	35x35	11	1,2
QABS35x35x1,5	35x35	11	1,5
QABS40x40x1,2	40x40	11	1,2
QABS40x40x1,5	40x40	11	1,5
QABS45x45x1,2	45x45	11	1,2
QABS45x45x1,5	45x45	11	1,5
QABS50x50x1,2	50x50	11	1,2
QABS50x50x1,5	50x50	11	1,5
QABS50x50x2	50x50	11	2
QABS50x50x3	50x50	11	3
QABS60x60x1,2	60x60	12	1,2
QABS60x60x1,5	60x60	12	1,5
QABS80x80x1,2	80x80	12	1,2
QABS80x80x1,5	80x80	12	1,5
QABS80x80x2	80x80	12	2





Inserto rettangolare in ABS cromato

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


ABS

Colore

Cromato

Codice	AxB	L	spessore tubo
RABS15x8x1	15x8	8	1
RABS15x10x1	15x10	9	1
RABS15x10x1,2	15x10	9	1,2
RABS20x10x1	20x10	9	1
RABS20x10x1,2	20x10	9	1,2
RABS20x15x1,2	20x15	8	1,2
RABS20x15x1,5	20x15	8	1,5
RABS25x10x1,5	25x10	9	1,5
RABS25x15x1,5	25x15	9	1,5
RABS30x10x1,5	30x10	9	1,5
RABS30x15x1,2	30x15	9	1,2
RABS30x15x1,5	30x15	9	1,5
RABS30x20x1,2	30x20	9	1,2
RABS30x20x1,5	30x20	9	1,5
RABS35x15x1,5	35x15	9	1,5

Codice	AxB	L	spessore tubo
RABS35x20x1,5	35x20	9	1,5
RABS40x10x1,2	40x10	8	1,2
RABS40x10x1,5	40x10	8	1,5
RABS40x15x1	40x15	9	1
RABS40x15x1,2	40x15	9	1,2
RABS40x15x1,5	40x15	9	1,5
RABS40x20x1,2	40x20	9	1,2
RABS40x20x1,5	40x20	9	1,5
RABS40x20x2	40x20	9	2
RABS50x20x1,2	50x20	10	1,2
RABS50x20x1,5	50x20	10	1,5
RABS60x20x1,5	60x20	10	1,5



Inserto ovale in ABS cromato

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri


Materiale

ABS

Colore

Cromato

Codice	AxB	L	spessore tubo
OABS20x10x1	20x10	9	1
OABS20x10x1,2	20x10	9	1,2
OABS25x10x1,5	25x10	9	1,5
OABS25x15x1,5	25x15	9	1,5
OABS30x15x1,5	30x15	10	1,5
OABS30x20x1,2	30x20	10	1,2
OABS30x20x1,5	30x20	10	1,5
OABS30x15x1,2	30x15	10	1,2
OABS32x16x1,2	32x16	10	1,2
OABS35x20x1,5	35x20	10	1,5
OABS40x20x1,5	40x20	10	1,5
OABS45x17x1,5	45x17	10	1,5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

ABS

Colore


Cromato scuro

Inserto rotondo in ABS cromato scuro

Codice	D	L	spessore tubo
TCNABS8x1	8	5	1
TCNABS10x1	10	5	1
TCNABS12x1	12	5	1
TCNABS13x1	13	6	1
TCNABS14x1	14	8	1
TCNABS16x1	16	8	1
TCNABS16x1.5	16	8	1,5
TCNABS18x1	18	8	1
TCNABS18x1.2	18	8	1,2
TCNABS18x1.5	18	8	1,5
TCNABS20x1	20	4,5	1
TCNABS20x1.2	20	4,5	1,2
TCNABS20x1.5	20	4,5	1,5
TCNABS22x1	22	8	1
TCNABS22x1.2	22	8	1,2
TCNABS22x1.5	22	8	1,5

Codice	D	L	spessore tubo
TCNABS22x2	22	8	2
TCNABS25x1	25	11	1
TCNABS25x1.2	25	11	1,2
TCNABS25x1.5	25	11	1,5
TCNABS25x2	25	11	2
TCNABS25x2.5	25	11	2,5
TCNABS28x1	28	10	1
TCNABS28x1.2	28	10	1,2
TCNABS28x1.5	28	10	1,5
TCNABS28x2	28	10	2
TCNABS30x1	30	10	1
TCNABS30x1.2	30	10	1,2
TCNABS30x1.5	30	10	1,5
TCNABS30x2	30	10	2
TCNABS32x1.2	32	10	1,2
TCNABS32x1.5	32	10	1,5

Codice	D	L	spessore tubo
TCNABS32x2	32	10	2
TCNABS32x3	32	10	3
TCNABS35x1	35	10	1
TCNABS35x1.2	35	10	1,2
TCNABS35x1.5	35	10	1,5
TCNABS35x2	35	10	2
TCNABS38x1.5	38	10	1,5
TCNABS38x2	38	10	2
TCNABS40x1	40	10	1
TCNABS40x1.5	40	10	1,5
TCNABS40x2	40	10	2
TCNABS45x2	45	11	2
TCNABS60x1	60	11	1
TCNABS60x1.2	60	11	1,2
TCNABS60x1.5	60	11	1,5

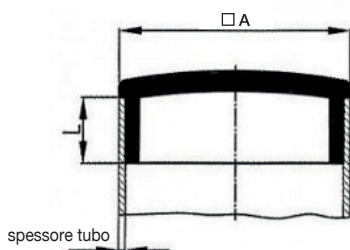

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

ABS


Colore

Cromato scuro

Inserto quadrato in ABS cromato scuro

Codice	AxA	L	spessore tubo
QCNAABS12x12x1	12 x 12	7	1
QCNAABS12x12x1.2	12 x 12	7	1,2
QCNAABS15x15x1	15 x 15	8,5	1
QCNAABS15x15x1.2	15 x 15	8,5	1,2
QCNAABS15x15x1.5	15 x 15	8,5	1,5
QCNAABS20x20x1	20 x 20	7	1
QCNAABS20x20x1.2	20 x 20	7	1,2
QCNAABS20x20x1.5	20 x 20	7	1,5
QCNAABS25x25x1	25 x 25	7	1
QCNAABS25x25x1.2	25 x 25	7	1,2

Codice	AxA	L	spessore tubo
QCNAABS25x25x1.5	25 x 25	7	1,5
QCNAABS25x25x2	25 x 25	7	2
QCNAABS30x30x1	30 x 30	10	1
QCNAABS30x30x1.2	30 x 30	10	1,2
QCNAABS30x30x1.5	30 x 30	10	1,5
QCNAABS50x50x1.2	50 x 50	11	1,2
QCNAABS50x50x1.5	50 x 50	11	1,5
QCNAABS50x50x2	50 x 50	11	2
QCNAABS50x50x3	50 x 50	11	3



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

ABS

Colore


Cromato scuro

Inserto rettangolare in ABS cromato scuro

Codice	AxB	L	spessore tubo
RCNABS20x15x1.2	20 x 15	8	1,2
RCNABS20x15x1.5	20 x 15	8	1,5
RCNABS35x15x1.5	35 x 15	9	1,5
RCNABS40x10x1.5	40 x 10	8	1,5
RCNABS40x20x1.2	40 x 20	9	1,2

Codice	AxB	L	spessore tubo
RCNABS40x20x1.5	40 x 20	9	1,5
RCNABS50x30x1.5	50 x 30	10	1,5
RCNABS60x20x1.5	60 x 20	10	1,5
RCNABS80x20x2	80 x 20	10	2
RCNABS80x40x2	80 x 40	10	2





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

ABS


Colore

Nero
Su richiesta possiamo modificare il colore standard

Inserto rotondo in ABS nero

TONDO			
Codice	Ø	L	spessore tubo
AN8x1	8	5	1
AN10x1	10	5	1
AN12x1	12	5	1
AN13x1	13	6	1
AN14x1	14	8	1
AN16x1	16	8	1
AN16x1.5	16	8	1,5
AN18x1	18	8	1
AN18x1.2	18	8	1,2
AN18x1.5	18	8	1,5
AN20x1	20	4,5	1
AN20x1.2	20	4,5	1,2
AN20x1.5	20	4,5	1,5
AN22x1	22	8	1
AN22x1.2	22	8	1,2
AN22x1.5	22	8	1,5
AN22x2	22	8	2
AN25x1	25	11	1
AN25x1.2	25	11	1,2
AN25x1.5	25	11	1,5
AN25x2	25	11	2
AN25x2.5	25	11	2,5

TONDO			
Codice	Ø	L	spessore tubo
AN28x1	28	10	1
AN28x1.2	28	10	1,2
AN28x1.5	28	10	1,5
AN28x2	28	10	2
AN30x1	30	10	1
AN30x1.2	30	10	1,2
AN30x1.5	30	10	1,5
AN30x2	30	10	2
AN32x1.2	32	10	1,2
AN32x1.5	32	10	1,5
AN32x2	32	10	2
AN32x3	32	10	3
AN35x1	35	10	1
AN35x1.2	35	10	1,2
AN35x1.5	35	10	1,5
AN35x2	35	10	2
AN38x1.5	38	10	1,5
AN38x2	38	10	2
AN40x1	40	10	1
AN40x1.5	40	10	1,5
AN40x2	40	10	2
AN45x2	45	11	2
AN60x1	60	11	1
AN60x1.2	60	11	1,2
AN60x1.5	60	11	1,5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

ABS

Colore


Nero

Su richiesta possiamo modificare il colore standard

Inserto quadrato in ABS nero

QUADRATO			
Codice	AxA	L	spessore tubo
AN12x12x1	12 x 12	7	1
AN12x12x1.2	12 x 12	7	1,2
AN15x15x1	15 x 15	8,5	1
AN15x15x1.2	15 x 15	8,5	1,2
AN15x15x1.5	15 x 15	8,5	1,5
AN20x20x1	20 x 20	7	1
AN20x20x1.2	20 x 20	7	1,2
AN20x20x1.5	20 x 20	7	1,5
AN25x25x1	25 x 25	7	1
AN25x25x1.2	25 x 25	7	1,2
AN25x25x1.5	25 x 25	7	1,5
AN25x25x2	25 x 25	7	2

QUADRATO			
Codice	AxA	L	spessore tubo
AN30x30x1	30 x 30	10	1
AN30x30x1.2	30 x 30	10	1,2
AN30x30x1.5	30 x 30	10	1,5
AN50x50x1.2	50 x 50	11	1,2
AN50x50x1.5	50 x 50	11	1,5
AN50x50x2	50 x 50	11	2
AN50x50x3	50 x 50	11	3



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

ABS

Colore

Nero


Su richiesta possiamo modificare il colore standard

Inserto rettangolare ABS nero

RETTANGOLARE			
Codice	AxB	L	spessore tubo
AN20x15x1.2	20 x 15	8	1,2
AN20x15x1.5	20 x 15	8	1,5
AN35x15x1.5	35 x 15	9	1,5
AN40x10x1.5	40 x 10	8	1,5
AN40x20x1.2	40 x 20	9	1,2
AN40x20x1.5	40 x 20	9	1,5
AN50x30x1.5	50 x 30	10	1,5
AN60x20x1.5	60 x 20	10	1,5
AN80x20x2	80 x 20	10	2
AN80x40x2	80 x 40	10	2



Piedino regolabile per tubi rotondi



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6


Colore

Nero

Codice	D	Max (kg)	H	H1	L	L1	L2	M	SW	t
PRT32x1,5-2	32	300	5	5	19,7	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRT32x1,5-2B	32	300	5	5	19,7	60	-	M22	28	1,5-2
PRT35x1,5-2	35	300	5	5	29,3	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRT35x1,5-2B	35	300	5	5	29,3	60	-	M22	28	1,5-2
PRT38x1,5-2	38	300	5	5	29,3	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRT38x1,5-2B	38	300	5	5	29,3	60	-	M22	28	1,5-2
PRT40x1,5-2	40	300	5	5	29,3	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRT40x1,5-2B	40	300	5	5	29,3	60	-	M22	28	1,5-2
PRT42x1,5-2	42	300	5	5	29,3	28	40,5	M30	41	1,5-2
PRT45x1,5-2	45	300	5	5	29,3	28	40,5	M30	41	1,5-2
PRT48x1,5-2	48	300	5	5	29,3	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRT48x1,5-2B	48	300	5	5	29,3	60	-	M22	28	1,5-2
PRT50x1,5-2	50	300	5	5	29,3	28	40,5	M30	41	1,5-2
PRT60x1,5-2	60	300	6	10	34,7	40,3	-	M42	58	1,5-2
PRT80x1,5-2B	80	300	6	10	34,7	40,3	-	M56	74	1,5-2



Piedino regolabile per tubi rotondi con antiscivolo



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6


Colore

Nero

Codice	D	Max (kg)	H	H1	L	L1	L2	M	SW	t
PRTA32x1,5-2	32	300	5	5	19,7	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRTA35x1,5-2	35	300	5	5	29,3	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRTA38x1,5-2	38	300	5	5	29,3	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRTA40x1,5-2	40	300	5	5	29,3	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRTA42x1,5-2	42	300	5	5	29,3	28	40,5	M30	41	1,5-2
PRTA45x1,5-2	45	300	5	5	29,3	28	40,5	M30	41	1,5-2
PRTA48x1,5-2	48	300	5	5	29,3	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRTA50x1,5-2	50	300	5	5	29,3	28	40,5	M30	41	1,5-2
PRTA60x1,5-2	60	300	6	10	34,7	40,3	-	M42x2	58	1,5-2
PRTA80x1,5-2	80	300	6	10	34,7	40,3	-	M56x2	74	1,5-2



Piedino regolabile per tubi quadrati



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6


Colore

Nero

Codice	D	Max (kg)	H	H1	L	L1	L2	M	SW	t
PRQ20x20x1,5-2	20	100	5	4	16,7	24	-	M10	20	1,5-2
PRQ22x22x1,5-2	22	100	5	4	16,7	24	-	M10	20	1,5-2
PRQ25x25x1,5-2	25	150	5	5	20	22	29,5	M16	24	1,5-2
PRQ25x25x1,5-2B	25	150	5	5	19,5	60	-	M16	28	1,5-2
PRQ30x30x1,5-2	30	300	5	5	19,5	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRQ30x30x1,5-2B	30	300	5	5	19,5	20	29,5	M22	28	1,5-2
PRQ30x30x1,5-2C	30	300	5	5	19,5	60	-	M22	28	1,5-2
PRQ30x30x3	30	150	5	5	29,3	22,5	29,5	M16	24	3
PRQ35x35x1,5-2	35	300	5	5	29,3	21,5	29,5	M22	28	1,5-2
PRQ35x35x1,5-2B	35	300	5	5	29,3	60	-	M22	28	1,5-2
PRQ40x40x1,5-2	40	300	5	5	29,3	21,5	29,5	M22	28	1,5-2
PRQ40x40x1,5-2B	40	300	5	5	29,3	60	-	M22	28	1,5-2
PRQ45x45x1,5-2	45	300	5	5	29,3	28	40,5	M30	41	1,5-2
PRQ50x50x1,5-2	50	300	5	5	29,3	28	40,5	M30	41	1,5-2
PRQ60x1,5-2	60	300	6	10	34,8	37	-	M42x2	58	1,5-2



Piedino regolabile per tubi quadrati con antiscivolo



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6


Colore

Nero

Codice	D	Max (kg)	H	H1	L	L1	L2	M	SW	t
PRQA25x25x1,5-2	25	150	5	5	20	22,5	29,5	M 16	24	1,5-2
PRQA30x30x1,5-2	30	300	5	5	19,5	20	29,5	M 22	28	1,5-2
PRQA30x30x3	30	150	5	5	19,5	22,5	29,5	M 16	24	3
PRQA35x35x1,5-2	35	300	5	5	29,3	21,5	29,5	M 22	28	1,5-2
PRQA40x40x1,5-2	40	300	5	5	29,3	19,5	29,5	M 22	28	1,5-2
PRQA45x45x1,5-2	45	300	5	5	29,3	28	40,5	M 30	41	1,5-2
PRQA50x50x1,5-2	50	300	5	5	29,3	28	40,5	M 30	41	1,5-2
PRQA60x1,5-2	60	300	6	10	34,8	37	-	M 42x2	58	1,5-2



Piedino regolabile per tubi ovali



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Nylon 6

Colore

Nero



Piedino regolabile per tubi ovali con antiscivolo



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Nylon 6

Colore

Nero



Piedino ad inclinazione variabile con base in nylon



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6

Colore


Nero

Codice	α°	D	D1	H	H1	L	t
PIN19-25	19 (-22)	25	19	10	18	24,5	1,5-2
PIN20-25	19 (-22)	25	20	10	18,5	24,5	1,5-2
PIN22-25	19 (-22)	25	22	10	18,5	24,5	1,5-2
PIN25-25	19 (-22)	25	25	10	18	24,5	1,5-2
PIN28-25	19 (-22)	25	28	10	-	24,5	1,5-2
PIN19-30	19 (-22)	30	19	10,5	19	24,5	1,5-2
PIN20-30	19 (-22)	30	20	10,5	19	24,5	1,5-2
PIN22-30	19 (-22)	30	22	10,5	19	24,5	1,5-2
PIN25-30	19 (-22)	30	25	10,5	19	24,5	1,5-2



Piedino ad inclinazione variabile con base in PVC antiscivolo

Codice	α°	D	D1	H	H1	L	t
PINP19	19 (-22)	37	19	12	20	24,5	1,5-2
PINP20	19 (-22)	37	20	12	20	24,5	1,5-2
PINP22	19 (-22)	37	22	12	20	24,5	1,5-2
PINP22	19 (-22)	37	22	12	20	24,5	1,5-2
PINP25	19 (-22)	37	25	12	20	24,5	1,5-2
PINP28	19 (-22)	37	28	12	20	24,5	1,5-2



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon + base PVC


Colore

Nero



Piedino ad inclinazione variabile con base in PTFE

Codice	α°	D	D1	H	H1	L	t
PPTFE19-25	19 (-22)	25	19	-	-	24,5	1,5-2
PPTFE20-25	19 (-22)	25	20	-	-	24,5	1,5-2
PPTFE22-25	19 (-22)	25	22	-	-	24,5	1,5-2
PPTFE25-25	19 (-22)	25	25	-	-	24,5	1,5-2
PPTFE28-25	19 (-22)	25	28	-	-	24,5	1,5-2
PPTFE19-30	19 (-22)	30	19	-	-	24,5	1,5-2
PPTFE20-30	19 (-22)	30	20	-	-	24,5	1,5-2
PPTFE22-30	19 (-22)	30	22	-	-	24,5	1,5-2
PPTFE25-30	19 (-22)	30	25	-	-	24,5	1,5-2
PPTFE28-30	19 (-22)	30	28	-	-	24,5	1,5-2



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon + base PTFE


Colore

Nero



Piedino ad inclinazione variabile con base in feltro

Codice	α°	D	D1	H	H1	L	t
PINF19-25	19 (-22)	25	19	-	-	24,5	1,5-2
PINF20-25	19 (-22)	25	20	10	18,5	24,5	1,5-2
PINF22-25	19 (-22)	25	22	11	18,5	24,5	1,5-2
PINF25-25	19 (-22)	25	25	11	18,5	24,5	1,5-2
PINF28-25	19 (-22)	25	28	-	-	24,5	1,5-2
PINF19-30	19 (-22)	30	19	-	-	24,5	1,5-2
PINF20-30	19 (-22)	30	20	11	19,5	24,5	1,5-2
PINF22-30	19 (-22)	30	22	11	19,5	24,5	1,5-2
PINF25-30	19 (-22)	30	25	11	19	24,5	1,5-2
PINF28-30	19 (-22)	30	28	-	-	24,5	1,5-2



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6


Colore

Nero



Piedino ad inclinazione variabile con base in acciaio

Codice	α°	D	D1	H	H1	L	t
PIA19-25	19 (-22)	25	19	10	17,5	24,5	1,5-2
PIA20-25	19 (-22)	25	20	10	18	24,5	1,5-2
PIA22-25	19 (-22)	25	22	10	18	24,5	1,5-2
PIA25-25	19 (-22)	25	25	10	18	24,5	1,5-2
PIA28-25	19 (-22)	25	28	10	17	24,5	1,5-2
PIA19-30	19 (-22)	30	19	10	17	24,5	1,5-2
PIA20-30	19 (-22)	30	20	10	17	24,5	1,5-2
PIA22-30	19 (-22)	30	22	10	17	24,5	1,5-2
PIA25-30	19 (-22)	30	25	10	17,5	24,5	1,5-2
PIA28-30	19 (-22)	30	28	10	17	24,5	1,5-2



Scheda Tecnica


Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6

Colore

Nero



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Nero

Inserto a lamelle rotondo inclinato

Codice	a°	D	H	L	t
IT116x2-2,5/6	6	16	6,5	20	2-2,5
IT116x2-2,5/9	9	16	6,8	20	2-2,5
IT116x2-2,5/12	12	16	7,2	20	2-2,5
IT116x2-2,5/15	15	16	7,9	20	2-2,5
IT116x2-2,5/18	18	16	9,5	20	2-2,5
IT116x2-2,5/21	21	16	9,7	20	2-2,5
IT116x2-2,5/24	24	16	10,4	20	2-2,5
IT118x1,5-2/6	6	18	6,5	20	1,5-2
IT118x1,5-2/9	9	18	6,7	20	1,5-2
IT118x1,5-2/12	12	18	7,2	20	1,5-2
IT118x1,5-2/15	15	18	9	20	1,5-2
IT118x1,5-2/18	18	18	9,3	20	1,5-2
IT118x1,5-2/21	21	18	11	20	1,5-2
IT118x1,5-2/24	24	18	11,4	20	1,5-2
IT119x1,5-2/6	6	19	6,7	20	1,5-2
IT119x2-2,5/6	6	19	6,7	20	2-2,5
IT119x1,5-2/9	9	19	7	20	1,5-2
IT119x2-2,5/9	9	19	7	20	2-2,5
IT119x1,5-2/12	12	19	7,5	20	1,5-2
IT119x2-2,5/12	12	19	7,5	20	2-2,5
IT119x1,5-2/15	15	19	9,2	20	1,5-2
IT119x2-2,5/15	15	19	9,2	20	2-2,5
IT119x1,5-2/18	18	19	9,6	20	1,5-2
IT119x2-2,5/18	18	19	9,6	20	2-2,5
IT119x1,5-2/21	21	19	11	20	1,5-2
IT119x2-2,5/21	21	19	11	20	2-2,5
IT119x1,5-2/24	24	19	11,5	20	1,5-2
IT119x2-2,5/24	24	19	11,5	20	2-2,5
IT120x1,5-2/6	6	20	7	20	1,5-2
IT120x2-2,5/6	6	20	7	20	2-2,5
IT120x1,5-2/9	9	20	7	20	1,5-2
IT120x2-2,5/9	9	20	7	20	2-2,5
IT120x1,5-2/12	12	20	9	20	1,5-2

Codice	a°	D	H	L	t
IT120x2-2,5/12	12	20	9	20	2-2,5
IT120x1,5-2/15	15	20	10	20	1,5-2
IT120x2-2,5/15	15	20	10	20	2-2,5
IT120x1,5-2/18	18	20	11	20	1,5-2
IT120x2-2,5/18	18	20	11	20	2-2,5
IT120x1,5-2/21	21	20	11,8	20	1,5-2
IT120x2-2,5/21	21	20	11,8	20	2-2,5
IT120x1,5-2/24	24	20	12	20	1,5-2
IT120x2-2,5/24	24	20	12	20	2-2,5
IT122x1,5-2/6	6	22	7	20	1,5-2
IT122x2-2,5/6	6	22	7	20	2-2,5
IT122x1,5-2/9	9	22	7,8	20	1,5-2
IT122x2-2,5/9	9	22	7,8	20	2-2,5
IT122x1,5-2/12	12	22	8	20	1,5-2
IT122x2-2,5/12	12	22	8	20	2-2,5
IT122x1,2-2/15	15	22	10	20	1,2-2
IT122x2,5-3/15	15	22	10	20	2,5-3
IT122x1,5-2/18	18	22	10	20	1,5-2
IT122x2-2,5/18	18	22	10	20	2-2,5
IT122x1,5-2/21	21	22	11,5	20	1,5-2
IT122x2-2,5/21	21	22	11,5	20	2-2,5
IT122x1,5-2/24	24	22	12	20	1,5-2
IT122x2-2,5/24	24	22	12	20	2-2,5
IT125x1,5-2/6	6	25	7,2	20	1,5-2
IT125x2-2,5/6	6	25	7,2	20	2-2,5
IT125x1,5-2/9	9	25	8,5	20	1,5-2
IT125x1,5-2/12	12	25	9,5	20	1,5-2
IT125x1,5-2/15	15	25	12	20	1,5-2
IT125x1,5-2/18	18	25	12	20	1,5-2
IT125x1,5-2/21	21	25	12,7	20	1,5-2
IT125x2-2,5/21	21	25	12,7	20	2-2,5
IT125x1,5-2/24	24	25	13,5	20	1,5-2
IT125x2-2,5/24	24	25	13,5	20	2-2,5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Politilene (PE-LD)

Colore

Nero

Inserto a lamelle ovale con angolo variabile

Codice	α°	A	B	H	L	t
IOV30x15	9-21°	30	15	6,5	24,5	1,5-2
IOV38x20	9-21°	38	20	7,5	24,5	1,5-2
IOV40x20	0-20°	40	20	8	25	1,25
IOV48x20	0-20°	48	20	8	25	1,25



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Politilene (PE-LD)

Colore

Nero, bianco

Inserto a lamelle rettangolare con angolo variabile

Codice	AxB	H	Angolo di inclinazione
ILRV50X25	50x25x1,5	24,5	20-36



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Politilene (PE-LD)

Colore

Nero

Inserto a lamelle quadrato inclinato

Codice	Dimensioni tubo quadrato	Spessore tubo	H	angolo inclinazione
ILQA15	15x15	1-2	12	10°
ILQA16	16x16	1-2	12	10°
ILQA18	18x18	1-2	12	10°
ILQA20	20x20	1-2	12	10°
ILQA25	25x25	1-2	15	10°



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Politilene (PE-LD)

Colore

Nero

Inserto a lamelle rettangolare inclinato

Codice	Dimensioni tubo rettangolare	Spessore tubo	H	angolo inclinazione
ILQR20x15	20x15	1-2	12	10°
ILQR25x15	25x15	1-2	12	10°
ILQR30x15	30x15	1-2	12	10°
ILQR30x20	30x20	1-2	15	10°



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Politilene (PE)

Colore

Nero


Inserto a lamelle rotondo con filetto interno

Codice	D	Filettatura	H	Spessore tubo	
				Min.	Max
ILTF22M8	22	M8	21.5	1.5	2
ILTF25M8	25	M8	21.5	1.5	2
ILTF28M8	28	M8	21.5	1.5	2
ILTF30M8	30	M8	21.5	1.5	2
ILTF32M8	32	M8	29	1.5	2
ILTF35M8	35	M8	29	1.5	2
ILTF38M8	38	M8	29	1.5	2
ILTF40M8	40	M8	29	1.5	2
ILTF42M8	42	M8	29	1.5	2
ILTF22M10	22	M10	21.5	1.5	2
ILTF25M10	25	M10	21.5	1.5	2
ILTF28M10	28	M10	21.5	1.5	2
ILTF30M10	30	M10	21.5	1.5	2
ILTF32M10	32	M10	29	1.5	2
ILTF35M10	35	M10	29	1.5	2

Codice	D	Filettatura	H	Spessore tubo	
				Min.	Max
ILTF38M10	38	M10	29	1.5	2
ILTF40M10	40	M10	29	1.5	2
ILTF42M10	42	M10	29	1.5	2
ILTF25M12	25	M12	21.5	1.5	2
ILTF28M12	28	M12	21.5	1.5	2
ILTF30M12	30	M12	21.5	1.5	2
ILTF32M12	32	M12	29	1.5	2
ILTF35M12	35	M12	29	1.5	2
ILTF38M12	38	M12	29	1.5	2
ILTF40M12	40	M12	29	1.5	2
ILTF42M12	42	M12	29	1.5	2



Inserto rotondo con filetto interno assemblato



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6 + dado metallico

Colore


Nero

Codice	D	H	L	L1	M	t
ILTFA16x0,75 M6	16	5	35	4,8	M6	0,75
ILTFA16x1 M5	16	5	34	-	M5	1
ILTFA16x1 M6	16	5	34	-	M6	1
ILTFA16x1,5 M5	16	-	39	-	M5	1,5
ILTFA16x1,5 M5B	16	5	34	-	M5	1,5
ILTFA16x1,5 M6	16	5	34	-	M6	1,5
ILTFA18x1,25 M5	18	5	34	-	M5	1,25
ILTFA19x1,5 M8	19	5	34	-	M8	1,5
ILTFA19x1,5 M8	19	5	-	-	M8	1,5
ILTFA20x0,5 M6	20	5	34	-	M6	0,5
ILTFA20x0,75 M6	20	5	34	-	M6	0,75
ILTFA20x1-1,5 M8	20	5	35	6,5	M8	1-1,5
ILTFA20x1 M8	20	5	35	6,5	M8	1
ILTFA20x1,5 M6	20	5	34	-	M6	1,5
ILTFA22x1 M8	22	5	34	-	M8	1
ILTFA22x1,5 M8	22	5	35	6,5	M8	1,5
ILTFA22x2 M8	22	5	35	6,5	M8	2
ILTFA22x2 M8B	22	-	39	-	M8	2
ILTFA23x1,5 M10	23	7	35	8	M10	1,5
ILTFA25x1,5-2 M6	25	5	34	-	M6	1,5-2
ILTFA25x1,5-2 M8	25	5	35	6,5	M8	1,5-2
ILTFA25x1,5-2 M8B	25	5	34	-	M8	1,5-2
ILTFA25x1,5-2 M10	25	5	35	8	M10	1,5-2
ILTFA25x2,5 M8	25	5	35	6,5	M8	2,5
ILTFA28x1,5-2 M6	28	5	34	-	M6	1,5-2
ILTFA28x1-1,5 M8	28	5	35	6,5	M8	1-1,5
ILTFA28x1,5-2 M10	28	5	35	8	M10	1-1,5
ILTFA28x2 M8	28	5	35	6,5	M8	2
ILTFA28x2 M10	28	5	34	-	M10	2
ILTFA28x3 M10	28	5	35	8	M10	3
ILTFA30x1 M8	30	5	35	6,5	M8	1
ILTFA30x1 M10	30	5	34	-	M10	1
ILTFA30x1,5-2 M8	30	5	35	6,5	M8	1,5-2
ILTFA30x1,5-2 M10	30	5	35	8	M10	1,5-2
ILTFA30x2,25 M10	30	5	34	-	M10	2,25
ILTFA30x3 M10	30	5	35	8	M10	3
ILTFA30x4 M10	30	5	34	-	M10	4
ILTFA32x1,5 M6	32	-	38	-	M6	1,5
ILTFA32x1,5 M10	32	-	39	-	M10	1,5
ILTFA32x1,5-2 M8	32	5	35	6,5	M8	1,5-2
ILTFA32x1,5-2 M8B	32	5	34	-	M8	1,5-2
ILTFA32x1,5-2 M10	32	5	35	8	M10	1,5-2
ILTFA34x1,5 M10	34	5	35	8	M10	1,5
ILTFA35x1 M10	35	5	34	-	M10	1
ILTFA35x1,5-2 M8	35	5	34	-	M8	1,5-2
ILTFA35x1,5-2 M10	35	5	35	8	M10	1,5-2
ILTFA35x2,5 M8	35	5	34	-	M8	2,5
ILTFA35x2,5 M10	35	5	35	8	M10	2,5
ILTFA37x3 M10	37	5	34	-	M10	3
ILTFA38 M10	38	5	-	-	M10	-

Codice	D	H	L	L1	M	t
ILTFA38x1,2 M6	38	5	33	-	M6	1,2
ILTFA38x1,2 M6B	38	-	38	-	M6	1,5
ILTFA38x1,5 M10	38	5	35	8	M10	1,5
ILTFA38x2 M8	38	5	35	6,5	M8	2
ILTFA38x2 M10	38	5	35	8	M10	2
ILTFA38x2,5 M10	38	5	35	8	M10	2,5
ILTFA38x4,5 M10	38	5	35	8	M10	4,5
ILTFA40x1,5 M8	40	-	39	-	M8	1,5
ILTFA40x1,5 M10	40	-	38	-	M10	1,5
ILTFA40x1,5-2 M8	40	5	34	-	M8	1,5-2
ILTFA40x1,5-2 M10	40	5	35	8	M10	1,5-2
ILTFA40x1,5-2 M12	40	5	35	10	M12	1,5-2
ILTFA42x1,5-2 M10	42	5	35	8	M10	1,5-2
ILTFA42x1,5-2 M12	42	5	35	10	M12	1,5-2
ILTFA45x1,5-2 M12	45	5	34	-	M8	1,5-2
ILTFA45x1,5-2 M8	45	5	35	8	M10	1,5
ILTFA45x2 M10	45	5	35	-	M10	2
ILTFA50x1,5 M8	50	5	34	-	M8	1,5
ILTFA50x1,5 M10	50	5	35	8	M10	1,5
ILTFA50x2 M8	50	5	34	-	M8	2
ILTFA50x2 M10	50	5	35	8	M10	2
ILTFA50x2,5 M12	50	5	35	10	M12	2,5
ILTFA50x3 M8	50	5	34	-	M8	3
ILTFA54x2 M10	54	5	34	-	M10	2
ILTFA60x1,5 M10	60	5	35	8	M10	1,5
ILTFA60x2 M8	60	5	34	-	M8	2
ILTFA60x2 M10	60	5	35	8	M10	2
ILTFA60x2 M12	60	5	32	-	M12	2
ILTFA60x2 M12B	60	5	39	-	M12	2
ILTFA70x2 M12	70	6	52	-	M12	2
ILTFA70x3 M10	70	5	35	8	M10	3



Inserto a lamelle quadrato con filetto interno



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Politilene (PE)


Colore

Nero

Codice	Ax B	Filettatura	H	Spessore tubo	
				Min.	Max
ILQF20M8	20X20	M8	21.5	1.5	2
ILQF22M8	22X22	M8	21.5	1.5	2
ILQF25M8	25X25	M8	21.5	1.5	2
ILQF30M8	30X30	M8	21.5	1.5	2
ILQF35M8	35X35	M8	29	1.5	2
ILQF20M10	20X20	M10	21.5	1.5	2
ILQF22M10	22X22	M10	21.5	1.5	2
ILQF25M10	25X25	M10	21.5	1.5	2
ILQF30M10	30X30	M10	21.5	1.5	2
ILQF35M10	35X35	M10	29	1.5	2
ILQF25M12	25X25	M12	21.5	1.5	2
ILQF30M12	30X30	M12	21.5	1.5	2
ILQF35M12	35X35	M12	29	1.5	2



Inserto ovale con filetto interno e con dado pressato



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri


Materiale

Nylon 6 + dado metallico

Colore

Nero

Codice	A	B	Max (kg)	H	L	L1	M	t
IOPF30x15x1 M8	30	15	300	5	19,5	20	M8	1
IOPF30x15x1,5 M8	30	15	300	5	19,5	20	M8	1,5
IOPF35x20x1,5-2 M8	35	20	300	5	19,5	20	M8	1,5-2
IOPF35x20x1,5-2 M10	35	20	300	5	19,5	20	M10	1,5-2
IOPF38x20x1,5-2 M8	38	20	300	5	19,5	20	M8	1,5-3
IOPF40x20x1,5-2 M8	40	20	300	5	19,5	20	M8	1,5-4
IOPF38x20x1,5-2 M10	38	20	300	5	19,5	20	M10	1,5-5
IOPF40x20x1,5-2 M10	40	20	300	5	19,5	20	M10	1,5-6

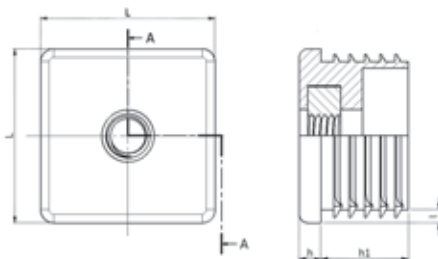

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-HD) + dado metallico


Colore

Nero

Inserto quadrato con dado assemblato

Codice	L	h	h1	l	Filetto
ILQFC19M6	19	5	20	1.0 - 1.5	M6
ILQFC20M6	20	5	20	1.0 - 1.5	M6
ILQFC20M8	20	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILQFC25M6	25	5	20	1.0 - 1.5	M6
ILQFC25M8	25	5	20	1.0 - 1.2	M8
ILQFC30M8	30	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILQFC30M10	30	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILQFC35M8	35	5	20	1.0 - 1.5	M8

Codice	L	h	h1	l	Filetto
ILQFC35M10	35	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILQFC40M8	40	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILQFC40M10	40	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILQFC40M12	40	5	20	1.0 - 1.5	M12
ILQFC50M8	50	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILQFC50M10	50	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILQFC50M12	50	5	20	1.0 - 1.5	M12

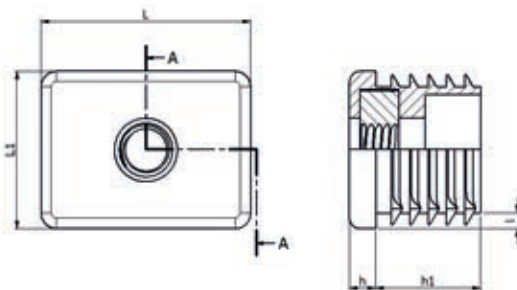

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-HD) + dado metallico


Colore

Nero

Inserto rettangolare con dado assemblato

Codice	L	h	h1	l	Filetto
ILRFC30x20M8	30 x 20	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILRFC30x20M10	30 x 20	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILRFC40x20M8	40 x 20	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILRFC40x20M10	40 x 20	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILRFC40x30M8	40 x 30	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILRFC40x30M10	40 x 30	5	20	1.0 - 1.5	M10

Codice	L	h	h1	l	Filetto
ILRFC50x25M8	50 x 25	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILRFC50x25M10	50 x 25	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILRFC50x30M8	50 x 30	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILRFC50x30M10	50 x 30	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILRFC60x30M8	60 x 30	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILRFC60x30M10	60 x 30	5	20	1.0 - 1.5	M10

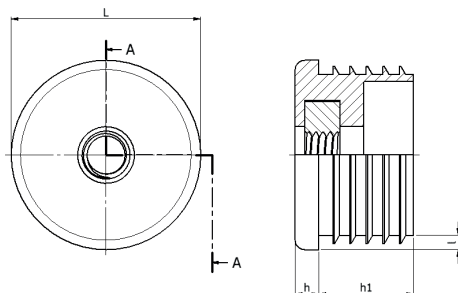

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-HD) + dado metallico


Colore

Nero

Inserto rotondo con dado assemblato

Codice	L	h	h1	l	Filetto
ILTFC19M6	19	5	20	1.0 - 1.5	M6
ILTFC20M6	20	5	20	1.0 - 1.5	M6
ILTFC20M8	20	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILTFC25M6	25	5	20	1.0 - 1.5	M6
ILTFC25M8	25	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILTFC30M8	30	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILTFC30M10	30	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILTFC32M8	32	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILTFC32M10	32	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILTFC35M8	35	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILTFC35M10	35	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILTFC38M8	38	5	20	1.0 - 1.5	M8

Codice	L	h	h1	l	Filetto
ILTFC38M10	38	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILTFC38M12	38	5	20	1.0 - 1.5	M12
ILTFC40M8	40	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILTFC40M10	40	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILTFC40M12	40	5	20	1.0 - 1.5	M12
ILTFC50M8	50	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILTFC50M10	50	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILTFC50M12	50	5	20	1.0 - 1.5	M12
ILTFC60M8	60	5	20	1.0 - 1.5	M8
ILTFC60M10	60	5	20	1.0 - 1.5	M10
ILTFC60M12	60	5	20	1.0 - 1.5	M12



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6 + dado metallico


Colore

Nero

Inserto quadrato a pressione con dado assemblato

Codice	D	Spessore	Filetto	D1	H	H1	Carico statico
ILQFG30x1.5M10	30	1,5	M10	27,5	6	33	5500
ILQFG30x1.5M12	30	1,5	M12	27,5	6	33	5500
ILQFG30x1.5M16	30	1,5	M16	27,5	6	33	5500
ILQFG40x1.5M10	40	1,5	M10	37,5	8	43	8000
ILQFG40x1.5M12	40	1,5	M12	37,5	8	43	8000
ILQFG40x1.5M16	40	1,5	M16	37,5	8	43	8000
ILQFG40x1.5M20	40	1,5	M20	37,5	8	43	8000
ILQFG40x2M10	40	2,0	M10	36,5	8	43	8000
ILQFG40x2M12	40	2,0	M12	36,5	8	43	8000

Codice	D	Spessore	Filetto	D1	H	H1	Carico statico
ILQFG40x2M16	40	2,0	M16	36,5	8	43	8000
ILQFG40x2M20	40	2,0	M20	36,5	8	43	8000
ILQFG50x1.5M12	50	1,5	M12	47,5	10	55	9500
ILQFG50x1.5M16	50	1,5	M16	47,5	10	55	9500
ILQFG50x1.5M20	50	1,5	M20	47,5	10	55	9500
ILQFG50x2M12	50	2,0	M12	45,5	10	55	9500
ILQFG50x2M16	50	2,0	M16	45,5	10	55	9500
ILQFG50x2M20	50	2,0	M20	45,5	10	55	9500



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6 + dado metallico

Colore

Nero

Inserto rotondo a pressione con dado assemblato

Codice	D	Spessore	Filetto	D1	H	H1	Carico statico
ILTFG30M10	30	1.0	M10	28.5	6	35	3200
ILTFG30M12	30	1.0	M12	28.5	6	35	3200
ILTFG38M10	38	1.5	M10	35.5	8	43	5500
ILTFG38M12	38	1.5	M12	35.5	8	43	5500
ILTFG38M16	38	1.5	M16	35.5	8	43	5500
ILTFG42M12	42	1.5	M12	39.5	8	42	6500
ILTFG42M16	42	1.5	M16	39.5	8	42	6500
ILTFG42M20	42	1.5	M20	39.5	8	42	6500
ILTFG48M12	48	1.5	M12	45.5	11	49	8000
ILTFG48M16	48	1.5	M16	45.5	11	49	8000
ILTFG48M20	48	1.5	M20	45.5	11	49	8000
ILTFG50M12	50	1.5	M12	47.5	11	49	8500
ILTFG50M16	50	1.5	M16	47.5	11	49	8500
ILTFG50M20	50	1.5	M20	47.5	11	49	8500





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6 + dado metallico

Colore

Nero

Connettore componibile quadrato (dado)

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto
CTEQD25x1.5M8	25	1.5	42	M8
CTEQD25x1.5M10	25	1.5	42	M10
CTEQD30x1.5M8	30	1.5	41	M8
CTEQD30x2M8	30	2.0	41	M8
CTEQD30x2M10	30	1.5	42	M10

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto
CTEQD30x2.0M10	30	2.0	41	M10
CTEQD35x2.0M10	35	2.0	42	M10
CTEQD40x2.0M10	40	2.0	42	M10
CTEQD40x1.2M12	40	1.2	40	M12
CTEQD45x1.5M10	45	1.5	40	M10



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6 + bullone metallico

Colore

Nero

Connettore componibile quadrato (bullone)

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto	Lunghezza Filetto
CTEQB25x1.5M8	25	1.5	42	M8	30
CTEQB25x1.5M10	25	1.5	42	M10	30
CTEQB30x1.5M8	30	1.5	41	M8	30
CTEQB30x2.0M8	30	2.0	41	M8	30
CTEQB30x1.5M10	30	1.5	42	M10	30

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto	Lunghezza Filetto
CTEQB30x2.0M10	30	2.0	41	M10	30
CTEQB35x2.0M10	35	2.0	42	M10	30
CTEQB40x2.0M10	40	2.0	42	M10	30
CTEQB40x1.2M12	40	1.2	40	M12	30
CTEQB45x1.5M10	45	1.5	40	M10	30



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6 + dado metallico

Colore

Nero

Connettore componibile rettangolare (dado)

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto
CTERD30x20x1.5M6	30 x 20	1.5	41	M6
CTERD30x20x1.5M8	30 x 20	1.5	42	M8
CTERD40x20x1.5M8	40 x 20	1.5	42	M8
CTERD40x25x1.5M8	40 x 25	1.5	42	M8

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto
CTERD40x25x2.0M10	40 x 25	2.0	42	M10
CTERD50x25x2.0M10	50 x 25	2.0	37	M10
CTERD50x30x2.0M10	50 x 30	2.0	38	M10



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6 + bullone metallico

Colore

Nero

Connettore componibile rettangolare (bullone)

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto	Lunghezza Filetto
CTERB30x20x1.5M6	30 x 20	1.5	41	M6	30
CTERB30x20x1.5M8	30 x 20	1.5	42	M8	30
CTERB40x20x1.5M8	40 x 20	1.5	42	M8	30
CTERB40x25x1.5M8	40 x 25	1.5	42	M8	30

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto	Lunghezza Filetto
CTERB40x25x2.0M10	40 x 25	2.0	42	M10	30
CTERB50x25x2.0M10	50 x 25	2.0	37	M10	30
CTERB50x30x2.0M10	50 x 30	2.0	38	M10	30



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6 + dado metallico

Colore

Nero

Connettore componibile rotondo (dado)

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto
CTETD16x1.0M6	16	1.0	42	M6
CTETD19x1.5M6	19	1.5	39	M6
CTETD20x1.0M8	20	1.0	42	M8
CTETD20x2.0M8	20	2.0	42	M8
CTETD22x1.5M6	22	1.5	42	M6
CTETD22x1.0M8	22	1.0	42	M8
CTETD22x1.2M8	22	1.2	42	M8
CTETD25x1.5M6	25	1.5	42	M6
CTETD25x1.5M8	25	1.5	42	M8
CTETD28x1.5M6	28	1.5	41	M6

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto
CTETD28x2.0M8	28	2.0	42	M8
CTETD30x2.0M6	30	2.0	35	M6
CTETD30x1.5M8	30	1.5	42	M8
CTETD30x2.0M8	30	2.0	42	M8
CTETD30x1.5M10	30	1.5	42	M10
CTETD32x1.5M10	32	1.5	42	M10
CTETD35x1.5M10	35	1.5	42	M10
CTETD35x2.0M10	35	2.0	43	M10
CTETD38x1.2M10	38	1.2	42	M10



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6 + bullone metallico

Colore

Nero

Connettore componibile rotondo (bullone)

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto	Lunghezza Filetto
CTETB16x1.0M6	16	1.0	42	M6	30
CTETB19x1.5M6	19	1.5	39	M6	30
CTETB20x1.0M8	20	1.0	42	M8	30
CTETB20x2.0M8	20	2.0	42	M8	30
CTETB22x1.5M6	22	1.5	42	M6	30
CTETB22x1.0M8	22	1.0	42	M8	30
CTETB22x1.2M8	22	1.2	42	M8	30
CTETB25x1.5M6	25	1.5	42	M6	30
CTETB25x1.5M8	25	1.5	42	M8	30
CTETB28x1.5M6	28	1.5	41	M6	30

Codice	D	spessore tubo	H	Filetto	Lunghezza Filetto
CTETB28x2.0M8	28	2.0	42	M8	30
CTETB30x2.0M6	30	2.0	35	M6	30
CTETB30x1.5M8	30	1.5	42	M8	30
CTETB30x2.0M8	30	2.0	42	M8	30
CTETB30x1.5M10	30	1.5	42	M10	30
CTETB32x1.5M10	32	1.5	42	M10	30
CTETB35x1.5M10	35	1.5	42	M10	30
CTETB35x2.0M10	35	2.0	43	M10	30
CTETB38x1.2M10	38	1.2	42	M10	30



Piedino standard

Codice	Tipo	Dimensioni	
		D	L
PNA-M8-40-25	M8	40	25
PNA-M8-40-40	M8	40	40
PNA-M8-40-80	M8	40	80
PNA-M8-50-40	M8	50	40
PNA-M8-50-60	M8	50	60
PNA-M8-50-80	M8	50	80
PNA-M10-50-45	M10	50	45
PNA-M10-50-70	M10	50	70
PNA-M10-50-90	M10	50	90
PNA-M10-60-45	M10	60	45
PNA-M10-60-70	M10	60	70
PNA-M10-60-125	M10	60	125

Codice	Tipo	Dimensioni	
		D	L
PNA-M12-60-66	M12	60	66
PNA-M12-60-80	M12	60	80
PNA-M12-60-100	M12	60	100
PNA-M12-60-125	M12	60	125
PNA-M12-60-150	M12	60	150
PNA-M12-80-66	M12	80	66
PNA-M12-80-100	M12	80	100
PNA-M12-80-125	M12	80	125
PNA-M12-80-150	M12	80	150
PNA-M16-80-66	M16	80	66
PNA-M16-80-100	M16	80	100
PNA-M16-80-150	M16	80	150

Codice	Tipo	Dimensioni	
		D	L
PNA-M16-100-66	M16	100	66
PNA-M16-100-100	M16	100	100
PNA-M16-100-125	M16	100	125
PNA-M16-100-150	M16	100	150
PNA-M16-100-200	M16	100	200
PNA-M16-120-150	M16	120	150
PNA-M16-120-200	M16	120	200
PNA-M20-120-125	M20	120	125
PNA-M20-120-150	M20	120	150
PNA-M20-120-200	M20	120	200
PNA-M24-120-200	M24	120	200
PNA-M24-120-250	M24	120	250

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon PA6
Filetto acciaio zincato

Colore

Nero



Base antiscivolo per piedino standard

Codice	D
BPNA-40	40
BPNA-50	50
BPNA-60	60

Codice	D
BPNA-80	80
BPNA-100	100
BPNA-120	120

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


PVC

Colore

Nero



Piedino inclinabile in acciaio inox



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon PA6
Filetto acciaio 304

Colore

Nero

Codice	Tipo	Dimensioni		
		D	A	H
PNAI-M8x50	M8x50	40	27	77
PNAI-M8x75	M8x75	40	27	102
PNAI-M10x75	M10x75	40	27	102
PNAI-M12x75	M12x75	40	27	102
PNAI-M10x100	M10x100	40	27	127
PNAI-M12x100	M12x100	40	27	127
PNAI-M10x75	M10x75	65	33	108
PNAI-M12x75	M12x75	65	33	108
PNAI-M10x100	M10x100	65	33	133
PNAI-M12x100	M12x100	65	33	133
PNAI-M16x100	M16x100	65	37	137
PNAI-M20x100	M20x100	65	37	137
PNAI-M16x150	M16x150	65	37	187
PNAI-M20x150	M20x150	65	37	187



Piedino regolabile base polipropilene

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PP
Filetto acciaio

Colore


Nero

Codice	Tipo	Dimensioni	
		D	L
PPA-M8-30-30	M8	30	30
PPA-M10-30-30	M10	30	30
PPA-M10-30-40	M10	30	40
PPA-M10-30-50	M10	30	50
PPA-M10-30-70	M10	30	70
PPA-M8-30-80	M8	30	80
PPA-M8-38-30	M8	38	30
PPA-M10-38-30	M10	38	30
PPA-M12-38-30	M12	38	30
PPA-M8-38-40	M8	38	40
PPA-M10-38-40	M10	38	40
PPA-M10-38-50	M10	38	50
PPA-M12-38-60	M12	38	60

Codice	Tipo	Dimensioni	
		D	L
PPA-M12-38-70	M12	38	70
PPA-M8-38-80	M8	38	80
PPA-M10-38-80	M10	38	80
PPA-M12-38-90	M12	38	90
PPA-M10-48-30	M10	48	30
PPA-M8-48-40	M8	48	40
PPA-M10-48-40	M10	48	40
PPA-M8-48-50	M8	48	50
PPA-M10-48-50	M10	48	50
PPA-M10-48-60	M10	48	60
PPA-M10-48-100	M10	48	100
PPA-M12-58-100	M12	58	100



Tipo 1




Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4



Tipo 5

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Poliuretano

Colore

Nero, grigio, bianco, naturale

Antiurto adesivo


Codice	Tipo	Dimensioni		Colori disponibili			
		H	B				
PRC-1-10x2.5	1	2.5	10.0	Nero	Grigio		
PRC-1-12.7x3.1	1	3.1	12.7	Nero		Bianco	Naturale
PRC-1-12.7x5.7	1	5.7	12.7	Nero			Naturale
PRC-1-20.5x7.5	1	7.5	20.5	Nero	Grigio	Bianco	Naturale
PRC-1-20.5x13.2	1	13.2	20.5	Nero			
PRC-2-6.4x1.9	2	1.9	6.4				Naturale
PRC-2-8x2.2	2	2.2	8.0				Naturale
PRC-2-10x3.1	2	3.1	10.0	Nero	Grigio		Naturale
PRC-2-11.1x5	2	5.0	11.1	Nero			Naturale
PRC-2-16x8	2	8.0	16.0			Bianco	
PRC-2-19x9.5	2	9.5	19.0	Nero	Grigio		Naturale
PRC-3-10x1.8	3	1.8	10.0	Nero	Grigio		Naturale
PRC-3-19x1.9	3	1.9	19.0	Nero			Naturale
PRC-3-19.7x3	3	3.0	19.7	Nero	Grigio		Naturale
PRC-3-7.5x3.5	3	3.5	7.5	Nero			Naturale
PRC-3-12.7x3.5	3	3.5	12.7	Nero	Grigio	Bianco	Naturale
PRC-3-19x4	3	4.0	19.0	Nero			Naturale
PRC-3-10x4	3	4.0	10.0	Nero			Naturale
PRC-3-14x4.5	3	4.5	14.0				Naturale
PRC-3-18x6	3	6.0	18.0	Nero			
PRC-3-20x6.2	3	6.2	20.0	Nero			
PRC-3-20.4x3.5	3	3.5	20.4	Nero			
PRC-4-22.3x10.1	4	10.1	22.3	Nero	Grigio		Naturale
PRC-5-16.5x4	5	4.0	16.5	Nero			



Sottopiede per tubi rotondi base tonda

Codice	D	D1	D2	H	L
SPTT14-16	5,5	14-16	18,5	3,5	18
SPTT16-18	5,5	16-18	20,5	3,5	19
SPTT18-20	5,5	18-20	22	3,5	20
SPTT20-22	5,5	20-22	24,5	4	22

Codice	D	D1	D2	H	L
SPTT24-26x5,5	5,5	24-26	28	5	25
SPTT24-26x7,5	7,5	24-26	28,5	5	25
SPTT28-30	7,5	28-30	32	5,5	30



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Nero



Piedino angolato per profili

Codice	A	H	L	t
SPA25x25	25	11,5	9	1,5-2
SPA30x30	30	10	8	1,2-5
SPA36x36	36	11,3	9	1,5-2,5
SPA40x40	40	12	9	1,5-3



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero



Connettori per tubi tondi

Codice	Diam	Spessore	Interno in metallo
CTT20	20	1,5	si
CTT25	25	1,5	si
CTT30	30	1,5	si
CTT32	32	1,5	si

Codice	Diam	Spessore	Interno in metallo
CTT20B	20	1,5	no
CTT25B	25	1,5	no
CTT30B	30	1,5	no
CTT32B	32	1,5	no

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PE

Colore

Nero



Connettori per tubi quadrati

Codice	Misura tubo	Spessore	Interno in metallo
CTQ25x25	25x25	1,5	si
CTQ30x30	30x30	2	si

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PE

Colore

Nero



Connettore

Codice	Tipo	per tubo con ø interno
CT-T-6	T	6.0
CT-Y-11	Y	11.0

Scheda Tecnica



Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-HD)

Colore

Naturale



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero

Tappo per tubi rettangolari

Codice	Dim. tubo	H	h
TXTR30x15	30x15	24	22
TXTR40x20	40x20	10	8
TXTR40x25	40x25	10	8
TXTR40x30	40x30	10	8



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero

Tappo per tubi quadrati

Codice	Dim. tubo	H	h
TXTQ20	20x20	26	24
TXTQ25	25x25	25	23
TXTQ30	30x30	32	28
TXTQ40	40x40	32	28
TXTQ45	45x45	32	28
TXTQ50	50x50	30	28



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero

Tappo per tubi ovali

Codice	AxB	h	H
TXTO30x15	30x15	20	23
TXTO38x20	38x20	19	14



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

PVC

Colore

Nero

Cappello quadrato e rettangolare in PVC


Codice	AxB	h
CBPR8x2	8x2	15
CBPR8x4	8x4	15
CBPR10x1,5	10x1,5	15
CBPR10x3	10x3	15
CBPR10x8	10x8	25
CBPR10x10	10x10	25
CBPR12x3	12x3	15
CBPR12x4	12x4	15
CBPR12x6	12x6	25
CBPR12x12	12x12	30
CBPR13x2,5	13x2,5	20
CBPR13x5	13x5	15
CBPR14x2	14x2	15
CBPR14x8	14x8	25
CBPR15x1,5	15x1,5	15
CBPR15x3	15x3	20
CBPR15x6	15x6	25
CBPR15x8	15x8	25
CBPR15x15	15x15	25
CBPR16x2	16x2	20
CBPR18x2	18x2	20
CBPR18x3	18x3	20
CBPR18x4	18x4	20
CBPR18x18	18x18	30
CBPR19x2	19x2	20
CBPR19x2,5	19x2,5	20
CBPR19x8	19x8	25
CBPR19,5x7,5	19,5x7,5	25
CBPR20x2	20x2	20
CBPR20x3	20x3	25
CBPR20x4	20x4	25
CBPR20x5	20x5	20
CBPR20x6	20x6	25
CBPR20x8	20x8	25
CBPR20x10	20x10	25
CBPR20x20	20x20	30
CBPR22x5	22x5	25
CBPR23x4	23x4	25
CBPR23x8	23x8	25
CBPR24x2	24x2	20
CBPR24x5	24x5	25
CBPR25x3	25x3	25
CBPR25x4	25x4	25

Codice	AxB	h
CBPR25x5	25x5	25
CBPR25x8	25x8	25
CBPR25x10	25x10	25
CBPR25x15	25x15	25
CBPR25x25	25x25	30
CBPR28x4	28x4	25
CBPR28,5x2	28,5x2	20
CBPR29x5	29x5	25
CBPR30x2	30x2	20
CBPR30x3	30x3	20
CBPR30x4	30x4	25
CBPR30x5	30x5	25
CBPR30x6	30x6	25
CBPR30x8	30x8	25
CBPR30x10	30x10	30
CBPR30x12	30x12	30
CBPR30x15	30x15	30
CBPR30x20	30x20	30
CBPR30x25	30x25	30
CBPR30x30	30x30	40
CBPR32x24	32x24	30
CBPR34x2	34x2	20
CBPR35x4	35x4	25
CBPR35x5	35x5	25
CBPR35x6	35x6	25
CBPR35x8	35x8	25
CBPR35x10	35x10	30
CBPR35x25	35x25	30
CBPR35x35	35x35	40
CBPR37x20	37x20	30
CBPR38x2	38x2	20
CBPR38x3	38x3	25
CBPR39x2	39x2	20
CBPR40x3	40x3	25
CBPR40x40	40x40	25
CBPR40x8	40x8	25
CBPR40x10	40x10	30
CBPR40x15	40x15	30
CBPR40x20	40x20	30
CBPR40x25	40x25	30
CBPR40x30	40x30	40
CBPR40x40	40x40	40
CBPR44x3	44x3	25

Codice	AxB	h
CBPR45x8	45x8	25
CBPR45x24	45x24	30
CBPR45x30	45x30	40
CBPR45x45	45x45	40
CBPR48x2	48x2	20
CBPR48x4	48x4	25
CBPR50x5	50x5	25
CBPR50x10	50x10	30
CBPR50x12	50x12	30
CBPR50x20	50x20	30
CBPR50x25	50x25	30
CBPR50x30	50x30	40
CBPR50x40	50x40	40
CBPR50x50	50x50	40
CBPR55x12	55x12	30
CBPR55x35	55x35	40
CBPR57x2	57x2	20
CBPR60x5	60x5	25
CBPR60x10	60x10	30
CBPR60x15	60x15	30
CBPR60x30	60x30	40
CBPR60x40	60x40	40
CBPR60x60	60x60	40
CBPR65x65	65x65	40
CBPR68x68	68x68	40
CBPR70x40	70x40	40
CBPR76x40	76x40	20
CBPR80x60	80x60	40
CBPR80x80	80x80	40
CBPR90x50	90x50	40
CBPR100x50	100x50	40
CBPR100x60	100x60	40
CBPR100x100	100x100	40



Puntale in PVC



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PVC

Colore

Nero


Codice	d	H
P6	6	13
P8	8	15,5
P10	10	16,5
P12	12	19
P16	16	26
P18	18	26
P19	19	26
P20	20	26,5
P21	21	27,5
P22	22	29
P24	24	31
P25	25	31

Codice	d	H
P27	27	31
P28	28	32
P30	30	32
P32	32	32
P34	34	33
P35	35	32,5
P38	38	32
P40	40	34
P42	42	32
P43	43	32
P45	45	36
P48	48	36

Codice	d	H
P49	49	36
P54	54	39
P59	59	36
P63	63	37
P69	69	37
P75	75	39
P90	90	39



Puntale in PE



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Nero, Bianco

Codice	d	Colore
PPE15N	15	Nero
PPE15B	15	Bianco
PPE16N	16	Nero
PPE16B	16	Bianco
PPE18N	18	Nero
PPE18B	18	Bianco
PPE20N	20	Nero
PPE20B	20	Bianco
PPE22N	22	Nero
PPE22B	22	Bianco

Codice	d	Colore
PPE24N	24	Nero
PPE24B	24	Bianco
PPE25N	25	Nero
PPE25B	25	Bianco
PPE26N	26	Nero
PPE26B	26	Bianco
PPE28N	28	Nero
PPE28B	28	Bianco
PPE30N	30	Nero
PPE30B	30	Bianco



Puntale morbido nero



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

PVC

Colore

Nero. A richiesta possiamo
cambiare il colore standard
e produrre articoli speciali


Codice	d	h
PM 2x13	2.0	13.0
PM2,4x13	2.4	13
PM 2.8x13	2.8	13.0
PM 3.2x13	3.2	13.0
PM 3.6x13	3.6	13.0
PM 3.6x19	3.6	19.0
PM 3.6x25	3.6	25.0
PM 3.9x13	3.9	13.0
PM 3.9x19	3.9	19.0
PM 3.9x25	3.9	25.0
PM4,0x13	4	13
PM 4.4x13	4.4	13.0
PM 4.4x19	4.4	19.0
PM 4.4x25	4.4	25.0
PM 4.8x13	4.8	13.0
PM 4.8x19	4.8	19.0
PM 4.8x25	4.8	25.0
PM 5.2x13	5.2	13.0
PM 5.2x19	5.2	19.0
PM 5.2x25	5.2	25.0
PM 5.5x13	5.5	13.0
PM 5.5x19	5.5	19.0
PM 5.5x25	5.5	25.0
PM 5.9x13	5.9	13.0
PM 5.9x19	5.9	19.0
PM 5.9x25	5.9	25.0
PM6,0x13	6	13
PM 6.4x13	6.4	13.0
PM 6.4x19	6.4	19.0
PM 6.4x25	6.4	25.0
PM 7x13	7.0	13.0
PM 7x19	7.0	19.0
PM 7x25	7.0	25.0
PM 7.7x13	7.7	13.0
PM 7.7x19	7.7	19.0
PM 7.7x25	7.7	25.0
PM 7.9x13	7.9	13.0
PM 7.9x19	7.9	19.0
PM 7.9x25	7.9	25.0
PM 8.3x13	8.3	13.0
PM 8.3x19	8.3	19.0
PM 8.3x25	8.3	25.0
PM 8.7x13	8.7	13.0
PM 8.7x19	8.7	19.0
PM 8.7x25	8.7	25.0
PM 9.5x13	9.5	13.0
PM 9.5x19	9.5	19.0
PM 9.5x25	9.5	25.0
PM 10.3x13	10.3	13.0
PM 10.3x19	10.3	19.0
PM 10.3x25	10.3	25.0
PM 11.1x13	11.1	13.0

Codice	d	h
PM 11.1x19	11.1	19.0
PM 11.1x25	11.1	25.0
PM 11.9x13	11.9	13.0
PM 11.9x19	11.9	19.0
PM 11.9x25	11.9	25.0
PM 12.7x13	12.7	13.0
PM 12.7x19	12.7	19.0
PM 12.7x25	12.7	25.0
PM 12.7x110	12.7	110
PM 13.5x13	13.5	13.0
PM 13.5x19	13.5	19.0
PM 13.5x25	13.5	25.0
PM13,8x13	13.8	13
PM 13.8x19	13.8	19.0
PM 13.8x25	13.8	25.0
PM 14.3x13	14.3	13.0
PM 14.3x19	14.3	19.0
PM 14.3x25	14.3	25.0
PM 15.2x13	15.2	13.0
PM 15.2x19	15.2	19.0
PM 15.2x25	15.2	25.0
PM 15.9x13	15.9	13.0
PM 15.9x19	15.9	19.0
PM 15.9x25	15.9	25.0
PM15,9x110	15.9	110
PM 17.4x13	17.4	13.0
PM 17.4x19	17.4	19.0
PM 17.4x25	17.4	25.0
PM 19.1x13	19.1	13.0
PM 19.1x19	19.1	19.0
PM 19.1x25	19.1	25.0
PM 19.1x110	19.1	110
PM 19.9x13	19.9	13.0
PM 19.9x19	19.9	19.0
PM 19.9x25	19.9	25.0
PM 20.6x13	20.6	13.0
PM 20.6x25	20.6	25.0
PM 20.6x38	20.6	38.0
PM 21.4x13	21.4	13.0
PM 21.4x25	21.4	25.0
PM 21.4x38	21.4	38.0
PM 22.2x13	22.2	13.0
PM 22.2x25	22.2	25.0
PM 22.2x38	22.2	38.0
PM22,2x110	22.2	110
PM 23.8x13	23.8	13.0
PM 23.8x25	23.8	25.0
PM 23.8x38	23.8	38.0
PM 24.6x13	24.6	13.0
PM 24.6x25	24.6	25.0
PM 24.6x38	24.6	38.0
PM 25.4x13	25.4	13.0

Codice	d	h
PM 25.4x25	25.4	25.0
PM 25.4x38	25.4	38.0
PM25,4x110	25.4	110
PM 26.3x13	26.3	13.0
PM 26.3x25	26.3	25.0
PM 26.3x38	26.3	38.0
PM 26.9x13	26.9	13.0
PM 26.9x25	26.9	25.0
PM 26.9x38	26.9	38.0
PM 28.6x25	28.6	25.0
PM 28.6x38	28.6	38.0
PM 28.6x50	28.6	50.0
PM 30.2x25	30.2	25.0
PM 30.2x38	30.2	38.0
PM 30.2x50	30.2	50.0
PM 31.8x25	31.8	25.0
PM 31.8x38	31.8	38.0
PM 31.8x50	31.8	50.0
PM 34.9x25	34.9	25.0
PM 34.9x38	34.9	38.0
PM 34.9x50	34.9	50.0
PM 38.1x25	38.1	25.0
PM 38.1x38	38.1	38.0
PM 38.1x50	38.1	50.0
PM 41.3x25	41.3	25.0
PM 41.3x38	41.3	38.0
PM 41.3x50	41.3	50.0
PM 44.5x25	44.5	25.0
PM 44.5x38	44.5	38.0
PM 44.5x50	44.5	50.0
PM 47.6x25	47.6	25.0
PM 47.6x38	47.6	38.0
PM 47.6x50	47.6	50.0
PM 50.8x25	50.8	25.0
PM 50.8x38	50.8	38.0
PM 50.8x50	50.8	50.0
PM 53.9x38	53.9	38.0
PM 53.9x50	53.9	50.0
PM 57.2x38	57.2	38.0
PM 57.2x50	57.2	50.0
PM 60.3x38	60.3	38.0
PM 60.3x50	60.3	50.0
PM 63.5x38	63.5	38.0
PM 63.5x50	63.5	50.0
PM 66.7x38	66.7	38.0
PM 66.7x50	66.7	50.0
PM 69.8x38	69.8	38.0
PM 69.8x50	69.8	50.0
PM 76.2x38	76.2	38.0
PM 76.2x50	76.2	50.0



Puntale morbido rosso



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


PVC

Colore

Rosso. A richiesta possiamo cambiare il colore standard e produrre articoli speciali

Codice	Filettatura			Dimensioni	
	Metrica	GAS/BSP	UNF	d	h
PMR7,7x13	M8	-	5/16"	7,7	13
PMR7,9x13	-	-	-	7,9	13
PMR8,3x13	-	-	-	8,3	13
PMR8,7x13	-	-	-	8,7	13
PMR9,5x13	-	-	-	9,5	13
PMR10,3x13	-	-	-	10,3	13
PMR11,1x13	M12	-	7/16"	11,1	13
PMR11,9x13	M12	-	1/2"	11,9	13
PMR12,7x13	M14	1/4"	1/2"	12,7	13
PMR13,8x13	M14	-	-	13,8	13
PMR14,3x13	M15	-	-	14,3	13
PMR15,2x13	-	-	-	15,2	13
PMR15,9x13	M16	3/8"	-	15,9	13
PMR17,4x13	M18	-	-	17,4	13
PMR19,1x25	M20	-	3/4"	19,1	25
PMR20,6x25	-	1/2"	-	20,6	25
PMR21,4x25	M22	-	-	21,4	25
PMR22,2x25	-	5/8"	7/8"	22,2	25

Codice	Filettatura			Dimensioni	
	Metrica	GAS/BSP	UNF	d	h
PMR23,8x25	M24	-	-	23,8	25
PMR24,6x25	M25	-	-	24,6	25
PMR25,4x25	-	-	1"	25,4	25
PMR26,3x25	M27	3/4"	-	26,3	25
PMR28,6x25	M30	7/8"	1 1/8"	28,6	25
PMR30,2x25	-	7/8"	-	30,2	25
PMR31,8x25	-	1"	1 1/4"	31,8	25
PMR34,9x25	M35	-	1 3/8"	34,9	25
PMR38,1x25	M39	-	1 1/2"	38,1	25
PMR41,3x25	M42	1 1/4"	-	41,3	25
PMR44,5x25	M45	1 3/8"	-	44,5	25
PMR47,6x38	M48	1 1/2"	-	47,6	38
PMR50,8x38	-	-	2"	50,8	38
PMR53,9x38	-	1 3/4"	-	53,9	38
PMR57,2x38	M58	-	-	57,2	38
PMR60,3x38	-	2 3/8"	-	60,3	38
PMR63,5x38	-	2 1/2"	-	63,5	38
PMR69,8x50	-	-	-	69,8	50



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)



Colore

Nero, bianco

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Tappo per dadi e bulloni con rondella

Codice	Filettature	D	d	H	h	h1
TPDR6	M6	14,5	13,5	8	7	1,6
TPDR8	M8	19,8	17,5	11,7	10,7	1,6
TPDR10	M10	24	22,8	13,7	12	2
TPDR12	M12	26,5	24	16,6	15	2,5
TPDR14	M14	30,3	28,1	23,6	21,8	2,5
TPDR16	M16	32,9	30,5	18,7	16,7	3
TPDR18	M18	37	35	28	26,3	3
TPDR20	M20	41	39,3	27,5	24,7	3
TPDR22	M22	44,1	42,5	31,7	29,6	3
TPDR24	M24	48,5	46,5	34,3	31,5	4



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero, bianco

A richiesta possiamo cambiare il colore standard

Tappo protezione dadi e bulloni

Codice	d	D	H1	H2	H3	Esagono	Filettatura
TPD4	6,9	9	7,5	8,3	3,5	7	M4
TPD5	7,9	10,9	8,5	9,5	5	8	M5
TPD6	9,8	12,9	12	13	6	10	M6
TPD7	10,8	14,1	12	13	6,5	11	M7
TPD8	12,8	16,8	14	15	9	13	M8
TPD10	16,7	21,3	18,5	19,5	9	17	M10
TPD12	18,7	23,6	20	21,5	11	19	M12
TPD14	21,7	27,5	22,5	24	12	22	M14
TPD16	23,7	29,8	25,5	27	14	24	M16
TPD18	26,8	34	29	43	15	27	M18
TPD20	29,8	37,7	31	33,2	17	30	M20
TPD22	31,8	39,7	34	36,2	19	32	M22
TPD24	35,8	44,4	38	39,2	20	36	M24
TPD27	40,8	50,1	44	46,5	23	41	M27
TPD30	45,8	55,9	49	51,5	25	46	M30
TPD33	49,8	60,5	53	55,5	27	50	M33
TPD36	54,8	67	57	59,5	30	55	M36
TPD39	59,7	72	60	62,5	38	60	M39
TPD42	63,7	76,5	63	65,5	42	65	M42
TPD45	69,7	85,5	73	75,5	38	70	M45
TPD48	75	91,6	78,5	81	41	75	M48
TPD52	80	98	83,4	86,2	43,5	80	M52
TPD56	85	104,2	88,6	91,6	48	85	M56
TPD64	95	116,7	102	105,5	55	95	M64




POSSIAMO PRODURLI IN VARI
COLORI, ANCHE CROMATI
O METALLIZZATI





Tappe per dadi e bulloni



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore


Nero, bianco

Codice	Filettatura	Esagono	C	D	Colore
TPDBL-6-10N	M6	10	10	7	Nero
TPDBL-6-10B	M6	10	10	7	Bianco
TPDBL-6-15N	M6	10	15	12	Nero
TPDBL-6-15B	M6	10	15	12	Bianco
TPDBL-8-12N	M8	13	12	9	Nero
TPDBL-8-12B	M8	13	12	9	Bianco
TPDBL-8-19N	M8	13	19	16	Nero
TPDBL-8-19B	M8	13	19	16	Bianco
TPDBL-10-15N	M10	17	15	11	Nero
TPDBL-10-15B	M10	17	15	11	Bianco
TPDBL-10-23N	M10	17	23	19	Nero
TPDBL-10-23B	M10	17	23	19	Bianco
TPDBL-12-17N	M12	19	17	13	Nero
TPDBL-12-17B	M12	19	17	13	Bianco

Codice	Filettatura	Esagono	C	D	Colore
TPDBL-12-27N	M12	19	27	23	Nero
TPDBL-12-27B	M12	19	27	23	Bianco
TPDBL-14-22N	M14	22	22	18	Nero
TPDBL-14-22B	M14	22	22	18	Bianco
TPDBL-16-22N	M16	24	22	18	Nero
TPDBL-16-22B	M16	24	22	18	Bianco
TPDBL-16-35N	M16	24	35	31	Nero
TPDBL-16-35B	M16	24	35	31	Bianco
TPDBL-20-28N	M20	30	28	24	Nero
TPDBL-20-28B	M20	30	28	24	Bianco
TPDBL-20-44N	M20	30	44	40	Nero
TPDBL-20-44B	M20	30	44	40	Bianco
TPDBL-20-49N	M22	32	49	44	Nero
TPDBL-20-49B	M22	32	49	44	Bianco



Tappe per dadi e bulloni



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero, bianco

Codice	Filetto	Esagono	C	D	E	F	Colore
TPDBR-6-12N	M6	10	12	9	2.0	13.2	Nero
TPDBR-6-12B	M6	10	12	9	2.0	13.2	Bianco
TPDBR-6-17N	M6	10	17	13	2.0	13.2	Nero
TPDBR-6-17B	M6	10	17	13	2.0	13.2	Bianco
TPDBR-8-15N	M8	13	15	12	2.3	17.9	Nero
TPDBR-8-15B	M8	13	15	12	2.3	17.9	Bianco
TPDBR-8-22N	M8	13	22	19	2.3	17.9	Nero
TPDBR-8-22B	M8	13	22	19	2.3	17.9	Bianco
TPDBR-10-18N	M10	17	18	14	2.7	22.0	Nero
TPDBR-10-18B	M10	17	18	14	2.7	22.0	Bianco
TPDBR-10-26N	M10	17	26	22	2.7	22.0	Nero
TPDBR-10-26B	M10	17	26	22	2.7	22.0	Bianco

Codice	Filetto	Esagono	C	D	E	F	Colore
TPDBR-12-21N	M12	19	21	17	3.5	25.5	Nero
TPDBR-12-21B	M12	19	21	17	3.5	25.5	Bianco
TPDBR-12-31N	M12	19	31	27	3.5	25.5	Nero
TPDBR-12-31B	M12	19	31	27	3.5	25.5	Bianco
TPDBR-16-27N	M16	24	27	23	4.4	31.5	Nero
TPDBR-16-27B	M16	24	27	23	4.4	31.5	Bianco
TPDBR-20-32N	M20	30	32	29	5.0	38.7	Nero
TPDBR-20-32B	M20	30	32	29	5.0	38.7	Bianco
TPDBR-20-48N	M20	30	48	45	5.0	38.7	Nero
TPDBR-20-48B	M20	30	48	45	5.0	38.7	Bianco



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Nero, bianco, grigio

Coprivite Torx

Codice	Tipo	Torx	Dimensioni (mm)				Colore
			B	C	D	E	
TCVT-1-25N	1	25	16.5	13	2.7	4.1	Nero
TCVT-1-25G	1	25	16.5	13	2.7	4.1	Grigio
TCVT-1-25B	1	25	16.5	13	2.7	4.1	Bianco
TCVT-1-30N	1	30	16.5	14.4	3.3	1.6	Nero
TCVT-1-30G	1	30	16.5	14.4	3.3	1.6	Grigio
TCVT-1-30B	1	30	16.5	14.4	3.3	1.6	Bianco
TCVT-1-40N	1	40	16.2	14.2	2.6	4.8	Nero
TCVT-1-40G	1	40	16.2	14.2	2.6	4.8	Grigio
TCVT-1-40B	1	40	16.2	14.2	2.6	4.8	Bianco
TCVT-2-10N	2	10	12		0	1.2	Nero
TCVT-2-10G	2	10	12		0	1.2	Grigio
TCVT-2-10B	2	10	12		0	1.2	Bianco
TCVT-2-15N	2	15	12		1.6	1.5	Nero
TCVT-2-15G	2	15	12		1.6	1.5	Grigio

Codice	Tipo	Torx	Dimensioni (mm)				Colore
			B	C	D	E	
TCVT-2-15B	2	15	12		1.6	1.5	Bianco
TCVT-2-20N	2	20	11.5		2.1	1.6	Nero
TCVT-2-20G	2	20	11.5		2.1	1.6	Grigio
TCVT-2-20B	2	20	11.5		2.1	1.6	Bianco
TCVT-2-25N	2	25	14.6	12.8	0.3	2.4	Nero
TCVT-2-25G	2	25	14.6	12.8	0.3	2.4	Grigio
TCVT-2-25B	2	25	14.6	12.8	0.3	2.4	Bianco
TCVT-2-30N	2	30	16.2	13.5	0.5	2.4	Nero
TCVT-2-30G	2	30	16.2	13.5	0.5	2.4	Grigio
TCVT-2-30B	2	30	16.2	13.5	0.5	2.4	Bianco
TCVT-2-40N	2	40	18	15.2	0.1	2.4	Nero
TCVT-2-40G	2	40	18	15.2	0.1	2.4	Grigio
TCVT-2-40B	2	40	18	15.2	0.1	2.4	Bianco



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)


Colore

Nero, bianco

Coprivetto

Codice	Dimensioni (mm)			
	A	B	C	
TCR2.5-12N	2,5	12	4	Nero
TCR2.5-12B	2,5	12	4	Bianco
TCR2.6-12N	2,6	12	6	Nero
TCR2.6-12B	2,6	12	6	Bianco

Codice	Dimensioni (mm)			
	A	B	C	
TCR3.2-12N	3,2	12	6	Nero
TCR3.2-12B	3,2	12	6	Bianco
TCR3.2-15N	3,2	15	6	Nero
TCR3.2-15B	3,2	15	6	Bianco



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero

Coprivite a brugola

Codice	Vite	D	d1	d2
CVB-M5	M5	17	2,8	4,3
CVB-M6	M6	17	3	5,2
CVB-M8	M8	18	4	6,2
CVB-M10	M10	18	6	8,4



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Nero, bianco e grigio


Tappo coprivite a brugola

Codice	Vite	Dimensioni (mm)				Colore
		B	C	D	E	
TCB-5G	M5	4.2	9	2.5	1.3	Grigio
TCB-5B	M5	4.2	9	2.5	1.3	Bianco
TCB-5N	M5	4.2	9	2.5	1.3	Nero
TCB-6G	M6	5.2	10	3.1	1.4	Grigio
TCB-6B	M6	5.2	10	3.1	1.4	Bianco
TCB-6N	M6	5.2	10	3.1	1.4	Nero
TCB-8G	M8	6.2	13	4.0	1.5	Grigio
TCB-8B	M8	6.2	13	4.0	1.5	Bianco
TCB-8N	M8	6.2	13	4.0	1.5	Nero
TCB-10G	M10	8.2	16	5.0	1.6	Grigio
TCB-10B	M10	8.2	16	5.0	1.6	Bianco

Codice	Vite	Dimensioni (mm)				Colore
		B	C	D	E	
TCB-10N	M10	8.2	16	5.0	1.6	Nero
TCB-12G	M12	10.3	18	6.4	1.8	Grigio
TCB-12B	M12	10.3	18	6.4	1.8	Bianco
TCB-12N	M12	10.3	18	6.4	1.8	Nero
TCB-16G	M16	14.4	24	7.0	2.2	Grigio
TCB-16B	M16	14.4	24	7.0	2.2	Bianco
TCB-16N	M16	14.4	24	7.0	2.2	Nero
TCB-20G	M20	17.4	30	9.0	2.5	Grigio
TCB-20B	M20	17.4	30	9.0	2.5	Bianco
TCB-20N	M20	17.4	30	9.0	2.5	Nero



Tappo per fori su lamiera



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Colore


Nero, bianco

Codice	Diametro foro	D	h	Max spes. lamiera
TFLN4.8	4,8	6,4	5,9	1,6
TFLN6.4	6,4	8	8	1,6
TFLN8	8	9,5	8	1,6
TFLN9.5	9,5	12	10	3,2
TFLN11	11,1	13,5	10,3	3,2
TFLN12.7	12,7	14,6	10,3	3,2
TFLN12.7B	12,7	14,7	14,3	6,4
TFLN14.3	14,3	16,7	10,3	3,2
TFLN15.9	15,9	18,2	10,3	3,2
TFLN15.9B	15,9	18,2	11,5	6,4
TFLN16	16	18,5	10,3	2,5
TFLN17.5	17,5	20	10,3	3,2
TFLN19	19	23,2	10,3	3,2
TFLN19.1B	19,1	23,4	11,5	6,4
TFLN20	20	22,6	11,5	2,5
TFLN20.6	20,6	22,6	10,3	3,2
TFLN22.2	22,2	25,8	11,5	3,2
TFLN22.2B	22,2	25,8	14,3	6,4
TFLN25	25	29,8	11,5	2,5
TFLN25.4	25,4	30,6	11,5	3,2

Codice	Diametro foro	D	h	Max spes. lamiera
TFLN25.4B	25,4	30,6	14,3	6,4
TFLN27.8	27,8	31	11,5	3,2
TFLN27.8B	27,8	30,9	14,3	6,4
TFLN30	30	33,3	11,5	3,2
TFLN30.1B	30,1	33,3	11,5	6,4
TFLN31.7B	31,7	34,9	14,3	6,4
TFLN32	32	34,9	11,5	3,2
TFLN34.9B	34,9	38,1	10,3	6,4
TFLN35	35	38	11,5	3,2
TFLN38	38	42,7	11,5	3,2
TFLN38.1B	38,1	42,4	14,3	6,4
TFLN44.5B	44,5	48,4	11,5	6,4
TFLN45	45	48,4	11,5	3,2
TFLN50.8B	50,8	55,1	14,3	6,4
TFLN51	51	55	11,5	3,2



Tappo per ventilazione pannelli



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6


Colore

Nero

Codice	Diametro foro	D	h	Max spes. lamiera
TFLNF22.2	22.2	25.8	11.5	3,2
TFLNF25.4	25.4	30.5	11.5	3,2



Tappo per fori su lamiera per passaggio cavi



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6


Colore

Nero

Codice	Diametro foro	D	h	Max spes. lamiera
TFLV12.7-1.6	12,7	15,2	13,8	1,6
TFLV12.7-3.2	12,7	15,2	6,4	3,2
TFLV12.7-6.4	12,7	15,2	9,8	6,4
TFLV15.9-1.6	15,9	18,5	6,3	1,6
TFLV15.9-3.2	15,9	18,2	10,3	3,2
TFLV15.9-6.4	15,9	18,3	14	6,4
TFLV19.1-1.6	19,1	21,8	6,3	1,6
TFLV19.0-3.2	19	21,8	9,9	3,2

Codice	Diametro foro	D	h	Max spes. lamiera
TFLV19.0-6.4	19	21,4	14	6,4
TFLV20.6-3.2	20,6	22,6	9,9	3,2
TFLV22.2-1.6	22,2	23,8	6,3	1,6
TFLV22.2-3.2	22,2	23,8	11,5	3,2
TFLV22.2-6.4	22,2	23,8	14	6,4
TFLV25.4-1.6	25,4	27	11,5	1,6
TFLV25.4-3.2	25,4	26,9	11,5	3,2
TFLV25.4-6.4	25,4	27	14	6,4

Codice	Diametro foro	D	h	Max spes. lamiera
TFLV27.8-3.2	27,8	29,3	11,5	3,2
TFLV27.8-6.4	27,8	29,4	14	6,4
TFLV34.9-3.2	34,9	37,8	11,5	3,2
TFLV34.9-6.4	34,9	37,8	14,3	6,4
TFLV38.1-3.2	38,1	40,9	11,4	3,2
TFLV38.1-6.4	38,1	40,9	14,3	6,4



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-HD)


Colore

Nero, bianco. A richiesta possiamo modificare il colore standard

Tappo per fori su lamiera

Codice	Diametro foro	D	H	H1	Spessore lamiera
TFLH9,5	9,5-13	16	13,2	2	0,8-3,2
TFLH11,5	11,5-14,5	18,5	12,5	2	0,8-3,2
TFLH15	15-18	21,5	12	2	0,8-3,2
TFLH18,4	18,4-22	25,3	12,7	2	0,8-3,2
TFLH22	22-27	32,5	13,7	2	0,8-3,2
TFLH27	27-33	35	13,5	2	0,8-3,2
TFLH35	35-40	43,3	13,1	2	0,8-3,2
TFLH44,5	44,5-49	52,5	13,7	2	0,8-3,2





Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Nylon 6.6


Colore

Nero

Boccola per fori su lamiera

Codice	Diametro foro	d1	D	h	Max spes. lamiera
TFLF4,7x3,2-1,6	4,7	3,2	6,4	5,9	1,6
TFLF5,5x3,2-1,6	5,5	3,2	7,1	5,9	1,6
TFLF6,6x3,2-1,6	6,6	3,2	8	8	1,6
TFLF7,1x5,5-1,6	7,1	5,5	8,7	5,9	1,6
TFLF7,9x6,3-1,6	7,9	6,3	9,5	5,9	1,6
TFLF8,0x4,8-1,6	8	4,8	9,5	8	1,6
TFLF8,7x5,5-1,6	8,7	5,5	10,3	6,4	1,6
TFLF9,5x6,3-1,6	9,5	6,3	11,1	6,4	1,6
TFLF9,5x4,8-3,2	9,5	4,8	11,9	10,3	3,2
TFLF9,5x6,4-3,2	9,5	6,4	11,9	10,3	3,2
TFLF10,3x7,1-1,6	10,3	7,1	11,9	6,4	1,6
TFLF11,1x7,9-1,6	11,1	7,9	12,7	6,4	1,6
TFLF11,0x6,4-3,2	11	6,4	13,5	10,3	3,2
TFLF11,0x8,0-3,2	11	8	13,5	10,3	3,2
TFLF11,0x6,2-3,2	11	6,2	13,5	10,3	3,2
TFLF11,9x8,6-1,6	11,9	8,6	13,5	6,4	1,6
TFLF12,7x9,5-1,6	12,7	9,5	14,3	6,4	1,6
TFLF12,7x6,4-3,2	12,7	6,4	14,7	10,3	3,2
TFLF12,7x8,0-3,2	12,7	8	14,7	10,3	3,2
TFLF12,7x9,5-3,2	12,7	9,5	14,7	10,3	3,2
TFLF12,7x9,9-6,4	12,7	9,9	14,7	14,3	6,4
TFLF13,5x10,3-1,6	13,5	10,3	15,1	6,4	1,6
TFLF14,3x8,0-3,2	14,3	8	16,7	10,3	3,2
TFLF14,3x9,5-3,2	14,3	9,5	16,7	10,3	3,2
TFLF14,3x11,0-3,2	14,3	11	16,7	10,3	3,2
TFLF15,1x11,9-1,6	15,1	11,9	16,7	6,4	1,6
TFLF15,9x12,7-1,6	15,9	12,7	17,9	6,4	1,6
TFLF15,9x6,4-3,2	15,9	6,4	18,2	10,3	3,2
TFLF15,9x11,0-3,2	15,9	11	18,2	10,3	3,2
TFLF15,9x12,7-3,2	15,9	12,7	18,2	10,3	3,2
TFLF17,5x12,7-3,2	17,5	12,7	19,8	10,3	3,2
TFLF17,5x14,3-3,2	17,5	14,3	19,8	10,3	3,2
TFLF19,1x15,9-1,6	19,1	15,9	21	6,4	1,6
TFLF19,0x9,5-3,2	19	9,5	21,4	10,3	3,2
TFLF19,0x12,7-3,2	19	12,7	21,4	10,3	3,2
TFLF19,0x14,3-3,2	19	14,3	21,4	10,3	3,2
TFLF19,0x16,0-3,2	19	16	21,4	10,3	3,2
TFLF19,8x15,9-1,6	19,8	15,9	21,8	6,4	1,6
TFLF20,6x14,3-3,2	20,6	14,3	22,6	10,3	3,2

Codice	Diametro foro	d1	D	h	Max spes. lamiera
TFLF20,6x16,0-3,2	20,6	16	22,6	10,3	3,2
TFLF22,2x19,0-1,6	22,2	19	23,8	6,4	1,6
TFLF22,2x9,5-3,2	22,2	9,5	24,2	11,5	3,2
TFLF22,2x11,0-3,2	22,2	11	24,2	11,5	3,2
TFLF22,2x12,7-3,2	22,2	12,7	24,2	11,5	3,2
TFLF22,2x17,5-6,4	22,2	17,5	24,2	14,3	6,4
TFLF22,2x14,3-3,2	22,2	14,3	24,2	11,5	3,2
TFLF22,2x16,0-3,2	22,2	16	24,2	11,5	3,2
TFLF22,2x17,5-3,2	22,2	17,5	24,2	11,5	3,2
TFLF25,4x22,3-1,6	25,4	22,3	27	6,4	1,6
TFLF25,4x19,0-3,2	25,4	19	28,6	11,5	3,2
TFLF25,4x19,4-6,4	25,4	19,4	28,6	14,3	6,4
TFLF27,8x20,5-3,2	27,8	20,5	30,9	11,5	3,2
TFLF27,8x22,0-3,2	27,8	22	30,9	11,5	3,2
TFLF27,8x24,0-3,2	27,8	24	30,9	11,5	3,2
TFLF27,8x23,8-6,4	27,8	23,8	30,9	14,3	6,4
TFLF31,8x25,4-6,4	31,8	25,4	33,2	14,3	6,4
TFLF30,2x24,0-3,2	30,2	24	33,3	11,5	3,2
TFLF30,2x23,8-6,4	30,2	23,8	33,3	14,3	6,4
TFLF32,0x24,0-3,2	32	24	34,5	11,5	3,2
TFLF34,9x25,4-3,2	34,9	25,4	37,3	11,5	3,2
TFLF34,9x25,4-6,4	34,9	25,4	38,1	14,3	6,4
TFLF38,0x27,0-3,2	38	27	40,9	11,5	3,2
TFLF38,0x28,5-3,2	38	28,5	40,9	11,5	3,2
TFLF38,0x33,3-3,2	38	33,3	40,9	11,5	3,2
TFLF38,1x33,3-6,4	38,1	33,3	41,2	14,3	6,4
TFLF44,5x34,9-6,4	44,5	34,9	47,6	14,3	6,4
TFLF45,0x35,0-3,2	45	35	47,6	11,5	3,2
TFLF50,8x41,3-6,4	50,8	41,3	54	14,3	6,4
TFLF51,0x41,0-3,2	51	41	54	11,5	3,2
TFLF53,1x46,0-6,4	53,1	46	59,7	18,3	6,4
TFLF57,2x46,0-6,4	57,2	46	61,1	18,3	6,4
TFLF63,5x51,0-6,4	63,5	51	67,5	18,1	6,4
TFLF76,2x61,9-6,4	76,2	61,9	80,2	18,1	6,4
TFLF85,7x71,4-6,4	85,7	71,4	92,9	18,3	6,4
TFLF88,9x74,6-6,4	88,9	74,6	92,8	18,1	6,4
TFLF101,6x87,3-6,4	101,6	87,3	105,6	18,1	6,4
TFLF127x113,8-6,4	127	113,8	132,6	18,8	6,4
TFLF152,4x139,2-6,4	152,4	139,2	157,9	18,8	6,4



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Polietilene (PE-LD)

Colore

Naturale

Tappo per fori su lamiera

Codice	D	d	h	H
TFL9.5	20	9.5	3	8.5
TFL12.5	24	12.5	3	9.8
TFL14	27	14	3	10
TFL16	27.5	16	3	9.8
TFL19	30.5	19	3	9.8
TFL20	31.5	20	3	9.8
TFL22	33.5	22	3	9.8
TFL25	36	25	1.5	9
TFL25B	36.5	25	3	9.8
TFL28	39.5	28	3	9.8
TFL31.5	41	31.5	3	9.2
TFL38	49.5	38	3	9.8
TFL47.5	59	47.5	3	9.8
TFL50	61.5	50	3	9.8
TFL51	62.5	51	3	9.5



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PVC

Colore

Nero

Tappo in PVC per fori su lamiera

Codice	D	d1	d2	h	H
TFLP4.7	9.3	9.3	4.7	1.6	4.6
TFLP6.4	9.5	9.5	6.4	1.6	5.0
TFLP8	14.5	10.6	8	0.8	4
TFLP8B	14.5	10.6	8	1.6	4.5
TFLP9	15	12.4	9	1.6	6.6
TFLP11.2	17.7	12.8	11.2	1.6	6.2
TFLP11.5	17	15.5	11.5	1.6	7.0
TFLP11.9	17.5	15.9	11.9	1.2	7.1
TFLP12	19	13.1	12	0.8	6.5
TFLP12.7	18.7	15.5	12.7	1.6	5.6
TFLP14.9	20	18.4	14.9	1.3	7.0
TFLP15.5	22	19	15.5	1.6	7.5
TFLP15.9	19	19	15.9	1.6	7.1
TFLP16.3	20	18.5	16.3	1.3	7.0
TFLP19	25	21.5	19	1.6	6.5
TFLP20	25	21.5	20	1.6	6.5

Codice	D	d1	d2	h	H
TFLP22	28.5	26.6	22	2.4	8.2
TFLP22.5	28.5	27	22.5	1.6	7.5
TFLP24.5	30	27.5	24.5	2.4	8.7
TFLP25	38.5	28.5	25	0.8	4.6
TFLP25.4	32	28.3	25.4	1.6	9.0
TFLP25.4B	32	28.3	25.4	2.4	9.0
TFLP31.5	38.2	31.5	31.5	0.8	7.0
TFLP31.5B	38.2	35.4	31.5	1.6	7.5
TFLP32	38.2	35.4	32	3.1	9.0
TFLP38.2	43.7	43	38.2	1.6	8.2
TFLP51.5	57.5	52.6	51.5	1.6	11.4



Passacavo per scrivania

Codice	ø foro	H	D	Colore
PS60				
PS60N	60	19	72	Nero
PS60B	60	19	72	Bianco
PS60M	60	19	72	Marrone
PS60G	60	19	72	Grigio
PS60A	60	19	72	Argento
PS60NA	60	19	72	Nero/Argento
PS60AN	60	19	72	Argento/Nero
PS65				
PS65N	65	19	78	Nero
PS65B	65	19	78	Bianco
PS65M	65	19	78	Marrone
PS65G	65	19	78	Grigio
PS65A	65	19	78	Argento
PS65NA	65	19	78	Nero/Argento
PS65AN	65	19	78	Argento/Nero
PS80				
PS80N	80	19	96	Nero
PS80B	80	19	96	Bianco
PS80M	80	19	96	Marrone
PS80G	80	19	96	Grigio
PS80A	80	19	96	Argento
PS80NA	80	19	96	Nero/Argento
PS80AN	80	19	96	Argento/Nero



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

ABS


Colore

nero, bianco, grigio, argento, marrone



Passacavo per scrivania cromato

Codice	a	b	D	D1	H	L
PSC60	24	21	66	59+1	1,3	22
PSC80	29	26	88	79+1	1,3	22



Scheda Tecnica


Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Acciaio

Colore

Cromato



Fascetta incrociata

Codice	d	H
FI-6.5	4-6,5	20,0
FI-7.6	5,1-7,6	22,9
FI-10.2	7,6-10,2	26,2
FI-12.7	10,2-12,7	30,5
FI-16.5	14-16,5	33,7
FI-20.3	17,8-20,3	39,4

Codice	d	H
FI-25.4	Max. 25,4	43,4
FI-30.2	Max. 30,2	55,6
FI-36.5	Max. 36,5	68,1
FI-39.7	Max. 39,7	74,4
FI-46	Max. 46	87,6

Scheda Tecnica


Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Nylon 6.6

Colore

Naturale



Tappo coprivite

Codice	Colore	D	H	h1	Inserito in una vite metrica
TCV3,5-6B	bianco	13,6	3,4	1	3,5-6
TCV3,5-6	nero	13,6	3,4	1	3,5-6
TCV5-6B	bianco	17,5	5	1	5-6
TCV5-6	nero	17,5	5	1	5-6

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polipropilene (PP)

Colore

Bianco, nero

A richiesta possiamo modificare il colore standard





Spina in PVC con maniglia



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PVC


Colore

Nero

Codice	D1	D2	h	d3
SPM1.5	3.2	1.5	15	-
SPM3	5	3	15	-
SPM4	6	4	25	-
SPM6	8	6	25	2,5
SPM8	10	8	25	4
SPM10	12	10	25	6
SPM12	14	12	25	8
SPM14	16	14	25	10
SPM16	18	16	25	12



Protezione per ferri



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale



Polietilene (PE-HD)

Colore

Rosso

A richiesta possiamo modificare il colore standard.

Codice	D	Diametro Ferro	
		Min.	Max.
PF43,5	43,5	6	20
PF58	58	6	20



Rivetto a pressione

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Nylon PA6

Colore

Naturale - Nero

Articoli speciali su richiesta.

Codice	Spessore parete	H	h	Testa	Diametro Nominale FORO
RP3	1,0 - 4,0	5,7	1,3	5	3
RP3,3	0,5 - 3,5	5	1,3	4,8	3,3
RP3,5	1,0 - 5,0	6,8	1,3	6	3,5
RP3,6	2,0 - 5,5	7	2	7,7	3,6
RP4	1,5 - 6,0	7,9	1,5	6,5	4
RP4b	4,0 - 6,5	8	1,5	6,5	4
RP4c	4,0 - 6,5	8	1,5	7,5	4
RP4,1	0,6 - 4,5	6	1,5	6	4,1
RP4,4	1,0 - 3,5	5	1,7	6	4,4
RP4,8	1,6 - 4,7	7,4	2,5	8,7	4,8
RP4,8b	4,0 - 8,7	11	1,2	7,1	4,8
RP5	1,5 - 5,0	7,4	2	7,1	5
RP5b	1,5 - 7,0	9,2	1,8	8,5	5
RP6	2,0 - 8,0	10,5	2,2	10	6
RP6b	3,0 - 7,0	10	2	11	6
RP6,4	4,0 - 9,5	12	2	11	6,4
RP7	2,5 - 9,0	11,8	2,6	12	7
RP7,1	4,0 - 12,0	17,5	2,5	17	7,1
RP8	3,0 - 10,0	13	3	13,5	8



Tappo femmina per tubi ponteggi

Codice	Colore	D	h
TXTP48,3G	giallo	48,3	30
TXTP48,3A	arancio	48,3	30
TXTP48,3B	blu	48,3	30
TXTP48,3V	verde	48,3	30

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polipropilene (PE-LD)

Colore

Giallo, blu, verde arancio

A richiesta possiamo modificare il colore standard.



Tappo salvaroma



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Naturale

A richiesta possiamo modificare il colore standard

Codice	D	H	Y	Z
SAL51	51	7,8	1,2	
SAL73	73	7	2,5	11
SAL100	100	8,4	2,5	10
SAL155,3	155,3	8,5	13	9,7



Contenitore con coperchio

BASE	Coperchio	Capacità ml	Diametro	Altezza
CNT10	CPR10	10.0	33.3	10.7
CNT17.5	CPR17.5	17.5	42.0	13.0
CNT30	CPR30	30.0	51.5	14.5
CNT40	CPR40	40.0	38.5	35.6
CNT100	CPR100	100.0	50.8	51.0

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polietilene (PE-LD)

Colore

Naturale

A richiesta possiamo cambiare il colore standard




Satinato



Rigato



Liscio bombato



Coperchi per barattoli da:
250, 500 e 1000 ml

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Polipropilene (PP)

Colore


Naturale, bianco, nero



Coperchio per barattoli e vasetti 84 e 98



(resistente fino a 220° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PVC (+220 °C)

Colore


Giallo

Sottotappo flessibile per alte temperature

Codice	d1	d2	Riferimento	
			Metrico	UNF
STPVCHT7,2	7,2	4,4	M8	5/16"
STPVCHT9,1	9,1	6,4	M10	3/8"
STPVCHT10,3	10,3	7,5		7/16"
STPVCHT11,8	11,8	9	M12	1/2"
STPVCHT13,5	13,5	10,7	M14	9/16"
STPVCHT15,4	15,4	12,6	M16	5/8"
STPVCHT19,1	19,1	16,3	M20	3/4"
STPVCHT21,6	21,6	18,8	M24	7/8"
STPVCHT25,8	25,8	23	M27	1,1/16"
STPVCHT30,2	30,2	27,4	M33	1,3/16"



(resistente fino a 180° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

TPE (+135 °C)

Colore

Nero


Sottotappo cilindrico per alte temperature

Codice	D	H	d1	d2
STHT3,2	7	9	1,6	3,2
STHT5	11	12	3,2	5
STHT6	12	12	3,1	6
STHT7	13	12	4,5	7
STHT8	14	12	4,9	8
STHT9	15	12	6,1	9
STHT10	16	12	7	10
STHT11	17	12	8,2	11
STHT12	20	12	9,2	12
STHT13	21	14	10,2	13
STHT14	22	14	11	14
STHT15	23	14	12,2	15
STHT16	24	14	12,9	16
STHT17	27	14	14	17
STHT18	28	14	15	18
STHT19	29	14	16,1	19
STHT20	30	14	17,2	20
STHT21	31	14	18,3	21
STHT22	32	14	19	22
STHT23	33	14	20,1	23
STHT24	34	16	21,6	24

Codice	D	H	d1	d2
STHT25	35	16	22,2	25
STHT26	36	16	23,5	26
STHT27	37	16	23,6	27
STHT28	38	16	25,2	28
STHT29	39	16	26,6	29
STHT30	40	16	27,9	30
STHT40	50	22	36,4	40
STHT47	57	22	43,2	47



(resistente fino a 220° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

PVC (+220 °C)

Colore

Giallo

Puntale Morbido per alte temperature

Codice	d	h
PMHT2x13	2	13
PMHT2.8x13	2,8	13
PMHT3.2x13	3,2	13
PMHT3.6x13	3,6	13
PMHT3.9x13	3,9	13
PMHT3.9x25	3,9	25
PMHT4.4x13	4,4	13
PMHT4.4x19	4,4	19
PMHT4.4x25	4,4	25
PMHT4.8x13	4,8	13
PMHT4.8x25	4,8	25
PMHT5.2x13	5,2	13
PMHT5.5x13	5,5	13
PMHT5.5x25	5,5	25
PMHT5.9x13	5,9	13
PMHT5.9x25	5,9	25
PMHT6.4x13	6,4	13
PMHT6.4x25	6,4	25
PMHT7x13	7	13
PMHT7.7x13	7,7	13
PMHT7.7x19	7,7	19
PMHT7.7x25	7,7	25
PMHT7.9x13	7,9	13
PMHT7.9x19	7,9	19
PMHT7.9x25	7,9	25
PMHT8.3x25	8,3	25
PMHT8.7x13	8,7	13
PMHT8.7x19	8,7	19
PMHT9.5x13	9,5	13
PMHT9.5x19	9,5	19
PMHT9.5x25	9,5	25
PMHT10.3x13	10,3	13
PMHT10.3x25	10,3	25
PMHT11.1x13	11,1	13
PMHT11.1x19	11,1	19
PMHT11.1x25	11,1	25
PMHT11.9x13	11,9	13
PMHT11.9x19	11,9	19
PMHT11.9x25	11,9	25
PMHT12.7x13	12,7	13
PMHT12.7x19	12,7	19
PMHT13.5x13	13,5	13
PMHT13.5x25	13,5	25
PMHT13.8x13	13,8	13
PMHT13.8x25	13,8	25
PMHT14.3x13	14,3	13
PMHT14.3x25	14,3	25
PMHT15.2x13	15,2	13
PMHT15.2x19	15,2	19
PMHT15.9x13	15,9	13
PMHT15.9x19	15,9	19
PMHT15.9x25	15,9	25


Codice	d	h
PMHT17.4x13	17,4	13
PMHT17.4x19	17,4	19
PMHT17.4x25	17,4	25
PMHT19.1x13	19,1	13
PMHT19.1x19	19,1	19
PMHT19.1x25	19,1	25
PMHT19.9x25	19,9	25
PMHT20.6x13	20,6	13
PMHT20.6x25	20,6	25
PMHT20.6x38	20,6	38
PMHT21.4x13	21,4	13
PMHT21.4x25	21,4	25
PMHT22.2x25	22,2	25
PMHT22.2x38	22,2	38
PMHT23.8x13	23,8	13
PMHT23.8x25	23,8	25
PMHT23.8x38	23,8	38
PMHT24.6x25	24,6	25
PMHT24.6x38	24,6	38
PMHT25.4x13	25,4	13
PMHT25.4x25	25,4	25
PMHT26.3x13	26,3	13
PMHT26.3x25	26,3	25
PMHT26.9x13	26,9	13
PMHT26.9x25	26,9	25
PMHT26.9x38	26,9	38
PMHT28.6x25	28,6	25
PMHT28.6x38	28,6	38
PMHT30.2x25	30,2	25
PMHT30.2x38	30,2	38
PMHT30.2x50	30,2	50
PMHT31.8x25	31,8	25
PMHT31.8x38	31,8	38
PMHT31.8x50	31,8	50
PMHT34.9x25	34,9	25
PMHT34.9x38	34,9	38
PMHT34.9x50	34,9	50
PMHT38.1x25	38,1	25
PMHT38.1x38	38,1	38
PMHT38.1x50	38,1	50
PMHT41.3x25	41,3	25
PMHT41.3x38	41,3	38
PMHT41.3x50	41,3	50
PMHT44.5x25	44,5	25
PMHT44.5x38	44,5	38
PMHT44.5x50	44,5	50
PMHT47.6x25	47,6	25
PMHT47.6x50	47,6	50
PMHT50.8x25	50,8	25
PMHT50.8x50	50,8	50







(resistente fino a 220° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PVC (+220 °C)

Colore

Giallo

Cappello con maniglia per alte temperature


Codice	Filettatura			Dimensioni	
	Metrica	GAS/BSP	UNF	d	h
CAPMHT3,6x13	M4	-	-	3,6	13
CAPMHT4,8x13	M4	-	-	4,8	13
CAPMHT5,3x13	M6	-	7/32"	5,3	13
CAPMHT6,1x13	-	-	1/4"	6,1	13
CAPMHT7,5x13	-	-	-	7,5	13
CAPMHT7,5x25	-	-	-	7,5	25
CAPMHT7,7x13	M8	-	5/16"	7,7	13
CAPMHT7,7x25	-	-	-	7,7	25
CAPMHT8,7x13	-	-	-	8,7	13
CAPMHT8,7x25	-	-	-	8,7	25
CAPMHT9,3x13	M10	1/8"	3/8"	9,3	13
CAPMHT9,3x25	-	-	-	9,3	25
CAPMHT9,7x13	-	-	-	9,7	13
CAPMHT9,7x25	-	-	-	9,7	25
CAPMHT10,8x13	-	-	7/16"	10,8	13
CAPMHT10,8x25	-	-	-	10,8	25
CAPMHT11,1x13	-	-	-	11,1	13
CAPMHT11,1x25	-	-	-	11,1	25
CAPMHT11,9x13	M12	-	1/2"	11,9	13
CAPMHT11,9x25	-	-	-	11,9	25
CAPMHT12,4x13	-	1/4"	1/2"	12,4	13
CAPMHT13,2x13	M14	-	17/32"	13,2	13
CAPMHT13,2x25	-	-	-	13,2	25
CAPMHT14,3x13	M15	-	9/16"	14,3	25
CAPMHT15,3x13	M16	-	-	15,3	13
CAPMHT15,3x25	-	-	-	15,3	25
CAPMHT15,9x13	-	3/8"	5/8"	15,9	25
CAPMHT16,3x13	M18	-	11/16"	16,3	13

Codice	Filettatura			Dimensioni	
	Metrica	GAS/BSP	UNF	d	h
CAPMHT16,3x25	-	-	-	16,3	25
CAPMHT17,4x13	M18	-	-	17,4	13
CAPMHT17,4x25	M18	-	-	17,4	25
CAPMHT18,8x13	M20	-	3/4"	18,8	13
CAPMHT18,8x25	-	-	-	18,8	25
CAPMHT20x13	-	-	-	20	13
CAPMHT20x25	-	-	-	20	25
CAPMHT20,6x13	M22	1/2"	13/16"	20,6	13
CAPMHT20,6x25	-	-	-	20,6	25
CAPMHT22x13	-	5/8"	7/8"	22	25
CAPMHT23,8x13	-	-	-	23,8	25
CAPMHT24,6x13	M25	-	-	24,6	13
CAPMHT24,6x25	M25	-	-	24,6	25
CAPMHT25,1x25	M26	-	1"	25,1	25
CAPMHT26,9x25	-	-	-	26,9	25
CAPMHT28,6x25	M30	7/8"	1.1/8"	28,6	25
CAPMHT28,6x38	M30	7/8"	1.1/8"	28,6	38
CAPMHT31,2x38	M32	1"	1.1/4"	31,2	38
CAPMHT34,9x25	M35	-	1.3/8"	34,9	25
CAPMHT34,9x38	M35	-	1.3/8"	34,9	38
CAPMHT38,1x38	M39	-	1.1/2"	38,1	38
CAPMHT38,1x50	M39	-	1.1/2"	38,1	50
CAPMHT40,8x38	-	-	1.5/8"	40,8	38
CAPMHT41,3x38	M42	1.1/4"	-	41,3	38
CAPMHT41,3x50	M42	1.1/4"	-	41,3	50
CAPMHT44,5x38	M45	1.3/8"	-	44,5	38
CAPMHT44,5x50	M45	1.3/8"	-	44,5	50
CAPMHT50,8x50	-	-	2"	50,8	50





(resistente fino a 220 °C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PVC (+220 °C)

Colore


Giallo

Cappello con maniglia per alte temperature

Codice	Dimensioni		Filettatura		
	d	h	Metrica	GAS	UNF
CAPMPHT-9-11	9.0-11.0	25.0	M10	1/8"	3/8"
CAPMPHT-11-13.5	11.0-13.5	25.0	M12	1/4"	7/16", 1/2"
CAPMPHT-13.5-16.5	13.5-16.5	30.0	M14		9/16", 5/8"
CAPMPHT-16.5-20	16.5-20.0	40.0	M16, M18	3/8"	3/4"
CAPMPHT-20-24	20.0-24.0	50.0	M20, M22, M24	1/2", 5/8"	7/8"



(resistente fino a 135 °C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Gomma termoplastica (TPE) (+135 °C)

Colore

Nero

Cappello per alte temperature

Codice	d	h
CAPHT5	5.0	23.5
CAPHT6	6.0	25
CAPHT7	7.0	24
CAPHT8	8.0	24.5
CAPHT9	9.0	25
CAPHT10	10	29.5
CAPHT11	11	29


Codice	d	h
CAPHT12	12	29
CAPHT13	13	29
CAPHT14	14	28.5
CAPHT15	15	29.5
CAPHT16	16	28
CAPHT17	17	29.5
CAPHT18	18	28.5

Codice	d	h
CAPHT19	19	29.5
CAPHT20	20	28.5
CAPHT21	21	34.5
CAPHT22	22	34
CAPHT23	23	34.5
CAPHT24	24	34
CAPHT25	25	34.5

Codice	d	h
CAPHT26	26	34.5
CAPHT27	27	33.5
CAPHT28	28	33.5
CAPHT29	29	35
CAPHT30	30	34.5



(resistente fino a 135 °C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Gomma Termoplastica (TPE) (+135 °C)

Colore

Nero


Cappello in gomma per alte temperature

Codice	d	h
CTPE4.4	4.4	12.7
CTPE4.8	4.8	41.3
CTPE6.4	6.4	41.3
CTPE7.9	7.9	19.1

Codice	d	h
CTPE9.1	9.1	27.2
CTPE11.1	11.1	23.8
CTPE11.9	11.9	28.6
CTPE12.7	12.7	27.3



(resistente fino a 315° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore

Naturale

Tronchetto conico in silicone per alte temperature


Codice	D	d	H	Riferimenti di utilizzo		
				Metrico	UNF	GAS/BSP
TRS1.6	1,6	0,4	15,9	-	-	-
TRS2	2	0,5	19,1	M2	-	-
TRS3.2	3,2	0,8	15,9	M2	-	-
TRS3.2B	3,2	1,6	15,9	M3	-	-
TRS4.8	4,8	1,6	15,9	M3, M4	-	-
TRS4.8B	4,8	1,6	19,1	M3, M4	-	-
TRS5.5	5,5	1,2	38,1	M3, M4, M5	-	-
TRS6.4	6,4	3,2	19,1	M5, M6	1/4"	-
TRS6.4B	6,4	3,2	25,4	M5, M6	1/4"	-
TRS8.7	8,7	4,8	15,9	M7, M8	5/8"	1/16"
TRS8.7B	8,7	4,8	25,4	M7, M8	5/8"	1/16"
TRS9.5	9,5	6,4	12,7	M10	3/8"	1/8"
TRS9.5B	9,5	6,4	19,1	M10	3/8"	1/8"
TRS11.1	11,1	8,7	17,5	M12	7/16"	-
TRS11.1B	11,1	6,4	25,4	M10, M12	3/8"	1/8"
TRS11.9	11,9	8,7	20,6	M12	7/16"	-
TRS14.3	14,3	7,9	28,6	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"
TRS14.3B	14,3	7,9	25,4	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"
TRS15.1	15,1	10,3	25,4	M14, M16	1/2", 9/16"	-
TRS15.9	15,9	11,1	22,2	M14, M16	9/16", 5/8"	3/8"
TRS16.7	16,7	12,7	25,4	M16	5/8"	3/8"
TRS17.5	17,5	11,1	25,4	M14, M16, M18	5/8"	3/8"
TRS19.1	19,1	14,3	14,3	M18, M20	3/4"	-
TRS19.1B	19,1	14,3	25,4	M18, M20	3/4"	-
TRS19.8	19,8	15,9	25,4	M20	3/4"	1/2"

Codice	D	d	H	Riferimenti di utilizzo		
				Metrico	UNF	GAS/BSP
TRS20.3	20,3	15,9	15,9	M20, M22	3/4"	1/2"
TRS23.5	23,5	19,1	19,1	M22, M24	7/8"	-
TRS23.8	23,8	18,3	25,4	M22, M24	7/8"	-
TRS25.4	25,4	19,8	25,4	M22, M24	1"	3/4"
TRS27	27	23	25	M27	-	-
TRS27.9	27,9	23,8	25,4	M30	1,1/8"	-
TRS31.8	31,8	26,2	25,4	M33	1,1/4"	-
TRS33.4	33,4	27	25,4	M33	1,1/4", 1,3/8"	1"
TRS36.5	36,5	30,2	25,4	M36	1,3/8"	-
TRS38.9	38,9	31,8	25,4	M39	1,1/2"	-
TRS41.3	41,3	33,3	25,4	M39, M42	1,1/2"	1,1/4"
TRS42.9	42,9	35,7	25,4	M42	-	1,1/4"
TRS44.5	44,5	37,3	25,4	M48	-	-
TRS46	46	38,1	25,4	M48	-	1,1/2"
TRS50	50	41,3	25,4	-	-	1,1/2"
TRS52.4	52,4	44,5	25,4	M56	-	-
TRS56	56	47,6	25,4	M56	-	-
TRS62.7	62,7	50	25,4	M64	-	2"
TRS63.5	63,5	54	25,4	M64	-	2"
TRS68.3	68,3	57,9	25,4	-	-	-
TRS75	75	61,9	34,9	-	-	2,1/2"
TRS88.9	88,9	76,2	38,1	-	-	3"
TRS101.6	101,6	82,6	38,1	-	-	-
TRS127	127	88,9	50,8	-	-	4"



(resistente fino a 315° C)

Spina cilindrica in silicone per alte temperature



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore

Naturale

Codice	D	d	h1	h2
SCS1.6	1.6	1.2	9.5	8.6
SCS1.7	1.7	1.2	15.9	15.5
SCS1.9	1.9	1.2	15.5	15
SCS2.3	2.3	1.3	15.9	15.9
SCS2.4	2.4	1.3	17.8	17.8
SCS2.7	2.7	2.1	25.4	25.4
SCS2.8	2.8	1.6	25.4	25.4
SCS3	3	2.1	25.4	25.4
SCS3.2	3.2	1.6	15.9	15.9
SCS3.3	3.3	2.4	16.5	17.8
SCS3.3B	3.3	2.4	25.4	25.4
SCS3.6	3.6	2.2	15.9	14.2
SCS3.9	3.9	1.6	16.1	15.9
SCS4	4	1.6	15.9	19.1
SCS4B	4	2.1	31.8	31.8


Codice	D	d	h1	h2
SCS4.1	4.1	2.4	15.9	14.8
SCS5	5	2.8	15.9	15.9
SCS5B	5	2.8	25.4	25.4
SCS5.5	5.5	3.3	25.4	25.4
SCS5.7	5.7	3.2	25.4	25.4
SCS6.5	6.5	3.3	25.4	25.4
SCS7.0	7.0	3.2	23.8	23.4
SCS7.9	7.9	3.9	31.8	31.8
SCS8.5	8.5	6.4	19.2	27.9
SCS8.5B	8.5	3.9	25.4	25.4
SCS8.9	8.9	4.9	22.4	23.5
SCS9.8	9.8	3.9	25.4	25.4
SCS10.2	10.2	4	25.4	25.4
SCS10.4	10.4	4.9	25.6	25.4
SCS10.5	10.5	4	13.3	19.2

Codice	D	d	h1	h2
SCS11.3	11.3	6.5	25.4	25.2
SCS11.3B	11.3	6.5	25.4	25.4
SCS11.9	11.9	6.4	25.4	25.4
SCS12	12	6.2	25.4	25.4
SCS12.6	12.6	6.4	25.4	25.4
SCS13	13	6.5	25.4	24.3
SCS13.5	13.5	6.4	25.4	25.4
SCS15.5	15.5	6.4	25.4	25.4
SCS16.3	16.3	9.5	25.4	25.4
SCS18	18	9.5	31.8	33.7
SCS19.6	19.6	9.5	25.4	23.6
SCS22.8	22.8	9.5	25.4	25.4
SCS25.9	25.9	9.5	25.4	24.6



(resistente fino a 315° C)

Puntale in silicone per alte temperature



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore

Vedi tabelle

Codice	D	Dimensioni		H	Colore
		d	d1		
TRSC6.3	12.7	3.3	6.3	23.0	Naturale
TRSC8	12.7	5.5	8.0	25.4	Marrone
TRSC8.5	15.9	4.5	8.5	25.4	Giallo
TRSC10	16.5	5.0	10.0	28.0	Marrone
TRSC10.1	16.1	5.8	10.1	27.9	Trasparente

Codice	D	Dimensioni		H	Colore
		d	d1		
TRSC14	19.1	8.0	14.0	36.0	Nero
TRSC17.5	24.9	11.5	17.5	38.1	Verde
TRSC19.5	27.9	13.5	19.5	51.0	Blu
TRSC20.8	25.4	14.8	20.8	49.0	Rosso
TRSC22	31.0	16.0	22.0	53.0	Viola



(resistente fino a 315° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Silicone (+315 °C)

Colore

Naturale

Tappo a rondella in silicone per alte temperature

Codice	Dimensioni					Filettatura		
	D	d1	d2	d3	d4	Metrica	GAS	UNF
TRSR3.7-6.4	6.4	1.7	4.0	3.7	6.4	M3		1/4"
TRSR3-4.6	7.9	2.3	3.6	3.0	4.6	M4, M5		
TRSR4-7	9.5	3.3	5.1	4.0	7.0	M6, M8	1/16"	5/16"
TRSR7.3-9.5	12.7	4.0	7.0	7.3	9.5	M7, M9	1/16"	5/16"
TRSR8.1-11.5	12.7	7.3	9.9	8.1	11.5	M10, M12	1/8", 1/4"	3/8", 1/2"



(resistente fino a 315° C)

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore

Vedi tabelle


Spina in silicone con flangia per alte temperature

Codice	d1	D	h2	h1	Colore
SSF2.7	2.7	10	2.7	10	Viola
SSF3.6	3.6	10	3.5	10	Verde
SSF4.2	4.2	12.7	2.7	10	Rosa
SSF4.5	4.5	10	2.7	10	Naturale
SSF4.9	4.9	14.3	2.7	10	Giallo
SSF5.4	5.4	15	4.2	10	Bianco
SSF5.7	5.7	15.9	2.7	10	Verde

Codice	d1	D	h2	h1	Colore
SSF7.2	7.2	17.5	4.2	10	Naturale
SSF7.2	7.2	15	4.2	10	Grigio
SSF8.7	8.7	20.6	4.2	10	Grigio
SSF9.5	9.5	20	5.3	10	Giallo
SSF10.2	10.2	23.4	5.3	10	Bianco
SSF10.9	10.9	20	5.3	10	Rosa
SSF11.7	11.7	26.9	6.3	8	Viola



(resistente fino a 315° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore


Naturale

Cappellotto in silicone per alte temperature

Codice	d	h	Riferimenti di utilizzo		
			Metrico	UNF	GAS/BSP
CS0.5x12.7	0.5	12.7	-	-	-
CS1.6x19.1	1.6	19.1	-	1/16"	-
CS1.8x25.4	1.8	25.4	-	-	-
CS2.4x19.1	2.4	19.1	-	-	-
CS2.4x25.4	2.4	25.4	-	-	-
CS2.5x12.7	2.5	12.7	-	-	-
CS2.5x25.4	2.5	25.4	-	-	-
CS2.8x19.1	2.8	19.1	M3	-	-
CS2.8x25.4	2.8	25.4	M3	-	-
CS3.2x12.7	3.2	12.7	-	-	-
CS3.2x25.4	3.2	25.4	-	-	-
CS3.5x12.7	3.5	12.7	-	-	-
CS3.5x25.4	3.5	25.4	-	-	-
CS3.8x19.1	3.8	19.1	M4	-	-
CS3.8x25.4	3.8	25.4	M4	-	-
CS4x12.7	4	12.7	M4	-	-
CS4x25.4	4	25.4	M4	-	-
CS4x38.1	4	38.1	M4	-	-
CS4.4x12.7	4.4	12.7	-	3/16"	-
CS4.4x25.4	4.4	25.4	-	3/16"	-
CS4.4x38.1	4.4	38.1	-	3/16"	-
CS4.6x25.4	4.6	25.4	-	3/16"	-
CS4.8x12.7	4.8	12.7	M5	-	-
CS4.8x25.4	4.8	25.4	M5	-	-
CS5.5x25.4	5.5	25.4	-	-	-
CS5.7x12.7	5.7	12.7	M6	-	-
CS5.7x25.4	5.7	25.4	M6	-	-
CS5.7x38.1	5.7	38.1	M6	-	-
CS5.9x12.7	5.9	12.7	M6	-	-
CS5.9x25.4	5.9	25.4	M6	-	-
CS5.9x38.1	5.9	38.1	-	-	-
CS6.4x25.4	6.4	25.4	-	-	-
CS6.4x38.1	6.4	38.1	-	-	-
CS7.1x12.7	7.1	12.7	-	5/16"	-
CS7.1x25.4	7.1	25.4	-	5/16"	-
CS7.5x38.1	7.5	38.1	M8	5/16"	-
CS7.9x25.4	7.9	25.4	M8	-	-
CS7.9x38.1	7.9	38.1	M8	-	-
CS8.7x25.4	8.7	25.4	M8	-	-
CS9x38.1	9	38.1	-	-	-
CS9.5x12.7	9.5	12.7	M10	-	-
CS9.5x19.1	9.5	19.1	M10	-	-
CS9.5x25.4	9.5	25.4	M10	-	-
CS9.5x38.1	9.5	38.1	M10	-	-
CS10.3x25.4	10.3	25.4	-	-	-
CS11.1x25.4	11.1	25.4	-	7/16"	-
CS11.6x25.4	11.6	25.4	-	-	-
CS11.6x38.1	11.6	38.1	M12	-	-

Codice	d	h	Riferimenti di utilizzo		
			Metrico	UNF	GAS/BSP
CS11.9x25.4	11.9	25.4	M12	1/2"	-
CS12.2x38.1	12.2	38.1	-	1/2"	-
CS12.7x38.1	12.7	38.1	-	1/2"	1/4"
CS12.7x76.2	12.7	76.2	-	1/2"	1/4"
CS12.7x101.6	12.7	101.6	-	-	1/4"
CS13.6x38.1	13.6	38.1	M14	-	-
CS13.6x76.2	13.6	76.2	M14	-	-
CS14.3x16.7	14.3	16.7	M15	-	-
CS14.3x27.9	14.3	27.9	M15	-	-
CS14.3x38.1	14.3	38.1	M15	-	-
CS15.2x38.1	15.2	38.1	-	-	-
CS15.9x31.8	15.9	31.8	M17	5/8"	3/8"
CS15.9x38.1	15.9	38.1	M17	5/8"	3/8"
CS15.9x57.2	15.9	57.2	M17	5/8"	3/8"
CS17.5x15.9	17.5	15.9	-	-	-
CS17.5x38.1	17.5	38.1	-	-	-
CS17.5x44.5	17.5	44.5	-	-	-
CS17.5x63.5	17.5	63.5	-	-	-
CS18.5x38.1	18.5	38.1	-	-	-
CS18.5x109.9	18.5	109.9	-	-	-
CS19.1x38.1	19.1	38.1	M20	3/4"	-
CS19.1x48.9	19.1	48.9	M20	3/4"	-
CS19.1x88.9	19.1	88.9	M20	3/4"	-
CS19.1x109.2	19.1	109.2	M20	3/4"	-
CS20.6x25.4	20.6	25.4	M22	7/8"	1/2"
CS20.6x38.1	20.6	38.1	M22	7/8"	1/2"
CS21.5x72.2	21.5	72.2	M22	7/8"	-
CS22.2x38.1	22.2	38.1	-	-	-
CS23.8x38.1	23.8	38.1	M24	-	-
CS24.6x38.1	24.6	38.1	-	-	-
CS24.6x101.6	24.6	101.6	-	-	-
CS25.4x20.8	25.4	20.8	M27	-	-
CS25.4x38.1	25.4	38.1	M27	-	-
CS25.4x50.8	25.4	50.8	M27	-	-
CS27.5x76.2	27.5	76.2	-	-	-
CS28.6x38.1	28.6	38.1	M30	-	-
CS30.1x59	30.1	59	-	-	-
CS31.8x38.1	31.8	38.1	M33	1. 1/4"	1"
CS38.1x25.4	38.1	25.4	-	1. 1/2"	-
CS38.1x38.1	38.1	38.1	-	1. 1/2"	-
CS38.1x44.5	38.1	44.5	-	1. 1/2"	-
CS41.3x50.8	41.3	50.8	-	-	1. 1/4"
CS44.5x38.1	44.5	38.1	-	1. 3/4"	-
CS44.5x50.8	44.5	50.8	-	1. 3/4"	-
CS47.6x50.8	47.6	50.8	-	-	1. 1/2"
CS50.8x50.8	50.8	50.8	-	-	-
CS53.5x50.8	53.5	50.8	-	-	-

(resistente fino a 315° C)

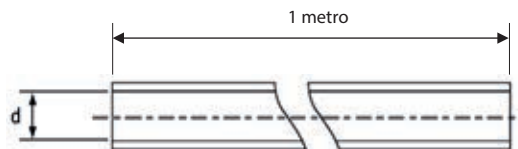

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore

Naturale

Tubo in silicone


Codice	d
TIS1.0	1.0
TIS1.6	1.6
TIS2.0	2.0
TIS2.4	2.4
TIS2.8	2.8
TIS3.2	3.2
TIS3.6	3.6
TIS4.0	4.0
TIS4.4	4.4
TIS4.7	4.7
TIS5.2	5.2
TIS5.9	5.9

Codice	d
TIS6.4	6.4
TIS7.1	7.1
TIS7.9	7.9
TIS8.7	8.7
TIS9.5	9.5
TIS10.3	10.3
TIS11.1	11.1
TIS12.7	12.7
TIS15.9	15.9
TIS19.1	19.1
TIS22.2	22.2
TIS23.8	23.8

Codice	d
TIS25.4	25.4
TIS28.6	28.6
TIS31.8	31.8
TIS34.9	34.9
TIS38.1	38.1
TIS41.3	41.3
TIS47.6	47.6
TIS50.8	50.8



(resistente fino a 315° C)

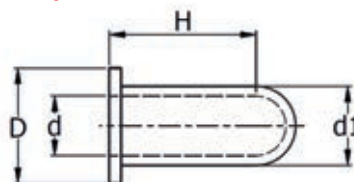

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore


Vedi tabelle

Cappello in silicone con flangia per alte temperature

Codice	Filettatura	d	d1	D	H	Colore
CSF2.7	M3	2.7	6.0	12.0	25.4	Verde
CSF3.2	-	3.2	6.6	12.7	25.4	Naturale
CSF3.7	M4	3.7	6.5	12.0	25.4	Rosa
CSF4.0	-	4.0	8.1	12.7	25.4	Naturale
CSF4.4	-	4.4	9.8	12.7	25.4	Naturale
CSF4.6	M5	4.6	8.0	15.0	25.4	Naturale
CSF5.6	M6	5.6	8.5	15.0	25.4	Rosso
CSF7.5	M8	7.5	10.5	18.0	25.4	Nero
CSF9.5	M10	9.5	12.5	20.5	38.1	Giallo
CSF11.5	M12	11.5	16.5	25.0	38.1	Naturale
CSF15.5	M16	15.5	20.5	31.0	38.1	Viola
CSF19.5	M20	19.5	24.5	38.0	38.1	Grigio



(resistente fino a 315° C)

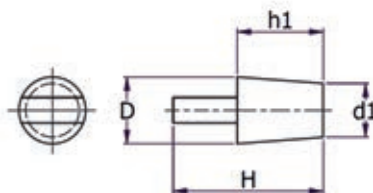

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore

Vedi tabelle


Spina in silicone con maniglia liscia per alte temperature

Codice	d1	D	h1	H	Colore
SSML1.6	1.6	4.8	15.9	25.4	Rosa
SSML3.2	3.2	6.4	19.1	31.8	Nero
SSML4.8	4.8	8.7	15.9	28.7	Rosso
SSML6.4G	6.4	9.5	19.0	31.8	Giallo
SSML6.4B	6.4	9.5	12.8	25.4	Bianco
SSML10.3	10.3	15.1	25.4	44.5	Viola
SSML11.1	11.1	15.9	22.5	41.0	Verde
SSML12.7	12.7	16.7	22.2	41.3	Rosa

Codice	d1	D	h1	H	Colore
SSML15.9	15.9	19.8	25.4	44.4	Verde
SSML18.3	18.3	23.8	25.4	44.4	Giallo
SSML19.0	19.0	25.4	25.4	44.4	Grigio
SSML23.0	23.0	27.0	25.4	44.4	Verde
SSML26.2	26.2	31.8	25.4	44.4	Verde
SSML30.2	30.2	36.5	25.4	44.4	Blu
SSML41.3	41.3	50.0	25.4	44.4	Naturale
SSML47.6	47.6	56.0	25.4	44.4	Blu



(resistente fino a 315° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore


Vedi tabelle

Spina multipla in silicone per alte temperature

Codice	d1	d2	d3	d4	D	h1	Colore
SSO10	4.0	6.0	8.0	10.0	-	11.0	Blu
SSO14	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	19.5	Rosso
SSO16	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	19.5	Verde



(resistente fino a 315° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


Silicone (+315 °C)

Colore


Naturale

Cappello in silicone a tenuta per alte temperature

Codice	d	d1	h
CAPS6.4	3.2	6.4	50.8
CAPS7.2	4.0	7.2	30.0
CAPS7.8	4.6	7.8	50.8
CAPS7.9	4.8	7.9	35.0
CAPS9.1	5.9	9.1	50.8
CAPS9.2	6.0	9.2	30.0
CAPS9.7	6.5	9.7	23.1
CAPS10.2	7.0	10.2	30.0
CAPS10.6	7.5	10.6	33.8
CAPS11.2	8.0	11.2	24.7
CAPS12.2	9.0	12.2	38.1
CAPS12.7	9.5	12.7	36.1
CAPS14.3	11.1	14.3	24.1
CAPS14.6	11.5	14.6	30.9
CAPS15.5	12.3	15.5	25.7
CAPS16.7	13.5	16.7	30.0
CAPS18.6	15.4	18.6	30.0

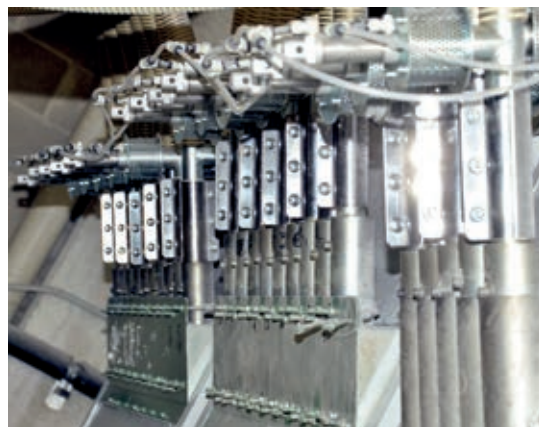

(resistente fino a 315° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

Silicone (+315 °C)

Colore


Naturale

Spina in silicone con maniglia per alte temperature

Codice	D	d1	h
SSM4	6	4	25,4
SSM6	8	6	25,4
SSM8	10	8	25,4
SSM10	12	10	25,4
SSM12	14	12	25,4
SSM14	16	14	25,4
SSM16	18	16	25,4
SSM18	20	18	25,4
SSM20	22,5	20	25,4
SSM22,5	24	22,5	25,4
SSM24	26	24	25,4
SSM26	28	26	25,4
SSM25,4	28,6	25,4	25,4
SSM28,6	31,8	28,6	25,4



(resistente fino a 177° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

EPDM

Colore

Nero


Tronchetto conico in EPDM per alte temperature

Codice	D	d	H	Riferimenti di utilizzo		
				Metrico	UNF	GAS/BSP
TRE1.6	1.6	0.4	15.9	-	-	-
TRE2	2	0.5	19.1	M2	-	-
TRE3.2	3.2	0.8	15.9	M2	-	-
TRE3.2B	3.2	1.6	15.9	M3	-	-
TRE4.8	4.8	1.6	15.9	M3, M4	-	-
TRE4.8B	4.8	1.6	19.1	M3, M4	-	-
TRE5.5	5.5	1.2	38.1	M3, M4, M5	-	-
TRE6.4	6.4	3.2	19.1	M5, M6	1/4"	-
TRE6.4B	6.4	3.2	25.4	M5, M6	1/4"	-
TRE8.7	8.7	4.8	15.9	M7, M8	5/8"	1/16"
TRE8.7B	8.7	4.8	25.4	M7, M8	5/8"	1/16"
TRE9.5	9.5	6.4	12.7	M10	3/8"	1/8"
TRE9.5B	9.5	6.4	19.1	M10	3/8"	1/8"
TRE11.1	11.1	8.7	17.5	M12	7/16"	-
TRE11.1B	11.1	6.4	25.4	M10, M12	3/8"	1/8"
TRE11.9	11.9	8.7	20.6	M12	7/16"	-
TRE14.3	14.3	7.9	28.6	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"
TRE14.3B	14.3	7.9	25.4	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"
TRE15.1	15.1	10.3	25.4	M14, M16	1/2", 9/16"	-
TRE15.9	15.9	11.1	22.2	M14, M16	9/16", 5/8"	3/8"
TRE16.7	16.7	12.7	25.4	M16	5/8"	3/8"
TRE17.5	17.5	11.1	25.4	M14, M16, M18	5/8"	3/8"
TRE19.1	19.1	14.3	14.3	M18, M20	3/4"	-
TRE19.1B	19.1	14.3	25.4	M18, M20	3/4"	-
TRE19.8	19.8	15.9	25.4	M20	3/4"	1/2"

Codice	D	d	H	Riferimenti di utilizzo		
				Metrico	UNF	GAS/BSP
TRE20.3	20.3	15.9	15.9	M20, M22	3/4"	1/2"
TRE23.5	23.5	19.1	19.1	M22, M24	7/8"	-
TRE23.8	23.8	18.3	25.4	M22, M24	7/8"	-
TRE25.4	25.4	19.8	25.4	M24, M27	1"	3/4"
TRE27	27	23	25.4	M27	-	-
TRE27.9	27.9	23.8	25.4	M30	1.1/8"	-
TRE31.8	31.8	26.2	25.4	M33	1.1/4"	-
TRE33.4	33.4	27	25.4	M33	1.1/4", 1.3/8"	1"
TRE36.5	36.5	30.2	25.4	M36	1.3/8"	-
TRE38.9	38.9	31.8	25.4	M39	1.1/2"	-
TRE41.3	41.3	33.3	25.4	M39, M42	1.1/2"	1.1/4"
TRE42.9	42.9	35.7	25.4	M42	-	1.1/4"
TRE44.5	44.5	37.3	25.4	M48	-	-
TRE46	46	38.1	25.4	M48	-	1.1/2"
TRE50	50	41.3	25.4	-	-	1.1/2"
TRE52.4	52.4	44.5	25.4	M56	-	-
TRE56	56	47.6	25.4	M56	-	-
TRE62.7	62.7	50	25.4	M64	-	2"
TRE63.5	63.5	54	25.4	M64	-	2"
TRE68.3	68.3	57.9	25.4	-	-	-
TRE75	75	61.9	34.9	-	-	2.1/2"
TRE88.9	88.9	76.2	38.1	-	-	3"
TRE101.6	101.6	82.6	38.1	-	-	-
TRE127	127	88.9	50.8	-	-	4"



(resistente fino a 177° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

EPDM

Colore

Nero

Puntale in EPDM per alte temperature

Codice	D	d	d1	H
TREC6.3	12.7	3.3	6.3	23.0
TREC8	12.7	5.5	8.0	25.4
TREC8.5	15.9	4.5	8.5	25.4
TREC10	16.5	5.0	10.0	28.0
TREC10.1	16.1	5.8	10.1	27.9

Codice	D	d	d1	H
TREC14	19.1	8.0	14.0	36.0
TREC17.5	24.9	11.5	17.5	38.1
TREC19.5	27.9	13.5	19.5	51.0
TREC20.8	25.4	14.8	20.8	49.0
TREC22	31.0	16.0	22.0	53.0



(resistente fino a 177° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

EPDM

Colore


Nero

Tappo a rondella in EPDM per alte temperature

Codice	Dimensioni					Filettatura		
	D	d1	d2	d3	d4	Metrica	GAS	UNF
TRER3.7-6.4	6.4	1.7	4.0	3.7	6.4	M3		1/4"
TRER3-4.6	7.9	2.3	3.6	3.0	4.6	M4, M5		
TRER4-7	9.5	3.3	5.1	4.0	7.0	M6, M8	1/16"	5/16"
TRER7.3-9.5	12.7	4.0	7.0	7.3	9.5	M7, M9	1/16"	5/16"
TRER8.1-11.5	12.7	7.3	9.9	8.1	11.5	M10, M12	1/8", 1/4"	3/8", 1/2"



(resistente fino a 177° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

EPDM

Colore

Nero

Spina cilindrica in EPDM per alte temperature

Codice	D	d	h1	h2
SCE1.6	1.6	1.2	9.5	8.6
SCE1.7	1.7	1.2	15.9	15.5
SCE1.9	1.9	1.2	15.5	15
SCE2.3	2.3	1.3	15.9	15.9
SCE2.4	2.4	1.3	17.8	17.8
SCE2.7	2.7	2.1	25.4	25.4
SCE2.8	2.8	1.6	25.4	25.4
SCE3	3	2.1	25.4	25.4
SCE3.2	3.2	1.6	15.9	15.9
SCE3.3	3.3	2.4	16.5	17.8
SCE3.3B	3.3	2.4	25.4	25.4
SCE3.6	3.6	2.2	15.9	14.2
SCE3.9	3.9	1.6	16.1	15.9
SCE4	4	1.6	15.9	19.1
SCE4B	4	2.1	31.8	31.8


Codice	D	d	h1	h2
SCE4.1	4.1	2.4	15.9	14.8
SCE5	5	2.8	15.9	15.9
SCE5B	5	2.8	25.4	25.4
SCE5.5	5.5	3.3	25.4	25.4
SCE5.7	5.7	3.2	25.4	25.4
SCE6.5	6.5	3.3	25.4	25.4
SCE7	7	3.2	23.8	23.4
SCE7.9	7.9	3.9	31.8	31.8
SCE8.5	8.5	6.4	19.2	27.9
SCE8.5B	8.5	3.9	25.4	25.4
SCE8.9	8.9	4.9	22.4	23.5
SCE9.8	9.8	3.9	25.4	25.4
SCE10.2	10.2	4	25.4	25.4
SCE10.4	10.4	4.9	25.6	25.4
SCE10.5	10.5	4	13.3	19.2

Codice	D	d	h1	h2
SCE11.3	11.3	6.5	25.4	25.2
SCE11.3B	11.3	6.5	25.4	25.4
SCE11.9	11.9	6.4	25.4	25.4
SCE12	12	6.2	25.4	25.4
SCE12.6	12.6	6.4	25.4	25.4
SCE13	13	6.5	25.4	24.3
SCE13.5	13.5	6.4	25.4	25.4
SCE15.5	15.5	6.4	25.4	25.4
SCE16.3	16.3	9.5	25.4	25.4
SCE18	18	9.5	31.8	33.7
SCE19.6	19.6	9.5	25.4	23.6
SCE22.8	22.8	9.5	25.4	25.4
SCE25.9	25.9	9.5	25.4	24.6



(resistente fino a 177° C)

Cappello in EPDM per alte temperature



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse
in millimetri

Materiale

EPDM

Colore


Nero

Codice	d	h	Riferimenti di utilizzo		
			Metrico	UNF	GAS/BSP
CE0.5x12.7	0.5	12.7	-	-	-
CE1.6x19.1	1.6	19.1	-	1/16"	-
CE1.8x25.4	1.8	25.4	-	1/16"	-
CE2.4x19.1	2.4	19.1	-	-	-
CE2.4x25.4	2.4	25.4	-	-	-
CE2.5x12.7	2.5	12.7	-	-	-
CE2.5x25.4	2.5	25.4	-	-	-
CE2.8x19.1	2.8	19.1	M3	-	-
CE2.8x25.4	2.8	25.4	M3	-	-
CE3.2x12.7	3.2	12.7	-	-	-
CE3.2x25.4	3.2	25.4	-	-	-
CE3.5x12.7	3.5	12.7	-	-	-
CE3.5x25.4	3.5	25.4	-	-	-
CE3.8x19.1	3.8	19.1	M4	-	-
CE3.8x25.4	3.8	25.4	M4	-	-
CE4x12.7	4	12.7	M4	-	-
CE4x25.4	4	25.4	M4	-	-
CE4x38.1	4	38.1	M4	-	-
CE4.4x12.7	4.4	12.7	-	3/16"	-
CE4.4x25.4	4.4	25.4	-	3/16"	-
CE4.4x38.1	4.4	38.1	-	3/16"	-
CE4.6x25.4	4.6	25.4	-	3/16"	-
CE4.8x12.7	4.8	12.7	M5	-	-
CE4.8x25.4	4.8	25.4	M5	-	-
CE5.5x25.4	5.5	25.4	-	-	-
CE5.7x12.7	5.7	12.7	M6	-	-
CE5.7x25.4	5.7	25.4	M6	-	-
CE5.7x38.1	5.7	38.1	M6	-	-
CE5.9x12.7	5.9	12.7	M6	1/4"	-
CE5.9x25.4	5.9	25.4	M6	1/4"	-
CE5.9x38.1	5.9	38.1	M6	1/4"	-
CE6.4x25.4	6.4	25.4	-	-	-
CE6.4x38.1	6.4	38.1	-	-	-
CE7.1x12.7	7.1	12.7	-	5/16"	-
CE7.1x25.4	7.1	25.4	-	5/16"	-
CE7.5x38.1	7.5	38.1	M8	5/16"	1/16"
CE7.9x25.4	7.9	25.4	M8	-	-
CE7.9x38.1	7.9	38.1	M8	-	-
CE8.7x25.4	8.7	25.4	-	-	-
CE9x38.1	9	38.1	-	-	-
CE9.5x12.7	9.5	12.7	M10	-	1/8"
CE9.5x19.1	9.5	19.1	M10	-	1/8"
CE9.5x25.4	9.5	25.4	M10	-	1/8"
CE9.5x38.1	9.5	38.1	M10	-	1/8"
CE10.3x25.4	10.3	25.4	-	-	-
CE11.1x25.4	11.1	25.4	-	7/16"	-
CE11.6x25.4	11.6	25.4	-	-	-
CE11.6x38.1	11.6	38.1	M12	-	-

Codice	d	h	Riferimenti di utilizzo		
			Metrico	UNF	GAS/BSP
CE11.9x25.4	11.9	25.4	M12	1/2"	-
CE12.2x38.1	12.2	38.1	-	1/2"	-
CE12.7x38.1	12.7	38.1	-	1/2"	1/4"
CE12.7x76.2	12.7	76.2	-	1/2"	1/4"
CE12.7x101.6	12.7	101.6	-	1/2"	1/4"
CE13.6x38.1	13.6	38.1	M14	-	-
CE13.6x76.2	13.6	76.2	M14	-	-
CE14.3x16.7	14.3	16.7	M15	-	-
CE14.3x27.9	14.3	27.9	M15	-	-
CE14.3x38.1	14.3	38.1	M15	-	-
CE15.2x38.1	15.2	38.1	-	-	-
CE15.9x31.8	15.9	31.8	M17	5/8"	3/8"
CE15.9x38.1	15.9	38.1	M17	5/8"	3/8"
CE15.9x57.2	15.9	57.2	M17	5/8"	3/8"
CE17.5x15.9	17.5	15.9	-	-	-
CE17.5x38.1	17.5	38.1	-	-	-
CE17.5x44.5	17.5	44.5	-	-	-
CE17.5x63.5	17.5	63.5	-	-	-
CE18.5x38.1	18.5	38.1	-	-	-
CE18.5x109.9	18.5	109.9	-	-	-
CE19.1x38.1	19.1	38.1	M20	3/4"	-
CE19.1x48.9	19.1	48.9	M20	3/4"	-
CE19.1x88.9	19.1	88.9	M20	3/4"	-
CE19.1x109.2	19.1	109.2	M20	3/4"	-
CE20.6x25.4	20.6	25.4	M22	7/8"	1/2"
CE20.6x38.1	20.6	38.1	M22	7/8"	1/2"
CE21.5x72.2	21.5	72.2	M22	7/8"	-
CE22.2x38.1	22.2	38.1	-	-	-
CE23.8x38.1	23.8	38.1	M24	-	-
CE24.6x38.1	24.6	38.1	-	-	-
CE24.6x101.6	24.6	101.6	-	-	-
CE25.4x20.8	25.4	20.8	M27	1"	-
CE25.4x38.1	25.4	38.1	M27	1"	-
CE25.4x50.8	25.4	50.8	M27	1"	-
CE27.5x76.2	27.5	76.2	-	-	-
CE28.6x38.1	28.6	38.1	M30	-	-
CE30.1x59	30.1	59	-	-	-
CE31.8x38.1	31.8	38.1	M33	1.1/4"	1"
CE38.1x25.4	38.1	25.4	M39	1.1/2"	-
CE38.1x38.1	38.1	38.1	M39	1.1/2"	-
CE38.1x44.5	38.1	44.5	M39	1.1/2"	-
CE41.3x50.8	41.3	50.8	-	-	1.1/4"
CE44.5x38.1	44.5	38.1	-	1.3/4"	-
CE44.5x50.8	44.5	50.8	-	1.3/4"	-
CE47.6x50.8	47.6	50.8	-	-	1.1/2"
CE50.8x50.8	50.8	50.8	-	-	-
CE53.8x53.8	53.8	50.8	-	-	-



(resistente fino a 177° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

EPDM

Colore

Nero

Cappello in EPDM a tenuta per alte temperature


Codice	d	d1	h
CEPS6.4	3.2	6.4	50.8
CEPS7.2	4.0	7.2	30.0
CEPS7.8	4.6	7.8	50.8
CEPS7.9	4.8	7.9	35.0
CEPS9.1	5.9	9.1	50.8
CEPS9.2	6.0	9.2	30.0
CEPS9.7	6.5	9.7	23.1

Codice	d	d1	h
CEPS10.2	7.0	10.2	30.0
CEPS10.6	7.5	10.6	33.8
CEPS11.2	8.0	11.2	24.7
CEPS12.2	9.0	12.2	38.1
CEPS12.7	9.5	12.7	36.1
CEPS14.3	11.1	14.3	24.1
CEPS14.6	11.5	14.6	30.9

Codice	d	d1	h
CEPS15.5	12.3	15.5	25.7
CEPS16.7	13.5	16.7	30.0
CEPS18.6	15.4	18.6	30.0
CEPS23	17.0	23.0	40.0
CEPS26	20.5	26.0	45.0
CEPS30	23.0	30.0	50.0
CEPS36	29.0	36.0	50.0



(resistente fino a 177° C)



Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale


EPDM

Colore

Nero

Spina in EPDM con maniglia per alte temperature

Codice	D	d1	h
SEM4	6	4	25,4
SEM6	8	6	25,4
SEM8	10	8	25,4
SEM10	12	10	25,4
SEM12	14	12	25,4
SEM14	16	14	25,4
SEM16	18	16	25,4
SEM18	20	18	25,4
SEM20	22,5	20	25,4
SEM22,5	24	22,5	25,4
SEM24	26	24	25,4
SEM26	28	26	25,4
SEM25,4	28,6	25,4	25,4
SEM28,6	31,8	28,6	25,4

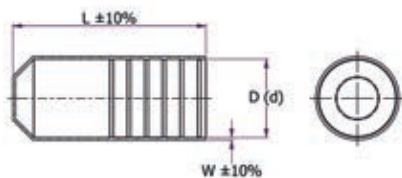

Scheda Tecnica

Tutte le misure sono espresse in millimetri

Materiale

PE

Colore

Nero

Cappuccio termorestringente

Codice	D	d	L	w
TRM12X40	12	4	40	2.6
TRM14X45	14	5	45	2.2
TRM14X55	14	5	55	2.2
TRM20X55	20	6	55	2.8
TRM25X68	25	8.5	68	2.8
TRM35X83	35	16	83	3.3
TRM40X90	40	15	90	3.3
TRM42X110	42	15	110	3.3
TRM55X140	55	23	140	3.8
TRM55X103	55	26	103	3.5

Codice	D	d	L	w
TRM62X140	62	23	140	3.8
TRM75X120	75	36	120	4.0
TRM75X150	75	36	150	4.0
TRM75X170	75	36	170	4.2
TRM100X155	100	47	155	4.0
TRM100X140	100	52	140	4.0
TRM120X150	120	60	150	4.0
TRM145X150	145	60	150	4.0
TRM160X150	160	80	150	4.0



[illegible]



